


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА


Для установки сушильной машины на стиральную машину требуется не менее двух человек. Пожалуйста, внимательно прочитайте приведённую инструкцию по установке.

1. Данное руководство содержит инструкции по установке сушильной машины на стиральную машину с помощью соединительного элемента.
2. Выберите место для размещения обоих приборов, оставьте достаточно места для установки подводящей трубы для воды, дренажной трубы, шнура питания. Оставьте достаточное пространство в задней части машины, чтобы дренажную трубу можно было подсоединить без излишнего перегиба.
3. Перед установкой сушильной машины на стиральную, отрегулируйте положение ножек стиральной машины. Убедитесь, что машина стоит ровно.

Соединительный элемент	ST3.9*12 саморезы	ST3.9*16 саморезы	заглушки
			

i Установка накладки для соединительного элемента.

1. Приклейте накладку на верхнюю часть стиральной машины рядом с фронтальной стороной, с отступом в 2,5 мм от верхнего края контейнера для моющих средств. Наклейка должна быть выровнена относительно фронтальной стороны прибора.
2. Перейдите к установке соединительного элемента.

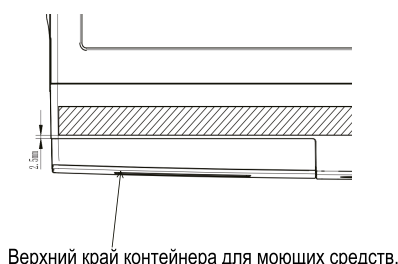

i Установка соединительного элемента.

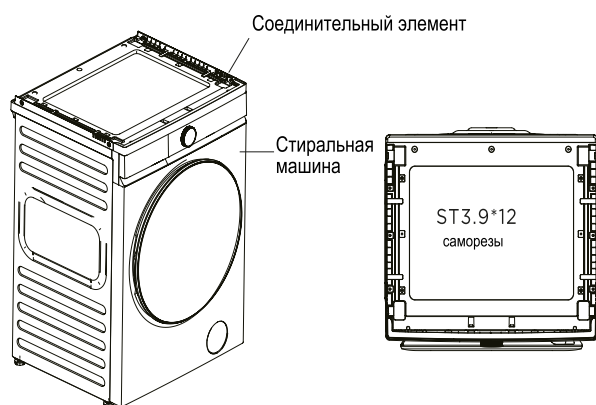


Рис. 1

Рис. 2

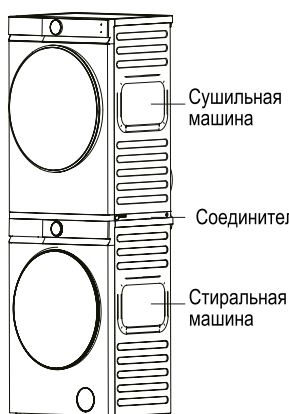


Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5