



**OMOIKIRI**

[www.omoikiri.com](http://www.omoikiri.com)


## 取扱説明書

Operating manual

Руководство по эксплуатации

OMOIKIRI® protected  
under WIPO rules

# PURE DROP 2.1.4S

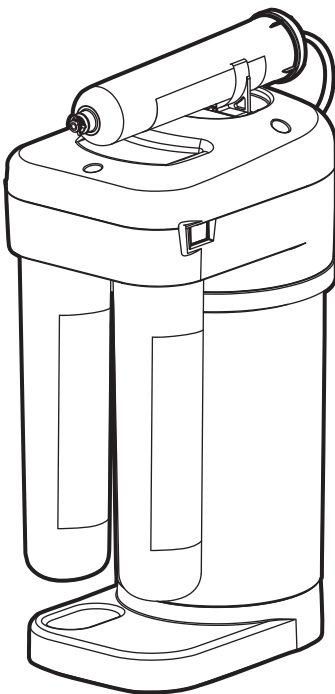

**JP Pure Drop 2.1.4S** 浄水器は、サビや濁りなどの未溶解不純物が増加した飲料水の後処理用に設計されています。

**EN** The **Pure drop 2.1.4S** water purifier is designed for post-treatment of drinking water with an increased level undissolved impurities such as rust, turbidity, etc.

**RU** Водоочиститель **Pure drop 2.1.4S** предназначен для доочистки питьевой воды с повышенным уровнем нерастворенных примесей, таких как ржавчина, мутность и т. д.



**СОДЕРЖАНИЕ**

Схема и комплектация.....4

Назначение и технологии.....5

Описание модулей и технические данные.....6

Комплектность.....7

Устройство и принцип работы.....8

Установка.....8




Запуск.....11

Замена модулей.....13

Меры предосторожности, хранение и транспортирование.....16

Таблица неисправностей.....17

СХЕМА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

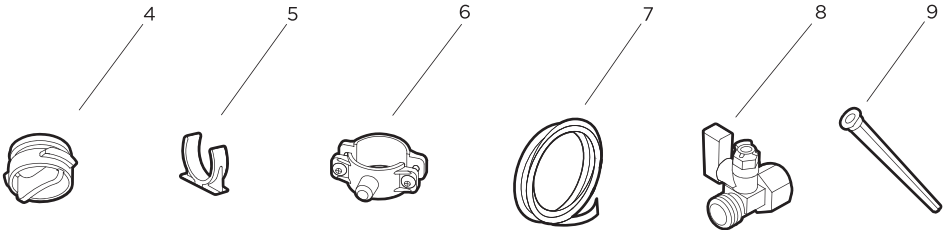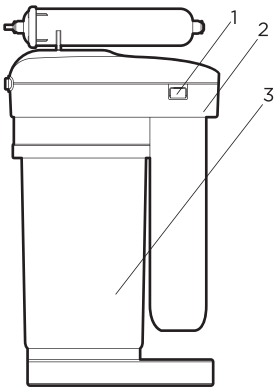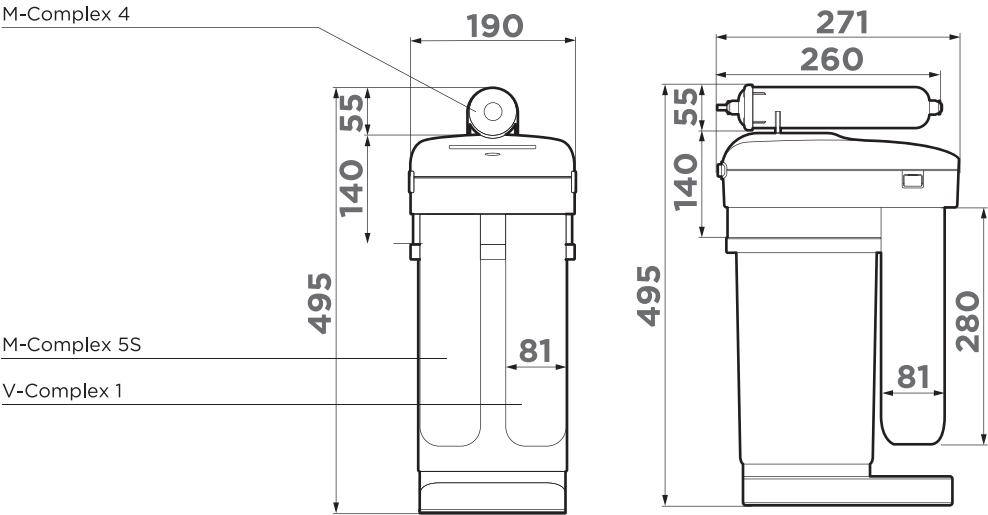



# ОМОIKIRI PURE DROP 2.1.4S

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции компании ОМОIKIRI!

Прежде чем приступить к установке и к эксплуатации данного водоочистителя рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Несоблюдение требований данного руководства или использование неоригинальных запасных частей может привести к возникновению дефектов в работе водоочистителя и автоматически снимает его с гарантийного обслуживания. Условия гарантии на водоочиститель приведены в гарантийном талоне.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Водоочиститель ОМОIKIRI **Pure drop 2.1.4S** предназначен для доочистки питьевой воды от механических и коллоидных частиц, органических примесей и для ее минерализации. ОМОIKIRI Pure drop 2.1.4S устраняет посторонний привкус, запах и цвет воды в условиях муниципальных и локальных водопроводных сетей (артезианских скважин, колодцев и др.), при выполнении требований, установленных настоящим руководством.


Действие водоочистителя основано на переносе молекул воды через полупроницаемую мембрану путем приложения давления, превышающего осмотическое.

Материалы, применяемые при производстве Pure drop 2.1.4S, безопасны, нетоксичны и не выделяют в воду опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ.

Pure drop 2.1.4S соответствует гигиеническим требованиям и требованиям ЕАЭС N RU Д-РУ.Н003.В.00073/19.

Водоочиститель ОМОIKIRI Pure drop 2.1.4S прост в эксплуатации.

Удобно устанавливается под мойку и занимает минимум пространства.

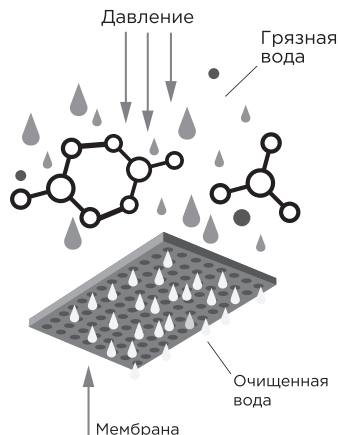

## ТЕХНОЛОГИИ



**Only H2O Passes.** Специальная обратноосмотическая мембрана в составе модуля под давлением пропускает **только молекулы воды**. Очищает воду от органических и неорганических соединений, солей, бактерий и цист.



**Dolomite Crystals.** Содержит активированный доломит, который корректирует кислотность воды и обогащает воду полезными минералами с целью улучшения вкуса и оптимизации солевого баланса.



**Self Recovery.** Благодаря постоянному водному потоку обратноосмотическая мембрана очищается, что значительно продлевает срок службы модуля.



**Active Silver.** В структуру нити **Vivalon** включены активные ионы серебра, которые предотвращают размножение микроорганизмов.



**EasyLock.** Позволяет заменить модули за одну минуту без использования инструментов.



**Free Space.** Компактный корпус водоочистителя OMOIKIRI Pure drop 2.1.4S оставляет большой объем полезного рабочего пространства.

## ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ

### **V-COMPLEX 1 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА)**

1. Производит предварительную очистку воды.
2. Задерживает тяжелые металлы и активный хлор.
3. Отсекает опасные для здоровья механические и органические примеси.
4. Задерживает частицы размером более 5 мкм.

### **M-Complex 5S (МАКСИМАЛЬНАЯ ОЧИСТКА)**

1. Обратноосмотическая мембрана внутри модуля пропускает только молекулы воды.
2. Позволяет повысить ресурс сменных модулей и добиться высокой производительности.
3. Удаляет из воды органические и неорганические соединения, соли, бактерии, цисты.

### **M-Complex 4 (МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ)**

1. Насыщает воду полезными для здоровья природными солями и минералами.
2. Корректирует кислотность воды и оптимизирует солевой баланс.
3. Улучшает вкус воды.

## ВИДЫ УДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

- Взвешенные примеси (ржавчина, песок, водоросли, другие частицы).
- Тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь).
- Активный хлор.
- Бактерии.
- Органические соединения.
- Соли жесткости.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Полезный объем накопительного бака.....                           | 5 л               |
| Максимальная производительность обратноосмотической мембраны..... | 15,6 л/час        |
| Габаритные размеры.....                                           | 271x190x495 мм    |
| Максимальное рабочее давление воды.....                           | 0,63 МПа (6,5 ат) |
| Температура воды.....                                             | +5...+38 °C       |
| Масса, не более.....                                              | 6,2 кг            |

## ВНИМАНИЕ

Работоспособность водоочистителя зависит от давления в водопроводе. Надежное функционирование водоочистителя при давлении в водопроводе менее 0,2 МПа не гарантируется. При пониженном давлении в водопроводе для получения оптимального соотношения дренажа и чистой воды рекомендуется использовать комплект повышения давления (приобретается отдельно).

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Корпус.....                                                                                | 1 шт. |
| Модуль V-Complex 1.....                                                                    | 1 шт. |
| Модуль M-Complex 5S.....                                                                   | 1 шт. |
| Модуль M-Complex 4.....                                                                    | 1 шт. |
| Трубка JG 3/8" (d=9,5 мм, L=1,2 м), цвет синий.....                                        | 1 шт. |
| Трубка JG 1/4" (d=6,35 мм, L=1,2 м), дренажная, цвет красный.....                          | 1 шт. |
| Трубка JG 1/4" (d=6,35 мм, L=0,17 м), цвет белый.....                                      | 1 шт. |
| Трубка JG 1/4" (d=6,35 мм, L=1 м), с запрессованной металлической втулкой, цвет синий..... | 1 шт. |
| Узел подключения (тройник с шаровым клапаном, прокладка).....                              | 1 шт. |
| Дренажный хомут .....                                                                      | 1 шт. |
| Кронштейн для модуля минерализации с саморезом .....                                       | 1 шт. |
| Вставка щелевая.....                                                                       | 3 шт. |
| Сервисная заглушка .....                                                                   | 1 шт. |
| Ключ для трубки.....                                                                       | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации.....                                                           | 1 шт. |
| Гарантийный талон.....                                                                     | 1 шт. |
| Комплект упаковки.....                                                                     | 1 шт. |

## УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Корпус ОМОIKIRI Pure drop 2.14S состоит из верхней плиты, в которой закреплены два коллектора для подсоединения сменных фильтрующих модулей и гидроавтоматика водоочистителя. Верхняя плита закрыта декоративной крышкой, закрепленной тремя пластиковыми фиксаторами, на которой, с помощью клипсы, закреплен минерализатор. Важной деталью корпуса водоочистителя ОМОIKIRI Pure drop 2.14S является накопительный бак для чистой воды. Так как производительность мембранного модуля невелика (зависит от типа мембранного элемента, а также температуры воды и давления в водопроводе), вода после мембранного модуля поступает в накопительный бак для того, чтобы Вы могли пользоваться чистой водой в любой момент и в необходимых количествах.
2. Блок предварительной водоподготовки включает в себя сменный фильтрующий модуль V-Complex 1. Блок предварительной водоподготовки предназначен для удаления из воды примесей, способных повредить обратноосмотическую мембрану, таких как гидроокись железа и активный хлор.
3. Сменный мембранный модуль M-Complex 5S с обратноосмотической мембраной очищает воду от органических и неорганических соединений, солей, а также умягчает воду.
4. После этого необходимо добавить в воду некоторые минералы – для вкуса и пользы. Эту задачу решает минерализатор M-Complex 4, он устраняет из воды посторонние запахи и привкус, а также минерализует воду. В минерализаторе используется активированный доломит – природный минерал, который отдает в чистую воду соли кальция, калия и магния.

Из сети холодного водоснабжения вода поступает на вход водоочистителя и проходит через блок предварительной водоподготовки. Далее, через автоматический клапан, вода поступает в модуль M-Complex 5S с обратноосмотической мембраной. Корпус, в котором расположен мембранный элемент, имеет два выхода: выход чистой воды и выход дренажной воды. Через ограничитель потока (рестриктор) дренажная вода уходит в канализацию.

Очищенная вода поступает в накопительный бак, который имеет встроенную мембрану, разделяющую бак на две полости: накопительную и техническую. В накопительной полости находится полностью очищенная питьевая вода, а в технической — водопроводная вода. По мере набора чистой воды водопроводная вода из технической полости выдавливается в дренаж, не создавая сопротивления набору чистой воды. Как только накопительный бак заполнится, автоматический клапан перекроет поступление воды в водоочиститель.

Когда Вы открываете кран для чистой воды, в техническую полость через входной клапан поступает водопроводная вода и выдавливает очищенную воду из накопительной полости через минерализатор M-Complex 4 к крану. При этом сработает автоматический клапан и откроет подачу воды в накопительный бак водоочистителя.


## УСТАНОВКА

Определите удобное место расположения смесителя и водоочистителя.

Подводящие трубы должны проходить свободно, без изломов и перегибов.

Водоочиститель ОМОIKIRI Pure drop 2.14S должен устанавливаться на ровной, прочной поверхности (установка на неровной поверхности может привести к вибрации или шуму). Водоочиститель должен быть дистанцирован или изолирован от источников тепла (кухонные плиты, бойлеры, трубы горячего водоснабжения, посудомоечные или стиральные машины и др.).

При подключении трубы к смесителю ОМОIKIRI ее следует подрезать острым ножом, удалив тем самым часть трубы с металлической втулкой.

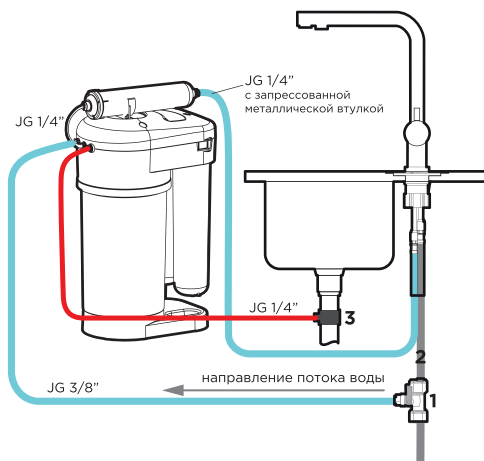

1. Узел подключения, входной кран установлен в положение «Закрыто».
2. Водопровод холодного водоснабжения.
3. Дренажный хомут.

## ВНИМАНИЕ


В зависимости от партии цвет и длина трубок могут быть изменены.

## ВНИМАНИЕ

Для подключения OMOIKIRI Pure drop 2.14S рекомендуется обратиться к специалистам.

## УСТАНОВКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Перекройте холодную воду.
2. Откройте кухонный смеситель, чтобы сбросить давление в водопроводе.
3. Подсоедините узел подключения к водопроводу холодной водоснабжения. При необходимости для уплотнения наружной резьбы узла подключения используйте ленту ФУМ.
4. Подсоедините трубку JG синего цвета. Для этого вытащите из-под пластиковой втулки стопорную клипсу, вставьте предварительно смоченный водой конец трубки во втулку штуцера до упора на глубину примерно 20 мм и установите клипсу на место.
5. Проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться.
6. Установите входной кран в положение «Закрыто». Откройте подачу воды от магистрали, убедитесь в герметичности соединения.

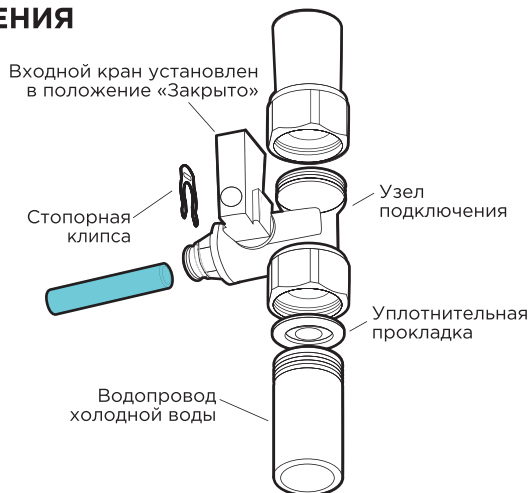


## ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка находилась на своем месте и не была повреждена при монтаже узла подключения.

## УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОГО ХОМУТА

**Устанавливать хомут рекомендуется на дренажной линии перед сифоном (дренажный хомут подходит к большинству дренажных линий диаметром около 40 мм).**

1. Снимите с прокладки защитную пленку. Приклейте уплотнительную прокладку с внутренней стороны хомута так, чтобы отверстие в прокладке совпало с отверстием в штуцере хомута.
2. Установите хомут на дренажной линии и затем затяните болты. Болты следует затягивать равномерно, чтобы две части хомута располагались параллельно.

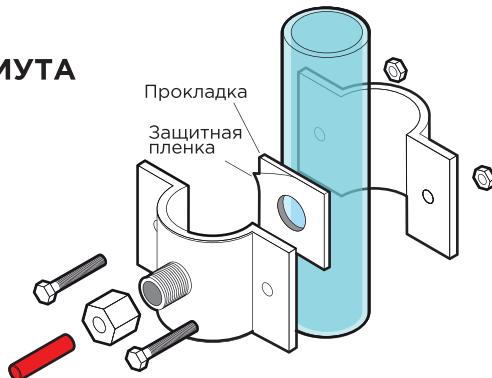

3. Сквозь штуцер хомута просверлите отверстие диаметром 7 мм.
4. На дренажную трубку JG наденьте пластиковую гайку и, вставив трубку в дренажный хомут, наверните гайку на штуцер.
5. Проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8-10 кгс трубка не должна вытаскиваться. Установите входной кран в положение «Закрыто». Откройте подачу воды от магистрали, убедитесь в герметичности соединения.

## УСТАНОВКА ЩЕЛЕВОЙ ВСТАВКИ\*

1. Извлеките щелевую вставку, которая находится под крышкой водоочистителя. Для того, чтобы снять крышку, необходимо повернуть три фиксатора против часовой стрелки.
2. Установите щелевую вставку в трубку 3/8" (9,5 мм) как указано на рисунке и подсоедините данный конец трубки к водоочистителю.

*\* Устанавливается по желанию при высоком содержании в воде механических примесей.*




## ВНИМАНИЕ

В комплект входят три вставки: одна – для установки, две – запасные.

## УСТАНОВКА M-COMPLEX 4

1. Установите кронштейн для постфильтра на декоративную крышку ОМОIKIRI Pure drop 2.1.4S и закрепите его саморезом, как показано на рисунке.
2. Перед подсоединением минерализатора M-Complex 4 выньте транспортные заглушки, установленные в гнездах JG на входе и выходе минерализатора (см. «Как подсоединить трубки JG» в разделе «Запуск ОМОIKIRI Pure drop 2.1.4S»).
3. Установите M-Complex 4 в кронштейн, надавив на него, как показано на рисунке.
4. Соедините трубкой JG 1/4" белого цвета (d=6,35 мм, L=0,17 м) входной штуцер с корпусом водоочистителя в соответствии со схемой.



## ЗАПУСК ОМОIKIRI PURE DROP 2.1.4S

Для запуска ОМОIKIRI Pure drop 2.1.4S необходимо подключить подводящие трубы и провести процедуру промывки модулей и мембраны.

### КАК ПОДСОЕДИНЯТЬ ТРУБКИ JG

Вытащите из-под пластиковой втулки запорную клипсу, вставьте предварительно смоченный водой конец трубы во втулку штуцера до упора на глубину примерно 15 мм и установите клипсу на место. Проверьте прочность закрепления трубы: при усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться.



### КАК ОТСОЕДИНЯТЬ ТРУБКИ JG

Вытащите из-под пластиковой втулки запорную клипсу и, нажав на торец пластиковой втулки, вытяните трубку. Для нажатия используйте ключ для отсоединения трубок.



## ПОДГОТОВКА ВОДООЧИСТИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### УСТАНОВКА V-COMPLEX 1

1. Снимите крышку с водоочистителя, предварительно повернув три фиксатора против часовой стрелки на 90°. Извлеките сервисную заглушку, которая находится под крышкой водоочистителя.
2. Снимите с модуля V-Complex 1 упаковочную пленку и удалите транспортную заглушку (при наличии).
3. Смочите уплотнительные кольца на штуцерах модулей под струей воды. Для удобства стопорные кнопки коллекторов имеют разный цвет (красный и черный).
4. Установите фильтрующий модуль V-Complex 1 и сервисную заглушку в следующем порядке: черная стопорная кнопка — фильтрующий модуль V-Complex 1; красная стопорная кнопка — сервисная заглушка.

### ВНИМАНИЕ


Установка модуля V-COMPLEX 1 без правильного использования сервисной заглушки может повредить фильтр и сменный мембранный модуль M-COMPLEX 5S.

## ПРОМЫВКА V-COMPLEX 1

1. Установите входной кран на узле подключения в положение «Открыто».
2. Откройте кран для чистой воды и дождитесь, пока из нее потечет вода. Сначала из системы будет выходить воздух, что может сопровождаться шумом. Пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут.
3. Закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 10 минут.
4. Снова пропустите воду через водоочиститель в течение 50 минут. Закройте входной кран.

## УСТАНОВКА M-COMPLEX 5S

1. Извлеките сервисную заглушку.
2. Снимите с модуля M-Complex 5S упаковочную пленку и удалите транспортную заглушку (при наличии).
3. Смочите уплотнительные кольца на штуцерах модулей под струей воды. Для удобства стопорные кнопки коллекторов имеют разный цвет (красный и черный).
4. Установите фильтрующий модуль M-Complex 5S в следующем порядке: красная стопорная кнопка — фильтрующий модуль M-Complex 5S.



## ПРОМЫВКА M-COMPLEX 5S

1. Установите входной кран на узле подключения в положение «Открыто».
2. Откройте кран для чистой воды и дождитесь, пока из него потечет вода.
3. Пропустите воду через систему в течение 1 часа.
4. Закройте кран для чистой воды.

## ПРОМЫВКА ВОДООЧИСТИТЕЛЯ OMOIKIRI PURE DROP 2.1.4S

1. После заполнения накопительного бака (когда вода перестанет идти из дренажной трубки), откройте кран для чистой воды и дождитесь, пока вся вода не вытечет из накопительного бака.
2. Повторно наполните и слейте накопительный бак (процедура двукратного заполнения бака займет не более 3 часов). Убедитесь, что OMOIKIRI Pure drop 2.1.4S герметичен. После заполнения бака водоочиститель готов к работе.

## ВНИМАНИЕ

Первую неделю эксплуатации ежедневно проверяйте OMOIKIRI Pure drop 2.1.4S на предмет протечек. В первую неделю работы водоочистителя при переключении автоматического клапана может наблюдаться шум, связанный с выходом воздуха из внутренних полостей. Это не является неисправностью.

## ВНИМАНИЕ

Вода, полученная в ходе промывки, не предназначена для питья.



## ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ

### ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МОДУЛЯ V-COMPLEX 1

Позиция модуля в водоочистителе - 1


#### ВНИМАНИЕ

Прежде чем осуществлять замену модуля, проверьте наличие сервисной заглушки. Для этого отвинтите фиксаторы на крышке фильтра. В отделении под крышкой должна находиться заглушка. В случае ее отсутствия необходимо обратиться в сервисную службу компании OMOIKIRI.




#### ВНИМАНИЕ

Установка модуля V-COMPLEX 1 без правильного использования сервисной заглушки может повредить фильтр и сменный мембранный модуль M-COMPLEX 5S.

1. Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
2. Нажав до упора и удерживая стопорную кнопку на крышке водоочистителя, поверните использованный фильтрующий модуль V-Complex 1 против часовой стрелки. Снимите с нового модуля упаковочную пленку.
3. Вставьте новый модуль в блок коллекторов до упора и, слегка надавливая, поверните модуль по часовой стрелке до щелчка.

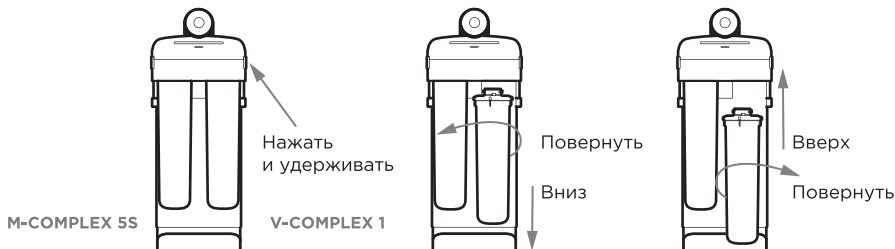

4. Нажав до упора и удерживая кнопку мембранного модуля M-COMPLEX 5S, поверните модуль против часовой стрелки и отсоедините его.
5. Снимите оранжевую крышку фильтра, повернув белые фиксирующие винты.
6. В отделении под крышкой фильтра возьмите белую сервисную заглушку.
7. Установите сервисную заглушку на место мембранного модуля M-Complex 5S.
8. Открыв подачу воды, убедитесь в том, что водоочиститель герметичен. Пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут.
9. Закройте кран для чистой воды и оставьте водоочиститель с водой на 10 минут.
10. Снова пропустите воду через водоочиститель в течение 50 минут. Закройте кран для чистой воды.
11. Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
12. Замените сервисную заглушку мембранным модулем M-Complex 5S.
13. Уберите сервисную заглушку под крышку водоочистителя для исключения возможности ее утери.
14. Откройте подачу воды в водоочиститель.
15. Убедитесь в герметичности соединений.

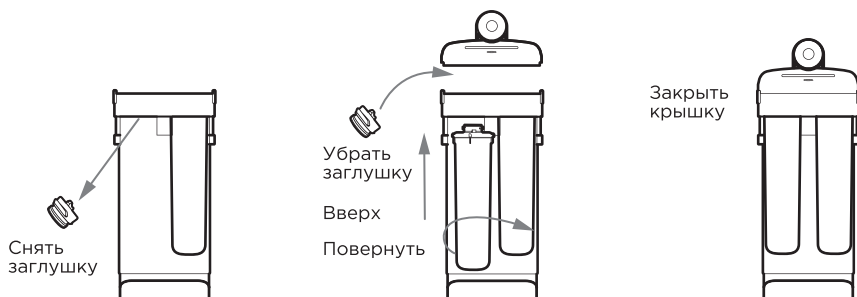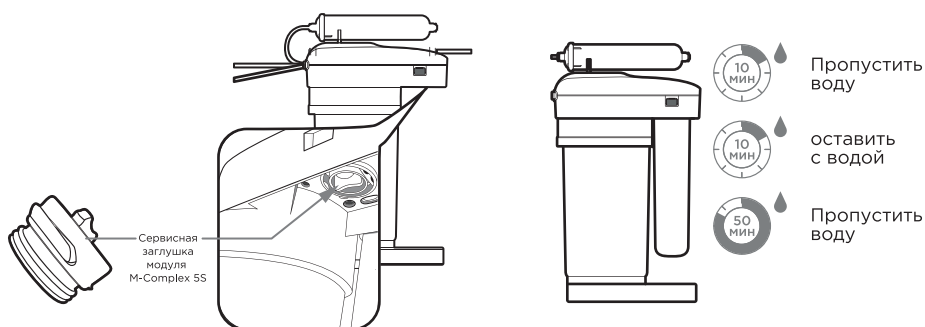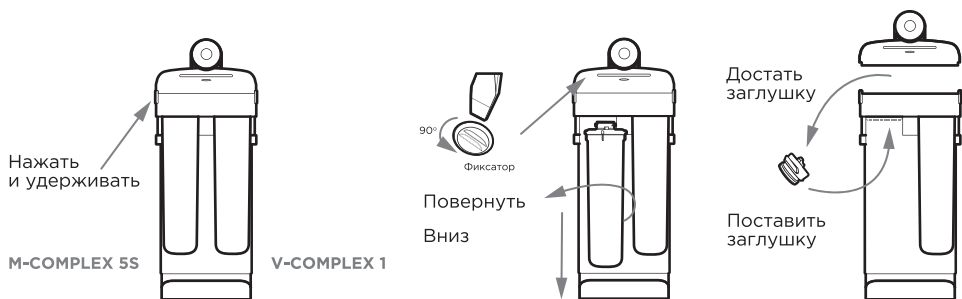

## ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МОДУЛЯ M-COMPLEX 5S

### Позиция модуля в водоочистителе - 2

1. Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
2. Нажав до упора и удерживая стопорную кнопку модуля M-Complex 5S на крышке водоочистителя, поверните использованный мембранный модуль против часовой стрелки. Снимите с нового модуля упаковочную пленку.
3. Вставьте новый модуль в блок коллектора до упора и, слегка надавливая, поверните модуль по часовой стрелке до щелчка.
4. Установите входной кран на узле подключения в положение «Открыто» и убедитесь в том, что соединения водоочистителя герметичны.

5. Откройте кран для чистой воды и дождитесь, пока из него не потечет вода.
6. Пропустите воду через систему в течение 1 часа.
7. Закройте кран для чистой воды.


## ВНИМАНИЕ

Вода, полученная в ходе промывки, не предназначена для питья.

### ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МОДУЛЯ M-COMPLEX 4

#### Позиция модуля в водоочистителе - 3

1. Установите входной кран на узле подключения в положение «Закрыто» и откройте кран для чистой воды для сброса давления.
2. Отсоедините пластиковые трубки от двух штуцеров фильтра. Для этого выньте из-под пластиковой втулки стопорную клипсу, нажмите на торец пластиковой втулки, вытяните трубку.
3. Извлеките модуль M-Complex 4 из держателя. Для этого возьмитесь за M-Complex 4 и с усилием потяните вверх.
4. Для установки нового модуля выполните те же действия в обратном порядке. Перед установкой модуля не забудьте удалить транспортные заглушки (при их наличии) .
5. Откройте кран подачи воды.
6. После заполнения накопительного бака (когда вода перестанет идти из дренажной трубки), откройте кран для чистой воды и дождитесь, пока вся вода не вытечет из накопительного бака.
7. Повторно наполните и слейте накопительный бак.
8. Убедитесь, что водоочиститель герметичен.
9. После заполнения бака водоочиститель готов к работе.

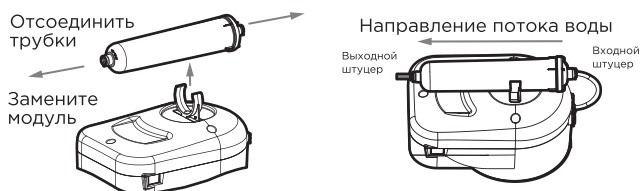

## ВНИМАНИЕ

Вода, полученная в ходе промывки, не предназначена для питья.

## ВНИМАНИЕ

Для нормальной скорости подачи фильтрованной воды дождитесь заполнения накопительного бака в водоочистителе.

### ЗАМЕНА ЩЕЛЕВОЙ ВСТАВКИ

1. Установите входной кран на узле подключения в положение «Закрыто» и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.

2. Извлеките щелевую вставку из трубки.
3. Замените щелевую вставку на новую или промойте установленную под струей холодной воды.
4. Если щелевая вставка в вашем водоочистителе засоряется чаще модулей блока предварительной водоподготовки, рекомендуем установить дополнительную ступень механической очистки воды. Процедуру промывки проводить не требуется.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

- Применяйте водоочиститель OMOIKIRI Pure drop 2.1.4S только по назначению.
- Используйте водоочиститель для очистки воды из системы холодного водоснабжения.
- Очищенная вода длительному хранению не подлежит. Рекомендуем использовать свежую фильтрованную воду.
- Водоочиститель предназначен для доочистки и умягчения воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.
- При установке водоочистителя вне систем центрального питьевого водоснабжения рекомендуется провести анализ исходной воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-2001. Если исходная вода не соответствует данным требованиям, срок службы фильтрующего модуля и обратноосмотической мембраны резко снижается.
- Система обратного осмоса способна задерживать бактерии и вирусы, которые могут содержаться в исходной воде, однако рекомендуется использовать систему только с водой, безопасной в микробиологическом отношении. Не используйте систему с водой неизвестного качества, не прошедшей дополнительной дезинфекции.
- Если температура окружающей среды при эксплуатации водоочистителя достигла 38 °C и выше, то он должен быть отключен от магистрали холодной воды до тех пор, пока температура не понизится.
- Если известно, что водоочиститель не будет использоваться в течение суток и более, необходимо перекрыть входной кран.
- Если вы не пользовались водоочистителем более двух недель, слейте воду из бака и дайте ему наполниться снова.
- Не допускайте перегиба пластиковых трубок. Не допускайте соприкосновения пластиковых трубок и водоочистителя с трубами горячего водоснабжения.
- Содержите водоочиститель в чистоте.
- Запрещается кантовать водоочиститель, подвергать его ударам и иным механическим воздействиям.
- Водоочиститель транспортируют всеми видами крытых транспортных средств.
- Предохраняйте водоочиститель от ударов и падений, а также от замерзания в нем воды.
- Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
- Срок хранения водоочистителя OMOIKIRI Pure drop 2.1.4S до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +38 °C, в полиэтиленовой упаковке и картонной таре в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 80%.
- Мембранный модуль поставляется в герметичной упаковке. При вскрытии упаковки хранить мембранный модуль не более 3 дней. Не подвергать мембранный модуль воздействию высоких и низких температур, попаданию прямого солнечного света.
- Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество работы по подключению водоочистителя к водопроводной сети, а также за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя либо иным лицам вследствие этих недостатков, несет исполнитель этой работы.
- Допускается использовать только краны и трубки, входящие в комплект поставки. Использование других кранов и трубок освобождает изготовителя от ответственности за возможные последствия. Изготовитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию водоочистителя без отражения их в паспорте.

## ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправности                            | Причина                                          | Метод устранения                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет чистой воды или ее мало              | Забился модуль V-Complex 1                       | Замените модуль V-Complex 1                                                        |
|                                          | Забилась щелевая вставка                         | Замените щелевую вставку или промойте ранее установленную под струей холодной воды |
|                                          | Забился мембранный модуль M-Complex 5S           | Замените мембранный модуль M-Complex 5S                                            |
|                                          | Забился сменный модуль M-Complex 4               | Замените сменный модуль M-Complex 4                                                |
|                                          | Закрит кран узла подключения                     | Откройте кран узла подключения                                                     |
|                                          | Низкое входное давление                          | Установите повышающий насос на всю квартиру                                        |
|                                          | Посторонний предмет в одной из подводящих трубок | Обратитесь в сервисную службу                                                      |
| Вода из крана чистой воды тянет медленно | Забился сменный модуль M-Complex 4               | Замените сменный модуль M-Complex 4                                                |
|                                          | Упало давление в водопроводе                     | Проверьте давление в водопроводе                                                   |
| Вода постоянно течет в дренаж            | Забился сменный модуль M-COMPLEX 5S              | Замените сменный модуль M-COMPLEX 5S                                               |



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Уважаемый покупатель!**

**Благодарим Вас за выбор продукции компании ОМОIKIRI.**

**Просим Вас хранить гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.**

**Гарантия производителя осуществляется при условии правильного и полного заполнения продавцом настоящего гарантийного талона.**

Данным гарантийным талоном компания ОМОIKIRI подтверждает, что приобретенный Вами прибор изготовлен из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к водоочистителям, используемым в быту. Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока. Требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены к водоочистителям (кроме сменных фильтрующих модулей) в течение 3 лет с начала действия гарантийного срока при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие

- нарушения покупателем правил пользования и монтажа (установки) изделия;
- эксплуатации водоочистителя с превышением пределов, установленных техническими требованиями по условиям эксплуатации изделия (изложенными в настоящем руководстве);
- нарушения условий транспортирования, хранения водоочистителя пользователем или третьих лиц;
- действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т. д.).

Производитель также освобождается от ответственности в случаях, если сменные фильтрующие модули, выработавшие ресурс, не были своевременно заменены (см. настоящее руководство). Гарантия производителя осуществляется при условии правильного и полного заполнения продавцом настоящего гарантийного талона.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

Заполняется лицом, осуществившим подключение (установку)

| Дата установки | ФИО специалиста, выполнившего установку | Название организации, выполнившей установку | Подпись специалиста, выполнившего установку |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                |                                         |                                             |                                             |

М.П.

Найти сервисный центр ОМОIKIRI в своем регионе вы можете на сайте ОМОIKIRI.ru в разделе: «Сервис».

Товар получил, претензий к внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийных обязательств компании ОМОIKIRI ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце представлена.

(Ф.И.О. и подпись потребителя)

Изделие

Дата

Модель

Организация

М.П.

Артикул

Продавец

(Ф.И.О. и подпись)

**Телефон горячей линии: 8-800-700-04-32 (звонок бесплатный для всех регионов России).**

Водоочиститель не требует предпродажной подготовки. Цена договорная. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Изготовлено по заказу компании ОМОIKIRI. Изготовитель: ООО «АКВАФОР», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.



Водоочиститель ОМОIKIRI Pure Drop 2.1.4S

ТУ 3697-042-11139511-2004.

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.Н003.В.00073/19.

Срок действия: с 27.08.2019 по 26.08.2024.

Заявитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.

Водоочиститель ОМОIKIRI Pure drop 2.1.4S Серийный номер, дата производства и контроля качества указаны на этикетке.







**OMOIKIRI**

[www.omoikiri.com](http://www.omoikiri.com)