

**FRANKE**



**КОЛЛЕКЦИИ**

**2024-2025**

# Мойки

На изображениях мойок отсутствуют отверстия под смесители. Точное расположение отверстия можно увидеть на чертеже рядом с изображением.

	<b>КНОПКА EASY CLICK</b>	АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ Продаются с аксессуарами в комплекте.	
	<b>ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ POP-UP</b> Кнопка для управления вентилем (движется вверх и вниз) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.		<b>ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ POP-UP</b> Кнопка для управления вентилем (движется вверх и вниз) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.
	<b>ПОВОРОТНЫЙ ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ</b> Ручка для управления вентилем (поворачивается) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.		<b>ПОВОРОТНЫЙ ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ</b> Ручка для управления вентилем (поворачивается) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.
	<b>КРЕПЛЕНИЯ FASTFIX</b> Запатентованная система крепления позволяет быстро и без лишних усилий установить мойку. После нанесения герметика достаточно вставить мойку в вырез столешницы и слегка надавить на нее.		<b>ДОЗАТОР МЫЛА</b> Жидкое средство для мытья посуды всегда под рукой. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.
	<b>ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ</b> Облегчает утилизацию пищевых отходов. (Установка возможна, если не запрещена местным законодательством.)		<b>ГАЗ-КОНТРОЛЬ</b> Предохранительный клапан, который перекрывает газ, если пламя потухло.
	<b>СТАНДАРТНЫЙ КРАЙ</b>		<b>МОНТАЖ СВЕРХУ</b>
	<b>МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ</b>		<b>МОНТАЖ БРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ</b>

## Газовые варочные поверхности

	<b>КОНФОРКА «ТРОЙНАЯ КОРОНА DUAL»</b> Три концентрических круга пламени позволяют выбирать нужную силу нагрева для любого блюда.		<b>ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ</b> Чугунные решетки долговечны, не теряют твердости и не деформируются. Они надежно поддерживают посуду и придают варочной поверхности элегантный и профессиональный внешний вид.
	<b>КОНФОРКА «ДВОЙНАЯ КОРОНА»</b> Распределение пламени в два круга обеспечивает равномерный прогрев и более быструю готовку.		<b>ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕКТРОПОДЖИГ</b> Устройство для поджига встроено в ручки для регулировки пламени. Это позволяет поджечь газ без спичек и зажигалок.

## Индукционные варочные поверхности

	<b>ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ FLEXI</b> Эта функция позволяет объединить две варочные поверхности, чтобы готовить в большой посуде или больше блюд одновременно.		<b>РАСТАПЛИВАНИЕ</b> Эта функция позволяет довести продукты до температуры, идеальной для их растапливания, без риска подгорания.
	<b>ПОМОЩНИК ПОВАРА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b> Эта функция позволяет использовать предустановленные режимы, в которых устройство автоматически выбирает нужный уровень мощности, — чтобы блюда всегда получались идеально.		<b>ПОДОГРЕВ БЛОКА</b> Эта функция пригодится, когда нужно поддержать температуру уже приготовленного блюда или дать медленно испариться жидкости. Она поможет подать на стол еду идеальной температуры.
	<b>МЕДЛЕННОЕ КИПЕНИЕ</b> Эта функция позволяет довести воду до кипения и поддерживать его с минимальным энергопотреблением.		<b>ДЕЛИКАТНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ</b> Эта функция поддерживает низкую температуру и позволяет готовить без риска подгорания. Идеально подходит для блюд, которые требуют долгого приготовления.
	<b>ГАЗ-КОНТРОЛЬ</b> Предохранительный клапан, который перекрывает газ, если пламя потухло.		<b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ</b> Эта функция позволяет равномерно прокаривать продукты по всей толщине. Как только варочная поверхность подогревается до нужной по рецепту температуры, она издает звуковой сигнал и поддерживает эту температуру до конца приготовления.
	<b>КОФЕВАРКА</b> Эта функция разработана специально для приготовления кофе в гейзерной кофеварке.		<b>ЖАРКА НА СКОВОРОДЕ</b> Функция для предварительного разогрева сковороды (пустой или с приправами).

## Духовые шкафы

	<b>ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ</b> Для приготовления любого блюда на одном уровне. Рекомендуется использовать второй уровень.		<b>ТУРБОГРИЛЬ</b> Для жарки крупных кусков мяса (ножки, ростбиф, цыплят). Рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока. Расположите поддон на уровень ниже гриля и добавьте 500 мл воды.
	<b>НИЖНИЙ НАГРЕВ</b> Подходит, чтобы подогреть блюда снизу. Эта функция также хорошо используется для медленного приготовления, для финальной стадии тушения и для приготовления концентрированных соусов.		<b>ПОМОЩНИК ПОВАРА</b> Эта функция позволяет готовить любые виды блюд автоматически.
	<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b> Для приготовления десертов с жидким центром (только на одном уровне). Эту функцию также можно использовать для приготовления на двух уровнях. Меняйте блюда местами для более равномерного результата.		<b>ДЕСЕРТ АВТО</b> Эта функция автоматически выбирает температуру и способ приготовления, подходящие для любого десерта (печенье, дрожжевой выпечки, песочных пирогов и т. д.).
	<b>КОНВЕКЦИЯ ЭКО</b> Для запекания мяса или фаршированных блюд (только на одном уровне). Эта функция периодически включает вентилятор на низкой скорости, чтобы предотвратить чрезмерное высыхание блюда. В режиме ЭКО свет во время приготовления выключен.		<b>ХЛЕБ АВТО</b> Эта функция автоматически выбирает способ приготовления и температуру, идеально подходящие для всех видов хлеба.
	<b>КОНВЕКЦИЯ</b> Для одновременного приготовления на нескольких (максимум трех) уровнях разных блюд, требующих одинаковой температуры. Эта функция позволяет избежать смешивания запахов.		<b>ХЛЕБ</b> Для приготовления хлеба различных видов и форм. Рекомендуется использовать второй уровень.
	<b>MAXI COOKING</b> Режим для приготовления крупных кусков мяса (более 2,5 кг).		<b>ПОДЪЕМ ТЕСТА</b> Режим помогает достичь оптимального уровня подъема теста для сладкой и пресной выпечки.
	<b>ПИЦЦА</b> Этот режим автоматически выбирает температуру и способ приготовления, которые лучше всего подходят для пиццы.		<b>КОМФОРТ</b> Функция для приготовления готовых блюд — охлажденных или комнатной температуры (печенье, торты, кексы, макаронные изделия и хлеб). Функция готовит все блюда быстро и бережно, её также можно использовать для нагрева уже приготовленной пищи.
	<b>ГРИЛЬ</b> Для жарки ребрышек, шашлыков и колбас, запекания овощей и подрумянивания хлеба. При обжарке мяса рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока. Расположите поддон на уровень ниже гриля и добавьте 200 мл воды.		<b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ</b> Функция автоматически выбирает идеальную температуру и режим приготовления для 5 разных видов готовых замороженных продуктов.
	<b>СВЕТ</b> Включение/выключение внутреннего освещения духового шкафа.		<b>РАЗМОРАЖИВАНИЕ</b> Режим для быстрого размораживания блюд.
	<b>СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА</b> Режим, позволяющий сохранять горячими только приготовленные блюда (например, мясо, жаркое, запеканки). Рекомендуется класть продукты на средний уровень духового шкафа.		

## Микроволновые печи

	<b>МИКРОВОЛНЫ</b> Для быстрого приготовления и разогрева блюд и напитков.		<b>ТУРБОГРИЛЬ</b> Комбинация эффектов гриля и вентилируемого духового шкафа для совершенного результата.
	<b>КОНВЕКЦИЯ</b> Режим, позволяющий приготовить блюда так же, как в вентилируемом духовом шкафу.		<b>КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУРБОГРИЛЬ</b> Блюдо быстро готовится или подогревается благодаря комбинированному воздействию микроволнового излучения, гриля и вентилируемого духового шкафа.
	<b>КОМБИНИРОВАННАЯ КОНВЕКЦИЯ</b> Для быстрого запекания.		<b>БЫСТРЫЙ НАГРЕВ</b> Этот режим позволяет быстро разогреть духовой шкаф до начала готовки.
	<b>ГРИЛЬ</b> Для подрумянивания, обжаривания и запекания.		<b>КОНВЕКЦИЯ АВТО</b> Для быстрого приготовления аппетитных блюд. Рекомендуется использовать посуду, подходящую для духовых шкафов и микроволновых печей.
	<b>МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ</b> Комбинация микроволнового излучения и гриля для быстрого приготовления и запекания блюд.		

## Вытяжки

	<b>РЕЖИМ ОТВОДА ВОЗДУХА</b>		<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 24 Ч.</b>
	<b>РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ</b>		<b>ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА</b>
	<b>АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ</b>		<b>ТАЙМЕР</b>
	<b>ФУНКЦИЯ ФИЛЬТРАЦИИ</b>		<b>НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА</b>
	<b>СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ</b>		<b>ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>

**Ваша кухня как сцена  
для творческого  
самовыражения**



**ШОУ У ВАС ДОМА**

**FRANKE**





# КОЛЛЕКЦИИ 2024-2025

## Коллекции

12	Mythos
18	Maris
22	Smart

## КАТЕГОРИИ

### Мойки

30	Мойки из нержавеющей стали
84	Мойки из керамики Fraceram
98	Мойки композитные Fragranite®
140	Мойки синтетические Tectonite®

### Смесители для кухни

158	Смесители общая страница
168	Смесители с функцией фильтрации
176	Смесители из нержавеющей стали
192	Цветные смесители + дозаторы

### Кухонные вытяжки

226	Встраиваемые в столешницу вытяжки и варочные поверхности
234	Кухонные вытяжки

### Кухонная техника

286	Индукционные варочные панели
306	Газовые варочные панели
324	Духовые шкафы / Компактные приборы
358	Посудомоечные машины
368	Холодильники

### Решения для утилизации отходов

384	Аксессуары
-----	------------

# Десятилетия развития и постоянный поиск нового

Уже более 100 лет компания Franke создает новые решения. С 1911 года мы верны трем главным принципам: сохранение традиций мастерства, технологическая точность и постоянные инновации.



## Воплощенная швейцарская точность

Наша история началась с небольшой мастерской по обработке листового металла, открытой Германом Франке в швейцарском городе Роршах в 1911 году. С тех пор у компании появилось множество фабрик по всему миру, и Franke стала лидирующим производителем кухонных моек и решений для дома.





**«Экоустойчивость для нас –  
это уважение к будущим поколениям»**

# Строим будущее

Бережное отношение к среде для сохранения планеты.

Мы понимаем свою ответственность перед следующими поколениями и делаем все для их будущего процветания. Вместе с партнерами, клиентами и поставщиками мы постоянно заботимся о сохранении окружающей среды.

Наши ценности можно выразить цитатой владельца Franke Group Майкла Пипера: «Экоустойчивость для нас – это уважение к будущим поколениям». Примирая экономические и экологические цели, мы активно двигаемся по пути устойчивого развития и создаем долговечную продукцию с использованием перерабатываемых материалов и умных технологий. Ориентиром для устранения вредного воздействия на климат нам служат глобальные цели в области устойчивого развития и Глобальный договор ООН.

## Благополучие людей как цель устойчивого развития

Наша новая стратегия устойчивого развития сфокусирована на трех важнейших элементах: окружающей среде, сотрудниках и компании. Чтобы наносить как можно меньше вреда природе, мы непрерывно совершенствуем производственные процессы и увеличиваем срок службы изделий.

Для нас, как лидеров рынка, разработка надежных инновационных решений, высоко ценимых потребителями, является одновременно и интересной задачей, и источником вдохновения.

Многие наши изделия служат более 20 лет. Это значит, что все это время не нужно расходовать природные ресурсы для производства новых товаров.

Бесконечная благодарность и глубокое доверие к рабочему коллективу – это не просто слова, а основа нашего отношения к 8700 сотрудникам во всем мире. Мы несем ответственность за здоровье коллег и помогаем им в достижении профессиональных целей.

Корпоративная культура Franke опирается на многообразие, равные возможности, сплоченность коллектива и активный вклад каждого.

# Выгода для всех

Качественная продукция – это выгода для партнеров, польза для потребителей и отсутствие вреда для планеты.

**Быть экоустойчивыми значит думать о будущем.**

**Именно поэтому при создании новых продуктов Franke мы всегда думаем о том, какой вклад они могут внести в сохранение окружающей среды.**



## Меньше пластика и лучше вкус

Использование пластика наносит наилучший ущерб природе: каждую секунду в океан выбрасывается более 1500 ПЭТ-бутылок! Фильтрующая капсула в смесителях Vital содержит активированный уголь и высокотехнологичную мембранию, которые задерживают микропластик и ржавчину, а также улавливают бактерии, вирусы, примеси медикаментов и гормоны. Как результат – вы получаете вкусную и чистую питьевую воду, полезную для здоровья и безвредную для окружающей среды.

## Экономить воду стало проще

Смесители Atlas Neo Sensor с сенсорным управлением – еще одна выдающаяся технология Franke. Намочите руки, и, пока вы будете их намыливать, поток воды автоматически остановится. Такая система позволяет при каждом мытье рук экономить до 3 литров воды и не оставлять на смесителе разводов. Сенсор отключится автоматически спустя 30 секунд. Если вам удобнее включать и выключать смеситель вручную, такая настройка тоже возможна.



## Чистый воздух и рациональное использование ресурсов

Наши варочные поверхности со встроенной вытяжкой обладают высочайшей энергоэффективностью. Так, благодаря инновационному бесщеточному мотору, мощной вытяжке Mythos 2gether был присвоен максимальный класс энергетической эффективности: А+++.



# FRANKE HOME SOLUTIONS\*

## Комплексные решения для кухни

Люди проводят на кухне значительную часть жизни: здесь они готовят, едят, общаются с семьей. Часто все это происходит одновременно. Мы внимательно изучили, как домочадцы перемещаются по кухне, и создали не просто отдельные устройства, а единые решения, в которых все элементы идеально сочетаются между собой и делают вашу жизнь удобнее. Ведь когда все работает в гармонии, вам остается только расслабиться.

### Зона подготовки продуктов

#### Смесители, мойки и решения для утилизации отходов

В дополнение к нашим экологичным и интеллектуальным смесителям, получившим различные награды, можно выбрать вместительную элегантную мойку и удобные аксессуары, с которыми все необходимое будет у вас под рукой. Вся продукция выполнена из долговечных и гигиенических материалов, в том числе из нержавеющей стали и нашего собственного материала Fragranite.



### Вытяжки

#### Настенные, потолочные, встраиваемые, для кухонных островов

Все кухни разные, поэтому мы создали целый модельный ряд вытяжек, которые приятно удивят вас технологичностью, эффективностью, комфортной подсветкой и привлекательным дизайном. Выбирайте из множества цветовых вариантов, форм и доступных технологий, например встроенных дисплеев и систем очистки воздуха.

### Кухонная техника

#### Духовые шкафы, микроволновые печи, варочные поверхности, холодильники и посудомоечные машины

Проектируя интеллектуальную кухонную технику, мы думаем о том, как упростить ваши каждодневные задачи и сделать ваш дом еще эстетичнее.



# Вдохновение

Нет ничего важнее дома. При этом каждый дом уникален, как и его жильцы. Мы обустраиваем пространство под свои вкусы, интересы и потребности. Чтобы вдохновить вас на создание кухни вашей мечты, которая будет радовать вас каждый день, мы разработали три уникальных **семейства** продуктов.

## Страсть к перфекционизму

### Mythos

Премиальная коллекция, в которой современные технологии сочетаются с безупречным дизайном и вниманием к мельчайшим деталям. Эта серия задает самую высокую планку функциональности и эстетики.

## Когда семья собирается на кухне

### Maris

Коллекция, вдохновленная **семейным** теплом. Эти удобные и уютные кухни – идеальное место для душевных **семейных** встреч. Философия семейства Mythos строится на гостеприимстве, вкусной еде и радости общения.

## Все под рукой

### Smart

Главный принцип линейки Smart – простота. С этой кухней у вас будет все необходимое, и при этом ни одной лишней детали. Коллекция, которая адаптируется к вашим индивидуальным потребностям.

Выбирайте кухню по своему вкусу – мы позаботимся об остальном.





# Mythos



**Мойка:** Mythos Masterpiece – BXM 110-68

**Смеситель:** Eos Neo с выдвижным шлангом и душем

**Дозатор для мыла:** Atlas



**Варочная панель со встроенной вытяжкой:** Mythos 2gether – FMY 839 HI



**Духовой шкаф:** Mythos – FMY 99 P XS

**Кофеварка:** Mythos – FMY 45 CM XS

**Холодильник для вина:** Mythos – FMY 24 WCR XS

**Подогреватель посуды:** Mythos – FMY 14 DRW XS



# Mythos



**Мойка:** Kubus 2 – KNG 110-62

**Смеситель:** Icon с выдвижным шлангом и душем



**Духовой шкаф:** Mythos – FMY 98 P XS

**Микроволновая печь:** Mythos – FMY 45 MW XS

**Кофеварка:** Mythos – FMY 45 CM XS

**Подогреватель посуды:** Mythos – FMY 14 DRW BK, черный



**Вытяжка:** Mythos – T-Shelf



# Mythos




**Мойка:** Mythos – MYX 210-70

**Аксессуар:** Мобильный коврик

**Смеситель:** Vital – Semi-Pro

**Дозатор для мыла:** Atlas

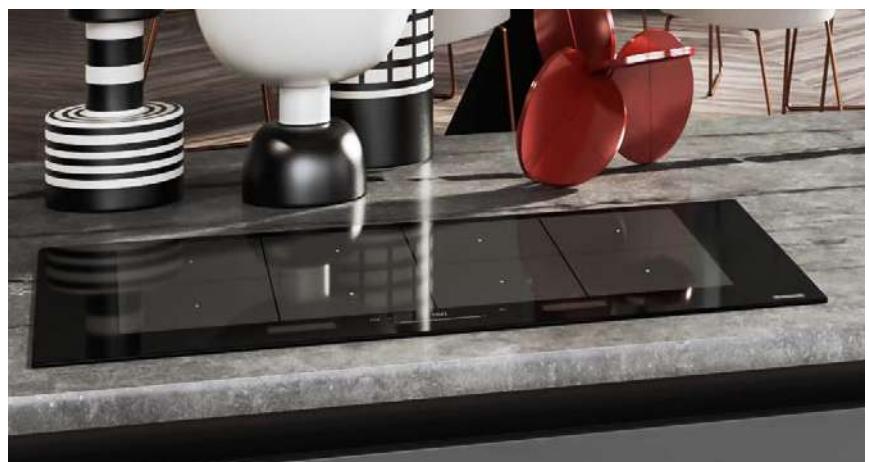

**Варочная панель:** Mythos – FMY 658 I FP BK



**Духовой шкаф:** Mythos – FMY 99 HS XS

**Холодильник для вина:** Mythos – FMY 24 WCR XS

**Подогреватель посуды:** Mythos – FMY 14 DRW BK

# Maris





**Мойка:** Maris Black Collection – MRG 610-72 TL

**Смеситель:** Active с выдвижным шлангом и душем

**Дозатор для мыла:** Active



**Варочная панель со встроенной вытяжкой:** Maris 2gether – FMA 839 HI



**Духовой шкаф:** Maris – FMA 97 P XS

**Микроволновая печь:** Maris – FMA 45 MW XS



# Maris



**Мойка:** Maris – MRX 210-70

**Смеситель:** Active с поворотным изливом



**Вытяжка:** Maris 2.0 – FMA 2.0 607 BK

**Варочная панель:** Maris – FMA 654 I F BK



**Духовой шкаф:** Maris – FMA 86 H XS

**Микроволновая печь:** Maris – FMA 45 MW XS



# Smart



**Мойка:** Sirius 2.0 – S2D 611 – 110

**Смеситель:** Lina с поворотным изливом



**Вытяжка:** Smart Deco – FSMD 508 YL


**Варочная панель:** Smart – FSM 804 I B BK

**Духовой шкаф:** Smart – FSM 97 P XS

**Микроволновая печь:** Smart – FSM 45 MW XS

# Лучшие материалы

Блестящие и матовые. Гладкие и рельефные. Суперпрочные и ультрамодные. Интерьер дома многое говорит о его хозяине, важна каждая деталь. С нашим широчайшим выбором материалов вы сможете создать свою идеальную кухню: она будет радовать ваш глаз и прослужит вам долгие годы. Изучите характеристики и преимущества каждого материала, чтобы подобрать те, которые полностью отвечают вашим потребностям и вкусам.

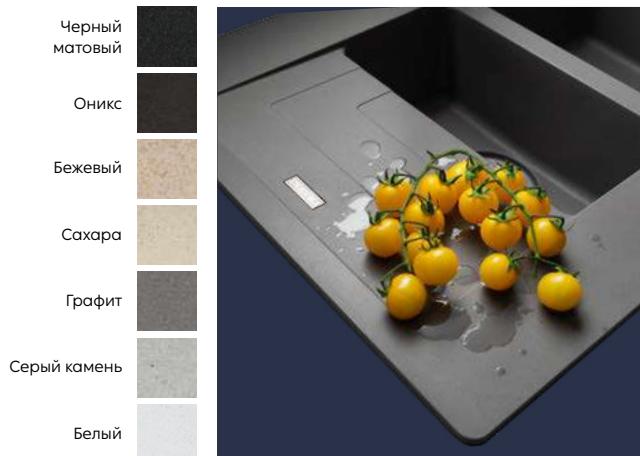

## Fragranite

Уникальная разработка компании Franke: исключительно прочный материал, устойчивый к воздействию высоких температур, образованию вмятин, сколов и пятен. Fragranite обладает мягким блеском и теплый на ощупь, поскольку на 80% состоит из кварца. Кроме того, покрытие Sanitized® на 99% сокращает рост микробов, в том числе бактерий. Это особенно важное свойство для кухни – одного из самых загрязняемых мест в доме.

## Tectonite

Материал Tectonite не боится ударов и жара. В нем соединяются высочайшая прочность и гибкие возможности формовки, а значит, такие мойки будут одновременно долговечными и стильными. Эта технология – настоящий прорыв в мире искусственных материалов, она позволяет создавать минималистичные изделия в современных цветах.



## Технология F-Inox

Покрытие собственной разработки Franke, которое связывает молекулы воды — и мойка высыхает без разводов.

Это материал будущего: он отталкивает влагу, устойчив к царапинам и выдерживает температуру до 180 °С.

Мы используем его в коллекции Masterpiece — продукция с этим покрытием отличается долговечностью и красотой.



Антрацит  
Золото  
Медь

Полированная



Декор



## Нержавеющая сталь

Среди изделий из нержавеющей стали каждый найдет что-то по своему вкусу — будь то мойка с полированной, почти зеркальной поверхностью или с мягкой шлифовкой, придающей материалу матовое сияние. Все продукты этой линейки сделаны из первоклассной хромоникелевой стали, устойчивой к коррозии, образованию пятен и ржавчины. Спустя годы кухня будет выглядеть так же восхитительно, как в первый день: без сколов и трещин, без повреждений поверхностей. Не зря нержавеющая сталь является одним из самых широко используемых материалов для кухни.

## Покрытие PVD

Технология PVD — Physical Vapor Deposition, то есть нанесение покрытия путем осаждения пара, делает наши смесители еще устойчивее к трению, царапинам и коррозии, а также увеличивает выбор стильных цветов. Смесители с таким покрытием хорошо выдерживают УФ-излучение; их нужно реже протирать, так как следы пальцев на них почти незаметны. Набор вариантов обработки поверхности широк как никогда: от хромированной, остающейся наиболее популярной, прочной и эстетичной нержавеющей стали, латуни и бронзы до черного, медного и золотого цветов. Смеситель с покрытием PVD украсит кухню любого стиля.



Черный  
Антрацит  
Золото  
Медь

Оникс



Антрацит



Миндаль



Жемчужно-серый



Ваниль



## Fraceram

Поверхность керамических мойок очень гладкая и прочная: им не страшны нагрев, брызги, удары и стандартная бытовая химия. Такие мойки уже давно пользуются популярностью и отлично сочетаются с разными кухонными поверхностями — деревянными, стеклянными и гранитными.

# Блестящее качество

## Стиль и практичность: сталь как идеальный материал для кухни

Качество Franke это не просто слова – его можно увидеть и потрогать. О нашем постоянном стремлении к идеалу говорит то, что для своих изделий мы используем нержавеющую сталь AISI 304 18/10, которая производится в Италии и других европейских странах.

Даже спустя долгое время этот прочный материал не тускнеет и служит украшением любого пространства.

Повара высокой кухни ценят сталь за ее уникальные технические характеристики и высочайшую гигиеничность, кроме того, ее очень легко мыть. А еще она пригодна для вторичной переработки. Сочетая в себе эстетичность и функциональность, нержавеющая сталь поистине является универсальным материалом.

### Долговечность

Примесь никеля и хрома в определенной концентрации делает нержавеющую сталь марки AISI 304 18/10 особенно устойчивой к экстремальным температурам. Она не тускнеет со временем, а наоборот, выглядит все более изысканной.

### Простой уход

За сталью легко ухаживать: всего несколько простых действий ежедневно – и ваша кухня будет сиять долгие годы. На следующей странице вы найдете рекомендации по уходу за стальными изделиями Franke.

### Практичность

Профессиональные повара неизменно выбирают сталь за ее стойкость, гигиеничность и безопасность. Благодаря непористой поверхности ее еще и очень легко мыть.

### Экологичность

Сталь полностью пригодна для вторичной переработки. Это значит, что новая продукция требует меньше ресурсов, а при ее производстве не образуются токсичные отходы.





# Лучший сервис, если он вам понадобится

## Гарантийное обслуживание и техническая поддержка

На Интернет-странице [www.franke.com](http://www.franke.com) в разделе «Сервисная служба»  
Вы найдете полный список авторизованных сервисных центров гарантийного  
и послегарантийного ремонта продукции Franke

Вся продукция Franke, поставляемая на российский рынок, имеет  
необходимые сертификаты и другие документы, подтверждающие её качество  
и безопасность в соответствии законодательством Российской Федерации

Franke устанавливает следующие гарантийные сроки на продукцию:

мойки из нержавеющей стали (на коррозионную устойчивость материала)	15 лет
кухонные мойки из материала Fragranite®, Fraceram®, Tectonite®	3 года
смесители (на качество материала)	5 лет
смесители (на качество комплектующих)	1 год
кухонная техника	2 года
кухонные вытяжки	2 года
измельчители пищевых отходов	2 года
дозаторы	1 год
вентили, сифоны	1 год

При возникновении вопросов по эксплуатации или проблем с продукцией  
Franke, Вы имеете возможность обратиться к нашим специалистам  
по телефону горячей линии: 8 (800) 555-12-55





# Мойки из нержавеющей стали

32	Преимущества		
34	Тип монтажа и преимущества		
38	Технический обзор продукции		

## Монтаж сверху или вровень со столешницей или под столешницу

50	Box		
<b>Монтаж сверху или вровень со столешницей</b>			
40	Box Center	56	Maris
48	Box	44, 42	Mythos
<b>Монтаж сверху</b>			
60	Bell	68	Logica Line
70	Armonia	64	Smart
<b>Монтаж под столешницу</b>			
80	Armonia	76	Maris
78	Aton	46	Mythos
74	Bell	73	Planar
75	Felix	83	Savanna
83	Galassia		

# Мойки из нержавеющей стали



01

## Удобные аксессуары

Превратите свою кухонную мойку в функциональный рабочий центр. Наши кухонные принадлежности предоставляют уникальные возможности. Разделочные доски, миски для сушки, аксессуар Rollmat и многое другое. Всё работает вместе, поэтому вы создаёте идеальное пространство для приготовления пищи.

02

## Скрытый слив

Специальная декоративная крышка из нержавеющей стали закрывает слив воды, не ограничивая при этом поток воды. Представленная в различных формах (круглая, квадратная) является элементом современного дизайна.



03

## Идеальная чистота


Нержавеющая сталь сохраняет свой внешний вид на долгие годы с минимальными требованиями к уходу. Гигиеническая и долговечная, легко чистится. Любимый материал профессиональных шеф-поваров.



04

## Fast Fix

Запатентованная система креплений Fast Fix позволяет легко и быстро установить мойку в столешницу. Fast Fix® подходит для всех типов столешниц от 12 мм – необходимо только плотно прижать края мойки к столешнице, и крепления прочно зафиксируют вашу мойку.

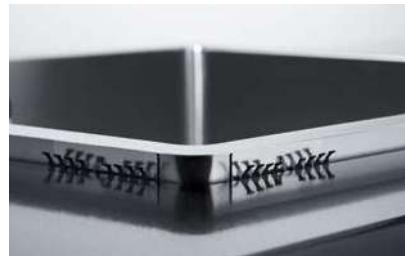

05

## Кнопка Easy Click

Инновационная механическая система пневматического открывания и закрывания слива воды из мойки. Управление происходит легким нажатием кнопки.



06


## Монтаж Slim Top

Абсолютно плоский край SlimTop без загибов выступает над столешницей только на толщину металла, облегчая уход за мойкой.





Смотрите видео  
о производстве  
в Швейцарии, Италии  
и Германии



ESTARÁS ESPERANDO ALGO MÁS  
A HACER COSAS QUE AMAS  
DEJA DE HABLAZOS  
LA VIDA ES SIMPLE. COSA NOCINA  
AQUELLO QUE TE DA DOLOR Y COMO UNA  
REDONDA VENGA. NO HABLAZOS DE UNA  
PERSONA, DE UN LUGAR, DE UNA COSECHA  
Y COMPARTIR EL SILENCIO. IMPRESO CON ELLA  
VIAJA SEGUIDO. PERDÓNATE DE  
ALGUNAS PERSONAS QUE PIERDEN LA VIDA  
LA PESA DE TRABAJO LAS PERSONAS QUE CONSTRUYEN  
Y LO QUE PUEDES CREAR CON ELLAS  
ASÍ QUE SAL Y EMPIEZA A CREAR.  
LA VIDA ES VIVE TU SUEÑO  
Y COMPARTIR  
CORTA. TU PASIÓN.



# Тип монтажа



## Монтаж сверху

Мойка накладывается сверху в вырезанное отверстие в столешнице. Закрепление в вырезе столешницы из любого материала производится с помощью зажимов. Установка мойки сверху является наиболее распространенным традиционным видом монтажа.



## Монтаж вровень со столешницей

Мойка с плоским краем SlimTop монтируется сверху в точно вырезанное отверстие в столешнице. Обе поверхности (мойки и столешницы) соединены встык в единую поверхность. Это предоставляет дополнительные удобства в работе, а также в уходе за зоной вокруг мойки.



## Монтаж под столешницу

Этот тип монтажа особенно привлекателен в сочетании с гранитными, кварцевыми, деревянными или другими рабочими поверхностями из твердых материалов. Мойка прикрепляется к столешнице снизу. Рабочая поверхность остается абсолютно ровной, что обеспечивает простоту ее чистки и её идеальную интеграцию в кухонную среду.

# Преимущества



Абсолютная стойкость к коррозии



Долговечность



Экологичность.  
100% вторичная переработка



Устойчивость к экстремально высоким температурам – кратковременно до 550 °C



Устойчивость к образованию пятен и обесцвечиванию




Устойчивость к УФ-излучению



Устойчивость к перепадам температур



Гигиеничность поверхности

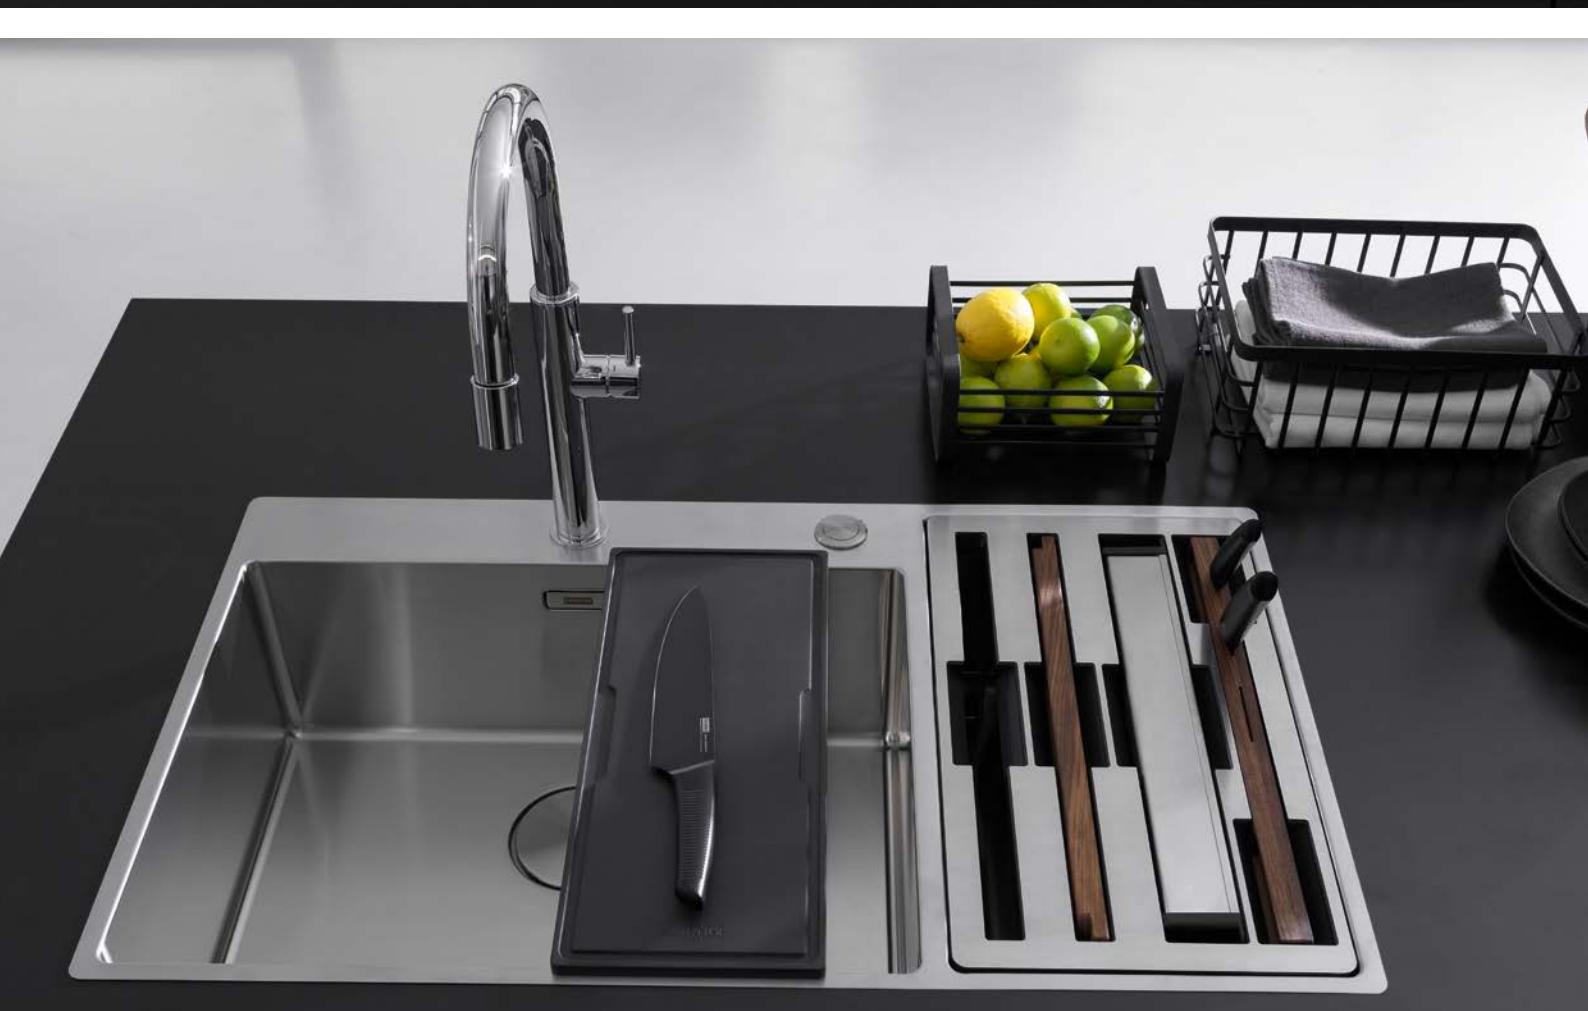

# Оптимальное рабочее пространство

Многофункциональное рабочее пространство предназначено для ежедневного использования — здесь каждое движение эффективно

BOX Center — это не просто кухонная мойка, а многофункциональный кулинарный центр. Franke предлагает абсолютно новый подход использования кухонной мойки и аксессуаров. Идеально организованное пространство не только поражает функциональностью и качеством, а также экономит место в кухне. Больше не нужно хранить кухонные принадлежности в шкафчиках, все это вмещает — BOX Center. Все необходимые для обработки продуктов аксессуары уже входят в комплект BOX Center — разделочные доски, ножи, перфорированная миска — все, что нужно, всегда под рукой. Все аксессуары удобно складываются в малой чаше на

сушилке и на решетке из нержавеющей стали. Сушилка устанавливается на дно чаши. Решетка фиксируется на специальных выступах в малой чаше. Не требуется размещения аксессуаров вне мойки. При этом большая чаша свободна для работы. Пользователь может работать в основном в большой чаше, при необходимости доставая и использую миску или доски. Эти аксессуары могут размещаться на краях чаши и могут полностью закрыть ее, выполняя функцию крыла. Для использования мойки «на полную мощность» нужно освободить малую чашу, извлекая все аксессуары. Ножи при этом можно разместить на столешнице на специальной подставке.

Смотрите видео об уникальном рабочем центре Box Center, подробно на стр. 40



## Мойки из нержавеющей стали

### Монтаж сверху или вровень со столешницей

90 см		80 см			
					
<b>BOX CENTER</b> BXW 220-54-27 TL  стр. 40	<b>BELL</b> BCX 610-81 TL  стр. 63	<b>MARIS</b> MRX 210-70 TL  стр. 57	<b>MARIS</b> MRX 210-70  стр. 57	<b>BOX</b> BXX 210/110-68  стр. 55	<b>MYTHOS</b> MYX 210-70  стр. 45
80 см		60 см			
					
<b>SMART</b> SRX 620-34-34  стр. 67	<b>BELL</b> BCX 610-74 TL  стр. 63	<b>BELL</b> BCX 260 TL  стр. 61	<b>BOX</b> BXX 210-54 TL  стр. 49	<b>BOX</b> BXX 210/110-54  стр. 55	<b>BOX</b> BXX 260/160-34-16  стр. 51
60 см		50 см		45 см	
					
<b>BOX</b> BXX 210/110-50  стр. 52	<b>MYTHOS</b> MYX 210-50  стр. 45	<b>MARIS</b> MRX 210-50 TL  стр. 58	<b>MARIS</b> MRX 210-50  стр. 58	<b>LOGICA LINE</b> LLL 651-100 LLX 651-100  стр. 69	<b>SMART</b> SRX 651-100  стр. 65
60 см		50 см		45 см	
					
<b>BELL</b> BCX 610-51 TL  стр. 62	<b>BELL</b> BCX 210-51 TL  стр. 61	<b>BELL</b> BCX 610-42 TL  стр. 62	<b>BOX</b> BXX 210/110-45  стр. 54	<b>MYTHOS</b> MYX 210-45  стр. 45	<b>BOX</b> BXX 210/110-40  стр. 52
45 см		40 см		30 см	
					
<b>MARIS</b> MRX 210-40 TL  стр. 59	<b>BOX</b> BXX 210/110-36  стр. 54	<b>LOGICA LINE</b> LLL 611-79 LLX 611-79  стр. 69	<b>SMART</b> SRX 611-86  стр. 67	<b>ARMONIA</b> AMX 610  стр. 71	
40 см		30 см			
					
<b>BOX</b> BXX 210/110-34  стр. 53	<b>BOX</b> BXX 210/110-16  стр. 53				

## Монтаж под столешницу

80 см



**PLANAR**  
PPX 110-72



**MARIS**  
MRX 110-70



**MYTHOS**  
MYX 110-70



**BOX**  
BXX 210/110-68



**BOX**  
BXX 210/110-54



**BELL**  
BCX 110-55 TL



**ARMONIA**  
AMX 160

60 см



**BOX**  
BXX 210/110-50



**BOX**  
BXX 260/160-34-16



**MYTHOS**  
MYX 110-50



**MARIS**  
MRX 110-50



**FELIX**  
FEX 110-60



**FELIX**  
FEX 110-50

60 см



**ATON**  
ANX 110-48



**BOX**  
BXX 210/110-45



**MYTHOS**  
MYX 110-45



**BELL**  
BCX 110-42



**BOX**  
BXX 210/110-40



**MARIS**  
MRX 110-40



**GALASSIA**  
GAX 110-45

45 см



**BOX**  
BXX 210/110-34



**BOX**  
BXX 210/110-36



**ATON**  
ANX 110-34



**ARMONIA**  
AMX 110-34



**SAVANNA**  
SVX 110-40



**FELIX**  
FEX 110-40

40 см



**GALASSIA**  
GAX 110-30



**BOX**  
BXX 210/110-16

стр. 83

стр. 53

## Исполнение



Нержавеющая сталь,  
полированная



Нержавеющая сталь,  
декор

# Box Center

Монтаж сверху или вровень  
со столешницей



Аксессуары в комплекте



112.0394.981  
**Миска для сушки**  
Нержавеющая сталь  
429 x 156 x 54 мм



112.0539.134  
**Разделочная доска**  
Дерево  
429 x 180 x 24 мм



112.0539.120  
**Разделочная доска**  
Пластик,  
антибактериальная  
обработка Sanitized®  
429 x 180 x 24 мм



112.0539.135  
**Держатель/подставка для ножей**  
Дерево  
429 x 180 x 24 мм



112.0545.792  
**Набор ножей (3 шт.) для хлеба, овощей, мяса/рыбы**  
Нержавеющая сталь  
249 x 180 x 24 мм



112.0539.138  
**Сушилка/органайзер для аксессуаров**  
Нержавеющая сталь  
245 x 452 x 24 мм



Модель  
BWX 220-54-27 TL



Серия Box Center  
на нашем сайте



Мойка с аксессуарами  
Нержавеющая сталь,  
полированная  
Чаша с аксессуарами  
справа  
**127.0538.259**

Мойка с аксессуарами  
Нержавеющая сталь,  
полированная  
Чаша с аксессуарами  
слева  
**127.0538.260**

Размер мойки	860 x 510 мм
Размер чаш	540 x 410 x 200 мм 270 x 480 x 200 мм
Вырез для монтажа	сверху – 840 x 490 мм (R = 0-10 мм) ровень со столешницей – по шаблону
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, круглая декоративная крышка для слива в большой чаше
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



# Мойки

# Mythos

Точность в каждой детали



Мойки Mythos будут прекрасно смотреться на кухне любого размера и стиля, ведь их утонченный дизайн строится на идеальной гармонии всех элементов.

Сочетание элегантной формы и удобства использования принесло мойкам Mythos награду IF Design Award 2020.

Переменный радиус внутренних скруглений подчеркивает минималистичность дизайна, узкие края акцентируют внимание на внутренних поверхностях, а лаконичные аксессуары радуют глаз и делают кухню еще более удобной.

Коллекция нержавеющих моек Mythos – само воплощение вековых традиций качества Franke.



## Ультратонкий край

Кромка мойки Mythos имеет ширину всего 6 мм, благодаря чему переход между мойкой и столешницей почти не ощущается.



## Переменный радиус

Радиус скругления в верхней части чаши составляет 25 мм, а в нижней – 10 мм. Эта уникальная характеристика не только улучшает внешний вид, но и упрощает уход за мойкой.



## Мобильные коврики

Мобильные коврики из нержавеющей стали гармонично сочетаются с мойками и придают им более аккуратный вид.



## Аксессуары

Оригинальные и функциональные аксессуары из коллекции Mythos призваны упростить процесс готовки и украсить ваш дом.

# Мойки

# Mythos

Монтаж сверху или вровень  
со столешницей



Новая серия мойок высокого класса Franke Mythos предлагает идеальный пуристический дизайн и высокую функциональность.

Мойки с установкой сверху или вровень SlimTop оснащены тонким краем 6 мм, который в сочетании с радиусом угла сверху 25 мм и радиусом угла внизу чаши 10 мм определяет исключительный дизайн мойки.

Мойка имеет скрытый перелив и скрытый слив под декоративной крышкой из нержавеющей стали.

Слив воды управляется с помощью запатентованного клапана Easy Click.

Различные аксессуары спроектированы специально для мойок Mythos и помогают выполнять работы в зоне мойки.

Мобильная сушилка может выполнять функцию крыла.

Миска из нержавеющей стали обрамлена пластиковой рамкой, легко перемещается по краям мойки, не оставляя царапин.

Запатентованный мобильный коврик RollMat имеет специальный логотип. Изящная разделочная доска произведена из экологичного материала PaperStone. Ее можно мыть в посудомоечной машине.

Серия Franke Mythos удостоена наград iF Design award winner 2020 и reddot winner 2020.



reddot winner 2020

## Рекомендуемые аксессуары



01

112.0599.107  
**Миска для сушки**  
Нержавеющая сталь  
180 x 412 x 60 мм



02

112.0591.082  
**Разделочная доска**  
PaperStone  
180 x 412 мм



03

112.0591.081  
**Мобильный коврик**  
Rollmat  
Нержавеющая сталь  
267 x 424 мм



04

112.0602.288  
**Мобильная сушилка**  
Нержавеющая сталь/пластик,  
антибактериальная обработка  
Sanitized  
298 x 412 мм



Модель  
**MYX 210-70**

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0603.541**



**SlimTOP**

Размер мойки

712 x 412 мм

Размер чаши

700 x 400 x 200 мм

Вырез для монтажа


установка сверху – 706 x 406 мм (R = 31 мм)  
установка бровень – согласно инструкции

Отверстие под смеситель

нет

Вентиль-автомат

в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click  
в отделке нерж. сталь, скрытый перелив,  
скрытый слив, круглая декоративная  
крышка для слива



Серия Mythos  
на нашем сайте



Модель  
**MYX 210-50**

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0603.517**



**SlimTOP**

Размер мойки

512 x 412 мм

Размер чаши

500 x 400 x 200 мм

Вырез для монтажа


установка сверху – 506 x 406 мм (R = 31 мм)  
установка бровень – согласно инструкции

Отверстие под смеситель

нет

Вентиль-автомат

в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click  
в отделке нерж. сталь, скрытый перелив,  
скрытый слив, круглая декоративная  
крышка для слива



Серия Mythos  
на нашем сайте



Модель  
**MYX 210-45**

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0603.516**



**SlimTOP**

Размер мойки

462 x 412 мм

Размер чаши

450 x 400 x 200 мм

Вырез для монтажа


установка сверху – 456 x 406 мм (R = 31 мм)  
установка бровень – согласно инструкции

Отверстие под смеситель

нет

Вентиль-автомат

в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click  
в отделке нерж. сталь, скрытый перелив,  
скрытый слив, круглая декоративная  
крышка для слива



Серия Mythos  
на нашем сайте



# Мойки

# Mythos

Монтаж под столешницу



## Рекомендуемые аксессуары



01  
112.0599.107  
**Миска для сушки**  
Нержавеющая сталь  
180 x 412 x 60 мм



02  
112.0591.082  
**Разделочная доска**  
PaperStone  
180 x 412 мм



03  
112.0591.081  
**Мобильный коврик**  
Rollmat  
Нержавеющая сталь  
267 x 424 мм



04  
112.0602.288  
**Мобильная сушилка**  
Нержавеющая сталь/пластик,  
антибактериальная обработка  
Sanitized  
298 x 412 мм




Модель  
**MYX 110-70**

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0601.312**



Размер мойки	740 x 440 мм
Размер чаши	700 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	700 x 400 мм (R=25 мм)
Отверстие под смеситель	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива



Серия Mythos  
на нашем сайте




Модель  
**MYX 110-50**

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0600.945**



Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	500 x 400 мм (R=25 мм)
Отверстие под смеситель	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива



Серия Mythos  
на нашем сайте




Модель  
**MYX 110-45**

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0600.935**



Размер мойки	490 x 440 мм
Размер чаши	450 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	450 x 400 мм (R=25 мм)
Отверстие под смеситель	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива



Серия Mythos  
на нашем сайте



# Мойки

## Box

Монтаж сверху или вровень  
со столешницей



### Рекомендуемые аксессуары



01

112.0394.981  
**Миска для сушки**  
Нержавеющая сталь  
156 x 429 x 54 мм



02

112.0018.988  
**Корзинка**  
Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм



03

112.0080.355  
**Мобильный коврик**  
**Rollmat**  
Нержавеющая сталь  
468 x 440 мм

Серия мойок **Franke Box** с лаконичной прямоугольной формой станет прекрасным дополнением интерьера кухни в современном стиле. Все модели этой серии быстро монтируются без применения каких-либо технических инструментов, благодаря новой системе крепления **Fast Fix**.

Серия Franke Box BXX была удостоена награды Reddot Design Award 2015. Часть моделей доступна для монтажа 3-в-одном: мойку можно установить сверху, вровень или под столешницу (смотрите обозначения под фото).



reddot design award  
winner 2015

Модель  
**BXX 210-54 TL**



Серия Box  
на нашем сайте



**SlimTOP**

Размер мойки 570 x 510 мм

Размер чаш 540 x 410 x 200 мм


Вырез для монтажа сверху — 550 x 490 мм (R = 0-10 мм)  
вровень со столешницей —  
по шаблону

Отверстие под смеситель 2 x 35 мм

Вентиль-автомат в комплекте, выпуск 3.5",  
кнопка управления квадратной  
формы в нерж. стали, скрытый  
перелив

Монтаж крепления FastFix обеспечивают  
легкий и быстрый монтаж мойки  
в столешницу толщиной от 12 мм

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0369.295**



# Мойки

## Box

Монтаж сверху, вровень со столешницей  
или под столешницу



### Рекомендуемые аксессуары



01

112.0394.981  
**Миска для сушки**  
Нержавеющая сталь  
156 x 429 x 54 мм




02

112.0018.988  
**Корзинка**  
Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм



03

112.0080.355  
**Мобильный коврик**  
**Rollmat**  
Нержавеющая сталь  
468 x 440 мм



\* Для всех мойок BOX монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице – ширина выреза 90 мм.

Модель  
BXX 260/160-34-16




Серия Box  
на нашем сайте



**SlimTOP**


Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0369.916**

Размер мойки	560 x 450 мм
Размер чаши	160 x 410 x 140 мм 340 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 530 x 420 мм (R=0–10 мм) монтаж под столешницу или бровень – по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм




01  
02  
03Модель  
BXX 210/110-50Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0453.656****SlimTOP**

Размер мойки	540 x 450 мм
Размер чаши	500 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 510 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень – по шаблону
Шкаф 60	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Box  
на нашем сайте01  
02  
03Модель  
BXX 210/110-40Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0677.488****SlimTOP**


Размер мойки	440 x 450 мм
Размер чаши	400 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 410 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень – по шаблону
Шкаф 45/50	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



MARIS

01  
02Модель  
BXX 210/110-34Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0453.653****SlimTOP**

Размер мойки	380 x 450 мм
Размер чаши	340 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 350 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень – по шаблону
Шкаф 40/45	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм


Серия Box  
на нашем сайте

MARIS

01

Модель  
BXX 210/110-16Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0453.651****SlimTOP**

Размер мойки	200 x 450 мм
Размер чаши	160 x 410 x 140 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 170 x 420 мм (R=10 мм) монтаж под столешницу или вровень – по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Box  
на нашем сайте


MARIS

01  
02

NEW

Модель  
BXX 210/110-36Нержавеющая сталь,  
полированная  
127.0678.818**SlimTOP**


Размер мойки	400 x 450 мм
Размер чаши	360 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 370 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень – по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Box  
на нашем сайте

MARIS

01  
02  
03Модель  
BXX 210/110-45Нержавеющая сталь,  
полированная  
127.0679.183**SlimTOP**

Размер мойки	490 x 450 мм
Размер чаши	450 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 460 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень – по шаблону
Шкаф 50/60	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Box  
на нашем сайте

MARIS

01  
02  
03


NEW

Модель  
BXX 210/110-54Нержавеющая сталь,  
полированная

127.0677.190

**SlimTOP**

Размер мойки	580 x 450 мм
Размер чаши	540 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 550 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень – по шаблону
Шкаф 60/680	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Box  
на нашем сайте

MARIS

01  
02  
03


NEW

Модель  
BXX 210/110-68Нержавеющая сталь,  
полированная

127.0677.199

**SlimTOP**

Размер мойки	720 x 450 мм
Размер чаши	680 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 690 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень – по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Box  
на нашем сайте

# Мойки

## Maris

Монтаж сверху или вровень  
со столешницей



### Рекомендуемые аксессуары



01

112.0018.988

**Корзинка**

Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм



02

112.0057.850

**Миска для сушки**

Нержавеющая сталь  
172 x 412 x 55 мм



03

112.0030.882

**Мобильный коврик**

**Rollmat**

Нержавеющая сталь  
462 x 420 мм

**SWISS made** – серия мойок Franke Maris производится на заводе Franke в Швейцарии – это международное признание инноваций, качества и дизайна.

Минималистично выполненная чаша с плоским краем Slim Top и радиусом закругления углов в 16 мм подходит практически к любому интерьеру современной кухни.

Поверхность из нержавеющей стали соответствует самым строгим гигиеническим стандартам.

Монтаж мойки сверху или вровень со столешницей

Новая система монтажа Fast Fix легко и надежно фиксирует мойку в столешнице без использования дополнительных винтов и зажимов


Дополнительные аксессуары оптимизируют работу на кухне



MARIS

01  
02  
03Модель  
**MRX 210-70 TL**Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0525.286**


Размер мойки	730 x 510 мм
Размер чаши	700 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 710 x 490 мм (R = 10 мм) монтаж вровень – по шаблону
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Maris  
на нашем сайте

MARIS

01  
02  
03Модель  
**MRX 210-70**Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0525.285**


Размер мойки	740 x 440 мм
Размер чаши	700 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 710 x 410 мм (R = 10 мм) монтаж вровень – по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Maris  
на нашем сайте

MARIS

01  
02  
03Модель  
**MRX 210-50 TL**Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0544.022**


Размер мойки	530 x 510 мм
Размер чаши	500 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 510 x 490 мм (R=10 мм) монтаж вровень – по шаблону
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Maris  
на нашем сайте

MARIS


01  
02  
03Модель  
**MRX 210-50**Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0543.999**

Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 510 x 410 мм (R = 10 мм) монтаж вровень – по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Maris  
на нашем сайте

Модель  
**MRX 210-40 TL**Нержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0544.021**

Размер мойки	430 x 510 мм
Размер чаши	400 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 410 x 490 мм (R=10 мм) монтаж вровень – по шаблону
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Maris  
на нашем сайте

# Мойки

# Bell

Монтаж сверху или вровень  
со столешницей



SMART



NEW

Модель  
BCX 260 TLНержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0688.780**

Размер мойки

625 x 480 мм

Размер чаши

360 x 415 x 180 мм, R = 50 мм  
170 x 320 x 130 мм, R = 50 мм

Вырез для монтажа

монтаж сверху 602 x 457 мм (R=5-25 мм)  
монтаж вровень — согласно инструкции


Отверстие под смеситель

1 x 35 мм

Стоп-вентиль

в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Монтаж

крепления FastFix обеспечивают легкий  
и быстрый монтаж мойки в столешницу  
толщиной от 12 ммСерия Bell  
на нашем сайте

SMART



NEW

Модель  
BCX 210-51 TLНержавеющая сталь,  
полированная  
**127.0688.779**

Размер мойки

510 x 510 мм

Размер чаши

445 x 380 x 200 мм, R = 50 мм

Вырез для монтажа

монтаж сверху 487 x 487 мм (R=5-25 мм)  
монтаж вровень — согласно инструкции


Отверстие под смеситель

1 x 35 мм

Стоп-вентиль

в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Монтаж


крепления FastFix обеспечивают легкий  
и быстрый монтаж мойки в столешницу  
толщиной от 12 ммСерия Bell  
на нашем сайте

SMART

NEW

Модель  
BCX 610-42 TLНержавеющая сталь,  
полированная  
**101.0689.880**

Размер мойки	415 x 480 мм
Размер чаши	350 x 350 x 180 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 400 x 465 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм


Серия Bell  
на нашем сайте

SMART

NEW

Модель  
BCX 610-51 TLНержавеющая сталь,  
полированная  
**101.0689.942**

Размер мойки	510 x 510 мм
Размер чаши	445 x 380 x 200 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 488 x 488 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Серия Bell  
на нашем сайте

SMART

NEW

Модель  
BCX 610-74 TLНержавеющая сталь,  
полированная  
**101.0689.946**

Размер мойки

740 x 480 мм

Размер чаши

675 x 415 x 200 мм, R = 50 мм

Вырез для монтажа

монтаж сверху 718 x 458 мм (R=5-25 мм)


Отверстие под смеситель

1 x 35 мм

Стоп-вентиль

в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Монтаж

крепления FastFix обеспечивают легкий  
и быстрый монтаж мойки в столешницу  
толщиной от 12 ммСерия Bell  
на нашем сайте

SMART

NEW

Модель  
BCX 610-81 TLНержавеющая сталь,  
полированная  
**101.0689.879**

Размер мойки

810 x 510 мм

Размер чаши

745 x 445 x 223,5 мм, R = 50 мм

Вырез для монтажа

монтаж сверху 788 x 458 мм (R=5-25 мм)


Отверстие под смеситель

1 x 35 мм

Стоп-вентиль

в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Монтаж

крепления FastFix обеспечивают легкий  
и быстрый монтаж мойки в столешницу  
толщиной от 12 ммСерия Bell  
на нашем сайте

# Мойки

## Smart

Монтаж сверху



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0057.850  
**Миска для сушки**  
Нержавеющая сталь  
172 x 412 x 55 мм



02

112.0018.988  
**Корзинка**  
Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм

01  
02

Модель  
**SRX 651-100**



Серия Smart  
на нашем сайте



Эксклюзивная серия моек среднего класса Franke Smart предлагает качественную полированную поверхность, глубокие и просторные сварные чаши с внутренним радиусом закругления углов 70 мм. Серия представлена в различных размерах и модификациях.


Оригинальный рисунок крыла подчеркивает принадлежность моек к системе Smart.

Разнообразные аксессуары отлично дополняют функциональность мойки.

Моек укомплектованы вентилем-автоматом (кроме SRX 620) и скрытым переливом.



Выпуск 3.5" позволяет установить измельчитель пищевых отходов (смотри стр. 386)

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**101.0368.322**

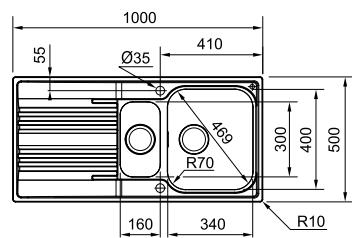

Размер мойки	1000 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 190 мм, 160 x 300 x 120 мм
Вырез для монтажа	980 x 480 мм
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив




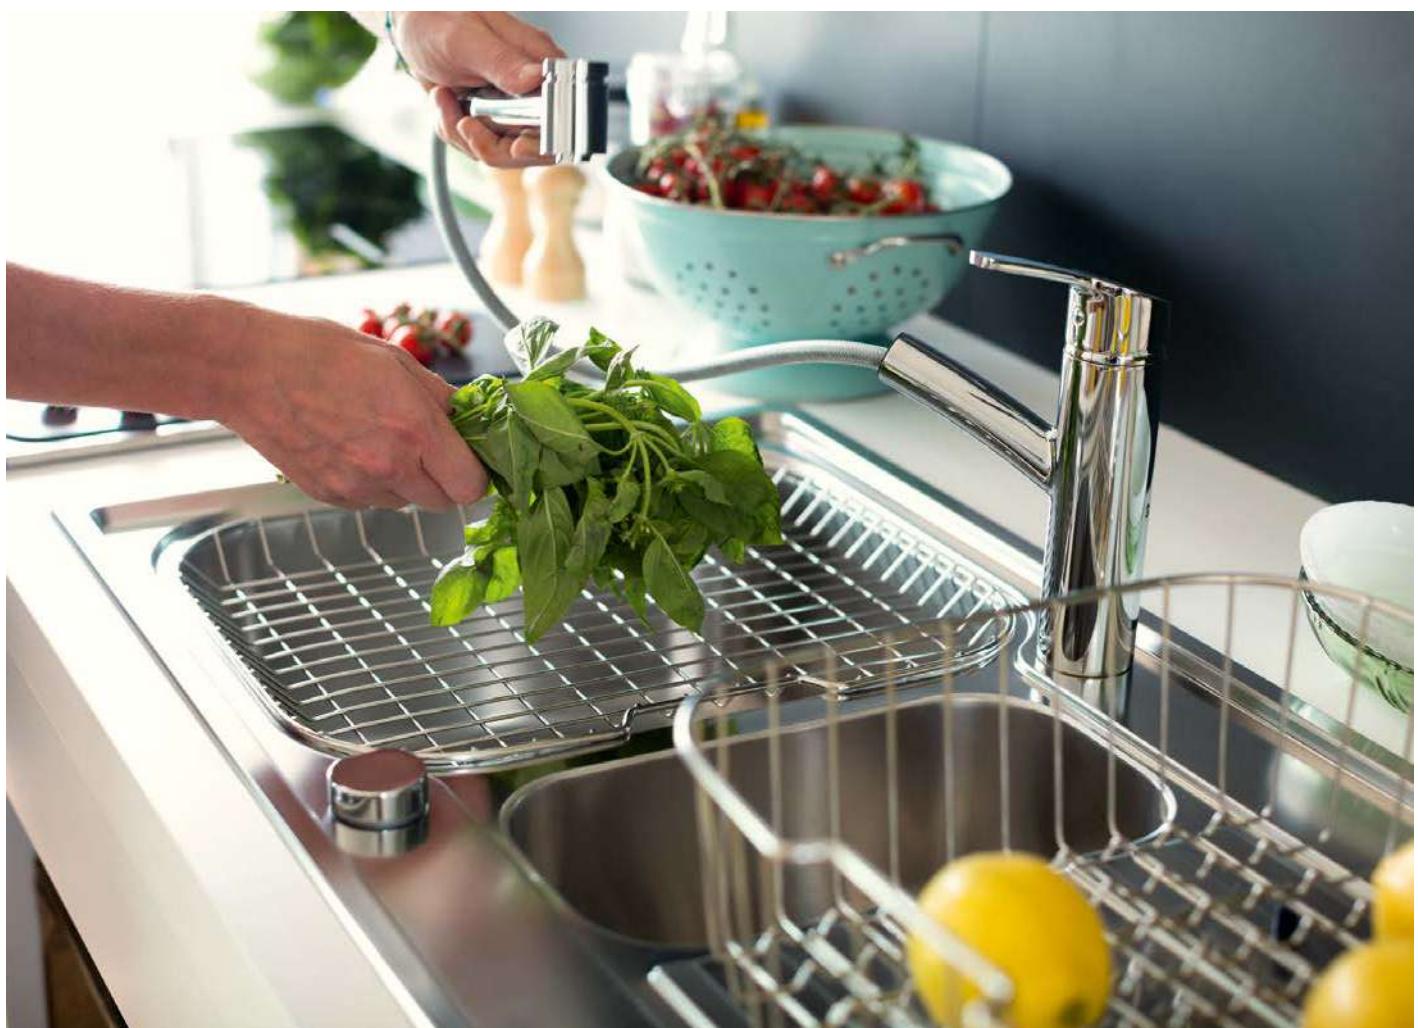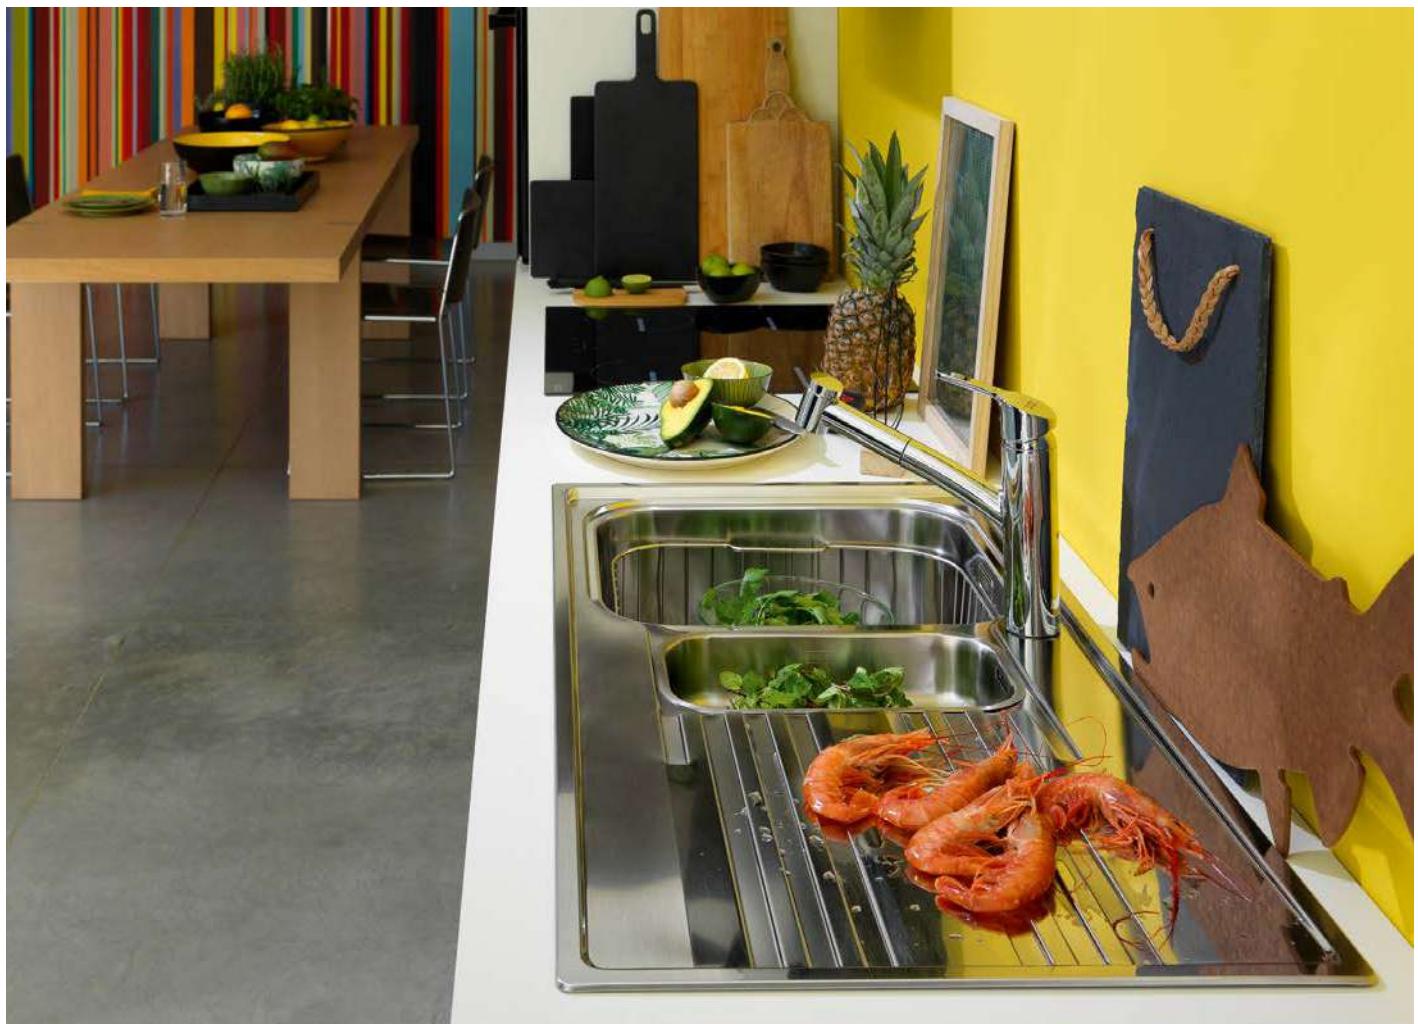

SMART

01  
02Модель  
**SRX 611-86**Нержавеющая сталь,  
полированная  
**101.0383.480**


Размер мойки	860 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	840 x 480 мм, R = 20 мм
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Серия Smart  
на нашем сайте

SMART

01  
02Модель  
**SRX 620-34-34**Нержавеющая сталь,  
полированная  
**101.0356.666**

Размер мойки	860 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	840 x 480 мм
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-venting	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Серия Smart  
на нашем сайте

# Мойки

## Logica Line

Монтаж сверху



Рекомендуемые аксессуары



112.0057.850

**Миска для сушки**

Нержавеющая сталь  
172 x 412 x 55 мм

SMART


01



Модель LLX 611-79 чаша справа		Нержавеющая сталь, полированная <b>101.0085.773</b>
Модель LLX 611-79 чаша слева		Нержавеющая сталь, полированная <b>101.0085.772</b>
Модель LLL 611-79 чаша справа		Нержавеющая сталь, декор <b>101.0086.233</b>
Модель LLL 611-79 чаша слева		Нержавеющая сталь, декор <b>101.0086.232</b>



Размер мойки	790 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 770 x 480 мм
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Серия Logica Line  
на нашем сайте

SMART


01



Модель LLX 651-100 чаша справа		Нержавеющая сталь, полированная <b>101.0085.812</b>
Модель LLX 651-100 чаша слева		Нержавеющая сталь, полированная <b>101.0085.810</b>
Модель LLL 651-100 чаша справа		Нержавеющая сталь, декор <b>101.0086.254</b>
Модель LLL 651-100 чаша слева		Нержавеющая сталь, декор <b>101.0086.252</b>



Размер мойки	1000 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм 165 x 306,5 x 130 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 980 x 480 мм
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Серия Logica Line  
на нашем сайте

# Мойки

# Armonia

Монтаж сверху



Модель  
AMX 610




Серия Armonia  
на нашем сайте



Нержавеющая сталь,  
полированная  
**101.0021.601**

Размер мойки	420 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 190 мм, R 90 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 400 x 480 мм
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив



# Мойки из нержавеющей стали

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0018.988

Корзинка

Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм



02

112.0080.355

Мобильный коврик

Rollmat

Нержавеющая сталь  
468 x 440 мм

PLANAR

01  
02

Модель  
**PPX 110-72**




Серия Planar  
на нашем сайте




Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0198.208**

Размер мойки	760 x 450 мм
Размер чаши	720 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	720 x 410 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив




**BELL****NEW**Модель  
**BCX 110-42**Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0689.805**

Размер мойки	450 x 445 мм
Размер чаши	420 x 415 x 200 мм
Вырез для монтажа	420 x 415 мм (R=50 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Серия Bell  
на нашем сайте**BELL****NEW**Модель  
**BCX 110-55 TL**Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0689.806**


Размер мойки	610 x 480 мм
Размер чаши	545 x 415 x 200 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Серия Bell  
на нашем сайте

FELIX

Модель  
FEX 110-40Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0689.807**


Размер мойки	440 x 440 мм
Размер чаши	400 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	400 x 400 мм (R=16 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Серия Felix  
на нашем сайте

FELIX

Модель  
FEX 110-50Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0689.808**


Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	500 x 400 мм (R=16 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Серия Felix  
на нашем сайте

FELIX

Модель  
FEX 110-60Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0689.809**


Размер мойки	640 x 440 мм
Размер чаши	600 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	600 x 400 мм (R=16 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Серия Felix  
на нашем сайте

# Мойки

## Maris

Монтаж под столешницу

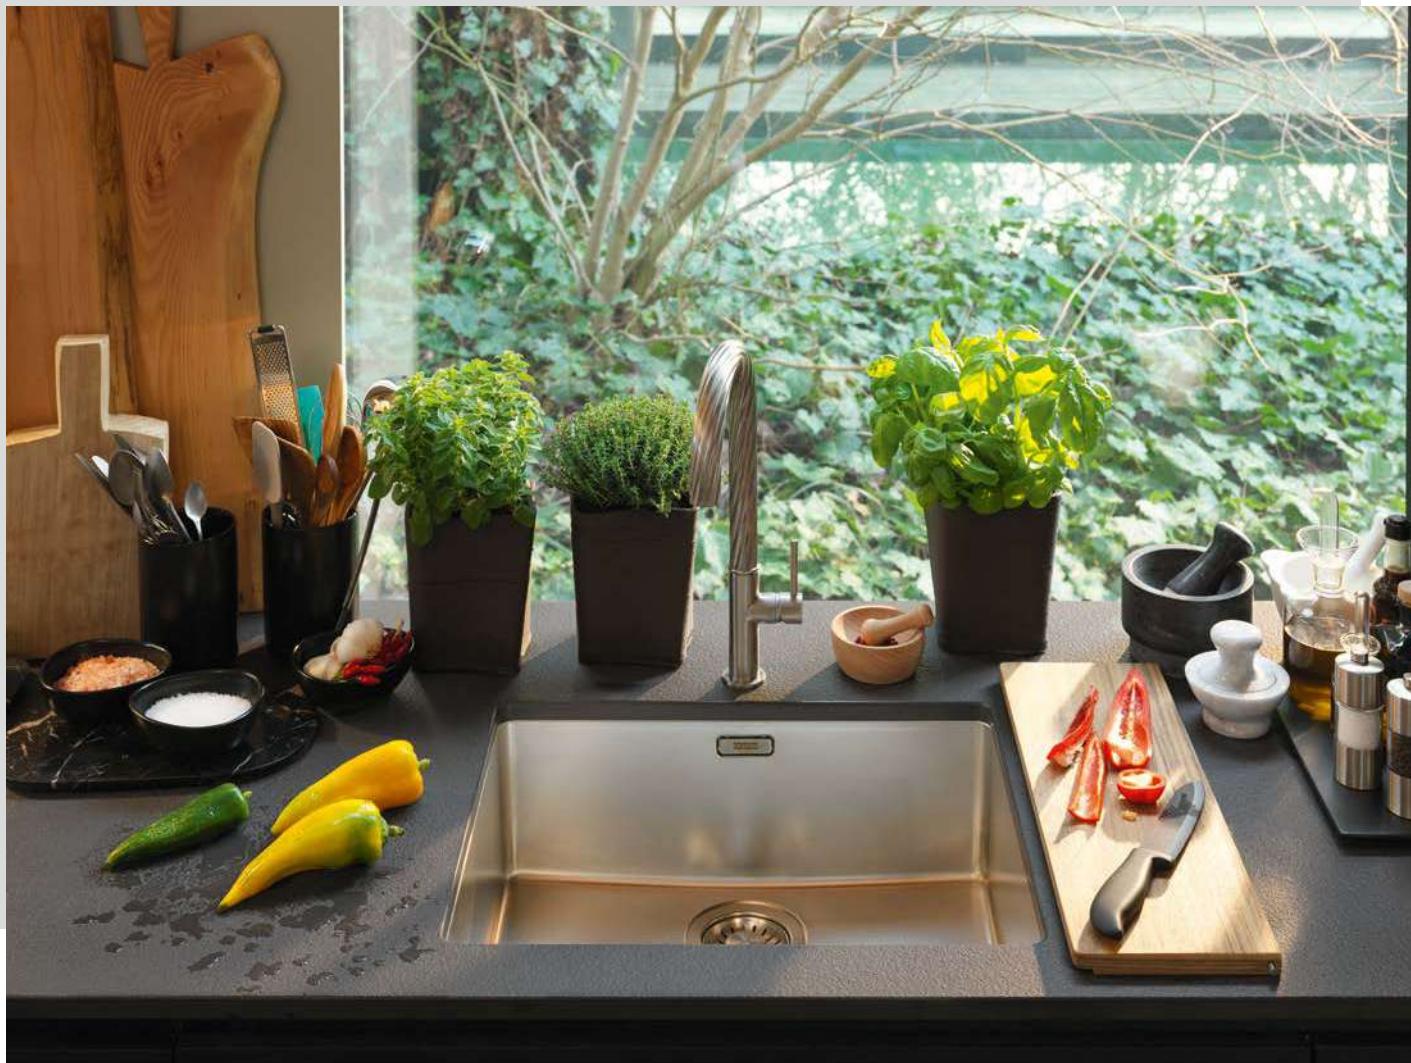

Рекомендуемые аксессуары



01

112.0018.988

Корзинка

Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм




02

112.0057.850

Миска для сушки

Нержавеющая сталь  
172 x 412 x 55 мм



03

112.0030.882

Мобильный коврик

Rollmat

Нержавеющая сталь  
462 x 420 мм

04


133.0007.864

Соединительный


элемент для 2-х чаш

Модель  
**MRX 110-70**


Размер мойки	740 x 440 мм
Размер чаши	700 x 400 x 180 мм, R = 16 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0525.280**Серия Maris  
на нашем сайтеМодель  
**MRX 110-50**

Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 180 мм, R = 16 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0543.996**Серия Maris  
на нашем сайтеМодель  
**MRX 110-40**

Размер мойки	440 x 440 мм
Размер чаши	400 x 400 x 180 мм, R = 16 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0543.995**Серия Maris  
на нашем сайте

# Мойки

## Aton

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



112.0018.988

**Корзинка**

Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм



112.0057.850

**Миска для сушки**

Нержавеющая сталь  
172 x 412 x 55 мм

MARIS

01  
02




Модель  
ANX 110-48



Размер мойки	510 x 430 мм
Размер чаши	480 x 400 x 190 мм, R = 36 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0204.649**



Серия Aton  
на нашем сайте



MARIS

01  
02




Модель  
ANX 110-34



Размер мойки	370 x 430 мм
Размер чаши	340 x 400 x 190 мм, R = 36 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0204.647**



Серия Aton  
на нашем сайте



# Мойки

## Armonia

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



112.0018.988

Корзинка

Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм

SMART

01



Модель  
AMX 160




Размер мойки	580 x 450 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм, 165 x 306 x 140 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив в большой чаше

Нержавеющая сталь,  
полированная

**122.0021.448**

Серия Armonia  
на нашем сайте



SMART

01



Модель  
AMX 110-34




Размер мойки	369 x 429 мм
Размер чаши	340 x 400 x 190 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Нержавеющая сталь,  
полированная

**122.0021.448**

Серия Armonia  
на нашем сайте



# Мойки из нержавеющей стали

Монтаж под столешницу



## Рекомендуемые аксессуары



01  
112.0030.882  
**Мобильный коврик**  
**Rollmat**  
Нержавеющая сталь  
462 x 420 мм



02  
112.0057.850  
**Миска для сушки**  
Нержавеющая сталь  
172 x 412 x 55 мм



03  
112.0018.988  
**Корзинка**  
Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм

04


133.0007.864  
**Соединительный**  
**элемент для 2-х чаш**

GALASSIA

01  
02  
03  
04




Модель  
GAX 110-45



Размер мойки	482 x 432 мм
Размер чаши	450 x 400 x 190 мм, R = 70 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0021.440**

Серия Galassia  
на нашем сайте



GALASSIA

01  
04




Модель  
GAX 110-30



Размер мойки	332 x 372 мм
Размер чаши	300 x 340 x 170 мм, R = 70 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0021.439**

Серия Galassia  
на нашем сайте



SAVANNA

01  
02  
03  
04




Модель  
SVX 110-40




Размер мойки	428 x 428 мм
Размер чаши	400 x 400 x 190 мм, R = 70 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Нержавеющая сталь,  
полированная  
**122.0336.231**

Серия Savanna  
на нашем сайте







# Fraceram®

## Мойки из керамики

86	Преимущества
90	Технический обзор продукции
	<b>Монтаж сверху</b>
93	Ambion
94	Mytho
	<b>Монтаж под столешницу</b>
97	Kubus

# Fraceram® Мойки из керамики



01

## Прочность

Стойкая керамическая поверхность позволяет выполнять множество задач без риска её повреждения. И даже падения металлических предметов не оставляют следов. Кварц – основной компонент глазури обеспечивает твердость поверхности.

02

## Стойкость цвета

Fraceram® получает стабильность цвета в процессе специального обжига при температуре 1200 °С. Идеально гладкая поверхность керамической мойки не подвержена обесцвечиванию.



03

## Гигиеничность

Поверхность керамической мойки не имеет запаха и является биологически безопасной. На поверхности можно размещать любые пищевые продукты.

04

## Система Easy Click

Инновационная система пневматического открытия и закрывания слива воды Easy Click запатентована компанией Franke. При монтаже мойки под столешницу кнопку управления можно расположить на столешнице.



05

## Легкий уход

Гладкая и водонепроницаемая поверхность проста в уходе и поддержании чистоты. Загрязнения, возникающие во время повседневного использования, легко удаляются водой или с помощью обычных средств для ухода.

06

## Цветовая гамма

Благодаря специальному глазурному покрытию, керамические мойки Franke имеют непревзойденный вид. На выбор два вида фактуры цвета – матовая и глянцевая. Глянцевая – для кухонь с большим количеством металла или стекла, а матовая идеальна для классических кухонь с использованием дерева.






Защищено патентом  
№ DE 101 45 537 B4



Смотрите видео  
о свойствах керамики





# Fraceram®

## Мойки из керамики

Керамические кухонные мойки Franke производятся в Германии из особо прочного запатентованного материала Fraceram®.

Керамическая масса обжигается в печах при температуре 1200 °С. На всех этапах производства мойки подвергаются строжайшему контролю опытными специалистами в целях создания отвечающей самым высоким требованиям потребителей продукции. Кварц является основным компонентом поверхности мойки. Это определяет чрезвычайную устойчивость мойки к механическим повреждениям, к высоким температурам и к перепадам температур. Цвет моек не меняется со временем. Мойки состоят из натуральных компонентов и безопасны при контакте с продуктами питания. Идеально гладкая поверхность облегчает уход за мойкой.

В программе представлены мойки с различными видами монтажа — с установкой сверху и под столешницу.



Не меняет цвет



Устойчив к образованию пятен  
и обесцвечиванию



Ударопрочный



Устойчив к УФ-излучению



Устойчив к царапинам



Устойчив к перепаду температур



Выдерживает воздействие  
экстремальных высоких температур —  
кратковременно до 280 °С



Гигиеничная поверхность



## Монтаж сверху

60 см



**MYTHOS**  
MTK 610-58  
стр. 95

45 см



**MYTHOS**  
MTK 611-78  
стр. 94



**AMBION**  
ABK 611-100  
стр. 93

## Монтаж под столешницу

60 см



**KUBUS**  
KBK 110-50  
стр. 97

50 см



**KUBUS**  
KBK 110-40  
стр. 97

## Цветовые решения

Изысканный материал керамики всегда в моде.

Семь совершенных цветов гармонично комбинируются с различными типами поверхностей: дерево, кварц, натуральный камень.

Пять глянцевых цветов и два матовых цвета: жемчужный серый и антрацит.

Для элегантных дизайнерских интерьеров современной кухни во всех стилях.



Белый



Оникс



Ваниль



Графит



Жемчужный серый,  
матовый



Антрацит, матовый



Миндаль

# Мойки из керамики

Монтаж сверху





Модель  
**ABK 611-100**



**Белый**  
124.0515.528

**Ваниль**  
124.0515.530

**Миндаль**  
124.0515.571

**Графит**  
124.0515.574

**Оникс**  
124.0515.579

**Жемчужный серый,  
матовый**  
124.0515.575

**Антрацит, матовый**  
124.0515.576


Размер мойки 1000 x 510 мм

Размер чаши 451 x 423 x 200 мм

Вырез для монтажа 980 x 490 мм (R = 10 мм)

Отверстие 2 x 35 мм



Вентиль-автомат в комплекте, выпуск 3.5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



#### Рекомендуемые аксессуары



112.0075.642  
**Мобильный коврик Rollmat**  
Нержавеющая сталь  
326 x 366 мм

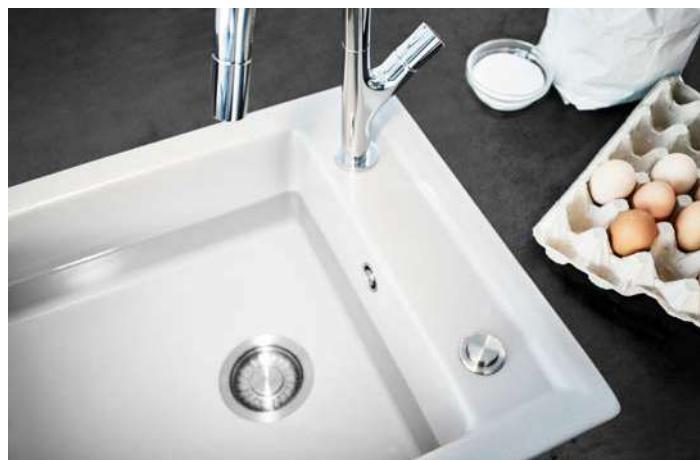

**ВНИМАНИЕ!** Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.



Модель  
MTK 611-78





Серия Mythos  
на нашем сайте



<b>Белый</b>	124.0433.442 (чаши слева)
	124.0433.384 (чаши справа)
<b>Ваниль</b>	124.0433.443 (чаши слева)
	124.0433.385 (чаши справа)
<b>Оникс</b>	124.0433.445 (чаши слева)
	124.0433.433 (чаши справа)
<b>Антрацит, матовый</b>	124.0433.447 (чаши слева)
	124.0433.440 (чаши справа)

Размер мойки	780 x 510 мм
Размер чаши	370 x 370 x 190 мм
Вырез для монтажа	760 x 490 мм (R = 10 мм)
Отверстие	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



#### Рекомендуемые аксессуары



112.0075.642 Мобильный коврик Rollmat Нержавеющая сталь 326 x 366 мм	112.0338.711 Разделочная доска Дерево 300 x 400 x 20 мм
---	--

**ВНИМАНИЕ!** Размеры мойок из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.



Модель  
**MTK 610-58**



Серия Mythos  
на нашем сайте



**Белый**  
124.0335.706

**Ваниль**  
124.0335.844

**Оникс**  
124.0335.851

**Антрацит, матовый**  
124.0380.250



Размер мойки 580 x 510 мм

Размер чаши 490 x 377 x 190 мм

Вырез для монтажа 560 x 490 мм (R = 10 мм)

Отверстие 2 x 35 мм

Вентиль-автомат в комплекте, выпуск 3.5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



#### Рекомендуемые аксессуары



112.0030.882  
**Мобильный коврик Rollmat**  
Нержавеющая сталь  
462 x 420 мм



112.0018.988  
**Корзинка**  
Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм

Все керамические мойки Franke оснащены системой управления выпуском воды EASY CLICK.

Запатентованная инновационная система пневматического открывания и закрывания слива воды из мойки.

Система работает механически и не требует источника питания. Управление сливом производится нажатием кнопки из нержавеющей стали. Кнопка монтируется на мойке либо на столешнице.

Круглый перелив и слив из нержавеющей стали.

**ВНИМАНИЕ!** Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

# Мойки из керамики

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0075.642  
Мобильный коврик Rollmat  
Нержавеющая сталь  
326 x 366 мм



02

112.0188.651  
Мобильная сушилка  
Нержавеющая сталь / пластик,  
антибактериальная обработка Sanitized  
343 x 465 x 22 мм

Серия Kubus  
на нашем сайте






Модель  
KBK 110-50



Размер мойки	545 x 445 мм
Размер чаши	505 x 385 x 185 мм
Вырез для монтажа	495 x 375 мм (R = 15 мм)
Отверстие	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив




**Белый**  
126.0335.712

**Ваниль**  
126.0335.880

**Оникс**  
126.0335.883


**Антрацит, матовый**  
126.0380.350



Модель  
KBK 110-40



Размер мойки	445 x 445 мм
Размер чаши	405 x 385 x 175 мм
Вырез для монтажа	395 x 375 мм (R = 15 мм)
Отверстие	нет
Вентиль-автомат	в комплекте 3.5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив




**Белый**  
126.0335.711

**Ваниль**  
126.0335.875

**Оникс**  
126.0335.878

**Антрацит, матовый**  
126.0380.352



**ВНИМАНИЕ!** Размеры мойок из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.



# Мойки Fragranite®

100 Преимущества

106 Технический обзор продукции

## Монтаж вровень со столешницей

123 Centro  
114 Maris  
117 Urban

## Монтаж сверху

127	Antea
131	Basis
123	Centro
111	Maris
133	Malta
117	Urban

## Монтаж под столешницу

135 Kubus 2  
114 Maris



# Мойки Fragranite®



01

## Удобные аксессуары

Для большинства моек из Fragranite®+ доступны практичные материалы: разделочные доски, удобный коврик Rollmat, миски и корзинки для сушки. Все принадлежности соответствуют размеру чаши кухонной мойки и создают идеальное рабочее пространство.

02



## Стальная крышка для слива

Декоративная крышка из нержавеющей стали элегантно закроет сливное отверстие мойки и придаст эстетический вид. Крышка легко снимается и не мешает установке измельчителя пищевых отходов.



03

## Красота и долговечность

Название материала Fragranite® появилось в результате слияния бренда Franke и слова granite (англ. язык). Fragranite® на 80% состоит из кварца и 20% твёрдой акриловой смолы — является синонимом инноваций и качества. Сочетает прочность и красоту, которая остается неизменной во времени.

04

## Система easy click

Инновационная система пневматического открывания и закрывания слива воды Easy Click является патентом Franke. При монтаже мойки под столешницу кнопку управления можно расположить на столешнице.



05

## Идеально гладкая поверхность


Благодаря использованию очень мелких частиц кварца минимизируется пространство, заполненное связующим веществом (акриловой смолой). В результате получается идеально гладкая на ощупь поверхность, но при этом чрезвычайно устойчивая к повреждениям.

06

## Гигиеничность

Результаты тестов показали, что на поверхности мойки Fragranite+ с технологией Sanitized® рост бактерий и микробов сокращается на 99%.



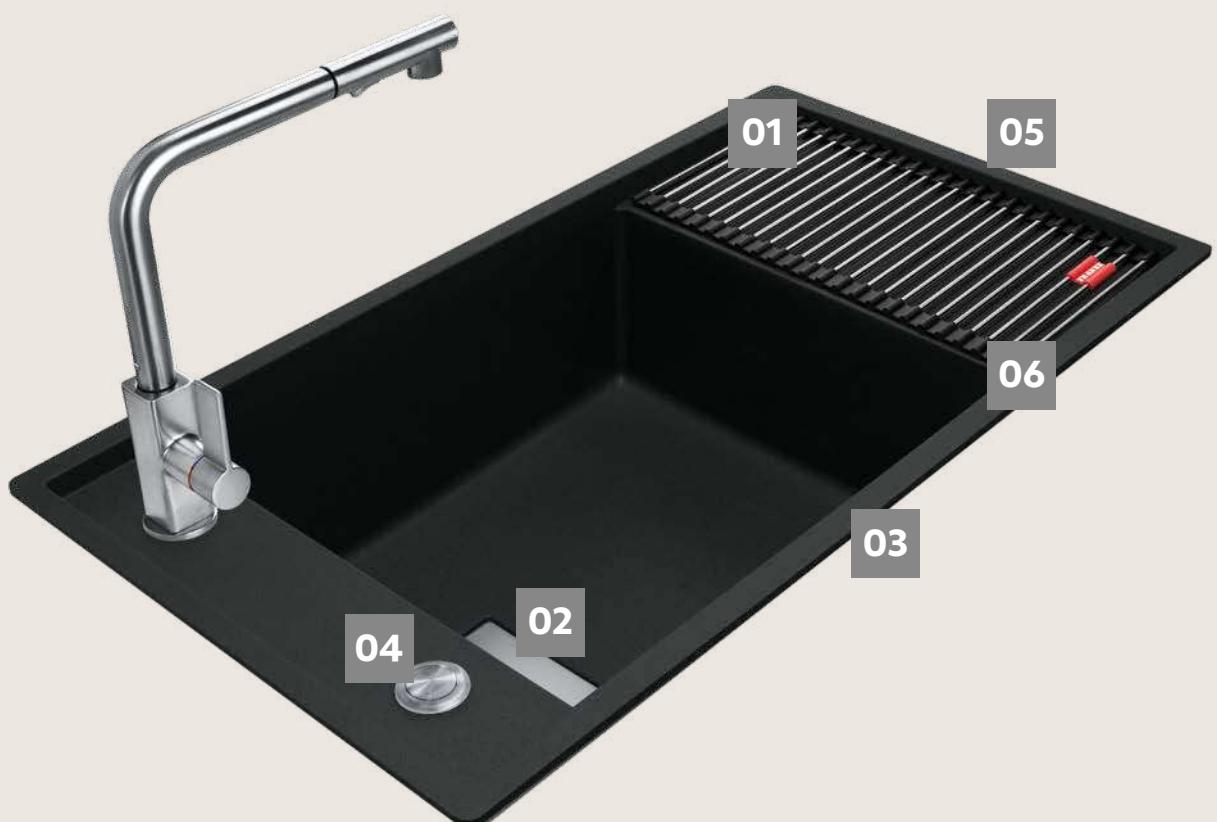

Смотрите видео  
о материале  
Fragranite®



Мойки из материала  
**Fragranite®+** сертифицированы  
согласно Европейскому  
стандарту EN13310: 2003-04  
для кухонных мойок. Мойки не  
выделяют вредных веществ  
и экологически безопасны.





# Fragranite®+

Материал изготовлен на 80% из кварца, который является основным ингредиентом натурального гранита. Это один из самых твердых материалов в природе, после алмаза, рубина и топаза. Остальные 20% составляет акриловая смола. Высокие характеристики **Fragranite®+** определяются качественными ингредиентами и дорогой технологией горячего формования. Благодаря использованию очень мелких частиц кварца и специальному технологическому процессу достигается максимальная концентрация кварца на поверхности мойки. В результате мойка имеет гладкую на ощупь и максимально твердую поверхность.

Все мойки из материала **Fragranite®+** устойчивы к царапинам, ударам, перепадам температур и выдерживают высокую температуру до 280 °C, их цвет не меняется с течением времени. Мойки не выделяют запахов и безопасны при обработке продуктов питания. Компания производит композитные мойки более 35 лет.

С 2020 года все мойки **Fragranite®+** производятся на заводе в г. Стречно, Словакия. Это производство – самое современное в мире в настоящий момент.

Элегантность и красота вашей мойки сохранятся надолго. Цветовая гамма моек Franke идеально дополнит интерьер кухни!



Не меняет цвет



Устойчив к образованию пятен и обесцвечиванию



Ударопрочный



Устойчив к УФ-излучению



Устойчив к царапинам



Устойчив к перепаду температур



Выдерживает воздействие  
экстремально высоких температур –  
кратковременно до 280 °C



Гигиеничная поверхность



Смотрите видео  
о производстве гранитных  
моек на заводе Franke



# Цвет, создающий настроение

Сложные цветовые акценты в материале и практичность получают самовыражение.

Коллекция кухонных моек **Fragranite+** выполнена в изысканных цветах и отвечает современным тенденциям развития дизайна.


Мы знаем, что важнее всего в доме – красота, функциональность и простота. Именно поэтому мы используем спокойные и не теряющие своей актуальности цвета, отвечающие вашему стилю и вкусу



Белый



Миндаль




Оникс



Сахара



Серый  
камень



Черный  
матовый



Бежевый

# Мойки Fragranite®

Монтаж сверху или вровень со столешницей

80 см



**MARIS**  
MRG 610-72  
стр. 113



**MARIS**  
MRG 610-73  
стр. 113



**URBAN**  
UBG 610-78  
стр. 117



**URBAN**  
UBG 620-78  
стр. 117

60 см



**MARIS**  
MRG 610-52  
стр. 112

60 см



**MARIS**  
MRG 610-54  
стр. 112



**MARIS**  
MRG 210/110-52  
стр. 114



**MARIS**  
MRG 260/160-34-15  
стр. 115



**URBAN**  
UBG 651-100  
стр. 118



**URBAN**  
UBG 651-78  
стр. 118

60 см



**URBAN**  
UBG 611-78L  
стр. 120



**URBAN**  
UBG 610-56  
стр. 121



**ANTEA**  
AZG 651  
стр. 127



**BASIS**  
BFG 651  
стр. 131



**BASIS**  
BFG 651-78  
стр. 131

50 см



**CENTRO**  
CNG 611/211-78 TL  
стр. 125



**MALTA**  
BSG 611-78/39  
стр. 133



**MARIS**  
MRG 610-37  
стр. 111



**MARIS**  
MRG 610-39  
стр. 111



**MARIS**  
MRG 210/110-37  
стр. 114

45 см



**URBAN**  
UBG 611-86  
стр. 119



**URBAN**  
UBG 611-78  
стр. 120



**URBAN**  
UBG 611-62  
стр. 121



**CENTRO**  
CNG 611/211-78  
стр. 123



**CENTRO**  
CNG 611/211-62  
стр. 123

## Монтаж сверху или вровень со столешницей

45 см



**CENTRO**  
CNG 611/211-62 TL  
стр. 125



**ANTEA**  
AZG 611-86  
стр. 127



**ANTEA**  
AZG 611-62  
стр. 128



**ANTEA**  
AZG 611-62  
стр. 128



**BASIS**  
BFG 611-78  
стр. 132

45 см

Угловой шкаф



**BASIS**  
BFG 611-62  
стр. 132



**MALTA**  
BSG 611-62  
стр. 133



**ANTEA**  
AZG 661-E  
стр. 129

## Монтаж под столешницу

90 см



**KUBUS 2**  
KNG 120  
стр. 135

80 см



**KUBUS 2**  
KNG 110-62  
стр. 136

60 см



**KUBUS 2**  
KNG 110-52  
стр. 137



**MARIS**  
MRG 210/110-52  
стр. 114



**MARIS**  
MRG 260/160-34-15  
стр. 115

45 см



**KUBUS 2**  
KNG 110-37  
стр. 138



**MARIS**  
MRG 210/110-37  
стр. 114

# ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ БОЛЬШАЯ

## Мойка, которая придется по нраву каждому



# Мойка Maris Fragranite.

## Просторная, долговечная, гигиеничная

Новая мойка Maris Fragranite подходит всем требованиям современной кухни и прослужит вам долгие годы. Она обработана покрытием Sanitized с ионами серебра, которые борются с бактериями, плесенью и неприятными запахами. Но самое главное – Maris впечатлит вас своим размером. У нее нет сливного отверстия, которое могло бы забиться, поэтому отмывать противни, кастрюли и сковороды в ней легко, как никогда.



### Совпадение с первого взгляда

Мойки Maris Fragranite – идеальное дополнение к вашей кухне. Наши продукты – это синтез дизайна и функциональности: они сочетают современный облик с широкими возможностями и создают много полезного пространства. Мойки Maris будут идеально смотреться на любой кухне и порадуют вас своим удобством.

### Совершенный дизайн

Наши мойки выполнены в минималистичном дизайне, который отлично сочетается с любым интерьером. Они прекрасно смотрятся на фоне других моеек благодаря своим изящным тонким краям. Это одно из лучших дизайнерских решений на рынке. Мойки поставляются с крышкой сливного отверстия и скрытым переливом.

### Невероятная долговечность

В состав моеек входит кварц – один из прочнейших материалов в природе. Благодаря ему мойки выдерживают температуру до 280° С. Они также устойчивы к ударам и повреждениям от перепада температур, – а еще их нельзя поцарапать ножом.



### Впечатляющая гигиеничность

Гигиеничность – один из ключевых критериев, который стоит учитывать при выборе мойки. Наши мойки очень просто очистить, а благодаря обработке покрытием Sanitized рост бактерий и микробов на их поверхности снижается на 99%.

# Мойки из материала **Fragranite®+**


Монтаж сверху или вровень со столешницей/  
под столешницу



**Модель**  
**MARIS MRG 610-37**



Размер мойки	410 x 510 мм
Размер чаши	370 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	390 x 498 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	3 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше




**Сахара**  
114.0655.218\*

**Бежевый**  
114.0655.220\*

**Миндаль**  
114.0655.219\*

**Оникс**  
114.0655.209\*


**Белый**  
114.0655.217\*



**Модель**  
**MARIS MRG 610-39**



Размер мойки	440 x 500 мм
Размер чаши	390 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	420 x 480 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	3 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше




**Бежевый**  
114.0659.197\*

**Миндаль**  
114.0659.198\*

**Оникс**  
114.0659.200\*

**Белый**  
114.0696.180\*\*

**Черный матовый**  
114.0696.191\*\*




\* Код мойки без комплекта

\*\* Код мойки с комплектом

**Модель**  
**MARIS MRG 610-52**



Размер мойки	560 x 510 мм
Размер чаши	520 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	540 x 498 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	3 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Сахара**  
114.0655.078\*

**Бежевый**  
114.0655.080\*

**Миндаль**  
114.0655.079\*


**Оникс**  
114.0655.074\*

**Белый**  
114.0655.077\*

**Модель**  
**MARIS MRG 610-54**



Размер мойки	590 x 500 мм
Размер чаши	540 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	570 x 480 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	5 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Бежевый**  
114.0659.207\*

**Миндаль**  
114.0659.208\*

**Оникс**  
114.0696.192\*\*

**Белый**  
114.0696.193\*\*

**Черный матовый**  
114.0696.194\*\*


\* Код мойки без комплекта

\*\* Код мойки с комплектом

**Модель**  
**MARIS MRG 610-72**




Размер мойки	760 x 510 мм
Размер чаши	720 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	740 x 498 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	5 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Бежевый**  
114.0655.207\*

**Оникс**  
114.0655.201\*


**Белый**  
114.0655.204\*



**Модель**  
**MARIS MRG 610-73**



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	730 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	760 x 480 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	5 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше




**Бежевый**  
114.0659.215\*

**Миндаль**  
114.0659.216\*

**Оникс**  
114.0659.218\*

**Белый**  
114.0659.213\*

**Черный матовый**  
114.0659.214\*





\* Код мойки без комплекта

**Модель**  
**MARIS MRG 210/110-37**



Размер мойки	403 x 433 мм
Размер чаши	370 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа вровень	388 x 423 мм (R=15)
Вырез для монтажа под столешницу	370 x 400 мм (R=20)
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Сахара**  
135.0662.745\*

**Бежевый**  
135.0662.747\*

**Серый камень**  
135.0662.742\*



**Оникс**  
135.0662.741\*

**Белый**  
135.0662.744\*

**Модель**  
**MARIS MRG 210/110-52**



Размер мойки	553 x 433 мм
Размер чаши	520 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа вровень	538 x 423 мм (R=15)
Вырез для монтажа под столешницу	520 x 400 мм (R=20)
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Бежевый**  
135.0662.756\*

**Миндаль**  
135.0662.755\*

**Серый камень**  
135.0662.750\*



**Оникс**  
135.0662.749\*

**Белый**  
135.0662.752\*

**Модель**  
MARIS MRG 260/160-34-15



Размер мойки	553 x 433 мм
Размер чаш	340 x 400 x 200 мм, 150 x 400 x 150 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа вровень	538 x 423 мм (R=15)
Вырез для монтажа под столешницу	520 x 400 мм (R=20)
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Сахара**  
135.0662.798\*

**Бежевый**  
135.0662.800\*

**Миндаль**  
135.0662.799\*

**Серый камень**  
135.0662.795\*

**Оникс**  
135.0662.794\*

**Белый**  
135.0662.797\*



# Мойки из материала **Fragranite®+**

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

Представляем новую серию мойок Franke Urban. Простые чёткие линии мойок ассоциируются с сеткой улиц современных городов и силуэтами небоскребов. Серия Franke Urban предоставляет большой выбор – 9 разных моделей в 7 цветовых решениях. Мойки можно установить сверху или вровень со столешницей. Мойки имеют чрезвычайно большие практические чаши шириной 42 см и глубиной 22 см. Мойки Urban – первые композитные мойки с системой крепления FastFix® (подробнее см. стр. 113). Крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницах от 12 мм. В комплекте стоп-вентиль с круглым переливом и монтажный фланец для установки смесителя. Объемная и легкая миска из пластика, деревянная доска с фиксацией по краям мойки размещаются на разных уровнях и определяют высокую функциональность при обработке продуктов. Мойки можно доукомплектовать декоративной круглой крышкой для сливного отверстия.



Рекомендуемые аксессуары



01  
112.0538.950  
Миска для сушки  
Пластик, антибактериальная  
обработка Sanitized  
440 x 181 x 92 мм



02  
112.0595.334  
Разделочная доска  
Бамбук  
280 x 532 x 36 мм



03  
112.0539.627  
Декоративная  
крышка  
Нержавеющая сталь

Смотрите видео  
о мойках Urban



**Модель**  
URBAN UBG 610-78


01  
02  
03




Серия URBAN  
UBG 610-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	723 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм, 1 x 25 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0595.780
<b>Бежевый</b> 114.0595.793
<b>Миндаль</b> 114.0595.795
<b>Серый камень</b> 114.0595.797
<b>Оникс</b> 114.0595.794
<b>Белый</b> 114.0595.796



**Модель**  
URBAN UBG 620-78


01  
02  
03




Серия URBAN  
UBG 620-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	359 x 425 x 220 мм, 332 x 364 x 200 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм, 1 x 25 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0595.523
<b>Бежевый</b> 114.0595.527
<b>Серый камень</b> 114.0595.531
<b>Оникс</b> 114.0595.528
<b>Белый</b> 114.0595.530



**Модель**  
URBAN UBG 651-100



01  
02  
03



Серия URBAN  
UBG 651-100  
на нашем сайте



Размер мойки	1000 x 500 мм
Размер чаш	350 x 425 x 220 мм, 164 x 322 x 139 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	964 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	1000 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Сахара**  
114.0595.369

**Бежевый**  
114.0595.436

**Миндаль**  
114.0595.438

**Серый камень**  
114.0595.451

**Оникс**  
114.0595.437

**Белый**  
114.0595.440

**Модель**  
URBAN UBG 651-78


01  
02  
03



Серия URBAN  
UBG 651-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаш	350 x 425 x 220 мм, 164 x 322 x 139 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше




**Бежевый**  
114.0595.467

**Серый камень**  
114.0595.521

**Оникс**  
114.0595.468

**Белый**  
114.0595.470



**Модель**  
**URBAN UBG 611-86**


01  
02  
03



Серия URBAN  
UBG 611-86  
на нашем сайте



Размер мойки	860 x 500 мм
Размер чаши	390 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	824 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	860 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Сахара**  
114.0595.354


**Бежевый**  
114.0595.358

**Миндаль**  
114.0595.360

**Серый камень**  
114.0595.372

**Оникс**  
114.0595.359

**Белый**  
114.0595.371



**Модель**  
URBAN UBG 611-78


01  
02  
03




Серия URBAN  
UBG 611-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	350 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0595.333
<b>Бежевый</b> 114.0595.338
<b>Миндаль</b> 114.0595.350
<b>Серый камень</b> 114.0595.352
<b>Оникс</b> 114.0595.339
<b>Белый</b> 114.0595.351



**Модель**  
URBAN UBG 611-78L


01  
02  
03




Серия URBAN  
UBG 611-78L  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	490 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0595.271
<b>Бежевый</b> 114.0595.288
<b>Миндаль</b> 114.0595.290
<b>Серый камень</b> 114.0595.302
<b>Оникс</b> 114.0595.289
<b>Белый</b> 114.0595.301



**Модель**  
**URBAN UBG 610-56**


01  
02  
03



Серия URBAN  
UBG 610-56  
на нашем сайте



Размер мойки	560 x 500 мм
Размер чаши	503 x 425 x 230 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	524 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	560 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Сахара**  
114.0595.374

**Бежевый**  
114.0595.377

**Миндаль**  
114.0595.379

**Серый камень**  
114.0595.381

**Оникс**  
114.0595.378

**Белый**  
114.0595.380

**Модель**  
**URBAN UBG 611-62**


01  
02  
03



Серия URBAN  
UBG 611-62  
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	350 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	584 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	620 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Сахара**  
114.0595.304


**Бежевый**  
114.0595.317

**Миндаль**  
114.0595.319

**Серый камень**  
114.0595.331

**Оникс**  
114.0595.318

**Белый**  
114.0595.320



# Мойки из материала **Fragranite®+**

## Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

Представляем новую серию мойок 2021 года Franke Centro с превосходными характеристиками:

- Высшее мировое качество материала
- Различные варианты мойок – с полочкой либо обрамленные
- Наиболее удобное размещение смесителя на полочке по центру чаши
- Просторные чаши глубиной 200 мм
- Возможность размещения дозатора, крана для питьевой воды за счет наличия нескольких отверстий на полочке
- Установка сверху или вровень со столешницей

Мойки Centro – композитные мойки с запатентованной системой крепления FastFix®. Крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницах от 12 мм. Миска из нержавеющей стали, разделочная доска из бамбука с фиксацией по краям мойки размещаются на разных уровнях и определяют высокую функциональность при обработке продуктов. Мойки можно доукомплектовать декоративной круглой крышкой для сливного отверстия. В комплекте стоп-вентиль с круглым переливом и монтажный фланец для установки смесителя. Franke предлагает смесители Centro для комплектации мойек. Можно выбрать цветные версии смесителей, с хромированной поверхностью или оптику стали.



### Рекомендуемые аксессуары



01  
112.0057.850  
Миска для сушки  
Нержавеющая сталь  
172 x 412 x 55 мм



02  
112.0595.334  
Разделочная доска  
Бамбук  
280 x 532 x 36 мм



03  
112.0030.882  
Мобильный коврик  
Rollmat  
Нержавеющая сталь  
462 x 420 мм



04  
112.0538.950  
Миска для сушки  
Пластик, антибактериальная  
обработка Sanitized  
440 x 181 x 92 мм



05  
112.0539.627  
Декоративная  
крышка  
Нержавеющая сталь

**Модель**  
**CENTRO CNG 611/211-78**


02  
04  
05



Серия CENTRO  
CNG 611/211-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	342 x 435 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	746 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	785 x 503 x 7 мм, R 17 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Белый**  
114.0639.683


**Бежевый**  
114.0639.686

**Миндаль**  
114.0639.687

**Серый камень**  
114.0639.688

**Оникс**  
114.0639.689

**Черный матовый**  
114.0639.684



**Модель**  
**CENTRO CNG 611/211-62**


02  
04  
05



Серия CENTRO  
CNG 611/211-62  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	342 x 435 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	746 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	785 x 503 x 7 мм, R 17 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



**Белый**  
114.0639.676


**Бежевый**  
114.0639.679

**Миндаль**  
114.0639.680

**Серый камень**  
114.0639.681

**Оникс**  
114.0639.682

**Черный матовый**  
114.0639.677






**Модель**  
**CENTRO CNG 611/211-78 TL**

01  
02  
03  
05



Серия CENTRO  
CNG 611/211-78 TL  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	440 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	760 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	785 x 503 x 7 мм, R 17 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	5 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

Белый, чаша справа  
114.0639.718

Черный матовый, чаша справа  
114.0639.719

Серый камень, чаша справа  
114.0639.723


Оникс, чаша справа  
114.0639.724

Белый, чаша слева  
114.0639.725

Черный матовый, чаша слева  
114.0639.726

Серый камень, чаша слева  
114.0639.730

Оникс, чаша слева  
114.0639.731




**Модель**  
**CENTRO CNG 611/211-62 TL**

01  
02  
03  
05



Серия CENTRO  
CNG 611/211-62 TL  
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	390 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	600 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	625 x 503 x 7 мм, R 17 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

Белый, чаша справа  
114.0639.704

Черный матовый, чаша справа  
114.0639.705

Серый камень, чаша справа  
114.0639.709


Оникс, чаша справа  
114.0639.710

Белый, чаша слева  
114.0639.711

Черный матовый, чаша слева  
114.0639.712

Серый камень, чаша слева  
114.0639.716

Оникс, чаша слева  
114.0639.717



# Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж сверху



Рекомендуемые аксессуары



112.0464.522

Миска

Нержавеющая сталь

331 x 262 x 97 мм

SMART


**Модель**  
**ANTEA AZG 651**



Серия ANTEA  
AZG 651  
на нашем сайте



Размер мойки	970 x 500 мм
Размер чаши	360 x 460 x 210 мм, 166 x 321 x 115 мм
Вырез для монтажа	954 x 484 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0489.381
<b>Бежевый</b> 114.0489.382
<b>Миндаль</b> 114.0489.384
<b>Оникс</b> 114.0489.383
<b>Белый</b> 114.0489.339

SMART


**Модель**  
**ANTEA AZG 611-86**



Серия ANTEA  
AZG 611-86  
на нашем сайте



Размер мойки	860 x 500 мм
Размер чаши	360 x 459 x 210 мм
Вырез для монтажа	844 x 484 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0489.272
<b>Бежевый</b> 114.0489.273
<b>Серый камень</b> 114.0604.514
<b>Белый</b> 114.0489.160

SMART


**Модель**  
ANTEA AZG 611-78



Серия ANTEA  
AZG 611-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	360 x 460 x 210 мм
Вырез для монтажа	764 x 484 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Бежевый</b> 114.0537.772
<b>Миндаль</b> 114.0537.773
<b>Серый камень</b> 114.0563.335
<b>Оникс</b> 114.0537.775
<b>Белый</b> 114.0537.768

SMART


**Модель**  
ANTEA AZG 611-62



Серия ANTEA  
AZG 611-62  
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	352 x 442 x 210 мм
Вырез для монтажа	600 x 480 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0537.778
<b>Бежевый</b> 114.0537.779
<b>Серый камень</b> 114.0563.333
<b>Оникс</b> 114.0537.802
<b>Белый</b> 114.0537.776

**Модель**  
ANTEA AZG 661-E


01



Серия ANTEA  
AZG 661-E  
на нашем сайте



Размер мойки	960 x 500 мм
Размер чаш	482 x 442 x 215 мм, 264 x 287 x 115 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-venting	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше
Угловая модель в шкаф	900 x 900 мм x 135° или 1050 x 1050 мм x 135°
Шкаф	900 мм



<b>Сахара</b> 114.0489.388
<b>Бежевый</b> 114.0489.398
<b>Миндаль</b> 114.0489.401
<b>Серый камень</b> 114.0604.520
<b>Оникс</b> 114.0489.400
<b>Белый</b> 114.0489.386



# Мойки из материала **Fragranite®+**

Монтаж сверху



## Рекомендуемые аксессуары



01

112.0250.014  
Миска  
Нержавеющая сталь

160 x 300 x 70 мм



02

112.0008.448  
Корзинка для сушки  
Нержавеющая сталь  
295 x 375 мм



03

112.0538.950  
Миска для сушки  
Пластик, антибактериальная  
обработка Sanitized  
440 x 181 x 92 мм

**Модель**  
**BASIS BFG 651**


01  
02  
03



Серия BASIS  
BFG 651  
на нашем сайте



Размер мойки	970 x 500 мм
Размер чаш	340 x 420 x 200 мм, 150 x 290 x 100 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	950 x 480 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

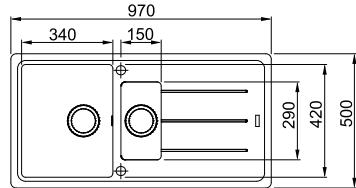

<b>Сахара</b> 114.0259.944
<b>Бежевый</b> 114.0259.961
<b>Миндаль</b> 114.0313.262
<b>Серый камень</b> 114.0259.965
<b>Оникс</b> 114.0259.962
<b>Белый</b> 114.0259.964

**Модель**  
**BASIS BFG 651-78**


01  
02  
03



Серия BASIS  
BFG 651-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаш	340 x 420 x 200 мм, 150 x 290 x 100 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	760 x 480 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

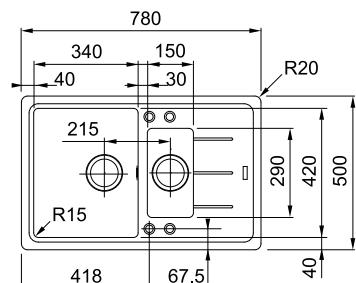

<b>Сахара</b> 114.0280.882
<b>Бежевый</b> 114.0280.885
<b>Миндаль</b> 114.0313.263
<b>Серый камень</b> 114.0280.897
<b>Оникс</b> 114.0280.886
<b>Белый</b> 114.0280.893

**Модель**  
**BASIS** BFG 611-78


02  
03



Серия BASIS  
BFG 611-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	340 x 420 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	760 x 480 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0259.913
<b>Бежевый</b> 114.0259.923
<b>Миндаль</b> 114.0313.332
<b>Серый камень</b> 114.0259.930
<b>Оникс</b> 114.0259.927
<b>Белый</b> 114.0259.929

**Модель**  
**BASIS** BFG 611-62


02  
03



Серия BASIS  
BFG 611-62  
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	340 x 420 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	600 x 480 мм , R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0280.833
<b>Бежевый</b> 114.0280.846
<b>Миндаль</b> 114.0313.334
<b>Серый камень</b> 114.0280.871
<b>Оникс</b> 114.0280.847
<b>Белый</b> 114.0280.850


**Модель**  
**MALTA BSG 611-78/39**



Серия MALTA  
BSG 611-78/39  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 435 мм
Размер чаши	390 x 355 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	760 x 415 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Сахара</b> 114.0391.202
<b>Бежевый</b> 114.0391.204
<b>Миндаль</b> 114.0391.205
<b>Серый камень</b> 114.0604.567
<b>Оникс</b> 114.0391.210
<b>Белый</b> 114.0391.180


**Модель**  
**MALTA BSG 611-62**



Серия MALTA  
BSG 611-62  
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 435 мм
Размер чаши	340 x 355 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	600 x 415 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



<b>Бежевый</b> 114.0391.170
<b>Миндаль</b> 114.0391.172
<b>Серый камень</b> 114.0604.562
<b>Оникс</b> 114.0391.177
<b>Белый</b> 114.0391.164

# Мойки из материала **Fragranite®+**

## Монтаж под столешницу

Серия мойок Kubus 2 является развитием популярной серии мойок под столешницу Franke Kubus. Новая серия Kubus 2 имеет повышенную функциональность за счет большого количества аксессуаров и их использования на нескольких уровнях. Деревянная доска и миска из нержавеющей стали размещаются на краях мойки, при этом мобильный коврик Franke Rollmat можно разместить уровнем ниже, на специальной ступеньке на стенке чаши. Это дает пользователю эксклюзивное удобство в работе по обработке продуктов и приготовлению блюд. Основное предназначение современной мойки – обработка продуктов и приготовление блюд. Новые мойки Kubus 2 максимально оснащены для решения этой задачи. Все мойки Kubus 2 оснащены скрытым переливом с логотипом Franke, а также скрытым сливом, который «спрятан» под прямоугольной декоративной накладкой из нержавеющей стали с логотипом Franke. Все элементы имеют прямоугольный дизайн и идеально сочетаются с дизайном мойки.



### Рекомендуемые аксессуары



01

112.0256.867  
Мобильный коврик Rollmat  
Нержавеющая сталь  
298 x 410 мм



02

112.0066.060  
Миска для сушки  
Нержавеющая сталь  
156 x 418 мм



03

112.0511.888  
Разделочная доска  
Дерево  
442 x 230 мм



reddot design award  
winner 2019

В комплекте:

- 01  
02

Рекомендуемые:

- 03



Серия KUBUS 2  
KNG 120  
на нашем сайте



Размер мойки	760 x 460 мм, R10
Размер чащ	465 x 420 x 200 мм, 215 x 420 x 200 мм, R10 мм
Вырез для монтажа	720 x 420 мм, R10 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat
	Мобильный коврик Rollmat и миска из нержавеющей стали в комплекте

**Миндаль**  
125.0528.637


**Серый камень**  
125.0528.639

**Оникс**  
125.0528.636

**Белый**  
125.0528.638

Установка мойки под столешницу является современным дизайнерским решением. Стильный дизайн моек Kubus 2 дополнительно усиливает этот эффект. Такой тип монтажа дает также большое преимущество при ежедневном уходе и поддержании чистоты в зоне мойки.

Двухчашевая мойка KNG 120 предлагает варианты работы в двух зонах. При этом мойка разделена перегородкой с пониженной высотой. Franke Rollmat размещается на ступеньке выше этой перегородки и закрывает половину площади чаши. На верхнем, третьем уровне располагаются миска и доска. Это сочетание определяет эксклюзивную функциональность мойки среди всех представленных моделей на рынке.

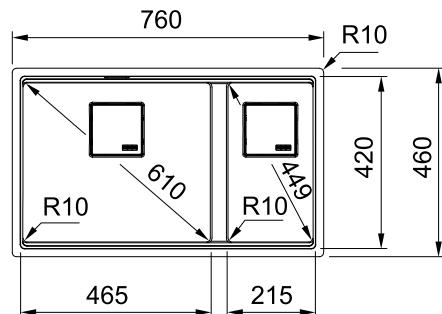

**ВНИМАНИЕ!** Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!



01  
02  
03



Серия KUBUS 2  
KNG 110-62  
на нашем сайте



Размер мойки	760 x 460 мм, R10
Размер чаши	620 x 420 x 200 мм, R10 мм
Вырез для монтажа	720 x 420 мм, R10 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat

**Миндаль**  
125.0512.516


**Серый камень**  
125.0512.518

**Оникс**  
125.0512.515

**Белый**  
125.0512.517

Эффектная мойка KNG 110-62 предлагает самую большую чашу 62 x 42 см среди моделей серии Kubus 2.

Смеситель и кнопка управления Easy Click располагаются не на столешнице, а на полочке сбоку. Это позволяет реализовать более смелые идеи в дизайне кухни, а также дает преимущества легкого ухода.

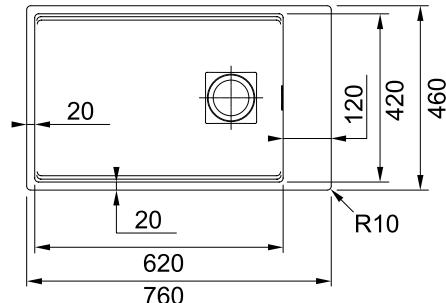

reddot design award  
winner 2019

Серия удостоена награды Reddot Design Award 2019 за дизайн и высокую функциональность.

**ВНИМАНИЕ!** Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!



01  
02  
03



Серия KUBUS 2  
KNG 110-52  
на нашем сайте



Размер мойки	560 x 460 мм, R10
Размер чаши	520 x 420 x 200 мм, R10 мм
Вырез для монтажа	520 x 420 мм, R10 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat

**Миндаль**  
125.0512.505

**Серый камень**  
125.0512.507

**Оникс**  
125.0512.504

**Белый**  
125.0700.383


Установка мойки под столешницу является современным дизайнерским решением. Стильный дизайн моек Kubus 2 дополнительно усиливает этот эффект. Такой тип монтажа дает также большое преимущество при ежедневном уходе и поддержании чистоты в зоне мойки. Мойка KNG 110-52 предлагает уникальную трехуровневую функциональность при своих компактных размерах.

Все аксессуары в «нерабочее» время не требуют специального места для хранения и могут размещаться на самой мойке.



reddot design award  
winner 2019

Серия удостоена награды Reddot Design Award 2019 за дизайн и высокую функциональность.

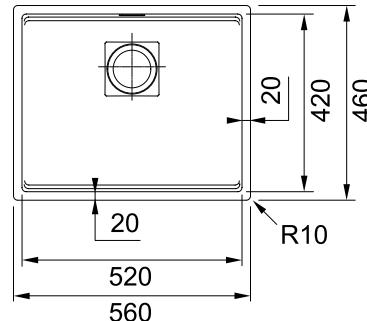

**ВНИМАНИЕ!** Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!



01  
02  
03



Серия KUBUS 2  
KNG 110-37  
на нашем сайте



Размер мойки	410 x 460 мм, R10
Размер чаши	370 x 420 x 200 мм, R10 мм
Вырез для монтажа	370 x 420 мм, R10 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat

**Миндаль**  
125.0512.450

**Серый камень**  
125.0512.452

**Оникс**  
125.0512.449

**Белый**  
125.0512.451



reddot design award  
winner 2019

Серия удостоена награды Reddot Design Award 2019  
за дизайн и высокую функциональность.

Декоративная крышка из нержавеющей  
стали для сливного отверстия



**ВНИМАНИЕ!** Согласно шаблону ширина выреза в сто-  
лешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере  
выреза установить миску в чашу невозможно!



## Franke мобильные коврики Rollmat

Запатентованы Franke.

Функциональное использование: на столешнице, на крыле мойки,

на чаше мойки или в чаше мойки.

Предлагаются в нескольких размерах индивидуально для каждой мойки.

Компактный размер в сложенном состоянии.

Материал: нержавеющая сталь.



**Мойка:** CNG 611/211-78 черный матовый

**Смеситель:** Centro черный матовый




**Мойка:** CNG 611/211-78 миндаль

**Смеситель:** Centro оптика стали/миндаль

YOGURT  
AVOCADOS  
MUESLI





# Мойки из материала Tectonite®

142 Преимущества

146 Технический обзор продукции

## Монтаж сверху

149 Sirius

153 Orion

## Монтаж под столешницу

155 Sirius

# Мойки из материала Tectonite®



01

## Что такое Tectonite®?

Уникальный композитный материал от Franke состоит из волокон SMC (Sheet Moulding Compound) и полимерных смол. Благодаря исключительной стойкости материал SMC используется во многих отраслях. Одним из примеров является автомобильная промышленность: из него производят детали, которые требуют повышенной прочности.

02

## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Все мойки из инновационного материала Tectonite® производятся на современном заводе Franke в Словакии. Мойки из материала Tectonite® сертифицированы согласно Европейскому стандарту EN13310: 2003-04 для кухонных мойок. Мойки являются экологически чистым продуктом, не выделяют вредных веществ и не оказывают вредное воздействие при контакте с продуктами питания.



03

## Прочность

Высокий уровень механической прочности отлично сочетается с гладкой поверхностью, имеющей вид натурального камня. При температуре 160 °C и давлении в 600 т волокна SMC соединяют с защитным композитным покрытием PiMC и получают конечный продукт, сочетающий в себе прочность и легкость.

04

## Идеально гладкая поверхность

Благодаря запатентованной технологии Franke и новому методу производства мойки Tectonite® имеют гладкую на ощупь поверхность, которая гарантирует легкость в уходе и гигиеничность. Особая структура материала помогает воде стекать без следа.



05

## Дизайн и форма

Разнообразие моделей, невысокая стоимость (относительно композитного материала Fragranite®), выбор цветовых решений, два типа монтажа позволяют подобрать идеальную кухонную мойку, которая прослужит долго и не потеряет актуальность.

06

## Комплектация

Модели Tectonite® укомплектованы наборами высокого качества – функциональный вентиль-автомат, оригинальный скрытый перелив под пластиной из нержавеющей стали с логотипом Franke, эксклюзивная система крепежа FastFix®. Для полной комплектации Franke предлагает смеситель в цвет мойки (см. раздел Смесители) и аксессуары..





01

04

06

02

05

03



# Мойки из материала Tectonite®

Наряду с многолетним производством моек из кварца, Franke обладает большим опытом в изготовлении цветных моек из искусственных материалов – Franke Tectonite® (Тектонайт). Его основой является материал из стекловолокна и полимерных смол, что обеспечивает мойке чрезвычайную ударопрочность. Поверхностный слой – специальный композитный материал, обеспечивающий цвет мойки, ее теплостойкость, устойчивость к царапинам и износу. Особая уникальная текстура покрытия придаёт мойке вид натурального материала. Все мойки Tectonite® устойчивы к царапинам, ударам, перепадам температур и выдерживают высокую температуру до 260 °C, их цвет не меняется с течением времени. Мойки не выделяют вредных веществ, не имеют запахов и безопасны для здоровья человека.

Tectonite® сертифицирован согласно европейскому стандарту EN13310: 2003–04 для кухонных моек, норм европейского сообщества EC10/2011 о безопасности при контактах искусственных материалов с продуктами питания.

С 2020 года Franke производит мойки Tectonite® на новом заводе концерна в Словакии.



Не теряет цвет



Устойчив к образованию пятен и обесцвечиванию



Ударопрочный



Устойчив к УФ-излучению



Устойчив к царапинам



Устойчив к перепаду температур



Выдерживает воздействие  
экстремально высоких температур –  
до 300 °C



Гигиеничная поверхность



тест на  
ударопрочность



тест на высокую  
температуру



тест на перепад  
температур

# Мойки синтетические Tectonite®



## Монтаж сверху

60 см



**SIRIUS 2.0**  
S2D 651-78  
стр. 149



**SIRIUS 2.0**  
S2D 611-78 XL/435  
стр. 149



**SIRIUS 2.0**  
S2D 611-78 XL/500  
стр. 150



**SIRIUS**  
SID 610  
стр. 152

45 см



**SIRIUS 2.0**  
S2D 611-78  
стр. 150



**SIRIUS 2.0**  
S2D 611-62/500  
стр. 151



**SIRIUS 2.0**  
S2D 611-62/435  
стр. 151



**SIRIUS**  
SID 610-40  
стр. 152



**ORION**  
OID 611-78  
стр. 153



**ORION**  
OID 611-62  
стр. 153

## Монтаж под столешницу

60 см



**SIRIUS**  
SID 160  
стр. 155



**SIRIUS**  
SID 110-50  
стр. 155

45 см



**SIRIUS**  
SID 110-34  
стр. 156

## ИСПОЛНЕНИЕ



Оникс



Серый



Белый

# Мойки из материала Tectonite®

Монтаж сверху



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0512.280

Миска для сушки

Пластик, антибактериальная  
обработка Sanitized  
456 x 179 x 92 мм



02

112.0018.988

Корзинка

Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм

**Модель**  
**SIRIUS 2.0 S2D 651-78**


01  
02




Серия Sirius 2.0  
S2D 651-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	350 x 432 x 200 мм, 150 x 350 x 150 мм
Вырез для монтажа	764 x 484 мм, R 7,5 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



<b>Оникс</b> 143.0628.381
<b>Серый</b> 143.0628.386
<b>Белый</b> 143.0628.385



**Модель**  
**SIRIUS 2.0 S2D 611-78 XL/435**


02



Серия Sirius 2.0  
S2D 611-78 XL/435  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 435 мм
Размер чаши	493 x 370 x 200 мм
Вырез для монтажа	764 x 419 мм, R 7,5 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



<b>Оникс</b> 143.0628.368
<b>Серый</b> 143.0628.358
<b>Белый</b> 143.0628.357

**Модель**  
**SIRIUS 2.0 S2D 611-78 XL/500**


01  
02



Серия Sirius 2.0  
S2D 611-78 XL/500  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	440 x 432 x 200 мм
Вырез для монтажа	764 x 484 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



<b>Оникс</b> 143.0618.382
<b>Серый</b> 143.0618.385
<b>Белый</b> 143.0618.384

**Модель**  
**SIRIUS 2.0 S2D 611-78**


01  
02



Серия Sirius 2.0  
S2D 611-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	350 x 432 x 200 мм
Вырез для монтажа	764 x 484 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



<b>Оникс</b> 143.0618.368
<b>Серый</b> 143.0618.369
<b>Белый</b> 143.0618.381

**Модель**  
**SIRIUS 2.0 S2D 611-62/500**


01  
02




Серия Sirius 2.0  
S2D 611-62/500  
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	343 x 432 x 200 мм
Вырез для монтажа	604 x 484 мм, R 7,5 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



<b>Оникс</b> 143.0628.366
<b>Серый</b> 143.0628.367
<b>Белый</b> 143.0628.363



**Модель**  
**SIRIUS 2.0 S2D 611-62/435**



02



Серия Sirius 2.0  
S2D 611-62/435  
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 435 мм
Размер чаши	343 x 370 x 200 мм
Вырез для монтажа	604 x 419 мм, R 7,5 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



<b>Серый</b> 143.0628.362
<b>Белый</b> 143.0628.361

**Модель**  
**SIRIUS SID 610**




02



Серия Sirius  
SID 610  
на нашем сайте



Размер мойки	560 x 530 мм
Размер чаши	490 x 370 x 200 мм
Вырез для монтажа	540 x 510 мм
Отверстие для смесителя	1 x 35 мм
Стоп-вентиль и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше



<b>Оникс</b> 114.0443.344
<b>Серый</b> 114.0571.487
<b>Белый</b> 114.0443.343

**Модель**  
**SIRIUS SID 610-40**




02



Серия Sirius  
SID 610-40  
на нашем сайте



Размер мойки	430 x 530 мм
Размер чаши	371 x 385 x 200 мм
Вырез для монтажа	410 x 510 мм
Отверстие для смесителя	1 x 35 мм
Стоп-вентиль и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше



<b>Оникс</b> 114.0489.202
<b>Серый</b> 114.0571.488
<b>Белый</b> 114.0489.179

**Модель**  
**ORION OID 611-78**


02



Серия Orion  
OID 611-78  
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	350 x 430 x 180 мм
Вырез для монтажа	760 x 480 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше

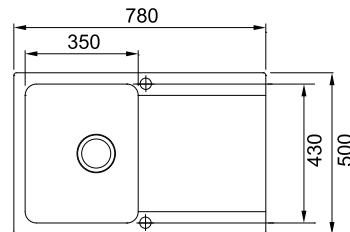

- |                              |
|------------------------------|
| <b>Оникс</b><br>114.0443.359 |
| <b>Серый</b><br>143.0603.812 |
| <b>Белый</b><br>114.0443.360 |

**Модель**  
**ORION OID 611-62**


02



Серия Orion  
OID 611-62  
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	350 x 430 x 180 мм
Вырез для монтажа	600 x 480 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше

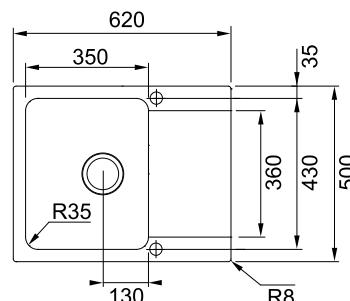


- |                              |
|------------------------------|
| <b>Оникс</b><br>114.0443.356 |
| <b>Серый</b><br>144.0571.486 |
| <b>Белый</b><br>114.0443.355 |

# Мойки из материала Tectonite®

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0030.882  
Коврик Rollmat  
462 x 420 мм



02

112.0057.850  
Миска для сушки  
Нержавеющая сталь  
172 x 412 x 55 мм

**Модель**  
**SIRIUS SID 160**


01  
02



Серия Sirius SID 160  
на нашем сайте




Размер мойки	560 x 440 мм
Размер чаши	340 x 410 x 200 мм, 160 x 410 x 140 мм
Вырез для монтажа	535 x 410 мм R 10 мм
Отверстие для кнопки вентиля-автомата в столешнице	1 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в большой чаше

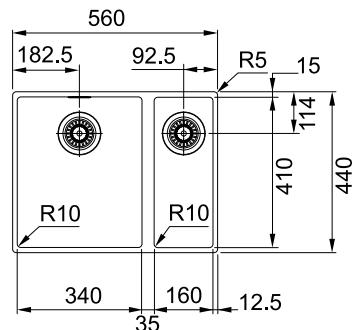

<b>Оникс</b> 125.0443.362
<b>Серый</b> 144.0603.821
<b>Белый</b> 125.0443.364

**Модель**  
**SIRIUS SID 110-50**


01  
02



Серия Sirius  
SID 110-50  
на нашем сайте



Размер мойки	525 x 440 мм
Размер чаши	500 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	500 x 410 мм R 10 мм
Отверстие для кнопки вентиля-автомата в столешнице	1 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

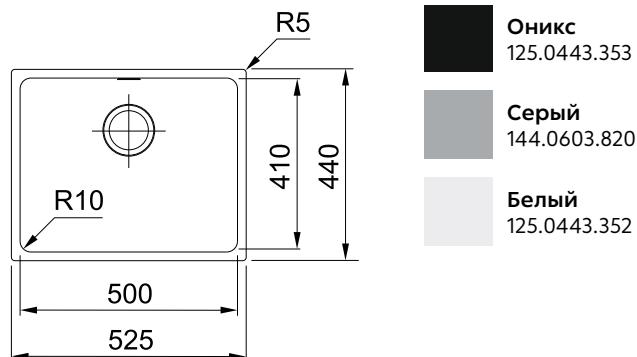

<b>Оникс</b> 125.0443.353
<b>Серый</b> 144.0603.820
<b>Белый</b> 125.0443.352

**Модель**  
**SIRIUS SID 110-34**




01  
02



Серия Sirius  
SID 110-34  
на нашем сайте



Размер мойки	365 x 440 мм
Размер чаши	340 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	340 x 410 мм R 10 мм
Отверстие для кнопки вентиля-автомата в столешнице	1 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

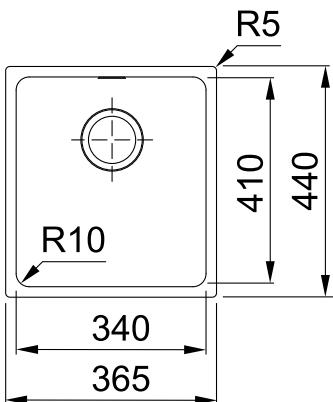

- |                       |
|-----------------------|
| Оникс<br>125.0443.350 |
| Серый<br>144.0603.819 |
| Белый<br>125.0443.349 |









# Смесители

<b>160</b>	<b>Преимущества</b>		
<b>168</b>	<b>Смесители с фильтрацией воды</b>		
174	Atlas Clear Water	173	Lina Clear Water
175	Eos Clear Water	175	Neptune Clear Water
<b>177</b>	<b>Смесители из нержавеющей стали</b>		
185	Atlas Neo	191	Eos Neo Pull-Out
184	Atlas Neo Pull-Out	187	Glenda
189	Atlas Neo sensor	186	Glenda Pull-Out
189	Atlas Neo Sensor Pull-Out	190	Kubus
182	Centinox Neo Pro	183	Taros Neo
191	Eos Neo	183	Taros Neo Pull-Out
<b>198</b>	<b>Цветные смесители</b>		
211	Active L	217	Novara Plus
210	Active L Pull-Out	217	Novara Plus Pull-Out
203	Active Window Pull-Out	221	Old England
223	Atlas Neo PVD	215	Orbit
220	Basic	215	Orbit Pull-Out
213	Centro	201	Pescara 360°
212	Centro Pull-Out	202	Pescara L Slide-in
199	Icon	200	Pescara Semi-Pro L
198	Icon Pull-Out	218	Sirius Side
204	Lina	209	Urban
207	Lina Pull-Out	208	Urban Pull-Out
206	Lina Semi-Pro	220	Vega Neo
205	Lina XL		
	<b>Дозаторы</b>		
225	Atlas	225	Sirius
225	Comfort		

# Преимущества



01

## Инновационный дизайн

Смесители FRANKE разработаны так, чтобы значительно облегчить работу на кухне. Pescara 360 с поворотным изливом – хороший пример сочетания функциональности и дизайна.

02

## Уникальное решение

Pescara 360 предоставляет свободу в использовании лейки за счет получения воды из основного излива и из душевой лейки на гибком шланге. Магнитный держатель надежно фиксирует лейку на корпусе смесителя, когда функция душа не используется.



03

## Цветовые решения

Черный матовый, оптика стали или хром – любое цветовое решение PESCARA 360° стильно и современно.

04

## Экология

Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50%, при обеспечении оптимальной аэрации.



05


## Душевая лейка

Смеситель с функцией душа облегчает мытье фруктов и овощей. Для деликатных продуктов, например таких, как клубника или салат – это просто незаменимое решение.





Смотрите видео  
о смесителе  
Franke Pescara,  
который удивит  
ваших гостей





## Дизайн, качество, функциональность

Высокоавтоматизированные и роботизированные производственные линии обеспечивают точность при производстве всех элементов смесителя и высокое качество нанесенного покрытия. Дизайнеры создают изделия совместно с инженерами таким, чтобы оно было не только красивым, но удобным и функциональным в использовании. Функциональность повышается при использовании смесителей Franke с высоким изливом, выдвижным шлангом, функцией переключения на душ или с вращением излива на 360°.

## Высочайший уровень технического оснащения

Вся смесители Franke оснащены керамическими картриджами длительного срока эксплуатации, которые обладают низким уровнем шума, плавностью хода, чрезвычайной прочностью, устойчивостью к повышенному давлению. Некоторые модели оснащены функциями настройки картриджа для установки мощности потока воды, ограничения максимальной температуры. Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50%, при обеспечении оптимальной аэрации. Все смесители оснащены аэраторами от лучших европейских производителей. Franke применяет качественные гибкие шланги, которые имеют великолепные гигиенические качества и высокую устойчивость к температуре и давлению.



## Ламинарный поток

Мягкий поток без разбрзгивания стал реальностью. Аэратор смесителей определенных моделей разработан таким образом, что не насыщает воду кислородом и формирует ровный поток воды. Отсутствие пульсаций, пузырьков воздуха и смены давления предотвращает брызги.

Смотрите видео  
о ламинарном потоке






## Смеситель Atlas Sensor

Модель Atlas Sensor предлагает использовать преимущества сенсорного управления. Смеситель включается вручную с помощью рычага сбоку либо бесконтактным способом. Функция сенсорного управления чрезвычайно удобна при обработке продуктов и приготовлении пищи, так как при этом происходит многократное включение и выключение воды. Это позволяет также снизить расход воды, например, при мытье рук. Смеситель легко устанавливается на любую мойку. Комплект состоит из смесителя, блока управления и аккумулятора.

## Многообразие материалов и цветов

Franke использует два основных материала для производства смесителей – высококачественную латунь и массив нержавеющей стали. Franke предлагает широкий выбор вариантов отделки поверхностей. Помимо хромированных поверхностей и оптики стали мы предлагаем изделия в цветах моек из Fragranite®+ и Tectonite®. Высокотехнологичное современное оборудование, применяемое при нанесении покрытий, обеспечивает их качество на многие годы эксплуатации.

Поверхность, которая сходна с настоящей нержавеющей сталью – так выглядит оптика нержавеющей стали от Franke. Оптимальный цвет был подобран благодаря инновационной технологии производства. За счет этого смесители Franke с покрытием оптики стали идеально сочетаются с кухонными мойками из нержавеющей стали, Fragranite®+ или Fraceram®.

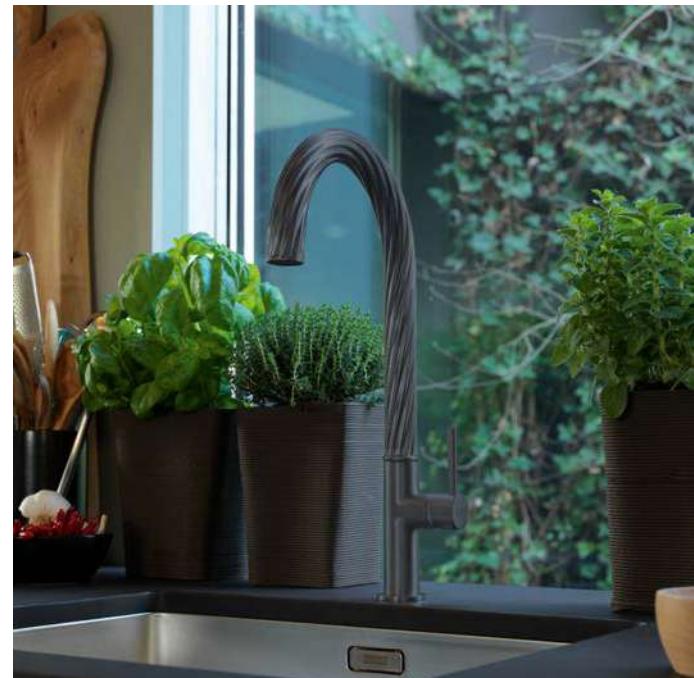

## Широкая программа

Мойка и смеситель – неотъемлемые части одного целого. Компания Franke предлагает широкий выбор смесителей. В программе однорычажные смесители разного дизайна с управлением сверху или сбоку, полупрофессиональные смесители с гибкими пружинными шлангами, а также вентильные смесители с двумя ручками классического дизайна. Широко представлена линейка смесителей с возможностью подключения фильтров для очистки воды. Программа дополняется дозаторами для жидких моющих средств. Мы предлагаем смесители, созданные специально для наилучшего сочетания с мойками как по дизайну, так и по цвету.



# Смесители

## Смесители с фильтрацией воды



**MARIS**  
Atlas Clear Water  
Нержавеющая сталь



**MARIS**  
Eos Clear Water  
Нержавеющая сталь



**MARIS**  
Lina Clear Water  
Хром, черный мат.



**MARIS**  
Neptune Clear Water  
Хром и цвета Fragranite

стр. 174

стр. 175

стр. 173

стр. 175

## Смесители из нержавеющей стали



**MARIS**  
Atlas Neo  
Нерж. сталь, черный мат.



**MARIS**  
Atlas Neo Pull-Out  
Нерж. сталь, черный мат.



**MYTHOS**  
Atlas Neo Sensor  
Нерж. сталь, черный мат.



**MYTHOS**  
Atlas Neo sensor Pull-Out  
Нерж. сталь, черный мат.

стр. 185

стр. 184

стр. 189

стр. 189



**MYTHOS**  
Centinox Neo Pro  
Нержавеющая сталь



**MARIS**  
Eos Neo  
Нержавеющая сталь



**MARIS**  
Eos Neo Pull-Out  
Нержавеющая сталь



**SMART**  
Glenda  
Нержавеющая сталь

стр. 182

стр. 191

стр. 191

стр. 187



**SMART**  
Glenda Pull-Out  
Нержавеющая сталь



**MARIS**  
Kubus  
Нержавеющая сталь



**MARIS**  
Taros Neo  
Нержавеющая сталь



**MARIS**  
Taros Neo Pull-Out  
Нержавеющая сталь

стр. 186

стр. 190

стр. 183

стр. 183

## Цветные смесители



**MARIS**  
Active L  
стр. 211



**MARIS**  
Active L Pull-Out  
стр. 210



**MARIS**  
Active Window Pull-Out  
стр. 203



**MARIS**  
Atlas Neo  
стр. 223



**SMART**  
Basic spout top HP  
стр. 220



**MARIS**  
Centro  
стр. 213



**MARIS**  
Centro Pull-Out  
стр. 212



**MYTHOS**  
Icon  
стр. 199



**MYTHOS**  
Icon Pull-Out  
стр. 198



**SMART**  
Lina  
стр. 204



**SMART**  
Lina Pull-Out  
стр. 207



**MARIS**  
Lina Semi-Pro  
стр. 206



**SMART**  
Lina XL  
стр. 205



**SMART**  
Novara Plus  
стр. 217



**SMART**  
Novara Plus Pull-Out  
стр. 217



**SMART**  
Old England  
стр. 221



**SMART**  
Orbit  
стр. 215



**MARIS**  
Orbit Pull-Out  
стр. 215



**MYTHOS**  
Pescara 360°  
стр. 201



**MYTHOS**  
Pescara L Slide-in  
стр. 202



**MYTHOS**  
Pescara Semi-Pro L  
стр. 200



**SMART**  
Sirius Side  
стр. 218



**MARIS**  
Urban  
стр. 209



**MARIS**  
Urban Pull-Out  
стр. 208



**SMART**  
Vega Neo  
стр. 220

## Дозаторы



Atlas  
Сталь PVD Золото и Антрацит  
 стр. 225



Comfort  
Хром, нерж. сталь и цвета Fragranite  
 стр. 225



Sirius  
Белый и бежевый  
 стр. 225

## Цветовые решения



Хром



Белый



Миндаль



Черный  
матовый



Сталь



Сахара



Серый камень



Сталь PVD  
Золото



Бронза



Бежевый



Оникс



Сталь PVD  
Антрацит





# Смесители с фильтрацией воды

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 174 | Atlas Clear Water   |
| 175 | Eos Clear Water     |
| 173 | Lina Clear Water    |
| 175 | Neptune Clear Water |



# Смесители с фильтрацией воды



**MARIS**  
Atlas Clear Water  
Нержавеющая сталь



стр. 174



**MARIS**  
Eos Clear Water  
Нержавеющая сталь



стр. 175



**MARIS**  
Lina Clear Water  
Хром и цвета Fragranite



стр. 173



**MARIS**  
Neptune Clear Water  
Хром и цвета Fragranite



стр. 175

# Franke Clear Water

Серия смесителей Franke с возможностью подключения к системе фильтрации совмещают в себе функции подачи горячей/холодной воды и чистой фильтрованной воды.

Модели смесителей: Atlas, Neptune, Ambient clear water, Eos clear water — предлагают различные цветовые решения и материалы.

Две отдельные ручки обеспечивают комфортное управление. А благодаря эргономичной системе фильтрации Franke Вы можете наслаждаться чистой и свежей водой непосредственно из смесителя на своей кухне.


Картридж каскадной фильтрации осуществляет механическую и сорбционную очистку на базе следующих блоков:

- предварительного фильтра очистки твердых частиц
- угольной мембранны со степенью очистки до 5 мкм
- блока очистки на основе ионообменной смолы

## СЪЕМНЫЙ КАРТРИДЖ

### Съемный картридж 133.0284.026

Подробнее  
на нашем сайте




## НАБОР ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ

### Система фильтрации 133.0284.025

В комплекте:  
съемный картридж  
голова фильтра  
счетчик дней

Подробнее  
на нашем сайте



Фильтры Franke Clear Water обеспечивают качественную очистку воды  
ресурс 8.000 литров  
вода очищается от запахов и привкусов  
удаляется активный хлор  
задерживаются механические частицы > 5 мкм  
благодаря мембране угольного блока  
вода очищается от органических соединений,  
в том числе летучих органических соединений  
задерживаются тяжелые металлы (свинец, медь,  
цинк, никель и т. д.)  
подавляется рост бактерий  
фильтр производится в Швейцарии

Монтаж фильтра производится в шкафу под мойкой  
на стене  
Замена картриджа производится без перекрытия  
подачи воды  
Счетчик определяет количество дней, оставшихся  
до замены картриджа  
Систему Franke Clear Water можно использовать  
со смесителями других производителей

## СЪЕМНЫЙ КАРТРИДЖ

### Съемный картридж 112.0702.682





SMART



	<b>Хром</b> 160.0702.660
	<b>Черный матовый</b> 160.0702.681





Lina  
Clear Water  
160.0702.660



Смеситель с поворотным изливом  
Дополнительный излив для фильтрованной воды  
Специальный рычаг для фильтрованной воды  
Угол поворота излива 360°  
Керамический дисковый картридж  
Ламинарный поток воды  
Гибкие шланги **550 мм**  
Набор для подсоединения фильтра  
входит в комплект  
Система фильтрации входит в комплект  
Расход воды **7,76/2,66 л/мин** (3 бар)\*

\* Значение 7,76 л/мин относится к проточной воде,  
а значение 2,66 л/мин к фильтрованной воде.





MARIS

Подробнее  
на нашем сайте



Atlas  
Clear Water  
120.0179.978



Нержавеющая  
сталь

120.0179.978

Дополнительный излив для фильтрованной воды

Корпус из нержавеющей стали AISI 304

Специальный рычаг для фильтрованной воды

Угол поворота излива 360°

Керамический дисковый картридж

Гибкие шланги **550 мм**

Набор для подсоединения фильтра

входит в комплект

Система фильтрации не входит в комплект  
и приобретается дополнительно

Расход воды **10 л/мин** (3 бар)



MARIS



Подробнее  
на нашем сайте



**Eos**  
**Clear Water**  
120.0179.979



Корпус из нержавеющей стали  
AISI 304

Специальный рычаг для  
фильтрованной воды

Угол поворота излива 360°


Керамический дисковый  
картридж

Гибкие шланги 550 мм

Набор для подсоединения  
фильтра входит в комплект

Система фильтрации не входит  
в комплект и приобретается  
дополнительно

Расход воды **10 л/мин** (3 бар)



**Нержавеющая  
сталь**

120.0179.979

MARIS



01

Подробнее  
на нашем сайте



**Neptune**  
**Clear Water**  
115.0370.694



Смеситель с поворотным изливом

Дополнительный излив  
для фильтрованной воды

Специальный рычаг для  
фильтрованной воды


Угол поворота излива 360°

Корпус из латуни  
Керамический дисковый  
картридж

Гибкие шланги 550 мм

Система фильтрации не входит  
в комплект и приобретается  
дополнительно

Расход воды **10 л/мин** (3 бар)



**Хром**

115.0370.689

**Оникс**

115.0370.694

#### Рекомендуемые аксессуары

01

Дозатор COMFORT



Подробнее  
на нашем сайте





# Смесители из нержавеющей стали



185	Atlas Neo
184	Atlas Neo Pull-Out
189	Atlas Neo Sensor
189	Atlas Neo Sensor Pull-Out
182	Centinox Neo Pro
191	Eos Neo
191	Eos Neo Pull-Out
187	Glenda
186	Glenda Pull-Out
190	Kubus
183	Taros Neo
183	Taros Neo Pull-Out

# Atlas Neo Sensor

Без хлопот, без бактерий, без касаний!





При готовке руки легко испачкать, но благодаря смесителям Atlas Neo с сенсорным управлением вы сможете вымыть их, не притрагиваясь к крану. Бесконтактная мойка рук – это чистота и гигиена на кухне для всей семьи. Современный интеллектуальный смеситель сам заботится об экономии: вода включается на 30 секунд и отключается автоматически. Смеситель доступен выполненным из полированной нержавеющей стали или в ультрасовременном черном матовом цвете – он идеально впишется в дизайн любой кухни.

## Одним взмахом руки

Поднесите руки к сенсору смесителя и следующие 30 секунд наслаждайтесь ровным потоком воды, ничего не нажимая и не поворачивая.



## Сохраняйте природу и свои деньги

Поставьте посуду под смеситель и включите его. С этого момента о расходе воды можно больше не думать – через полминуты она отключится сама.



## Все как вы любите

Выставите комфортную температуру с помощью рычажка, и каждый раз кран будет подавать идеально теплую воду.

## Безопасно и гигиенично

Кухня – одно из важнейших мест в доме, которым пользуются все члены семьи. Гигиена здесь прежде всего: вам никогда больше не придется касаться крана немытыми руками.

## Безупречный стиль

Находите прекрасное вокруг. Подберите смеситель под настроение своей кухни в ультрасовременном черном матовом или классическом хромированном исполнении.

## Компактность и удобство

За управление смесителем отвечает небольшая коробочка, которая легко и удобно устанавливается под мойкой.

# Смесители из нержавеющей стали



**MARIS**  
Atlas Neo  
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 185



**MARIS**  
Atlas Neo Pull-Out  
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 184



**MYTHOS**  
Atlas Neo Sensor  
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 189



**MYTHOS**  
Atlas Neo Sensor Pull-Out  
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 189



**MYTHOS**  
Centinox Neo Pro  
Нержавеющая сталь



стр. 182



**MARIS**  
Eos Neo  
Нержавеющая сталь



стр. 191



**MARIS**  
Eos Neo Pull-Out  
Нержавеющая сталь



стр. 191



**SMART**  
Glenda  
Нержавеющая сталь



стр. 187



**SMART**  
Glenda Pull-Out  
Нержавеющая сталь



стр. 186



**MARIS**  
Kubus  
Нержавеющая сталь



стр. 190



**MARIS**  
Taros Neo  
Нержавеющая сталь



стр. 183



**MARIS**  
Taros Neo Pull-Out  
Нержавеющая сталь



стр. 183





## МУТНОСТЬ

Смеситель  
с гибким  
шлангом

01


Подробнее  
на нашем сайте



Centinox Neo Pro  
115.0547.855



Смеситель с поворотным изливом  
и гибким шлангом с функцией душа  
Материал корпуса нержавеющая сталь  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа/слева  
Угол поворота излива 360°  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги 450 мм  
Расход воды 8,5 л/мин  
Минимальное расстояние от стены 60 мм  
Отклонение рычага назад 50°

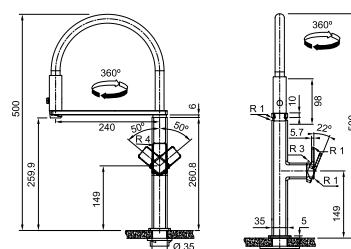

Рекомендуемые аксессуары



01

Дозатор Centinox  
119.0176.059  
Нержавеющая сталь

# Taros NEO

Г



MARIS


Подробнее  
на нашем сайте



Taros Neo  
Pull-Out  
115.0596.383



Нержавеющая  
сталь  
115.0596.383



Смеситель с поворотным изливом  
и выдвижным шлангом  
Управление сверху  
Корпус из нержавеющей стали  
Угол поворота излива **120°**  
Расширенная функциональность за счет гибкого  
выдвижного шланга  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги **800 мм**  
Расход воды **8 л/мин** (3 бар)

MARIS


Подробнее  
на нашем сайте



Taros Neo  
115.0596.320



Нержавеющая  
сталь  
115.0596.320



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сверху  
Корпус из нержавеющей стали  
Угол поворота излива **150°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги **800 мм**  
Расход воды **12 л/мин** (3 бар)

# Atlas NEO





MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ

Подробнее  
на нашем сайте




Смеситель с поворотным изливом  
и выдвижным шлангом  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа или слева  
Корпус и лейка из массива  
нержавеющей стали AISI 304  
Угол поворота излива 180°  
Керамический дисковый картридж  
Ламинарный поток воды  
Гибкие шланги 450 мм  
Расход воды 9,7 л/мин (3 бар)



Atlas Neo Pull-Out  
115.0521.438



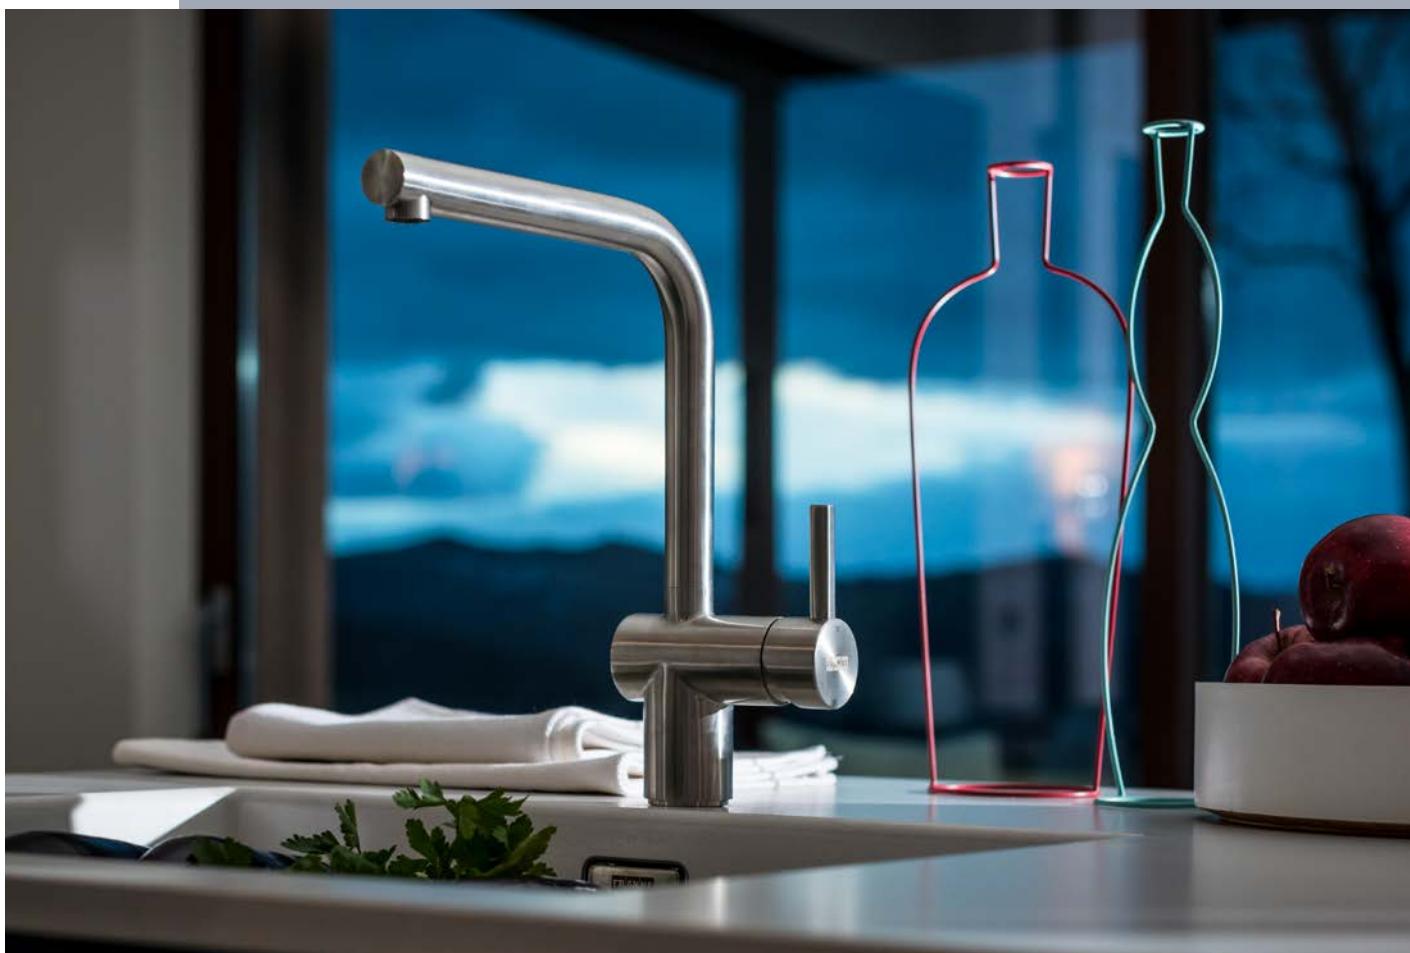

MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ


Подробнее  
на нашем сайте



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа или слева  
Угол поворота излива **180°**  
Керамический дисковый картридж  
Ламинарный поток воды  
Гибкие шланги **450 мм**  
Расход воды **12,2 л/мин (3 бар)**

Сталь,  
матовый  
115.0521.435

Сталь, черный  
матовый  
115.0550.424

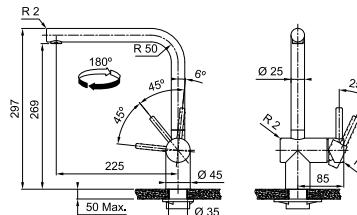

Atlas Neo  
115.0521.435







## SMART

Смеситель  
с выдвижным  
шлангом



Смеситель с поворотным изливом  
и выдвижным шлангом  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа или слева  
Корпус и лейка из массива  
нержавеющей стали AISI 304  
Угол поворота излива **180°**  
Керамический дисковый картридж  
Ламинарный поток воды  
Гибкие шланги **450 мм**  
Расход воды **9 л/мин** (3 бар)

Нержавеющая  
сталь, матовый  
115.0706.986



Glenda Pull-Out  
115.0706.986







SMART

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа или слева  
Угол поворота излива **180°**  
Керамический дисковый картридж  
Ламинарный поток воды  
Гибкие шланги **450 мм**  
Расход воды **12,3 л/мин (3 бар)**

Нержавеющая  
сталь, матовый  
115.0706.985



Glenda  
115.0706.985





Franke представляет новую серию смесителей Atlas Neo Sensor. Смесители соответствуют современным требованиям гигиены, экологичности и удобства.

Смесители Atlas Sensor изготовлены из прочной нержавеющей стали с гигиеничной, непористой поверхностью, устойчивой к бактериям и микробам. В программе предлагаются смеситель с поворотным изливом и смеситель с выдвижным шлангом. В программе также есть смесители из массива нержавеющей стали с покрытием черного цвета по технологии PVD.

Смеситель включается вручную с помощью рычага сбоку либо бесконтактным способом.

Инфракрасный датчик реагирует на движение рукой в зоне экрана на расстоянии 5-10 см и мгновенно включает/выключает воду.

При бесконтактном включении вода будет течь непрерывно и выключится автоматически через 30 секунд.

Бесконтактное и ручное управление работают независимо друг от друга.



Пользователь может установить желаемую температуру воды и уровень потока воды при бесконтактном включении. Эти данные фиксируются с помощью блока управления, который устанавливается в шкафу под мойкой.

Сенсорный экран легко содержать в чистоте.

Функция сенсорного управления чрезвычайно удобна при обработке продуктов и приготовлении пищи, так как при этом происходит многократное включение и выключение воды. Это позволяет также снизить расход воды, например, при мытье рук.

Смесители легко устанавливаются на любую мойку. Комплект состоит из смесителя, блока управления и аккумулятора.



# Atlas NEO Sensor



MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ


Подробнее  
на нашем сайте



Atlas Neo  
Sensor Pull-Out  
115.0625.523



Смеситель с поворотным изливом  
и выдвижным шлангом  
Корпус из нержавеющей стали  
Рычаг управление сбоку справа  
Сенсорное управление  
Угол поворота излива **180°**  
Расширенная функциональность  
за счет гибкого выдвижного шланга  
Аэратор с ламинарным потоком  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **600 мм**  
Отклонение рычага назад **0°**  
Расход воды **7 л/мин** (3 бар)

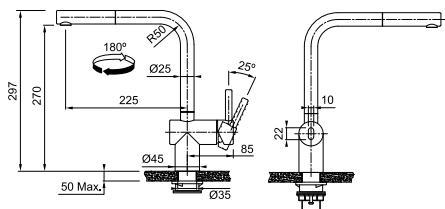

Сталь,  
матовый  
115.0625.523

Сталь, черный  
матовый  
115.0625.527



MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ


Подробнее  
на нашем сайте



Atlas Neo  
Sensor  
115.0625.525



Смеситель с поворотным изливом  
Корпус из нержавеющей стали  
Рычаг управление сбоку справа  
Сенсорное управление  
Угол поворота излива **180°**  
Аэратор с ламинарным потоком  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **600 мм**  
Отклонение рычага назад **0°**  
Расход воды **7,5 л/мин** (3 бар)

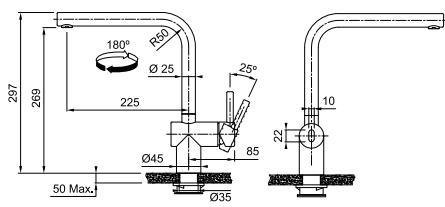

Сталь,  
матовый  
115.0625.489

Сталь, черный  
матовый  
115.0625.525





MYTHOS




## СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



**Смеситель с поворотным изливом  
Управление справа  
Корпус из массива нержавеющей стали  
AISI 304  
Угол поворота излива **360°**  
Керамический дисковый картридж  
Ламинарный поток воды  
Гибкие шланги **600 мм**  
Расход воды **12,2 л/мин** (3 бар)**

**Сталь,  
матовый  
115.0529.202**

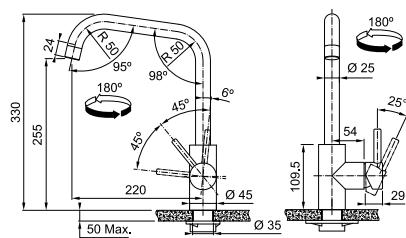

## Kubus

# Eos Neo



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ


Подробнее  
на нашем сайте



Eos Neo  
Pull-Out  
115.0590.045



Смеситель с поворотным изливом  
и выдвижным шлангом  
и функцией душа  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа или слева  
Корпус и лейка из массива  
нержавеющей стали **AISI 304**  
Угол поворота излива **180°**  
Керамический дисковый картридж  
Ламинарный поток воды  
Гибкие шланги **450 мм**  
Расход воды **12 л/мин** (3 бар)



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ


Подробнее  
на нашем сайте



Eos Neo  
115.0590.044



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа или слева  
Корпус из массива нержавеющей стали  
**AISI 304**  
Угол поворота излива **180°**  
Керамический дисковый картридж  
Ламинарный поток воды  
Гибкие шланги **450 мм**  
Расход воды **10 л/мин** (3 бар)



Нержавеющая  
сталь  
115.0590.045



# Цветные смесители

211	Active L	217	Novara Plus
210	Active L Pull-Out	217	Novara Plus Pull-Out
203	Active Window Pull-Out	221	Old England
223	Atlas Neo PVD	215	Orbit
220	Basic	215	Orbit Pull-Out
213	Centro	201	Pescara 360°
212	Centro Pull-Out	202	Pescara L Slide-in
199	Icon	200	Pescara Semi-Pro L
198	Icon Pull-Out	218	Sirius Side
204	Lina	209	Urban
207	Lina Pull-Out	208	Urban Pull-Out
206	Lina Semi-Pro	220	Vega Neo
205	Lina XL		





# Смеситель Active Tap

Исключительный дизайн внутри и снаружи.  
Линейка смесителей с заботой об экологии.



# СТИЛЬНО И ЭКОНОМИЧНО




ECO картридж А потребляет до 50% меньше воды

Деятельная помощь природе и выполнение любых задач.

Наши смесители предлагают наилучшее сочетание дизайна и экономичности. Насладитесь различными вариантами современной отделки, прозрачным потоком воды, который не разбрызгивается благодаря аэратору Laminar, функцией распыления струи для более тщательной очистки посуды, а также возможностью регулировать расход и температуру воды с помощью ECO картриджа А для сохранения природы.

**Смеситель Active Tap Semi-pro** 


Триумфальная арка в мире смесителей.



Эффективность  
и экономичность  
обреши форму

**Смеситель Active Tap Harmonic J-Spout**


В современных цветах.



Достаточный  
напор уже при  
открытии на 50%

**Смеситель Active Tap Pure L-Spout**

В мягких утонченных оттенках



Снимите рычажок  
и поверните гайку  
внутри, чтобы  
отрегулировать  
температуру воды\*

\* Обязательно сверяйтесь с инструкцией по установке

## Цветные смесители



**MARIS**  
Active L  
стр. 211



**MARIS**  
Active L Pull-Out  
стр. 210



**MARIS**  
Active Window Pull-Out  
стр. 203



**MARIS**  
Atlas Neo  
стр. 223



**SMART**  
Basic  
стр. 220



**MARIS**  
Centro  
стр. 213



**MARIS**  
Centro Pull-Out  
стр. 212



**MYTHOS**  
Icon  
стр. 199



**MYTHOS**  
Icon Pull-Out  
стр. 198



**SMART**  
Lina  
стр. 204



**SMART**  
Lina Pull-Out  
стр. 207



**MARIS**  
Lina Semi-Pro  
стр. 206



**SMART**  
Lina XL  
стр. 205



**SMART**  
Novara Plus  
стр. 217



**SMART**  
Novara Plus Pull-Out  
стр. 217



**SMART**  
Old England  
стр. 221



**SMART**  
Orbit  
стр. 215



**MARIS**  
Orbit Pull-Out  
стр. 215



**MYTHOS**  
Pescara 360°  
стр. 201



**MYTHOS**  
Pescara L Slide-in  
стр. 202



**MYTHOS**  
Pescara Semi-Pro L  
стр. 200



**SMART**  
Sirius Side  
стр. 218



**MARIS**  
Urban  
стр. 209



**MARIS**  
Urban Pull-Out  
стр. 208



**SMART**  
Vega Neo  
стр. 220

## Дозаторы



Atlas  
Сталь PVD Золото и Антрацит



стр. 225



Comfort  
Хром, нерж. сталь и цвета Fragranite



стр. 225



Sirius  
Белый и бежевый



стр. 225

## Цветовые решения



Хром



Белый



Миндаль



Черный  
матовый



Сталь



Сахара



Серый камень



Сталь PVD  
Золото



Бронза



Бежевый



Оникс



Сталь PVD  
Антрацит

# Icon Pull-Out



MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ



Подробнее  
на нашем сайте




Icon Pull-Out  
115.0625.188



Смеситель с поворотным изливом,  
выдвижным шлангом и функцией душа  
Материал корпуса латунь  
Управление смесителем сбоку справа  
Отклонение рычага назад 0°  
Аэратор с ламинарным потоком  
Угол поворота излива 360°  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги  
Расход воды 7,5 л/мин (3 бар)  
Обратный клапан

	<b>Хром</b>
	115.0625.188
	<b>Черный матовый</b>
	115.0625.190



reddot winner 2021



## MYTHOS

Смеситель  
с поворотным  
изливом




Смеситель с поворотным изливом  
Материал корпуса латунь  
Управление смесителем сверху  
Аэратор с ламинарным потоком  
Угол поворота излива 120°  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги  
Расход воды 11,4 л/мин (3 бар)

	<b>Хром</b>
	115.0625.185
	<b>Черный матовый</b>
	115.0625.187

Подробнее  
на нашем сайте



Icon  
115.0625.185



reddot winner 2021

# Pescara Semi-Pro L



MYTHOS



СМЕСИТЕЛЬ  
С ГИБКИМ  
ШЛАНГОМ

Подробнее  
на нашем сайте



Хром  
115.0393.975



Оптика стали  
115.0472.960

Смеситель с поворотным изливом и гибким шлангом с функцией душа

Материал корпуса латунь

Керамический дисковый картридж

Хромированный гибкий шланг со стальной пружиной

Соединительные шланги 530 мм, гайка 3/8"

Управление смесителем сбоку справа

Расход воды 8,2 л/мин (3 бар)


Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50% (в версии хром)

Магнитный держатель излива

Отклонение рычага назад 10°

Максимальная толщина столешницы 55 мм

Обратный клапан



Pescara Semi-Pro L  
115.0393.975



reddot design award  
winner 2017

# Pescara 360°



MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ГИБКИМ  
ШЛАНГОМ

Подробнее  
на нашем сайте



Pescara 360°  
115.0393.976



Хром  
115.0393.976

Черный  
матовый  
115.0545.136

Уникальная функциональность  
Смеситель с поворотным изливом и душевой лейкой с гибким шлангом  
Материал корпуса латунь  
Керамический дисковый картридж  
Лейка с функцией душа на гибком шланге  
Соединительные шланги **530 мм, гайка 3/8"**  
Управление смесителем сбоку справа  
Расход воды **9,7 л/мин, 3,9 л/мин** душ (3 бар)  
Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50%

Магнитный держатель лейки  
Отклонение рычага назад **10°**  
Максимальная толщина столешницы **55 мм**  
Обратный клапан

Уникальное решение – воду можно получить из основного излива и из душевой лейки на гибком шланге, которая фиксируется на корпусе смесителя с помощью магнита. Получение воды из лейки блокирует поток воды из основного излива.



reddot design award  
winner 2017

# Pescara L Slide-in



MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ

Подробнее  
на нашем сайте




Pescara L Slide-in  
115.0538.940



Хром  
115.0538.940

Черный  
матовый  
115.0575.968



Смеситель с поворотным изливом,  
выдвижным шлангом и функцией душа  
Материал корпуса латунь  
Керамический дисковый картридж  
Соединительные шланги 450 мм, гайка 3/8"  
Управление смесителем сбоку справа  
Расход воды 9 л/мин, 3,9 л/мин душ (3 бар)  
Технология WaterSaving: двухступенчатый  
картридж, позволяющий снизить расход  
воды до 50%  
Отклонение рычага назад 10°  
Длина выдвижного шланга 1500 мм  
Обратный клапан  
Максимальная толщина столешницы 70 мм  
Ламинарный поток

# Active Window




MARIS

Хром  
115.0486.978

Смеситель с изменяемой высотой излива  
Управление с помощью отдельного рычага  
Корпус из латуни  
Выдвижной шланг длиной **1800 мм**  
Возможен монтаж под окном  
Керамический картридж  
Выдвижной излив из металла  
Соединительные шланги **800 мм, гайка 3/8"**  
Обратный клапан  
Расход воды **8,5 л/мин (3 бар)**

Подробнее  
на нашем сайте



Active Window  
Pull-Out  
115.0486.978





SMART


СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ



Подробнее  
на нашем сайте



Lina  
115.0625.988



Управление сбоку справа  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **150°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **450 мм**  
Отклонение рычага назад **10°**,  
вперед **80°**  
Расход воды **14 л/мин** (3 бар)

Хром  
115.0625.988



# Lina XL




SMART

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ

Подробнее  
на нашем сайте



Lina XL  
115.0626.025



Управление сбоку справа  
Корпус из латуни с низким  
содержанием свинца  
Угол поворота излива **360°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **450 мм**  
Отклонение рычага назад **10°**,  
вперед **80°**  
Расход воды **14 л/мин** (3 бар)

	<b>Хром</b> 115.0626.018
	<b>Белый</b> 115.0626.024
	<b>Сахара</b> 115.0626.025
	<b>Бежевый</b> 115.0626.026
	<b>Серый камень</b> 115.0626.022
	<b>Оникс</b> 115.0626.020
	<b>Черный матовый</b> 115.0626.019

# Lina Semi-Pro



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ГИБКИМ  
ШЛАНГОМ

Подробнее  
на нашем сайте




Lina Semi-Pro  
115.0626.085



Смеситель с поворотным изливом  
и гибким шлангом с функцией душа  
Материал корпуса латунь  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа/слева  
Угол поворота излива 360°  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги 450 мм  
Расход воды 9 л/мин (3 бар)

Хром/черный  
115.0626.085

Хром/белый  
115.0626.088



# Lina Pull-Out



SMART

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ

Подробнее  
на нашем сайте



Lina Pull-Out  
115.0626.082



Управление сбоку справа  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **150°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **450 мм**  
Отклонение рычага назад **10°**,  
вперед **80°**  
Расход воды **9 л/мин (3 бар)**

**Белый**  
115.0626.081

**Сахара**  
115.0626.082

**Бежевый**  
115.0626.083

**Миндаль**  
115.0626.084

**Серый камень**  
115.0626.057

**Оникс**  
115.0626.055

**Черный  
матовый**  
115.0626.053

# Urban Pull-Out



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ


Подробнее  
на нашем сайте



Urban Pull-Out  
115.0595.086



Смеситель с поворотным изливом  
и выдвижным шлангом  
Управление сбоку справа  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **150°**  
Расширенная функциональность  
за счет гибкого выдвижного шланга  
(длина **150 см**)  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **450 мм**  
Отклонение рычага назад **10°**  
Расход воды **9 л/мин** (3 бар)



Хром  
115.0595.083

Белый  
115.0595.088

Сахара  
115.0595.086

Бежевый  
115.0595.085

Миндаль  
115.0595.093

Серый камень  
115.0595.089

Оникс  
115.0595.091

Черный  
матовый  
115.0627.523



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ


Подробнее  
на нашем сайте



**Urban**  
115.0595.081



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сбоку справа  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **360°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **450 мм**  
Отклонение рычага назад **10°**  
Расход воды **12 л/мин (3 бар)**



**Хром**  
115.0595.062

**Белый**  
115.0595.068

**Сахара**  
115.0595.065

**Бежевый**  
115.0595.064

**Миндаль**  
115.0595.066

**Серый камень**  
115.0595.069

**Оникс**  
115.0595.081

**Черный матовый**  
115.0627.524

# Active L Pull-Out



MARIS


СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ

01

Подробнее  
на нашем сайте



Смеситель с поворотным изливом,  
выдвижным шлангом  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа или слева  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **360°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **550 мм**  
Минимальное расстояние от стены  
до центра отверстия **60 мм**  
Обратный клапан  
Расход воды **9,7 л/мин** (3 бар)

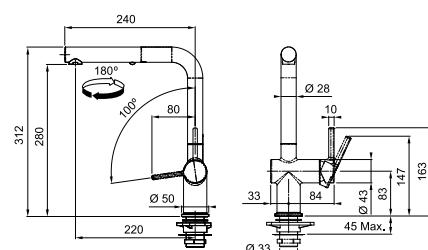

Хром  
115.0653.379

Белый  
матовый  
115.0653.383

Миндаль  
115.0653.389

Серый камень  
115.0653.385

Оникс  
115.0653.384

Черный  
матовый  
115.0653.382

NEW

Active L Pull-Out  
115.0653.379



# Active L



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ

01

Подробнее  
на нашем сайте



**NEW** Active L  
115.0653.377



Рекомендуемые аксессуары




01

Дозатор COMFORT

Смеситель с поворотным изливом  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа или слева

Корпус из латуни  
Угол поворота излива **360°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **550 мм**  
Минимальное расстояние от стены  
до центра отверстия **60 мм**  
Расход воды **12,2 л/мин** (3 бар)

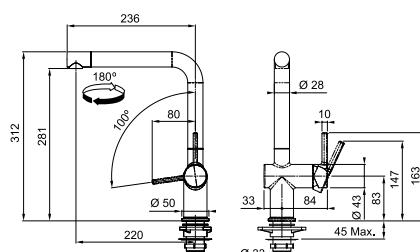

Подробнее  
на нашем сайте



**Хром**  
115.0653.298

**Белый  
матовый**  
115.0653.372

**Сахара**  
115.0653.377

**Миндаль**  
115.0653.378

**Серый камень**  
115.0653.374

**Оникс**  
115.0653.373

**Черный  
матовый**  
115.0653.371

# Centro Pull-Out



MARIS

Смеситель  
с выдвижным  
шлангом

Подробнее  
на нашем сайте




Centro Pull-Out  
115.0600.098



Смеситель с поворотным изливом  
и выдвижным шлангом  
Управление сверху  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **120°**  
Расширенная функциональность  
за счет гибкого выдвижного шланга  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги **450 мм**  
Расход воды **9 л/мин** (3 бар)

	<b>Хром</b>
	115.0600.098
	<b>Черный матовый</b>
	115.0621.592





MARIS

Смеситель  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ

Подробнее  
на нашем сайте




Centro  
115.0621.613



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сверху  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива 150°  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги  
Расход воды 12 л/мин (3 бар)

	<b>Хром</b>
	115.0600.095
	<b>Черный матовый</b>
	115.0621.613





# Orbit



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ




Подробнее  
на нашем сайте



Orbit Pull-Out  
115.0623.057



Смеситель с поворотным изливом  
и выдвижным шлангом  
Управление сверху  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **120°**  
Аэратор с ламинарным потоком  
Расширенная функциональность  
за счет гибкого выдвижного шланга  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги  
Расход воды **9,9 л/мин** (3 бар)



Хром  
115.0623.055

Белый  
115.0623.139

Сахара  
115.0623.059

Бежевый  
115.0623.136

Миндаль  
115.0623.147

Серый камень  
115.0623.141

Оникс  
115.0623.057

MARIS

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ




Подробнее  
на нашем сайте



Orbit  
115.0623.056



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сверху  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **360°**  
Аэратор с ламинарным потоком  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие соединительные шланги  
Расход воды **11,9 л/мин** (3 бар)



Хром  
115.0623.054

Белый  
115.0623.137

Сахара  
115.0623.058

Бежевый  
115.0623.135

Миндаль  
115.0623.146

Серый камень  
115.0623.140

Оникс  
115.0623.056



# Novara Plus



SMART

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ




Подробнее  
на нашем сайте



Novara Plus  
Pull-Out  
115.0470.675



Смеситель с поворотным изливом,  
выдвижным шлангом и функцией душа  
Управление сверху  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **110°**  
Расширенная функциональность  
за счет гибкого шланга  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **450 мм**  
Расход воды **10,3 л/мин** аэратор,  
**8,1 л/мин** душ (3 бар)



Хром  
115.0347.111

Белый  
115.0470.669

Сахара  
115.0470.663

Бежевый  
115.0470.665

Миндаль  
115.0470.666

Серый камень  
115.0470.670

Оникс  
115.0470.675

SMART

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ




Подробнее  
на нашем сайте



Novara Plus  
115.0470.655



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сверху  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **360°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **450 мм**  
Расход воды **16 л/мин** (3 бар)



Хром  
115.0347.142

Белый  
115.0470.658

Сахара  
115.0470.653

Бежевый  
115.0470.654

Миндаль  
115.0470.655

Серый камень  
115.0470.659

Оникс  
115.0470.661

# Sirius Side



SMART

СМЕСИТЕЛЬ  
С ВЫДВИЖНЫМ  
ШЛАНГОМ


Подробнее  
на нашем сайте



**NEW** Sirius Side  
115.0668.280



Смеситель с поворотным изливом  
и выдвижным шлангом  
Корпус из латуни  
Соединительные шланги **400 мм**  
Угол поворота излива **360°**  
Обратный клапан  
Керамический картридж **35 мм**  
Длина выдвижного шланга **150 см**  
Расход воды **10 л/мин** (3 бар)

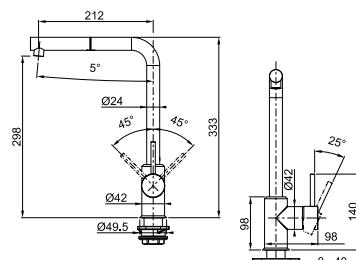

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Хром</b><br>115.0668.280                |
|  | <b>Хром / Белый</b><br>115.0668.382        |
|  | <b>Хром / Бежевый</b><br>115.0476.822      |
|  | <b>Хром / Серый камень</b><br>115.0668.381 |
|  | <b>Хром / Оникс</b><br>115.0668.279        |

Подробнее  
на нашем сайте

Рекомендуемые аксессуары



01 Дозатор Sirius



YOGURT  
AVOCADOS  
MUESLI



# Vega Neo

SMART

СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ




Смеситель с поворотным изливом  
Управление сбоку  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **360°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **450 мм**  
Расход воды **15 л/мин** (3 бар)

Хром  
115.0622.962

Бежевый  
115.0622.967

Оникс  
115.0622.963

Подробнее  
на нашем сайте



Vega Neo  
115.0622.963



# Basic

SMART


СМЕСИТЕЛЬ  
С ПОВОРОТНЫМ  
ИЗЛИВОМ



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сверху  
Корпус из латуни  
Угол поворота излива **360°**  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги **450 мм**  
Расход воды **12 л/мин** (3 бар)

Хром  
115.0707.619

Подробнее  
на нашем сайте



Basic  
115.0707.619

# Old England



SMART

Смеситель  
с поворотным  
изливом

Подробнее  
на нашем сайте




Old England  
115.0060.360



Смеситель с поворотным изливом  
Управление сбоку справа  
Корпус из латуни  
Керамический дисковый картридж  
Гибкие шланги 450 мм  
Минимальное расстояние от стены  
до центра отверстия 45 мм  
Расход воды 12 л/мин (3 бар)

Хром  
115.0060.360

Бронза  
115.0028.205





**Смеситель:** Franke Urban, белый



**Смеситель:** Franke Atlas sensor, нержавеющая сталь

# Atlas NEO



MARIS

Смеситель  
с поворотным  
изливом

**NEW**

Подробнее  
на нашем сайте




Atlas Neo  
115.0681.241



Смеситель с поворотным изливом  
Материал корпуса нержавеющая сталь  
ПVD  
Управление сбоку с установкой рычага  
по желанию справа или слева  
Угол поворота излива 180°  
Керамический дисковый картридж  
Ламинарный поток воды  
Гибкие шланги 450 мм  
Расход воды 12,2 л/мин (3 бар)

	Сталь PVD Золото 115.0681.241
	Сталь PVD Антрацит 115.0628.207
	Сталь PVD Черный матовый 115.0550.424

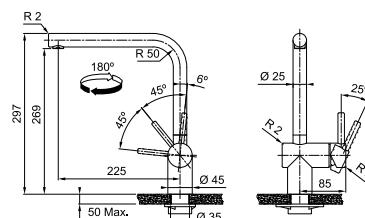

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор Atlas  
112.0681.200  
Золото



Дозатор Atlas  
112.0625.485  
Антрацит

# Дозаторы



Atlas




Подробнее  
на нашем сайте



Управление сверху  
Угол поворота **360°**  
Корпус – нержавеющая сталь PVD  
Емкость для жидкого мыла **350 мл**  
Монтажное отверстие **24-35 мм**  
Удобная заправка сверху

	Сталь PVD
	<b>Золото</b>
	112.0681.200
	Сталь PVD
	<b>Антрацит</b>
	112.0625.485



ДОЗАТОР

Sirius




Подробнее  
на нашем сайте



Управление сверху  
Угол поворота **360°**  
Корпус – латунь  
Емкость для жидкого мыла **350 мл**  
Монтажное отверстие **28-40 мм**  
Удобная заправка сверху

	<b>Белый</b>
	119.0500.480
	<b>Бежевый</b>
	119.0500.478



ДОЗАТОР

Comfort




Подробнее  
на нашем сайте



Управление сверху  
Угол поворота **360°**  
Корпус – латунь  
Емкость для жидкого мыла **350 мл**  
Монтажное отверстие **28-35 мм**

	<b>Хром</b>
	119.0584.065
	<b>Белый</b>
	119.0578.748
	<b>Сахара</b>
	119.0578.746
	<b>Бежевый</b>
	119.0578.745
	<b>Миндаль</b>
	119.0578.750
	<b>Серый камень</b>
	119.0578.744
	<b>Оникс</b>
	119.0578.743
	<b>Сталь</b>
	119.0578.771





# Встраиваемые в столешницу вытяжки и варочные поверхности

230

232

Mythos 2Gether

Maris 2Gether





# Ключевые преимущества



01

## Для чего нужна вытяжка?

Улавливает жир и пар, очищает воздух во время приготовления. Предотвращает выход запахов из кухни.



02

## Идеальный вариант интеграции

Воздуховод вытяжки находится на одном уровне с поверхностью панели, что позволяет передвигать посуду без необходимости её поднимать.

Все компоненты панели водонепроницаемы и отлично защищены от затопления.



03

## Энергетический класс

FRANKE заботится об окружающей среде и бюджете своих покупателей.

Вот почему вытяжка Mythos 2Gether имеет энергетический класс A+++. Этого удалось достигнуть благодаря передовым технологиям производства и материалам самого высокого качества.



04

## Эргономика пространства



продуманное положение двигателя и его высота (всего 21 см) позволяет освободить много полезного пространства в шкафу. При проектировке шкафа можно заложить дополнительный выдвижной ящик под варочной панелью.



05

## Функция автозапуска

При включении варочной панели вытяжка запускается автоматически, интенсивность зависит от мощности приготовления.

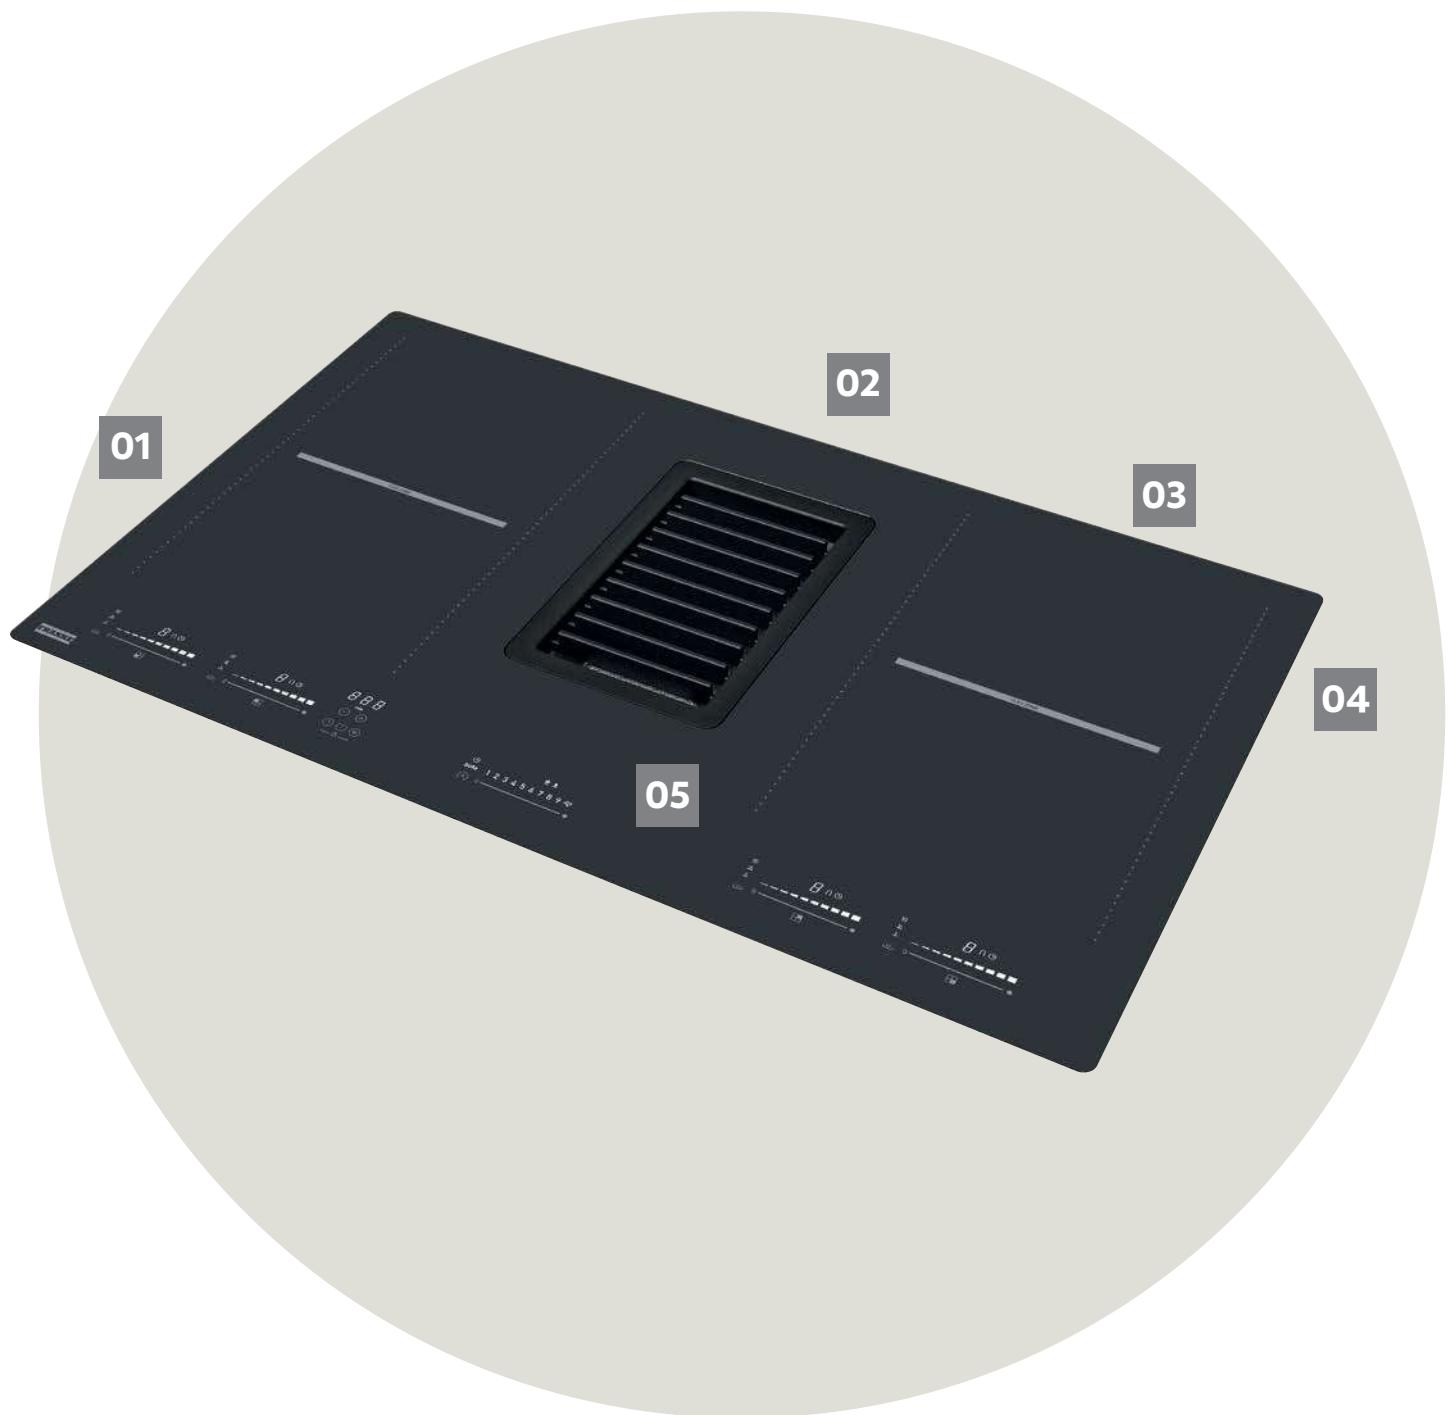

# Mythos

# 2Gether



## Рекомендуемые аксессуары



01  
112.0548.448  
Высокоэффективный  
угольный фильтр  
длительного  
использования 100 мм



02  
112.0548.447  
Высокоэффективный  
угольный фильтр  
длительного  
использования 60 мм



03  
112.0539.570  
Монтажный комплект  
для работы в режиме  
рециркуляции  
(цоколь 10 см)



04  
112.0539.568  
Монтажный комплект  
для работы в режиме  
рециркуляции  
(цоколь 6 см)



05  
112.0539.569  
Монтажный комплект  
для отвода воздуха



**FMY 839 HI**  
340.059.249  
Черное стекло

#### Технические параметры вытяжки:

Максимальная производительность м3/ч **1100**

MIN **125 / 38**

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MAX **470 / 66**

INT **700 / 72**

Управление **сенсорное Touch Control**

Тип и мощность мотора **беспщеточный RadiCal®**  
(водонепроницаемый), 145 вт

Количество скоростей **10 + Интенсивная**

Диаметр воздуховода **Ø150 мм**


Автоматическое включение вытяжки при включении  
варочной панели

Жировой фильтр пригодный для мытья  
в посудомоечной машине

Устойчивая к царапинам и ударам чугунная решетка

Водонепроницаемые компоненты вытяжки

Ёмкость для сбора испарений и воды 0,45 л.

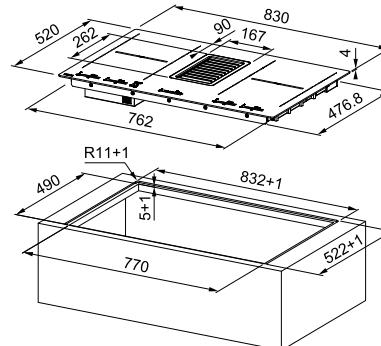





#### Технические параметры индукционной поверхности:

##### РАЗМЕРЫ

Габариты **830 x 520 мм**  
Вырез при монтаже сверху **795,4 x 481,4 мм**

##### РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
Задняя левая	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
Передняя правая	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
Задняя правая	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
Суммарная мощность подключения		<b>7,40 кВт</b>



Функция BOOSTER для всех зон нагрева

Функция индукционный мост Flexi 3,70 кВт

Сенсорное управление с прямым доступом при помощи  
слайдера с белой подсветкой

Таймер отключения на все зоны нагрева

Функция паузы с сохранением установленной мощности

Индикаторы остаточного тепла

Защита от перегрева

Блокировка от детей

Автоматические программы: размораживание (42°C),  
подогрев блюда (70°C), приготовление картофеля/  
макарон (94°C)

Установка сверху или вровень со столешницей



Подробнее  
на нашем сайте



# Maris

# 2Gether





FMA 839 HI  
340.0595.364  
Черное стекло



#### Технические параметры вытяжки:

Максимальная производительность м3/ч **1100**

MIN **245 / 51**

Производительность (EN 61591) м3/ч /

MAX **550 / 66**

Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

INT **700 / 72**

Управление

**сенсорное Touch Slider**

Тип и мощность мотора

**беспщеточный RadiCal®  
(водонепроницаемый), 140 вт**

Количество скоростей

**9 + Интенсивная**

Диаметр воздуховода

**Ø150 мм**


Автоматическое включение вытяжки при включении  
варочной панели

Алюминиевый жировой фильтр пригодный для мытья  
в посудомоечной машине

Устойчивая к царапинам и ударам чугунная решетка

Водонепроницаемые компоненты вытяжки


Ёмкость для сбора испарений и воды 0,45 л.

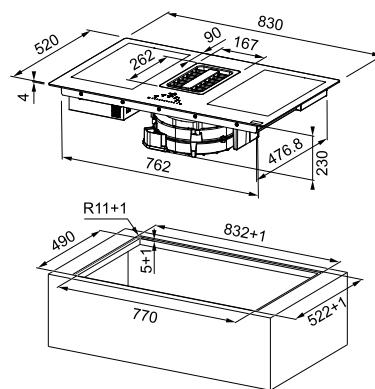

#### Технические параметры индукционной поверхности:


##### РАЗМЕРЫ

Габариты **830 x 520 мм**  
Вырез при монтаже сверху **795,4 x 481,4 мм**

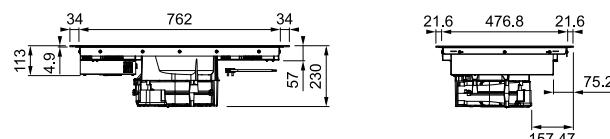

##### РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	<b>210 x 190 мм</b>	<b>2,10 / 3,0 кВт</b>
Задняя левая	<b>210 x 190 мм</b>	<b>2,10 / 3,0 кВт</b>
Передняя правая	<b>210 x 190 мм</b>	<b>2,10 / 3,0 кВт</b>
Задняя правая	<b>210 x 190 мм</b>	<b>2,10 / 3,0 кВт</b>
Суммарная мощность подключения		<b>7,5 кВт</b>



Функция BOOSTER для всех зон нагрева  
Функция индукционный мост Flexi 3,0 кВт  
Слайдерное управление с красной подсветкой  
Таймер отключения на все зоны нагрева  
Индикаторы остаточного тепла  
Защита от перегрева  
Блокировка от детей  
Установка сверху или вровень со столешницей

Подробнее  
на нашем сайте





# Кухонные вытяжки

237			Как выбрать вытяжку
238			Особенности
242			Технический обзор
<b>Встраиваемые в столешницу</b>			
250	Downdraft	242	Mythos 2Gether
244	Maris 2Gether		
<b>Встраиваемые в потолок</b>			
245	Maris Flat Ceiling		
<b>Встраиваемые в шкаф</b>			
274	Box	271	Style Pro
273	FBFE	277	T-form
276	Flick	278	Telescopic
270	Mythos	277	Touch
272	Style Lux	276	Vera
<b>Настенные</b>			
252	Axis	267	Reflect
249	Country Wood	263	Smart Deco
251	Crystal	258	Smart Vertical 2.0
256	Evo Plus	267	Sterling
249	Forest	265	Temper
261	Impress	264	Trendline Plus
266	Lens	259	Turn
254	Maris 2.0	257	Vertical Evo
255	Maris 2.0 Plus	248	Villa
<b>Островные</b>			
247	Crystal Touch	246	Tube
252	Reef		






# Кухонные вытяжки



Franke является ведущим производителем вытяжек. Мы предлагаем широкий выбор стилей, от классических форм до современного дизайна. Вытяжки Franke обладают высокой производительностью и эффективно удаляют из кухни запахи, образующиеся в процессе приготовления пищи. Franke использует в качестве основных материалов нержавеющую сталь марки AISI 304 и закаленное стекло в различных цветах. Нержавеющая сталь соединяет в себе многие преимущества, которые делают ее материалом

на все времена для вытяжек — стильный внешний вид, легкость в уходе, сопротивление коррозии от испарений. Все вытяжки Franke производятся на новейшем технологическом оборудовании с точным соблюдением строгих стандартов качества. Вытяжки проходят тестирование на безопасность и проверку эксплуатационных характеристик. Производительность работы и уровень шума замеряются на основании европейских норм EN61591 и EN60704-3.

# Как выбрать вытяжку

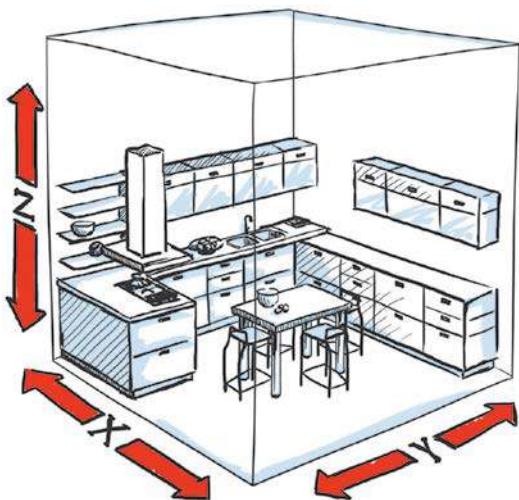

## Эффективность

Правильно выбранная вытяжка должна обеспечивать обмен воздуха в помещении в течение часа от 6 до 10 раз. Для определения правильной мощности используйте формулу:


$$\text{ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ} = X \times Y \times Z \times 10,$$

где X, Y, Z – размеры кухни (см. чертеж),

а число 10 означает десятикратный обмен воздуха в час.

В случае планировки, которая подразумевает объединение кухни со столовой или гостиной в расчеты должен быть включен общий объем помещения. Используйте вытяжку как можно более высокой производительности.

При проектировании кухни помните, что надлежащая эффективность может быть достигнута только путем оптимального проектирования системы труб для удаления или рециркуляции воздуха. С показателем эффективности более 450 м<sup>3</sup>/ч FRANKE рекомендуется использовать трубы диаметром не менее 150 мм.

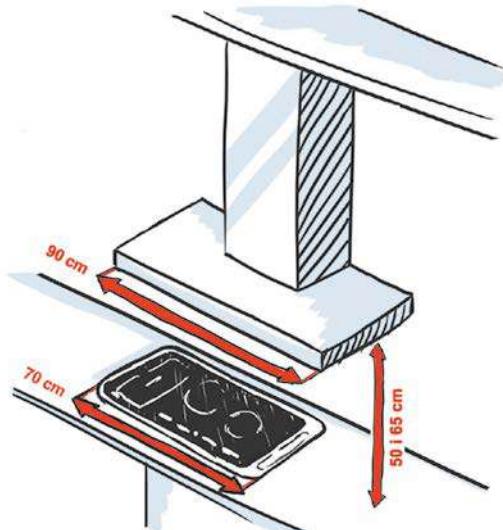


## Выбор ширины и типа установки

Высота установки вытяжки над варочными поверхностями для обеспечения эффективности поглощения и безопасности использования: индукционные, электрические плиты – минимальное расстояние 50 см, газовая плита – минимальное расстояние 65 см.

В случае, если расстояние превышает 75 см, вытяжка не будет работать на заявленном уровне мощности.


В связи с уникальностью дизайна и используемых технологий это правило не распространяется на некоторые модели вытяжек. В этом случае проверьте информацию о размере вытяжки и высоте установки в инструкции по эксплуатации.

## Режимы работы




### Рециркуляция

В этом режиме вытяжка фильтрует воздух через угольные фильтры, удаляя все пары и запахи, и возвращает его обратно в помещение.



### Отвод воздуха

В этом режиме вытяжка выводит пары и запахи через вентиляционный канал.

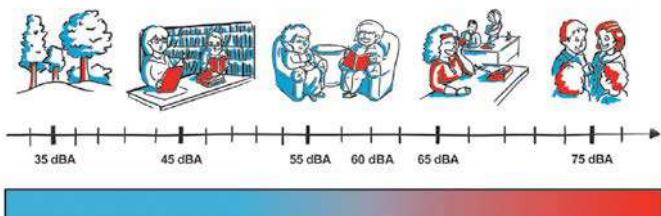

## Уровень шума

Вытяжка – это прибор, предназначенный для интенсивной работы. При этом должен быть обеспечен комфортный уровень шума на стандартных скоростях, не превышающий 65 дБ(А).

# Особенности



## Функция вентиляции 24 часа (постоянная вентиляция)


Кухонная вытяжка благодаря функции 24 часа становится устройством очистки воздуха на кухне. При включении этой функции воздух удаляется/ очищается каждый час в течение 10 минут на протяжении всего цикла продолжительностью 24 часа.



## Таймер

Кухонную вытяжку можно настроить так, чтобы она выключалась автоматически спустя 15 минут, после включения интенсивного режима.

Вы можете спокойно уйти из дома или заботиться о других делах, не дожидаясь пока вытяжка закончит свою работу, потому что она это сделает самостоятельно.



## Интенсивный режим

Вытяжка работает на максимальной мощности короткое время (до 6 мин). Мы рекомендуем использовать этот режим, когда нужно быстро избавиться от интенсивных запахов Например, при использовании фритюра, жарке стейков или рыбы или если что-то пригорело.



## Контроль воздуха

Датчик качества воздуха автоматически активируется при повышенной влажности или загрязненности воздуха на кухне.



## Энергосбережение

В большинстве моделей Franke использует энергосберегающее светодиодное освещение.

Такая технология позволяет значительно сократить потребление энергии и гарантирует длительный срок эксплуатации, низкий нагрев и отличное освещение. Цветовая температура 4000 К аналогична натуральному свету и является лучшим компромиссом между эффективностью и яркостью. Нейтральный цвет очень хорошо усваивается человеческим глазом, что приводит к увеличению угла обзора варочной поверхности.

# Современные технологии



Инженерные разработки, используемые в наших вытяжках, направлены на улучшение качества жизни.

Бесщеточный мотор гарантирует значительное сокращение энергопотребления одновременно с высокой производительностью. Это самый бесшумный мотор на рынке кухонных вытяжек. Класс энергоэффективности таких моторов A++.

Nautilus – мотор, который обладает высокими показателями производительности при низком энергопотреблении благодаря оптимизированной форме крыльчатки. Корпус мотора Nautilus не превышает 15 сантиметров, что позволяет создавать вытяжки в тонких, изящных корпусах. А дизайн крыльчатки был подсказан самой природой, образцом выступило золотое сечение моллюска Наутилус, такая форма не препятствует потоку воздуха.

Мотор EVO с оптимизированной геометрией крыльчатки гарантирует лучшие результаты в снижении энергопотребления и уровня шума.

Эволюция мотора Energy помогла обеспечить великолепную тягу и низкий уровень шума.

Благодаря низкому энергопотреблению при высокой производительности наших моторов мы помогаем сохранить атмосферу.


Экологичность продукта очень важна для нашей компании.

## Энергосбережение

Franke маркирует все свои вытяжки информацией о классе энергоэффективности.

Теперь выбрать экологичный продукт стало еще проще. Маркировка помогает узнать следующее:

- 1** Название фирмы.
- 2** Код продукта.
- 3** Класс энергопотребления, где A++ наиболее эффективный и E – наименее эффективный.
- 4** Годовое потребление электроэнергии из расчета 120 минут работы подсветки и 60 минут работы мотора в день.
- 5** Коэффициент динамики потока вытяжки. Чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность и производительность прибора при стабильном энергопотреблении.
- 6** Эффективность освещения вытяжки.
- 7** Эффективность работы жироулавливающего фильтра.
- 8** Уровень шума, производимого вытяжкой на максимальной скорости работы.

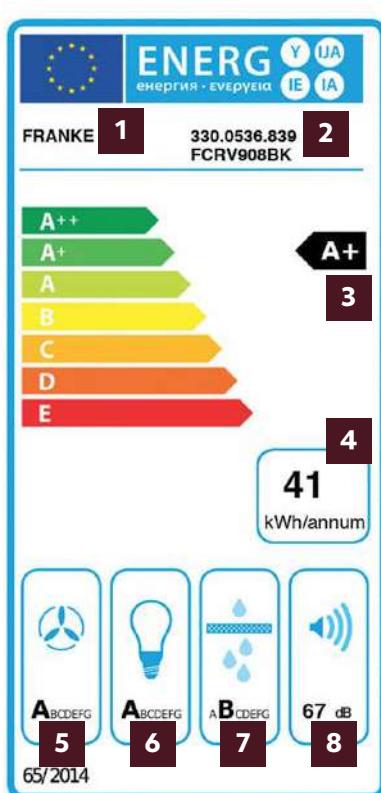

# Фильтры кухонных вытяжек



Все кухонные вытяжки Franke могут работать в двух режимах: вытяжном, когда воздух проходит через жироулавливающий фильтр, очищается от жира и удаляется в вентиляционный канал, и рециркуляционном, когда воздух проходит через жироулавливающий фильтр, где очищается от жира, затем проходит через угольный фильтр, где очищается от запаха и возвращается снова в помещение кухни. Жировые фильтры Franke рекомендуется мыть вручную или в посудомоечной машине в среднем раз в месяц.

Рекомендации по срокам эксплуатации угольных фильтров указаны на стр. 241.

Длительное использование угольных фильтров сверх рекомендованного срока приводит к выделению накопленных вредных веществ из фильтра обратно в кухню.


Уход за фильтрами гарантирует эффективное использование вытяжки и ее безопасную эксплуатацию. Некоторые вытяжки Franke имеют автоматический контроль состояния фильтров.

## Типы жировых фильтров



### Алюминиевый жировой фильтр

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения от варочной поверхности. От проточного воздуха и разницы давлений тонкие стенки сеток охлаждаются и на них конденсируется влага. Чем меньше слоев – тем быстрее они охлаждаются – тем больше конденсата осаждает на фильтре. Чем больше слоев – тем хуже охлаждаются сетки и ухудшается конденсация, и, как результат, эффективность фильтрации жира. Поэтому не стоит выбирать вытяжку по количеству слоев антижирового фильтра. Franke предлагает лучший баланс производительности и эффективности.

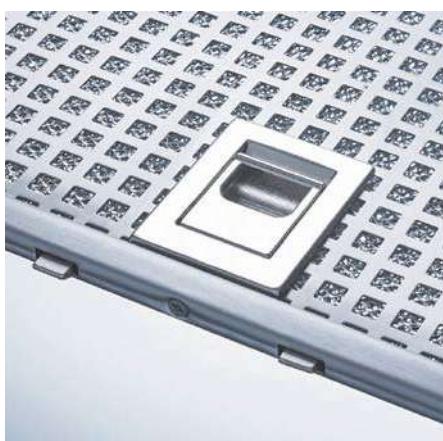

### Жировой фильтр из нержавеющей стали

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения, и сеток из нержавеющей стали, служащей тепловым экраном. Перфорированная рамка из нержавеющей стали покрывает сетчатые алюминиевые слои, придает фильтру большую прочность и облегчает его снятие и установку. Этот тип фильтра обеспечивает фильтрацию и захват крупных частиц и мелких частиц жира и обеспечивает оптимальную чистоту воздуха. Помимо этого, уровень шума воздушного потока проходящего через этот тип фильтра несколько ниже, чем у фильтров стандартного типа.

## Типы угольных фильтров против запахов



### Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования

Изготавливается из двух слоев сетчатого пенополиуретана и содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки от запахов составляет – 80%.

После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 10 циклов очистки подлежит замене.



### Высокоэффективный угольный фильтр

Изготавливается из карбонового бисера, покрытого полиуретаном. Эффективность очистки от запахов составляет – 82%. После 6 месяцев использования подлежит замене.




### Угольный фильтр длительного использования

Изготовлен из одного слоя сетчатого пенополиуретана, содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки запахов составляет – 66%. После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 8 циклов очистки подлежит замене.



### Стандартный угольный фильтр

Изготовленный с применением экструдированных угольных цилиндров, активируемых от контакта с паром и запахами. Эффективность очистка запахов составляет – 50–60%. После 2–3 месяцев использования подлежит замене.

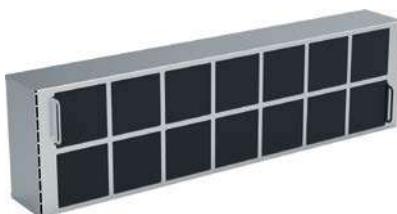

### Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования

Корпус изготовлен из керамики с напылением. Эффективность очистки запахов составляет – 90%. После 3–4 месяцев использования может быть регенерирован в духовке при температуре 250С в течение 1 часа. После 30 месяцев использования подлежит замене.

Тип угольного фильтра	Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования	Высокоэффективный угольный фильтр	Угольный фильтр длительного использования	Стандартный угольный фильтр	Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования
Возможность мытья в посудомоечной машине	да	Нет	Да	Нет	Да
Эффективность (очистка от запахов)	80%	82%	66%	50–60%	90%
Срок службы (в циклах)	10 циклов по 4 месяца	1 цикл 6 месяцев	8 циклов по 4 месяца	1 цикл 3 месяца	8 циклов 3–4 месяца
Срок службы (общий)	40 месяцев	6 месяцев	32 месяца	3 месяца	30 месяцев

## Кухонные вытяжки

### Островные вытяжки



**CRYSTAL TOUCH**  
FCR 925 I BK XS LED



стр. 247



**REEF**  
REEF 35



стр. 252



**TUBE**  
FTU PLUS 3707 I



стр. 246

### Вытяжки интегрированные в столешницу



**MYTHOS 2GETHER**  
FMY 839 HI 2.0



стр. 242



**MARIS 2GETHER**  
FMA 839 HI



стр. 244

### Вытяжки интегрированные в столешницу



**DOWNDRAFT**  
FDW 908 IB



стр. 250



**MARIS FLAT CEILING**  
FCFL 1206  
FCFL 906



стр. 245

### Вытяжки встраиваемые в потолок



**AXIS**  
AXIS 35



стр. 252



**IMPRESS**  
IMPRESS 603



стр. 261



**SMART DECO**  
FSMD 508




стр. 263

### Настенные вытяжки

#### Настенные вытяжки



**MARIS 2.0**  
FMA 2.0 907  
FMA 2.0 807  
FMA 2.0 607



стр. 254



**MARIS 2.0 PLUS**  
FMA 2.0 PLUS 907 BK



стр. 255



**SMART VERTICAL 2.0**  
FPJ 915 V BK/DG A  
FPJ 615 V BK/DG A



стр. 258



**TURN**  
FTU 3805



стр. 259



**VERTICAL EVO**  
FPJ 915  
FPJ 615



стр. 257



**EVO PLUS**  
FPJ 925 V  
FPJ 705 V  
FPJ 625 V



стр. 256



**CRYSTAL**  
FCR 925 TC



стр. 251



**VILLA**  
FCL 90 A2 EGC  
FCL 60 A2 EGC



стр. 248



**FOREST**  
FCC 90 O2 EGC



стр. 249



**COUNTRY WOOD**  
FCS 90 O1 EV8



стр. 249

## Настенные вытяжки



**TEMPER**  
TEMPER 60  
TEMPER 50



стр. 265



**LENS**  
LENS 60  
LENS 50



стр. 266



**REFLECT**  
Reflect 60



стр. 267



**STERLING**  
Sterling 60



стр. 267



**TRENDLINE PLUS**  
TRENDLINE PLUS 70



стр. 264

## Настенные вытяжки



**COUNTRY WOOD**  
FCL 60 NF EGC  
FCL 90 NF EGC



стр. 268



**COUNTRY WOOD**  
FCC 90 NF EGC



стр. 269



**COUNTRY WOOD**  
FCS 90 NF EV8



стр. 269




**MYTHOS**  
FMY 908 BI  
FMY 608 BI



стр. 270




**STYLE PRO**  
FSTPRO 1208  
FSTPRO 908  
FSTPRO 608



стр. 271



**STYLE LUX**  
FSTP NG 1205  
FSTP NG 905  
FSTP NG 605



стр. 272




**FBFE**  
FBFE A70  
FBFE A52



стр. 273




**BOX**  
FBI 705 PLUS  
FBI 525 PLUS



стр. 274



**BOX**  
FBI 705 XS HCS  
FBI 525 XS HCS



стр. 274



**BOX**  
FBI 705  
FBI 525



стр. 275



**VERA**  
VERA 50  
VERA 70



стр. 276



**T-FORM**  
T-FORM 60



стр. 277



**FLICK**  
FLICK 60



стр. 276



**TELESCOPIC**  
FTC 612 XS L  
FTC 632L, FTC 532L



стр. 278



**TOUCH**  
TOUCH 60  
TOUCH 50



стр. 277

## Цветовые решения



Нержавеющая сталь /  
черное стекло



Черное стекло



Черный



Серый  
матовый



Горчичный  
матовый



Нержавеющая сталь /  
белое стекло



Белое стекло



Белый



Зеленый  
матовый



Матовый  
синий



Темно-серое стекло /  
черное стекло



Нержавеющая  
сталь



Миндаль



Розовый  
матовый



Бежевый

# Кухонные вытяжки



## Рекомендуемые аксессуары



01  
112.0174.991  
Пульт  
дистанционного  
управления



02  
112.0339.360  
03  
112.0289.753  
Угольный фильтр  
длительного  
использования



04  
112.0016.756  
Активный  
угольный  
фильтр



05  
112.0174.992  
Угольный  
фильтр  
длительного  
использования



06  
112.0016.755  
07  
112.0174.995  
Активный  
угольный фильтр



08  
112.0174.994  
Угольный  
фильтр  
длительного  
использования



09  
112.0512.466  
Активный  
угольный  
фильтр



10  
112.0262.703  
Высокопроизводи-  
тельный угольный  
фильтр длительного  
использования



11  
112.0564.564  
Активный  
угольный  
фильтр



12  
112.0473.657  
Активный  
угольный  
фильтр



13  
112.0067.942  
Активный  
угольный  
фильтр



14  
112.0569.559  
15  
112.0569.558  
Активный  
угольный фильтр



16  
112.0652.986  
Активный  
угольный  
фильтр




17  
112.0697.870  
Активный  
угольный  
фильтр



18  
112.0697.881  
Активный  
угольный  
фильтр



19  
112.0697.869  
Активный  
угольный  
фильтр



20  
112.0442.942  
Комплект для  
дистанционной  
установки  
мотора



21  
112.0285.280 Белый  
112.0285.288 Черный  
112.0197.447 Нерж. сталь  
Декоративный короб  
(530-990 мм)

# Maris Flat Ceiling



MARIS



Подробнее  
на нашем сайте



входит  
в комплект

01

02



Модель  
FCFL 1206



Модель  
FCFL 906



FCFL 1206 XS  
350.0536.872  
Нержавеющая сталь



FCFL 1206 WH  
350.0536.874  
Белый



FCFL 1206 BK  
350.0577.973  
Черный



FCFL 906 XS  
350.0490.864  
Нержавеющая сталь



FCFL 906 WH  
350.0536.873  
Белый



FCFL 906 BK  
350.0577.974  
Черный

Максимальная производительность м<sup>3</sup>/ч

1100

MIN 480 / 63

Производительность (EN 61591) м<sup>3</sup>/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MAX 620 / 70

INT 700 / 72

Управление

электронное

Мощность и тип мотора

бесщеточный RadiCal®, 145 Вт

Количество скоростей

3 + Интенсивная

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 4 x 2 Вт (4000 K)

Вес нетто, кг

23,80

Алюминиевые жировые фильтры



Высота ниши для монтажа 199 мм

Макс. высота над варочной поверхностью 1500 мм

Регулировка интенсивности освещения

Периметральный захват воздуха

Датчик насыщенности фильтра



Подробнее  
на нашем сайте



01  
04  
05



01  
04  
05




**37** Модель  
FTU PLUS 3707 I

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>FTU PLUS 3707 I XS</b><br>335.0588.221<br><b>Нержавеющая сталь</b> | <b>FTU PLUS 3707 I WH</b><br>335.0588.222<br><b>Белый</b> | <b>FTU PLUS 3707 I BK</b><br>335.0588.180<br><b>Черный</b> |
|---|---|--|

01  
04  
05



Максимальная производительность м <sup>3</sup> /ч	<b>1000</b>
	MIN <b>280 / 52</b>
Производительность (EN 61591) м <sup>3</sup> /ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MAX <b>570 / 66</b>
	INT <b>700 / 70</b>
Управление	<b>электронное Soft Touch</b>
Тип и мощность мотора	<b>EVO PLUS, 270 Вт</b>
Количество скоростей	<b>3 + Интенсивная</b>
Диаметр воздуховода	<b>Ø150/120 мм</b>
Освещение	<b>LED 2 x 1 Вт (4000 K)</b>
Вес нетто, кг	<b>28</b>
Алюминиевые жировые фильтры	
Периметральный захват воздуха	
Регулировка интенсивности освещения	
Пульт ДУ (дополнительная опция)	



# Crystal Touch



MARIS

Подробнее  
на нашем сайте



04



05



Максимальная производительность м3/ч 1160

MIN 290 / 52

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) MAX 610 / 69

INT 710 / 71

Управление сенсорное Touch Control

EVO 800, 250 Вт

3 + Интенсивная

Ø150/120 мм

Освещение LED 4 x 1 Вт (4000 K)


28,60

Вес нетто, кг Алюминиевые жировые фильтры  
Таймер отключения

90  
Модель  
FCR 925 I BK XS LED




Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
325.0518.709





Подробнее  
на нашем сайте

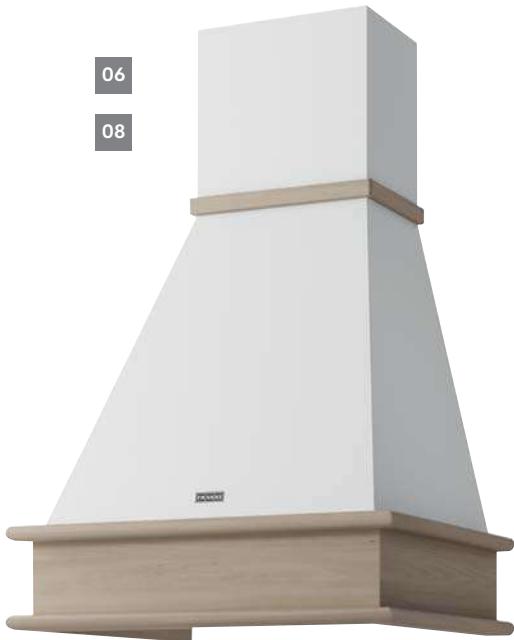

**60**  
Модель  
FCL 60 A2 EGC

**FCL 60 A2 EGC**  
321.0592.486  
Рамка ольха неокрашенная

**90**  
Модель  
FCL 90 A2 EGC

**FCL 90 A2 EGC**  
321.0592.488  
Рамка ольха неокрашенная



Максимальная производительность м<sup>3</sup>/ч

**750**

Производительность (EN 61591) м<sup>3</sup>/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN **250 / 54**

MAX **460 / 68**

Управление

**кнопочное**

Тип и мощность мотора

**Energy, 115 Вт**

Количество скоростей

**3**



Диаметр воздуховода

**Ø150/120 мм**

Освещение

**LED 2 x 4 Вт (4000 K)**

Алюминиевые жировые фильтры  
Корпус белый RAL 9010



# Forest

FOREST



06

08



Максимальная производительность м<sup>3</sup>/ч

750

Производительность (EN 61591) м<sup>3</sup>/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN 250 / 54

MAX 460 / 68

Управление

кнопочное

Тип и мощность мотора

Energy, 115 Вт

Количество скоростей

3

Диаметр воздуховода


Ø150/120 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)

Алюминиевые жировые фильтры

Корпус белый RAL 9010



Подробнее  
на нашем сайте



Модель  
FCC 90 O2 EGC

FCC 90 O2 EGC

321.0592.490

Рамка дуб неокрашенный



# Country Wood

COUNTRY WOOD



06

08



Максимальная производительность м<sup>3</sup>/ч

750

Производительность (EN 61591) м<sup>3</sup>/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN 330 / 54

MAX 650 / 69

Управление

кнопочное

Тип и мощность мотора

Energy, 115 Вт

Количество скоростей

3

Диаметр воздуховода


Ø150/120 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)

Алюминиевые жировые фильтры

Корпус белый RAL 9010



Подробнее  
на нашем сайте



Модель  
FCS 90 O1 EV8

FCS 90 O1 EV8

321.0592.491

Рамка дуб неокрашенный



# Downdraft



## MYTHOS

Подробнее  
на нашем сайте



01  
03  
10  
20



90  
Модель  
FDW 908 IB XS

Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
110.0365.588



Максимальная производительность м3/ч 1100

MIN 160 / 38

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) MAX 420 / 57

INT 670 / 69

Управление сенсорное Touch Control


EVO 800, 270 Вт

4 + Интенсивная

Ø150/120 мм

Освещение LED 1x 7 Вт (2700 K)

Алюминиевые жировые фильтры  
Таймер отключения



# Crystal



CRYSTAL

Подробнее  
на нашем сайте



04  
05



Максимальная производительность м3/ч **900**

MIN **290 / 51**

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) **MAX 560 / 65**

INT **690 / 69**

Управление **сенсорное Touch Control**

**Energy 800, 270 Вт**

**3 + Интенсивная**

**Ø150/120 мм**


Освещение **LED 2 x 1 Вт (4000 K)**

Жировые фильтры из нержавеющей стали  
Регулировка интенсивности освещения

Таймер отключения

**90** Модель  
FCR 925 TC BK XS

Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
110.0361.046



# Reef



REEF

14




**35** Модель  
REEF 35

REEF 35 WH  
335.0706.921  
Белый

REEF 35 BK  
335.0706.920  
Черный

Максимальная производительность м3/ч	<b>750</b>
Управление	<b>электромеханическое</b>
Тип и мощность мотора	<b>230 Вт</b>
Количество скоростей	<b>3</b>
Диаметр воздуховода	<b>Ø150 мм</b>
Освещение	<b>LED 2 x 1,2 Вт</b>
Алюминиевые жировые фильтры	
Таймер отключения	





AXIS

14



35

Модель  
AXIS 35




**AXIS 35 WH**  
335.0706.919  
Белый



**AXIS 35 BK**  
335.0706.918  
Черный



Максимальная производительность м3/ч	<b>750</b>
Управление	<b>электромеханическое</b>
Тип и мощность мотора	<b>230 Вт</b>
Количество скоростей	<b>3</b>
Диаметр воздуховода	<b>Ø150 мм</b>
Освещение	<b>LED 2 x 1,2 Вт</b>
Вес нетто, кг	
Алюминиевые жировые фильтры	
Таймер отключения	



06  
07  
08  
21

- 60** Модель FMA 2.0 607  
**80** Модель FMA 2.0 807  
**90** Модель FMA 2.0 907



Подробнее  
на нашем сайте



FMA 2.0 607 BK/GR  
330.0549.979

Темно-серое стекло / черное стекло

FMA 2.0 807 BK/GR  
330.0549.980

Темно-серое стекло / черное стекло

FMA 2.0 907 BK/GR  
330.0550.071

Темно-серое стекло / черное стекло



Максимальная производительность м<sup>3</sup>/ч 900

MIN 230 / 46

Производительность (EN 61591) м<sup>3</sup>/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) MAX 390 / 57

INT 730 / 70

Управление

сенсорное Touch Control

Тип и мощность мотора

Evo Plus, 270 Вт

Количество скоростей

3 + Интенсивная

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 2 x 1Вт (4000 K)

Жировые фильтры из нержавеющей стали

Две стеклянные панели

Регулировка интенсивности освещения




Таймер отключения

Управление с новым точечным матричным дисплеем

Цвет дисплея – белый

Функция 24 часа (работа вытяжки с интервалами)

Декоративный короб не входит в комплектацию



# Maris 2.0 Plus



MARIS



Подробнее  
на нашем сайте





06  
07  
08  
21



90

Модель  
FMA 2.0 PLUS 907 BK

Черное стекло  
330.0549.975



Максимальная производительность м3/ч 900

MIN 230 / 46

MAX 390 / 57

INT 730 / 70

Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) сенсорное Touch Control

Evo Plus, 270 Вт

3 + Интенсивная

Ø150 мм

Диаметр воздуховода LED 2 x 1 Вт (4000 K)

Управление

сенсорное Touch Control

Мощность и тип мотора

Evo Plus, 270 Вт

Количество скоростей

3 + Интенсивная

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 2 x 1 Вт (4000 K)

Фильтры из нержавеющей стали

Регулировка интенсивности освещения

Таймер отключения

Управление с новым точечным матричным дисплеем

Цвет дисплея – белый

Датчик качества воздуха

Автоматическая активация вытяжки при повышенной

влажности или загрязненности воздуха

Датчик насыщенности фильтра

Функция 24 часа (работа вытяжки с интервалами)

Декоративный короб не входит в комплектацию

входит  
в комплект

06

08

**60** Модель  
FPJ 625 V

**70** Модель  
FPJ 705 V

**90** Модель  
FPJ 925 V




Подробнее  
на нашем сайте






	<b>FPJ 625 V BK/SS</b> 330.0528.064 <b>Нержавеющая сталь / черное стекло</b>
	<b>FPJ 705 V BK/SS</b> 330.0528.069 <b>Нержавеющая сталь / черное стекло</b>
	<b>FPJ 925 V BK/SS</b> 330.0528.067 <b>Нержавеющая сталь / черное стекло</b>

	<b>FPJ 625 V WH/SS</b> 330.0528.065 <b>Нержавеющая сталь / белое стекло</b>
	<b>FPJ 705 V WH/SS</b> 330.0528.061 <b>Нержавеющая сталь / белое стекло</b>
	<b>FPJ 925 V WH/SS</b> 330.0528.020 <b>Нержавеющая сталь / белое стекло</b>

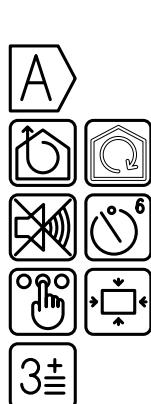

Максимальная производительность м3/ч	<b>900</b>
	MIN <b>310 / 52</b>
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MAX <b>580 / 62</b>
	INT <b>720 / 65</b>
Управление	<b>сенсорное Touch Control</b>
Тип и мощность мотора	<b>Evo Plus, 270 Вт</b>
Количество скоростей	<b>3 + Интенсивная</b>
Диаметр воздуховода	<b>Ø150 мм</b>
Освещение	<b>LED 2 x 1 Вт (4000 K)</b>
Алюминиевые жировые фильтры	
Периметральный захват воздуха	
Таймер отключения	

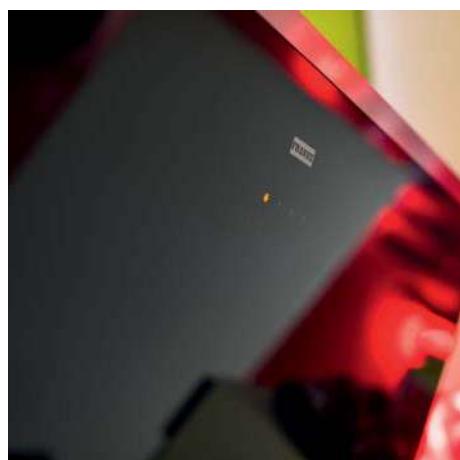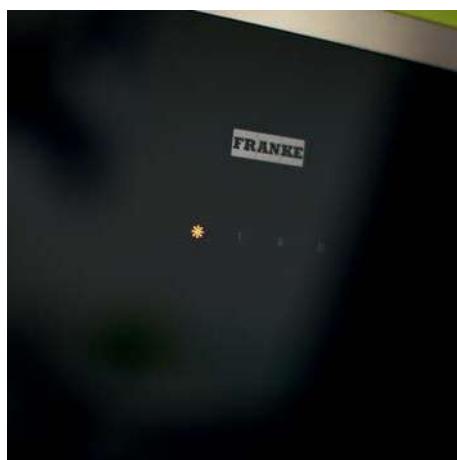

# Vertical Evo



## VERTICAL EVO

Подробнее  
на нашем сайте



06  
08

**60**  
Модель  
FPJ 615

**90**  
Модель  
FPJ 915

**FPJ 615 BK**  
110.0361.890  
Черное стекло

**FPJ 615 WH**  
110.0361.903  
Белое стекло

**FPJ 915 BK**  
110.0361.902  
Черное стекло

**FPJ 915 WH**  
110.0361.907  
Белое стекло

Максимальная производительность м3/ч **800**

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) **MIN 300 / 50  
MAX 560 / 69**

Управление **сенсорное Touch Control**


Мощность и тип мотора **Energy 600, 140 Вт**

Количество скоростей **3**

Диаметр воздуховода **Ø150 мм**

Освещение **LED 2 x 1 Вт (4000 K)**

Алюминиевые жировые фильтры  
Периметральный захват воздуха

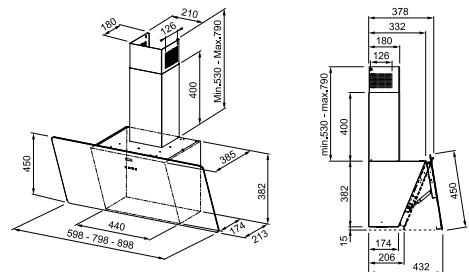

# Smart Vertical 2.0



## SMART

Подробнее  
на нашем сайте



60  
Модель  
FPJ 615 V

FPJ 615 V BK/DG A  
330.0573.294  
Черное стекло

90  
Модель  
FPJ 915 V

FPJ 915 V BK/DG A  
330.0573.295  
Черное стекло



06

08

Максимальная производительность м3/ч 800

Производительность (EN 61591) м3/ч / MIN 290 / 45  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) MAX 300 / 62

Управление сенсорное


Тип и мощность мотора Energy 600, 140 Вт

Количество скоростей 3

Диаметр воздуховода Ø150 мм

Освещение LED 2 x 1 Вт (4000 K)

Алюминиевые жировые фильтры  
Периметральный захват воздуха





SMART

04

05

Модель  
FTU 3805

FTU 3805 XS  
335.0518.748  
Нержавеющая сталь



Максимальная производительность м3/ч 800

MIN 280 / 52

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) MAX 500 / 68

INT 540 / 70

Управление электронное Soft Touch

Evo 800, 250 Вт


3 + Интенсивная

Ø150/120 мм

Освещение LED 2 x 2 Вт (4000 K)

Алюминиевый жировой фильтр  
Вывод воздуха через отверстие сверху или сзади в стену

Подробнее  
на нашем сайте



# Кухонные вытяжки




Настенная компактная вытяжка с современными цветовыми решениями. Вытяжка Impress идеально интегрирована в пространство кухни. Её небольшая глубина всего 22,7 см обеспечивается благодаря современному двигателю Nautilus. Эффективность отвода воздуха увеличивается при открывании передней панели. Целых шесть цветов передней панели Impress позволяют идеально вписать её в любой интерьер. Эффектный геометрический узор крышки выполнен

из прессованного матового полиуретана с 3D эффектом. Управление осуществляется с помощью кнопок Soft Touch, расположенных на боковой стороне устройства. Модель, несмотря на небольшие размеры, имеет класс энергопотребления А. Два фильтра из нержавеющей стали располагаются в нижней части и за фронтальной панелью, приспособлены для мойки в посудомоечной машине. Светодиодное освещение.

входит  
в комплект 09Подробнее  
на нашем сайте


**55** Модель  
IMPRESS 603

**IMPRESS 603 BK**  
330.0524.213  
RAL NCS S 8500-N, черный



Максимальная производительность м <sup>3</sup> /ч	800
	MIN 190 / 52
Производительность (EN 61591) м <sup>3</sup> /ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MAX 400 / 67
	INT 570 / 73
Управление	Touch Control
Тип и мощность мотора	Nutilus, 125 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 1 x 3 Вт (4000 K)

Плоский корпус глубиной всего 22,7 см  
Передняя панель из полиуретана с декоративным 3-D эффектом  
Алюминиевый жировой фильтр  
Периметральный захват воздуха



#### Рекомендуемые аксессуары



112.0512.465  
Короб воздуховода  
(черный)



# Кухонные вытяжки



Цвета, перед которыми сложно устоять  
Может ли современная кухня быть уютной? Благодаря  
мягким линиям и пастельным тонам вытяжка Smart Deco  
создаст приятную атмосферу на вашей кухне.  
В коллекции семь матовых цветов, которые могут  
вписаться практически в любую современную кухню.  
Модель Smart Deco имеет очень удобное ручное  
управление. Универсальность вытяжки в том, что она  
может работать в режиме подключения к вентиляции и  
в режиме рециркуляции, угольные фильтры в комплекте.  
Опционально можно установить угольные фильтры

длительного использования. Жироулавливающие  
фильтры легко можно мыть в машине. Низкий уровень  
шума — всего 48 дБ в основном режиме — делает эту  
модель идеальной для студий. Мягкое, приятное для  
глаза светодиодное освещение можно использовать  
не только во время приготовления пищи, но и как  
подсветку.

Управление производится с помощью поворотного  
переключателя — подсветка включается и выключается  
нажатием, увеличение и понижение скорости работы  
осуществляется поворотом вправо или влево.

50  
Модель  
FSMD 508

входит  
в комплект  
06  
08



FSMD 508 WH  
335.0528.005  
NCS S 0502-Y50R, белый матовый

FSMD 508 BK  
335.0528.006  
NCS S 9000-N, черный матовый

FSMD 508 GY  
335.0530.199  
NCS S 2000-N, серый матовый


FSMD 508 GN  
335.0530.200  
NCS S 5010-G10Y, зеленый матовый

FSMD 508 RS  
335.0530.201  
NCS S 1515-Y80R, розовый матовый

FSMD 508 YL  
335.0530.202  
RAL D2-80 70 50, горчичный матовый

FSMD 508 BL  
335.0530.203  
NCS S 3020-B, матовый синий

Подробнее  
на нашем сайте



Максимальная производительность м<sup>3</sup>/ч 850

Производительность (EN 61591) м<sup>3</sup>/ч / MIN 260 / 48

Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A) MAX 650 / 68

Управление переключатель Push Pull


Тип и мощность мотора Energy 600, 230 Вт

Количество скоростей 3

Диаметр воздуховода Ø120 мм

Освещение LED панель 1x 3 Вт (3000 K)

Алюминиевые жировые фильтры




#### Рекомендуемые аксессуары



Комплект ручек в цвет вытяжки для газовой  
варочной поверхности Smart, 5 шт  
\*см. раздел Аксессуары, стр. 243

112.0549.122  
Колено воздуховода  
(395-535 мм)

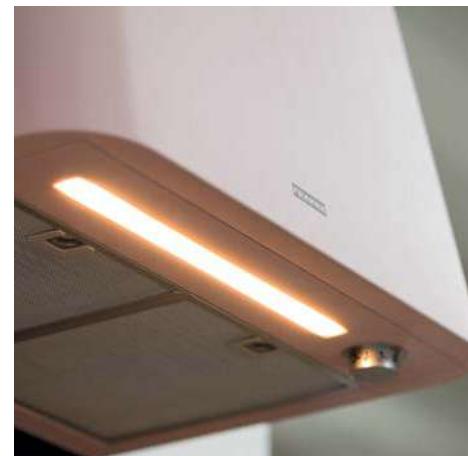

# Trendline Plus



SMART

70

Модель  
TRENDLINE PLUS 70



TRENDLINE PLUS OY 70  
321.0536.201  
Миндаль  
TRENDLINE PLUS BK 70  
321.0536.200  
Черный

06

08



Максимальная производительность м3/ч 800

Производительность (EN 61591) м3/ч / MIN 280 / 45  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) MAX 600 / 62

Управление Кнопочное

Тип и мощность мотора Evo Plus, 270 Вт

Количество скоростей 3


Диаметр воздуховода Ø150 мм

Освещение LED 2 x 1 Вт (4000 K)

Алюминиевые жировые фильтры



Подробнее  
на нашем сайте



# Temper



SMART

18



Максимальная производительность м3/ч 1000

Управление сенсорное

Мощность мотора 220 Вт

Количество скоростей 3

Диаметр воздуховода Ø150 мм

Освещение LED 2 x 1,5 Вт

Алюминиевые жировые фильтры  
Периметральный захват воздуха  
Таймер отключения



**50**  
Модель  
TEMPER 50

Черный  
330.0712.112

Белый  
330.0712.114



Нержавеющая сталь /  
белое стекло  
330.0712.116

**60**  
Модель  
TEMPER 60

Черный  
330.0712.113

Белый  
330.0712.115

Нержавеющая сталь /  
белое стекло  
330.0712.117



# Lens



SMART



19



Модель  
LENS 50

Черный  
330.0712.119

Белый  
330.0712.213

Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
330.0712.211

Модель  
LENS 60



Черный  
330.0712.120

Белый  
330.0712.214

Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
330.0712.212

Максимальная производительность м3/ч	1000
Управление	сенсорное
Мощность мотора	155 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт

Алюминиевые жировые фильтры  
Периметральный захват воздуха  
Таймер отключения



# Sterling


STERLING



14



Максимальная производительность м3/ч	1400
Управление	сенсорное
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт
Алюминиевые жировые фильтры	
Периметральный захват воздуха	
Таймер отключения	

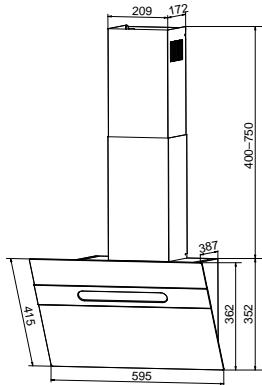

60

Модель  
STERLING



STERLING 60 WH  
330.0702.956  
Белый



STERLING 60 BK  
330.0702.955  
Черный



# Reflect


REFLECT



14



Максимальная производительность м3/ч	750
Управление	сенсорное
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт
Алюминиевые жировые фильтры	
Периметральный захват воздуха	
Таймер отключения	

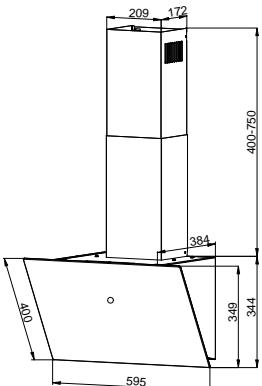

60

Модель  
REFLECT



REFLECT 60 WH  
330.0702.910  
Белый



REFLECT 60 BK  
330.0702.909  
Черный



# Country Wood

COUNTRY WOOD



06

08

Подробнее  
на нашем сайте



60  
Модель  
FCL 60 NF EGC



FCL 60 NF EGC  
321.0592.487  
Рамка ольха неокрашенная

90  
Модель  
FCL 90 NF EGC



FCL 90 NF EGC  
321.0592.485  
Рамка ольха неокрашенная



Максимальная производительность м<sup>3</sup>/ч

750

MIN 250 / 54

MAX 460 / 68



Управление

кнопочное



Тип и мощность мотора

Energy, 115 Вт



Количество скоростей

3





Диаметр воздуховода

Ø150/120 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)

Алюминиевые жировые фильтры  
Корпус белый RAL 9010



# Country Wood

COUNTRY WOOD



06

08



Максимальная производительность м3/ч

750

MIN 250 / 54

MAX 460 / 68


кнопочное

Energy, 115 Вт

3

Ø150/120 мм

LED 2 x 4 Вт (4000 K)



Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

Управление

Тип и мощность мотора

Количество скоростей

Диаметр воздуховода

Освещение

Алюминиевые жировые фильтры

Корпус белый RAL 9010

Подробнее

на нашем сайте



90

Модель  
FCC 90 NF EGC

FCC 90 NF EGC  
321.0592.489

Рамка дуб неокрашенный



# Country Wood

COUNTRY WOOD



06

08



Максимальная производительность м3/ч

900

MIN 330 / 54

MAX 650 / 69


кнопочное

EVO 800, 250 Вт

3

Ø150/120 мм

LED 2 x 4 Вт (4000 K)



Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

Управление

Тип и мощность мотора

Количество скоростей

Диаметр воздуховода

Освещение

Алюминиевые жировые фильтры

Корпус белый RAL 9010

Подробнее  
на нашем сайте



90

Модель  
FCS 90 NF EV8

FCS 90 NF EV8  
321.0592.492

Рамка дуб неокрашенный



# Mythos



MYTHOS



56  
Модель  
FMY 608 BI BK

Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
110.0456.723

86  
Модель  
FMY 908 BI BK

Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
110.0456.724



Подробнее  
на нашем сайте



## Рекомендуемые аксессуары



112.0470.631  
Угольный фильтр длительного  
использования (для модели 86 см)



112.0470.620  
Угольный фильтр длительного  
использования (для модели 56 см)

Максимальная производительность м3/ч 950

MIN 280 / 53

MAX 560 / 67

INT 680 / 70

Управление поворотный переключатель

Evo Plus, 270 Вт

3 + Интенсивная

Ø150 мм


Освещение LED-панель 1x 6 Вт

Алюминиевые жировые фильтры

Регулировка интенсивности освещения

Периметральный захват воздуха

Таймер отключения



# Style Pro



MARIS



12



Подробнее  
на нашем сайте



**60**  
Модель  
FSTPRO 608 X

**90**  
Модель  
FSTPRO 908 X

**120**  
Модель  
FSTPRO 1208 X

**Нержавеющая сталь**  
305.0522.798

**Нержавеющая сталь**  
305.0522.797

**Нержавеющая сталь**  
305.0522.799

Максимальная производительность м<sup>3</sup>/ч **900**

Производительность (EN 61591) м<sup>3</sup>/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A) **MIN 250 / 50**  
**MAX 650 / 70**

Управление **поворотный переключатель**


Мощность и тип мотора **Evo 600 Plus, 230 Вт**

Количество скоростей **3**

Диаметр воздуховода **Ø150 мм**

Освещение **LED 2 x 1 Вт (4000 K)**

Алюминиевые жировые фильтры  
Периметральный захват воздуха

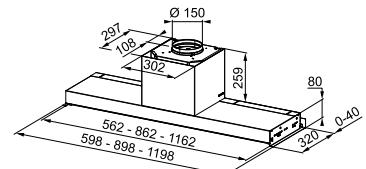

# Style Lux



MARIS

12



Подробнее  
на нашем сайте



Максимальная производительность м3/ч 800

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) MIN 270 / 56  
MAX 540 / 69

Управление поворотный переключатель

Мощность и тип мотора Energy 600, 140 Вт

Количество скоростей 3

Диаметр воздуховода Ø150 мм

Освещение LED 2 x 1 Вт (4000 K)

Стальные жировые фильтры

60 Модель  
FSTP NG 605 X


Нержавеющая сталь  
110.0473.545

90 Модель  
FSTP NG 905 X

Нержавеющая сталь  
110.0473.546

120 Модель  
FSTP NG 1205 X

Нержавеющая сталь  
110.0473.547

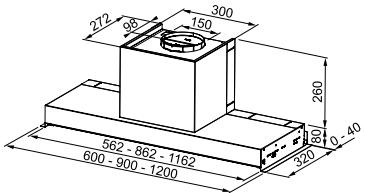



FBFE

06



07

08

Максимальная производительность м<sup>3</sup>/ч (70 см) 1150  
(52 см) 1000

MIN (70 см) 280 / 50  
(52 см) 280 / 52

Производительность (EN 61591) м<sup>3</sup>/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MAX (70 см) 570 / 63  
(52 см) 540 / 64

INT (70 см) 670 / 66  
(52 см) 620 / 67

Управление

электромеханическое

Мощность и тип мотора

250 Вт (70 см) / 240 Вт (52 см)

Количество скоростей

3 + Интенсивная

Диаметр воздуховода

Ø150/120 мм

Освещение

LED 1x 3 Вт



Модель  
FBFE A70



Модель  
FBFE A52



**FBFE XS A70**  
305.0665.361  
Нержавеющая сталь



**FBFE BK MATT A70**  
305.0665.365  
черный матовый



**FBFE BK MATT A70**  
305.0665.367  
белый матовый

**FBFE XS A52**  
305.0665.359

**Нержавеющая сталь**


**FBFE BK MATT A52**  
305.0665.364

**черный матовый**

**FBFE BK MATT A52**  
305.0665.366

**белый матовый**

Алюминиевые жировые фильтры  
Периметральный захват воздуха  
Таймер отключения

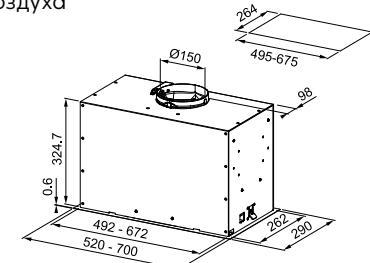

# Box

SMART

13



Максимальная производительность м3/ч

**900**

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN **260 / 56**

MAX **580 / 70**

Управление

**слайдерное**

Мощность мотора

**140 Вт**

Количество скоростей


**3**

Диаметр воздуховода

**Ø150 мм**

Освещение

**LED 2 x 1 Вт (4000 K)**



Подробнее  
на нашем сайте



52  
Модель  
FBI 525 PLUS

Нержавеющая сталь  
305.0599.543

70  
Модель  
FBI 705 PLUS

Нержавеющая сталь  
305.0599.544

# Box

SMART

11



Максимальная производительность м3/ч

**650**

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN **180 / 54**

MAX **390 / 70**

Управление

**слайдерное**

Мощность мотора

**110 Вт**

Количество скоростей


**3**

Диаметр воздуховода

**Ø150 мм**

Освещение

**LED 2 x 1 Вт (4000 K)**



Подробнее  
на нашем сайте



52  
Модель  
FBI 525 XS HCS

Нержавеющая сталь  
305.0599.509

70  
Модель  
FBI 705 XS HCS

Нержавеющая сталь  
305.0599.510

# Box

SMART



11



52  
Модель  
FBI 525 XS



Нержавеющая сталь  
305.0599.507

70  
Модель  
FBI 705 XS



Нержавеющая сталь  
305.0599.508

Максимальная производительность м3/ч

650

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN 180 / 54

MAX 390 / 70

Управление

слайдерное

Мощность мотора

125 Вт

Количество скоростей


3

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)



Подробнее  
на нашем сайте



# Box

SMART



11



52  
Модель  
FBI 525 GR



Серый  
305.0599.532

70  
Модель  
FBI 705 GR



Серый  
305.0599.533

Максимальная производительность м3/ч

500

Производительность (EN 61591) м3/ч /  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN 185 / 61

MAX 300 / 67

Управление

слайдерное

Мощность мотора

125 Вт

Количество скоростей


3

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)



Подробнее  
на нашем сайте



# Flick

SMART

17



60

Модель  
Flick 60



Черный  
305.0712.244



Белый  
305.0712.247



Бежевый  
305.0712.243



Нержавеющая сталь  
305.0712.245



17

Модель  
Flick 60

305.0712.244

Белый  
305.0712.247

Бежевый  
305.0712.243

Нержавеющая сталь  
305.0712.245

Максимальная производительность м3/ч

1000

Управление

электромеханическое

Мощность мотора

130 Вт

Количество скоростей

3



Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 2 x 1,5 Вт

Алюминиевые жировые фильтры  
Таймер отключения



# Vera

SMART

20



50

Модель  
VERA 50



Черный  
305.0712.217



Белый  
305.0712.241



Бежевый  
305.0712.215



Нержавеющая сталь  
305.0712.219

70

Модель  
VERA 70



Черный  
305.0712.218



Белый  
305.0712.242



Бежевый  
305.0712.216



Нержавеющая сталь  
305.0712.220

Максимальная производительность м3/ч

1000

Управление

электромеханическое

Мощность мотора

130 Вт

Количество скоростей



3

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение  
круглые LED 2 x 3,5 Вт (Vera 50)  
прямоугольные LED 2 x 1,5 Вт (Vera 70)

Алюминиевые жировые фильтры  
Периметральный захват воздуха  
Таймер отключения



20

Модель  
VERA 50

305.0712.217

Белый  
305.0712.241

Бежевый  
305.0712.215

Нержавеющая сталь  
305.0712.219

Черный  
305.0712.218

Белый  
305.0712.242

Бежевый  
305.0712.216

Нержавеющая сталь  
305.0712.220

Черный  
305.0712.217

Белый  
305.0712.241

Бежевый  
305.0712.215

Нержавеющая сталь  
305.0712.219

Черный  
305.0712.218

Белый  
305.0712.242

Бежевый  
305.0712.216

Нержавеющая сталь  
305.0712.220

# T-form

SMART

16

 Модель  
T-FORM 60



 Черный  
305.0706.455


 Белый  
305.0706.456

 Хром  
305.0712.003



Максимальная производительность м3/ч	1000
Управление	электромеханическое
Мощность мотора	142 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт

Алюминиевые жировые фильтры  
Периметральный захват воздуха  
Таймер отключения

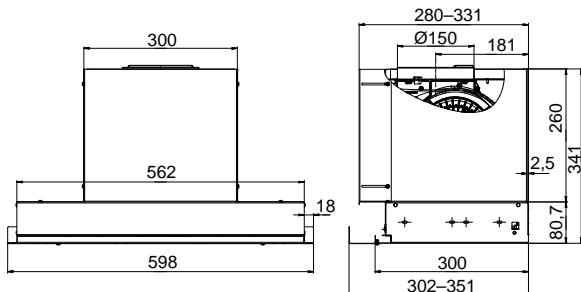

# Touch

SMART

15



Максимальная производительность м3/ч	750
Управление	сенсорное
Мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	2
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 1 x 2 Вт

Алюминиевые жировые фильтры  
Таймер отключения

 Модель  
TOUCH 60


 TOUCH 60 WH  
315.0702.968  
Белый

 TOUCH 60 BK  
315.0702.966  
Черный

 Модель  
TOUCH 50

 TOUCH 50 WH  
315.0702.969  
Белый

 TOUCH 50 BK  
315.0702.967  
Черный

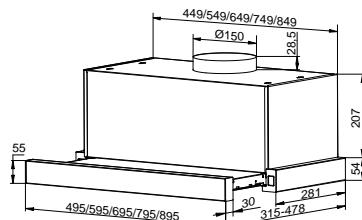

# Telescopic

SMART

13



Модель  
FTC 612 XS L

Нержавеющая сталь  
315.0532.375



Максимальная производительность м3/ч 650

Производительность (EN 61591) м3/ч / MIN 220 / 57  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) MAX 420 / 69

Управление электромеханическое


Мощность мотора 140 Вт

Количество скоростей 3

Диаметр воздуховода Ø150 мм

Освещение LED 2 x 4 Вт (4000 K)

Подробнее  
на нашем сайте



# Telescopic

SMART

11



Модель  
FTC 632L



Модель  
FTC 532L

FTC 632L GR/XS  
315.0547.796  
Нержавеющая сталь

FTC 632L WH  
315.0547.797  
Белый

FTC 632L BK  
315.0547.798  
Черный

FTC 532L GR/XS  
315.0547.794  
Нержавеющая сталь

FTC 532L WH  
315.0547.795  
Белый

Максимальная производительность м3/ч 500

Производительность (EN 61591) м3/ч / MIN 180 / 57  
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) MAX 310 / 67

Управление электромеханическое


Мощность мотора 125 Вт

Количество скоростей 3

Диаметр воздуховода Ø150 мм

Освещение LED 2 x 4 Вт (4000 K)

Подробнее  
на нашем сайте



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ	MARIS CEILING	MARIS	DOWNDRAFT	CRYSTAL	MARIS2.0 /2.0 PLUS
МОДЕЛЬ	FCFL 1206 XS FCFL 1206 WH FCFL 1206 BK FCFL 906 XS FCFL 906 WH FCFL 906 BK	FMA 839 HI	FDW 908 IB XS	FCR 925 TC BK XS	FMA 2.0 607 BK/GR FMA 2.0 807 BK/GR FMA 2.0 907 BK/GR FMA 2.0 PLUS 907 BK
КОД	350.0536.872 350.0536.874 350.0577.973 350.0490.864 350.0536.873 350.0577.974	340.0595.364	110.0365.588	110.0361.046	330.0549.979 330.0549.980 330.0550.071 330.0549.975
ТИП МОНТАЖА	Потолочный	Встраиваемая в столешницу	Встраиваемая в столешницу	Настенный	Настенный
ШИРИНА см	120 90	83	90	90	60 80 90
ОТДЕЛКА	Нержавеющая сталь Белый Черный	Черный	Нержавеющая сталь / черное стекло	Нержавеющая сталь / черное стекло	Черное стекло Белое стекло
УПРАВЛЕНИЕ	электронное	сенсорное Touch Slider	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная	9 + интенсивная	4 + интенсивная	3 + интенсивная	3 + интенсивная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN	480	245	160	290
	MAX	620	550	420	560
	INT	700	700	670	690
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч		1100	1100	1100	900
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	63	51	38	51
	MAX	70	66	57	65
	INT	72	72	69	69
МОЩНОСТЬ МОТОРА Вт	145	140	270	270	270
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 4 x 2 Вт (4000 K)	нет	LED-панель: 1 x 7 Вт (2700 K)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС	A+	A++	B	A	A+
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)	112.0339.360	112.0548.447 112.0548.448	112.0262.703 112.0289.753	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА	есть	нет	есть	есть	есть
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть	есть	есть
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ	есть	нет	есть	есть	есть
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ	есть	нет	есть	есть	есть

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ	EVO PLUS	VERTICAL EVO	SMART VERTICAL 2.0	SMART DECO	IMPRESS
МОДЕЛЬ	FPJ 925 V WH/SS FPJ 705 V WH/SS FPJ 625 V WH/SS FPJ 925 V BK/SS FPJ 705 V BK/SS FPJ 625 V BK/SS	FPJ 915 BK FPJ 915 WH FPJ 615 BK FPJ 615 WH	FPJ 615 V BK/DG A FPJ 915 V BK/DG A	FSMD 508 WH FSMD 508 BK FSMD 508 GY FSMD 508 GN FSMD 508 RS FSMD 508 YL FSMD 508 BL	IMPRESS 603 BK
КОД	330.0528.020 330.0528.061 330.0528.065 330.0528.067 330.0528.069 330.0528.064	110.0361.902 110.0361.907 110.0361.890 110.0361.903	330.0573.294 330.0573.295	335.0528.005 335.0528.006 335.0530.199 335.0530.200 335.0530.201 335.0530.202 335.0530.203	330.0524.213
ТИП МОНТАЖА	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
ШИРИНА см	60 70 90	60 90	60 90	55	55
ОТДЕЛКА	Черное стекло Белое стекло	Черное стекло Белое стекло	Черное стекло	RAL NCS S0502-Y50R, белый матовый RAL NCS S9000-N, черный матовый RAL NCS S2000-N, серый матовый RAL NCS S5010-G10Y, зеленый матовый RAL NCS S1515-Y80R, розовый матовый RAL NCS S2050-Y20R, горчичный желтый RAL NCS S 3020-B, матовый синий	RAL NCS S8500-N, черный
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	переключатель Push Pull	электронное Soft Touch (с подсветкой)
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная	3	3	3	3 + интенсивная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN MAX INT	310 580 720	300 500	290 560	260 650 570
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч		900	800	800	850
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN MAX INT	52 62 65	59 69	59 69	48 68 73
МОЩНОСТЬ МОТОРА Вт		270	142	142	230
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED панель: 1 x 3 Вт (3000 K)	LED панель: 1 x 3 Вт (4000 K)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС	A	C		A	A
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø120 мм	Ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0512.466
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА	есть	есть	есть	нет	есть
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	нет	нет	нет	нет
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ	нет	нет	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ	нет	нет	нет	нет	нет

REFLECT	STERLING	AXIS	TURN	TRENDLINE PLUS	FOREST	VILLA
REFLECT 60 BK REFLECT 60 WH	STERLING 60 BK STERLING 60 WH	AXIS 35 BK AXIS 35 WH	FTU3805 XS	TRENDLINE PLUS OY 70 TRENDLINE PLUS BK 70	FCC 90 O2 EGC	FCL 60 A2 EGC FCL 90 A2 EGC
330.0702.909 330.0702.910	330.0702.955 330.0702.956	335.0706.918 335.0706.919	335.0518.748	321.0536.201 321.0536.200	321.0592.490	321.0592.486 321.0592.488
Настенный						
60	60	35	37	70	90	60 90
черный белый	черный белый	черный белый	нержавеющая сталь	Миндаль Черный	белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка ольха неокрашенная)
сенсорное	сенсорное	электро- механическое	электронное Soft Touch	кнопочное	кнопочное	кнопочное
3	3	3	3 + интенсивная	3	3	3
			280	290	250	250
			500	560	450	450
			540			
750	1400	750	800	800	750	750
			52	51	54	54
			68	66	68	68
			70			
230	230		250	270	115	115
LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,2 Вт	LED 2 x 2 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)
			C	B	C	C
Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150/120 мм	Ø150 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине						
112.0569.559	112.0569.559	112.0569.559	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994
есть	есть	-	нет	нет	нет	нет
есть	есть	есть	нет	нет	нет	нет
нет						
нет						

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ	COUNTRY WOOD	COUNTRY WOOD	COUNTRY WOOD	COUNTRY WOOD	TEMPER
МОДЕЛЬ	FCC 90 NF EGC	FCS 90 O1 EV8	FCS 90 NF EV8	FCL 60 NF EGC FCL 90 NF EGC	TEMPER 50 BK TEMPER 50 WH TEMPER 50 WH/SS TEMPER 60 BK TEMPER 60 WH TEMPER 60 WH/SS
КОД	321.0592.489	321.0592.491	321.0592.492	321.0592.487 321.0592.485	330.0712.112 330.0712.114 330.0712.116 330.0712.113 330.0712.115 330.0712.117
ТИП МОНТАЖА	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
ШИРИНА см	90	90	90	60 90	50 60
ОДЕЛКА	белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка ольха неокрашенная)	черный белый белое стекло / нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ	кнопочное	кнопочное	кнопочное	кнопочное	сенсорное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3	3	3	3	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN MAX INT	250 450 750	330 650 900	330 650 900	250 450 750 1000
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч	MIN MAX INT	54 68	54 68	54 68	54 68
МОЩНОСТЬ МОТОРА Вт	115	250	250	115	220
ОСВЕЩЕНИЕ	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)	LED 2 x 1,5 Вт			
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС	C			C	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине				
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0697.881
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА	нет	нет	нет	нет	есть
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	нет	нет	нет	нет	есть
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ	нет	нет	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ	нет	нет	нет	нет	нет

LENS	TOUCH	TELESCOPIC	TELESCOPIC	TUNNEL ISLAND	CRYSTAL TOUCH	REEF
LENS 50 BK LENS 50 WH LENS 50 BK/SS LENS 60 BK LENS 60 WH LENS 60 BK/SS	TOUCH 50 BK TOUCH 50 WH TOUCH 60 BK TOUCH 60 WH	FTC 612 XS L	FTC 632L GR/XS FTC 632L BK FTC 632L WH FTC 532L GR/XS FTC 532L WH	FTU PLUS 3707 I XS FTU PLUS 3707 I BK FTU PLUS 3707 I WH	FCR 925 I BK XS LED	REEF 35 BK REEF 35 WH
330.0712.119 330.0712.213 330.0712.211 330.0712.120 330.0712.214 330.0712.212	315.0702.967 315.0702.969 315.0702.966 315.0702.968	315.0532.375	315.0547.796 315.0547.798 315.0547.797 315.0547.794 315.0547.795	335.0588.221 335.0588.180 335.0588.222	325.0518.709	335.0706.920 335.0706.921
Настенный	Телескопическая встраиваемая	Телескопическая встраиваемая	Телескопическая встраиваемая	Островной монтаж	Островной монтаж	Островной монтаж
50 60	50 60	60	50 60	Ø37	90	Ø35
черный белый черное стекло / нержавеющая сталь	черный белый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь черный белый нержавеющая сталь белый	нержавеющая сталь черный белый	нержавеющая сталь / черное стекло	черный белый
сенсорное	сенсорное	электро- механическое	электро- механическое	электронное Soft Touch	сенсорное Touch Control	электро- механическое
3	2	3	3	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3
		220	180	290	300	
		420	310	520	620	
					700	
1000	750	650	500	1000	1160	750
		57	57	52	52	
		69	67	66	69	
				70	71	
	230	140	125	270	250	230
прямоугольные LED 2 x 1,5 Вт	LED 1 x 2 Вт	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED-лампы: 4 x 1 Вт (4000k)	LED 2 x 1,2 Вт
		D	D	A	B	
Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине
112.0016.755 112.0174.995	112.0569.558	112.0067.942	112.0564.564	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.756 112.0174.992	112.0569.559
есть	-	нет	нет	есть	нет	-
есть	есть	нет	нет	нет	есть	есть
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	есть	есть	нет

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ	FBFE	BOX	BOX	BOX	BOX
МОДЕЛЬ	FBFE XS A70 FBFE BK MATT A70 FBFE WH MATT A70 FBFE XS A52 FBFE BK MATT A52 FBFE WH MATT A52	FBI 705 PLUS FBI 525 PLUS	FBI 705 XS HCS FBI 525 XS HCS	FBI 705 XS FBI 525 XS	FBI 705 GR FBI 525 GR
КОД	305.0665.361 305.0665.365 305.0665.367 305.0665.359 305.0665.364 305.0665.366	305.0599.544 305.0599.543	305.0599.510 305.0599.509	305.0599.508 305.0599.507	305.0599.533 305.0599.532
ТИП МОНТАЖА	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф
ШИРИНА см	52 70	52 70	52 70	52 70	52 70
ОДЕЛКА	нержавеющая сталь черный матовый белый матовый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	серый
УПРАВЛЕНИЕ	электро-механическое	слайдерное	слайдерное	слайдерное	слайдерное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 + интенсивная	3	3	3	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN	280 (52 см) 280 (70 см)	260	180	185
	MAX	540 (52 см) 570 (70 см)	580	390	300
	INT	620 (52 см) 670 (70 см)			
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч	1000 (52 см) 1150 (70 см)	900	650	650	650
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	52 (52 см) 50 (70 см)	56	54	54
	MAX	64 (52 см) 63 (70 см)	70	70	70
	INT	67 (52 см) 66 (70 см)			
МОЩНОСТЬ МОТОРА Вт	240 (52 см) 250 (70 см)	205	110	125	125
ОСВЕЩЕНИЕ	LED: 1 x 3 Вт	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС	B	B	B	B	B
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	Ø150/120 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)	112.0016.755 112.0174.995 112.0174.994	112.0067.942	112.0564.564	112.0564.564	112.0564.564
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА	есть	нет	нет	нет	нет
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	нет	нет	нет	нет
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ	нет	нет	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ	нет	нет	нет	нет	нет

MYTHOS	STYLE PRO	STYLE LUX	VERA	T-FORM	FLICK
FMY 908 BI BK FMY 608 BI BK	FSTPRO 1208 X FSTPRO 908 X FSTPRO 608 X	FSTP NG 1205 X FSTP NG 905 X FSTP NG 605 X	VERA BK 50 VERA WH 50 VERA BG 50 VERA SS 50 VERA BK 70 VERA WH 70 VERA BG 70 VERA SS 70	T-FORM 60 BK T-FORM 60 WH T-FORM 60 CR	FLICK 60 BK FLICK 60 WH FLICK 60 BG FLICK 60 SS
110.0456.724 110.0456.723	305.0522.799 305.0522.797 305.0522.798	110.0473.547 110.0473.546 110.0473.545	305.0712.217 305.0712.241 305.0712.215 305.0712.219 305.0712.218 305.0712.242 305.0712.216 305.0712.220	305.0706.455 305.0706.456 305.0712.003	305.0712.244 305.0712.247 305.0712.243 305.0712.245
Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф
56 86	60 90 120	60 90 120	50 70	60	60
черное стекло / нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	черный белый бежевый нержавеющая сталь	черный белый хром	черный белый бежевый нержавеющая сталь
электронное (поворотный переключатель)	поворотный переключатель	поворотный переключатель	электронное	электро-механическое	электро-механическое
3 + интенсивная	3	3	3	3	3
290	250	270			
560	650	540			
680					
950	900	800	1000	1000	1000
53	50	56			
67	70	69			
70					
270	230	140	130	142	130
LED-панель: 1 x 6 Вт	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED: 2 x 1 Вт (4000 K)	круглые LED 2 x 3,5 Вт прямоуг. LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,5 Вт
A	A	C			
Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
112.0470.631 (для модели 86 см) 112.0470.620 (для модели 56 см)	112.0473.657	112.0473.657	112.0067.942	112.0652.986	112.0697.870
есть	есть	нет	есть	есть	-
есть	нет	нет	есть	есть	есть
нет	нет	нет	нет	нет	нет
да	нет	нет	нет	нет	нет





# Индукционные варочные панели

288	<b>Технологии</b>
291	<b>Технический обзор</b>
292	Mythos
295	Maris
298	Smart

# Ключевые преимущества



01

## Автоматические программы помощник повара

Готовить с помощью специального помощника стало проще и увлекательнее. Процесс автоматического приготовления не требует от пользователя кулинарных навыков, все необходимые программы для приготовления любимых блюд уже заложены в ПОМОЩНИК ПОВАРА. В варочных поверхностях серии MYTHOS предложено 63 рецепта с подробными инструкциями на русском языке, которые отображаются на дисплее варочной поверхности.

02

## Отличный внешний вид и простота ухода

Отличный современный дизайн индукционных варочных панелей FRANKE впишется в любую кухню. Содержать в чистоте индукционную варочную поверхность очень легко. В процессе эксплуатации к такой поверхности ничего не пригорает. Просто протрите варочную поверхность для удаления загрязнений.



03

## Удобное управление

Большинство индукционных варочных поверхностей FRANKE оборудованы сенсорным управлением при помощи слайдера. Регулировать мощность нагрева стало очень удобно, просто передвигая палец в нужном направлении.

04

## Сверхбыстрый нагрев (Booster)

Функция Booster обеспечивает увеличение мощности выбранной конфорки в течение 10 минут. Эта функция необходима для быстрого нагрева большого количества воды в кастрюлях большого объема, например, во время приготовления спагетти.



05

## Безопасность

Все индукционные варочные поверхности Franke оснащены системами для безопасной эксплуатации. Приборы имеют защиту от перегрева и перелива жидкостей. А для маленьких и любопытных кулинаров имеется функция блокировки управления.

06

## Индукционный мост (Flexi)

Данная функция позволяет объединить две зоны нагрева в одну большую, а на варочных поверхностях серии MYTHOS сделать одну большую зону приготовления для всей поверхности. Такое объединение позволяет перемещать посуду разного размера по всей поверхности и готовить блюда как это делают профессиональные шеф повара. Очень полезная функция для приготовления в посуде большого размера или когда необходимо приготовить большое количество блюд одновременно.





# ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ

стеклокерамическая поверхность



## Принцип работы индукции

Индукция – это использование электромагнитной энергии.


Индукционная катушка, расположенная под стеклокерамической поверхностью создает магнитное поле. Для приготовления на индукционных варочных поверхностях необходима металлическая посуда с магнитным дном. Только в такой посуде возникают вихревые токи, которые нагревают ее дно. Затем тепло передается приготавляемым продуктам внутри посуды. В некоторых индукционных поверхностях FRANKE вместо круглых индукционных катушек используются овальные (восьмиугольные) которые обеспечивают большую поверхность нагрева.

## Как выбрать посуду для индукции

Лучшая посуда для индукционной варочной панели – та, которая имеет плоское ферромагнитное дно, хорошо прилегающее к варочной поверхности.

Дно посуды должно быть достаточно толстым (5–10 мм) и желательно многослойным (3–6 слоев), благодаря которым оно не деформируется.

Современная посуда, пригодная для индукции, имеет соответствующую маркировку.



## Регулировка ограничения мощности

Отдельные модели индукционных варочных поверхностей FRANKE оснащены системой ограничения максимальной потребляемой мощности. С помощью функции ограничения мощности можно изменить её значение в соответствии с требованиями электросети.

Благодаря этой функции можно эксплуатировать варочную поверхность с ограниченной потребляемой мощностью.

## Сенсорное управление Touch Control

Сенсорное управление – это удобное управление с помощью сенсоров, размещенных на стеклокерамической поверхности.

Просто аккуратно коснитесь символа на стеклокерамике, чтобы выбрать необходимые режимы работы поверхности. Кроме того, варочные поверхности линий Mythos и Maris имеют индивидуальное управление для каждой зоны нагрева, благодаря которому процесс управления приготовлением становится еще более простым.

## Автоматические программы

Индукционные варочные поверхности Franke предлагают различные автоматические программы приготовления.

**РАСТАПЛИВАНИЕ** Эта функция позволяет довести пищу до идеальной температуры для плавления. Этот метод идеален, поскольку он не повреждает деликатные продукты, такие как шоколад, и предотвращает их прилипание к посуде.

**ПОДОГРЕВ БЛЮДА** Эта функция позволяет поддерживать идеальную температуру пищи, как правило, после завершения приготовления. Подходит для подачи блюд при идеальной температуре.

**МЕДЛЕННОЕ КИПЕНИЕ** Эта функция идеально подходит для поддержания температуры кипения, позволяя готовить пищу в течение длительного времени без риска подгорания. Подходит для рецептов длительного приготовления (рис, соусы, жаркое) с жидкими соусами.

**КИПЕНИЕ** Эта функция позволяет довести воду до кипения и поддерживать ее кипение с меньшим потреблением энергии.

## Легко поддерживать в чистоте

Принцип работы индукционной варочной поверхности обеспечивает нагрев самой поверхности исключительно за счет тепла от посуды. В результате, разлитая жидкость или остатки пищи не пригорают. Соответственно очищать поверхность и содержать ее в чистоте каждый день очень легко.



## Индукционные варочные поверхности

83 см Индукционная поверхность с интегрированной вытяжкой



**MYTHOS 2GETHER**  
FMY 839 HI 2.0



стр. 242



**MARIS 2GETHER**  
FMA 839 HI



стр. 244

80 см



**MYTHOS**  
FMY 808 I FP BK




стр. 292



**MYTHOS**  
FMY 805 I F KL BK



стр. 293



**MARIS**  
FMA 804 I F BK



стр. 295



**SMART**  
FSM 804 I F BK



стр. 298

60 см



**MYTHOS**  
FMY 658 I FP BK



стр. 294



**MARIS**  
FMA 654 I F BK



стр. 296



**MARIS**  
FMA 654 I F KL BK



стр. 297



**SMART**  
FSM 654 I B BK



стр. 299



**SMART**  
FSM 654 I BK



стр. 300

60 см

30 см



**SMART**  
FSM 653 I D BK



стр. 301



**SMART**  
FSM 302 I BK



стр. 301


## Исполнение




Черный



Подробнее  
на нашем сайте

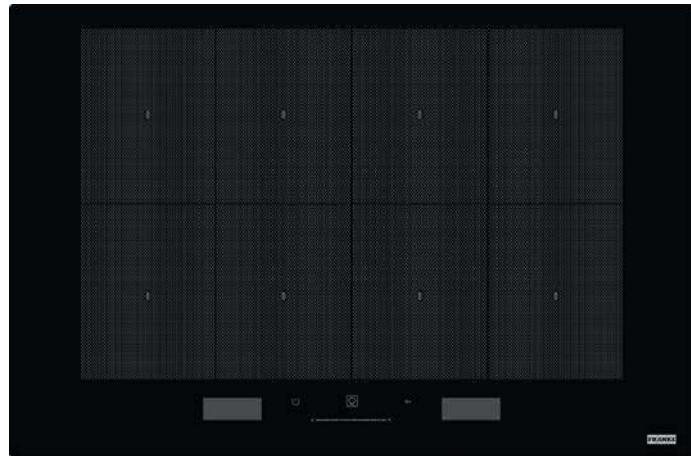

80

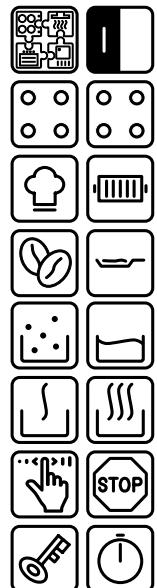

**FMY 808 IFP BK**  
108.0613.588  
Черное стекло

#### РАЗМЕРЫ

Габариты 770 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм

вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

#### РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

8 зон нагрева мощностью 1,20 кВт каждая  
Суммарная мощность подключения 7,40 кВт

#### 8 индукционных зон нагрева

Сенсорное управление при помощи слайдера

18-ступеней мощности

Функция BOOSTER

Индукционный мост (FLEXI)

Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)  
Дисплей отображающий все функции

Индикация остаточного тепла

Программируемое время приготовления

Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция растапливания

Функция медленное кипение

Функция автоматики закипания

Функция подогрева блюда

Функция жарки на сковороде

Функция MOKKA для приготовление кофе

Функция приготовления на гриле

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева


Блокировка от детей


Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей

Выбор с ограничением максимальной потребляемой  
мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт)

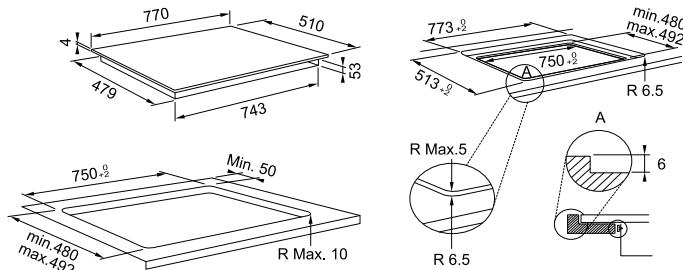

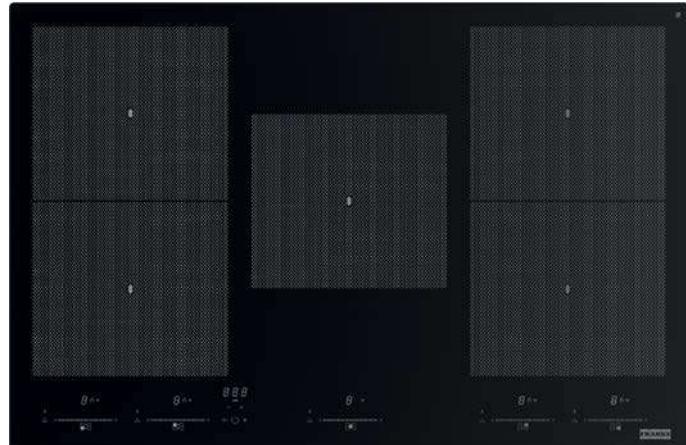


FMY 805 IF KL BK

108.0704.932

Черное стекло

80 ↘

**РАЗМЕРЫ**

Габариты 770 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм

вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

**РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**

8 зон нагрева мощностью 1,20 кВт каждая

Суммарная мощность подключения 7,40 кВт

**8 индукционных зон нагрева**

Сенсорное управление при помощи слайдера

**18-ступеней мощности**

Функция BOOSTER

Индукционный мост (FLEXI)

Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)

Дисплей отображающий все функции

Индикация остаточного тепла

Программируемое время приготовления

Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция растапливания

Функция медленное кипение

Функция автоматики закипания

Функция подогрева блюда

Функция жарки на сковороде

Функция MOKKA для приготовление кофе

Функция приготовления на гриле

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева


Блокировка от детей

Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В


Возможность монтажа вровень со столешницей

Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт)

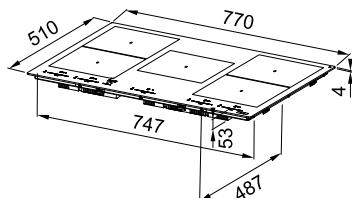




Подробнее  
на нашем сайте

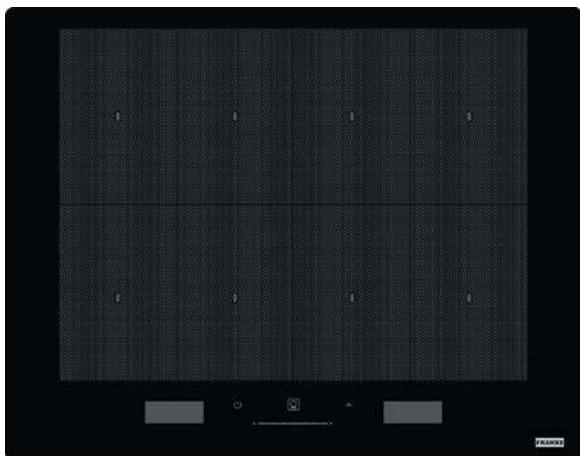

60  
↔



**FMY 658 IFP BK**  
108.0613.587  
Черное стекло

## РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм

вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

## РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

8 зон нагрева мощностью	1,20 кВт каждая
Суммарная мощность подключения	<b>7,40 кВт</b>

## 8 индукционных зон нагрева

Сенсорное управление при помощи слайдера

**18-ступеней мощности**

Функция BOOSTER (4 зоны)

Индукционный мост (FLEXI)

Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)

Дисплей отображающий все функции

Индикация остаточного тепла

Программируемое время приготовления

Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция растапливания

Функция медленное кипение

Функция автоматики закипания

Функция подогрева блюда

Функция жарки на сковороде

Функция MOKKA для приготовление кофе

Функция приготовления на гриле

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева



Блокировка от детей

Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В


Возможность монтажа вровень со столешницей

Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт**)

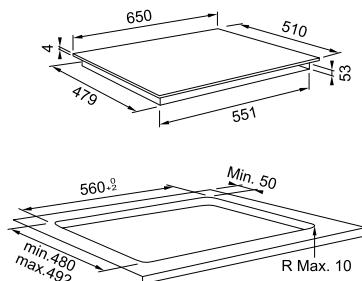




Подробнее  
на нашем сайте

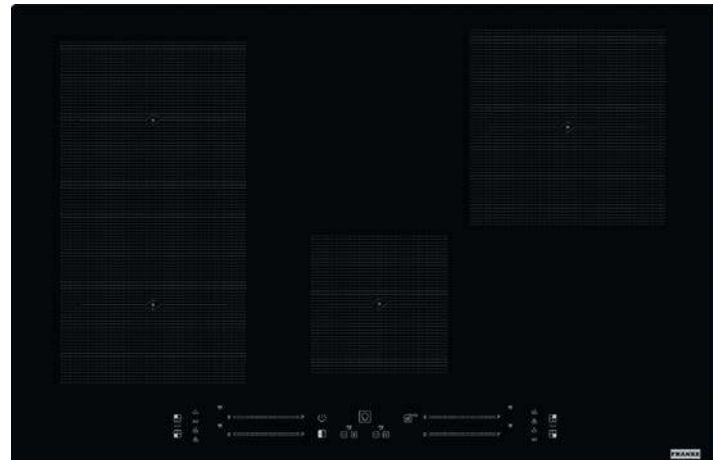

80

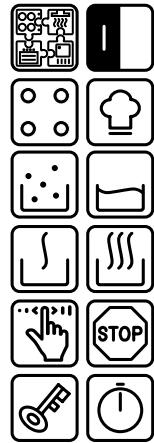

### FMA 804 IF BK

108.0606.112

Черное стекло

#### РАЗМЕРЫ

Габариты 770 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм

вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

#### РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя правая	210 x 210 мм	2,10 кВт
Передняя правая	145 x 145 мм	1,20 кВт
Суммарная мощность подключения		<b>7,20 кВт</b>

#### 4 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление при помощи слайдера

#### 18-ступеней мощности

Функция BOOSTER

Индукционный мост (FLEXI)

Программируемое время приготовления

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Функция автоматики закипания

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева


Блокировка управления

Таймер отключения


Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей


Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт**)

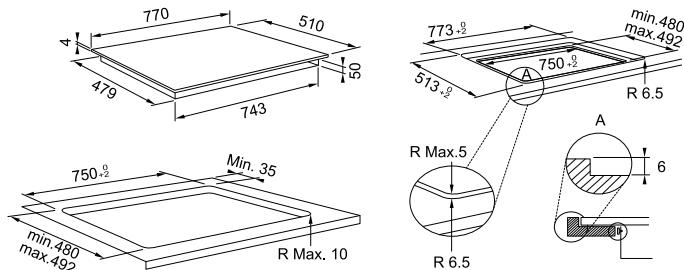

Подробнее  
на нашем сайте

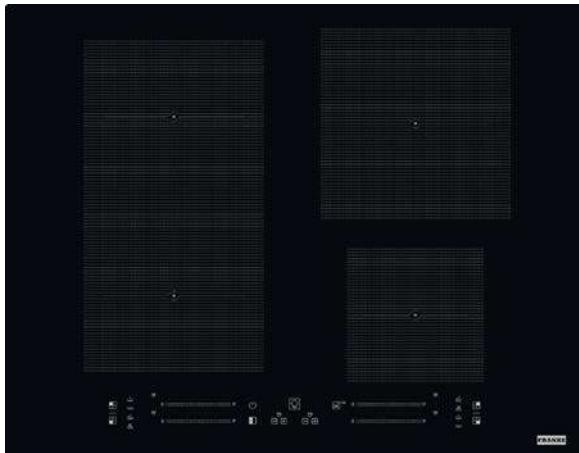

60  
↔



FMA 654 IF BK

108.0606.111

Черное стекло

## РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм

вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

## РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя правая	210 x 210 мм	2,10 кВт
Передняя правая	145 x 145 мм	1,20 кВт
Суммарная мощность подключения		<b>7,20 кВт</b>

## 4 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление при помощи слайдера

**18-ступеней мощности**

Функция BOOSTER

Индукционный мост (FLEXI)

Программируемое время приготовления

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Функция автоматики закипания

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева



Блокировка управления


Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В


Возможность монтажа вровень со столешницей

Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт**)

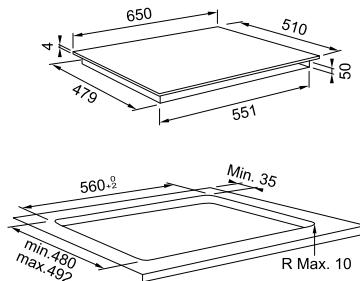

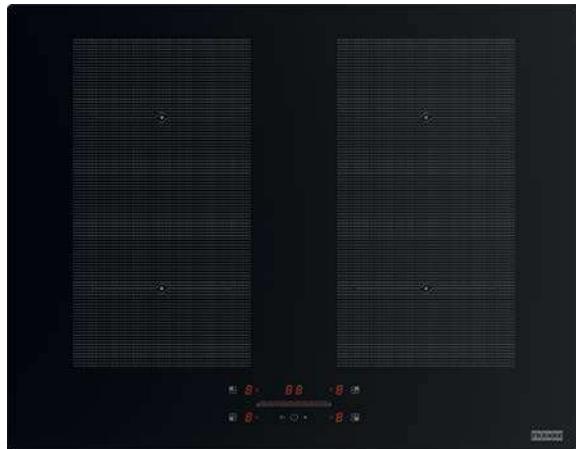

60



FMA 654 IF KL BK

108.0704.935

Черное стекло

**РАЗМЕРЫ**

Габариты 650 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм

вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

**РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**

Передняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя правая	210 x 210 мм	2,10 кВт
Передняя правая	145 x 145 мм	1,20 кВт
Суммарная мощность подключения		<b>7,20 кВт</b>

**4 индукционные зоны нагрева**

Сенсорное управление при помощи слайдера

**18-ступеней мощности**

Функция BOOSTER

Индукционный мост (FLEXI)

Программируемое время приготовления

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Функция автоматики закипания

Индикация остаточного тепла


Защита от перегрева

Блокировка управления


Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В


Возможность монтажа вровень со столешницей

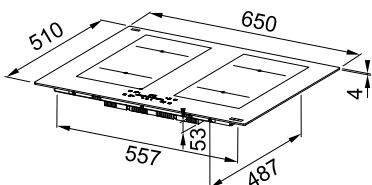Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт**)

Подробнее  
на нашем сайте

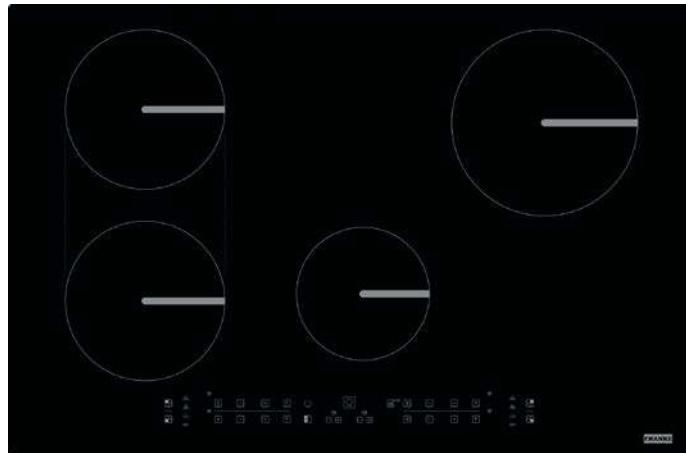

80

**FSM 804 IB BK**

108.0606.110

Черное стекло

**РАЗМЕРЫ**


Габариты 770 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм

вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм


**РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА**

Передняя левая	Ø180 мм	1,80 кВт
Задняя левая	Ø180 мм	1,80 кВт
Задняя правая	Ø210 мм	2,10 кВт
Передняя правая	Ø145 мм	1,20 кВт
Суммарная мощность подключения	<b>7,20 кВт</b>	

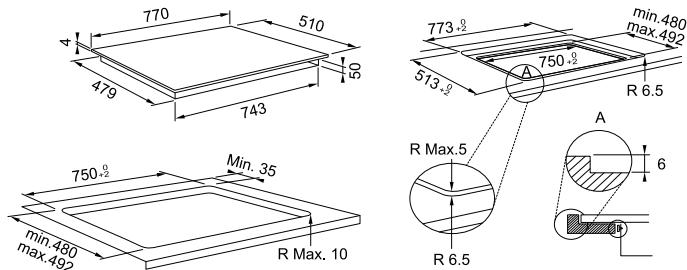
**4 индукционные зоны нагрева****Сенсорное управление****9-ступеней мощности****Индукционный мост (FLEXI)****Функция BOOSTER****Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА****Функция медленное кипение****Функция автоматики закипания****Функция растапливания****Функция подогрева блюда****Индикация остаточного тепла****Защита от перегрева****Блокировка управления****Таймер отключения****Возможность подключения к сети 230В / 400В****Возможность монтажа вровень со столешницей****Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт)**



Подробнее  
на нашем сайте

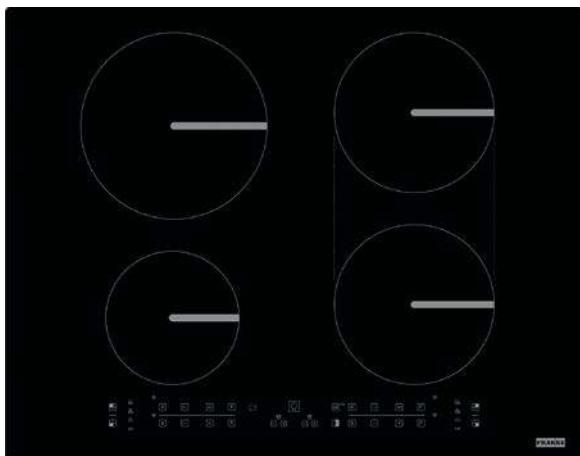

60  
↔

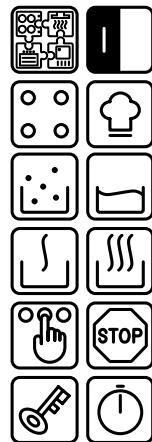

FSM 654 IB BK

108.0606.108

Черное стекло

## РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм

вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

## РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	Ø145 мм	1,20 кВт
Задняя левая	Ø210 мм	2,10 кВт
Задняя правая	Ø180 мм	1,80 кВт
Передняя правая	Ø180 мм	1,80 кВт
Суммарная мощность подключения	<b>7,20 кВт</b>	

**4 индукционные зоны нагрева**

Сенсорное управление

**9-ступеней мощности**

Индукционный мост (FLEXI)

Программируемое время приготовления

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция автоматики закипания

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева



Блокировка управления

Таймер отключения


Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей


Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт**)

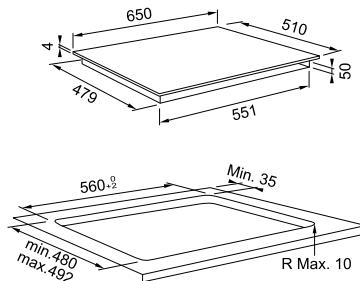

Подробнее  
на нашем сайте

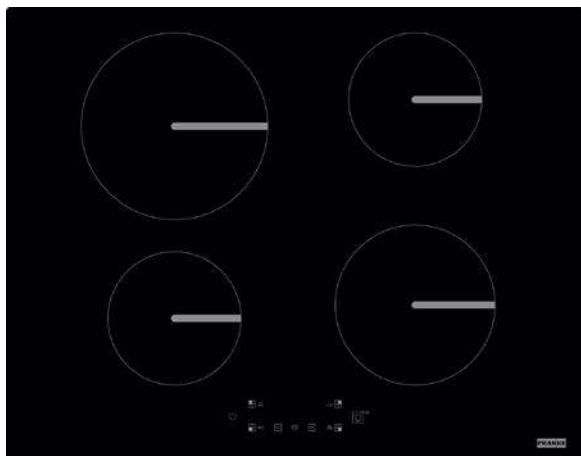

60

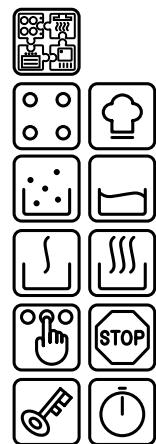

**FSM 654 I BK**  
108.0606.107  
Черное стекло

#### РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм

вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

#### РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	Ø145 мм	1,20 кВт
Задняя левая	Ø210 мм	2,10 кВт
Задняя правая	Ø145 мм	1,20 кВт
Передняя правая	Ø180 мм	1,80 кВт
Суммарная мощность подключения	<b>7,20 кВт</b>	

**4 индукционные зоны нагрева**

Сенсорное управление

**9-ступеней мощности**

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция автоматики закипания

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева


Блокировка управления

Таймер отключения


Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей



Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт**)

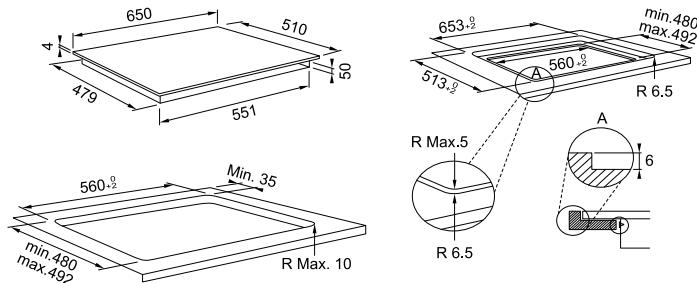

Подробнее  
на нашем сайте

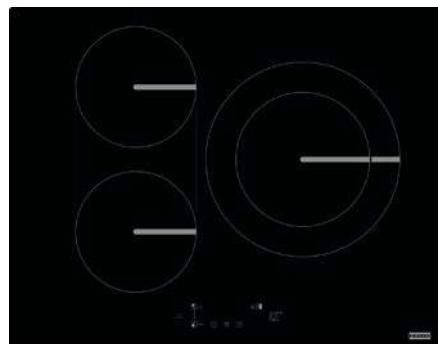

**FSM 653 ID BK**  
108.0606.109  
Черное стекло

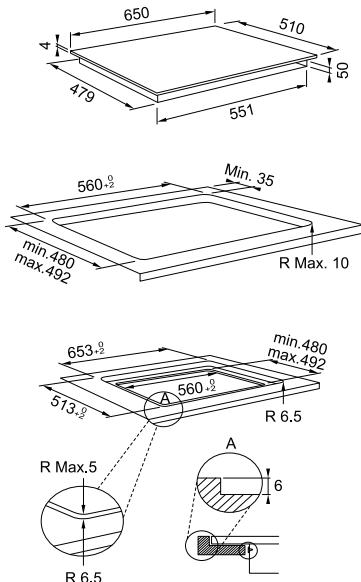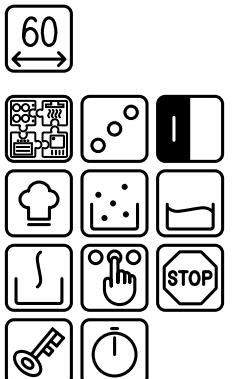

## РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм  
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм  
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм


## РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	Ø175 мм	1,40 кВт
Задняя левая	Ø175 мм	1,40 кВт
Правая (двуухконтурная)	Ø230/320 мм	2,30/3,00 кВт
Суммарная мощность подключения		<b>6,90 кВт</b>



## 3 индукционные зоны нагрева

- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция автоматики закипания
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230В / 400В
- Возможность монтажа вровень со столешницей

Подробнее  
на нашем сайте



**FSM 302 ID BK**  
108.0606.106  
Черное стекло

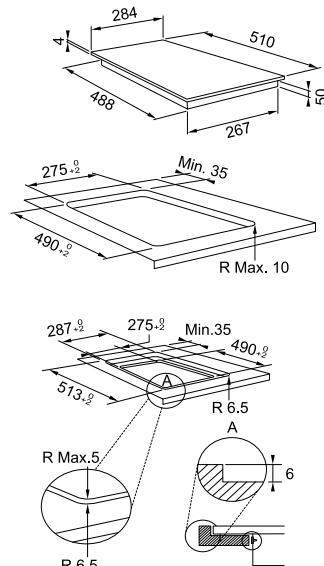

## РАЗМЕРЫ

Габариты 284 x 510 мм  
Вырез при монтаже сверху 275 x 490 мм  
вровень со столешницей 287 x 513 мм, R 6,5 мм

## РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя	Ø145 мм	1,20 кВт
Задняя	Ø210 мм	2,20 кВт
Суммарная мощность подключения		<b>3,0 кВт</b>

## 2 индукционные зоны нагрева

- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция автоматики закипания
- Функция растапливания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230В / 400В
- Возможность монтажа вровень со столешницей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЛИНИЯ	MYTHOS 2GETHER	MARIS	MYTHOS
МОДЕЛЬ	FMY 839 HI	FMA 839 HI	FMY 808 I FP BK
АРТИКУЛ	340.0529.586	340.0595.364	108.0613.588
ШИРИНА	83	83	80
ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ	черный	черный	черный
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	индукционная	индукционная	индукционная
ТИП ОБРАМЛЕНИЯ	без рамки	без рамки	без рамки
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера
КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА	4	4	8
ФУНКЦИЯ ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ (FLEXI)	есть	есть	есть
ПОДСВЕТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	белый	красный	белый
ДИСПЛЕЙ	нет	нет	есть
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	есть	нет	есть
ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ BOOSTER	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	все зоны
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ	нет	нет	есть
ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	есть	нет	есть
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	есть	есть	есть
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ	да	да	нет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 230V / 240 V	есть	есть	есть
ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ	нет	нет	есть
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (КВТ)	7,40	7,40	7,40
МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ	да	да	да

MYTHOS	MYTHOS	MARIS	MARIS	MARIS
FMY 805 I F KL BK	FMY 658 I FP BK	FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK	FMA 654 I F KL BK
108.0704.932	108.0613.587	108.0606.112	108.0606.111	108.0704.935
80	60	80	60	60
черный	черный	черный	черный	черный
индукционная	индукционная	индукционная	индукционная	индукционная
без рамки				
Сенсорное управление при помощи слайдера				
8	8	4	4	4
есть	есть	есть	есть	есть
белый	белый	белый	белый	белый
есть	есть	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть
все зоны	все зоны	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)
есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	нет	нет	нет
есть	есть	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть
нет	нет	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть
7,40	7,40	7,20	7,20	7,20
да	да	да	да	да

ЛИНИЯ	SMART	SMART	SMART
МОДЕЛЬ	FSM 804 I F BK	FSM 654 I B BK	FSM 654 I BK
АРТИКУЛ	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.107
ШИРИНА	80	60	60
ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ	черный	черный	черный
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	индукционная	индукционная	индукционная
ТИП ОБРАМЛЕНИЯ	без рамки	без рамки	без рамки
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное управление	Сенсорное управление	Сенсорное управление
КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА	4	4	4
ФУНКЦИЯ ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ (FLEXI)	есть	есть	нет
ПОДСВЕТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	белый	белый	белый
ДИСПЛЕЙ	нет	нет	нет
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	есть	есть	есть
ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ BOOSTER	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	нет
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ	нет	нет	нет
ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	нет	нет	нет
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	есть	есть	есть
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ	нет	нет	нет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 230V / 240 V	есть	есть	есть
ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ	есть	есть	есть
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (КВТ)	7,20	7,20	7,20
МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ	да	да	да

SMART	SMART
FSM 653 I D BK	FSM 302 I BK
108.0606.109	108.0606.106
60	30
черный	черный
индукционная	индукционная
без рамки	без рамки
Сенсорное управление	Сенсорное управление
3	2
нет	нет
белый	белый
нет	нет
есть	есть
есть	есть
нет	нет
есть	есть
есть	есть
нет	нет
нет	нет
есть	есть
нет	нет
есть	есть
нет	нет
7,20	3,00
да	да





# Газовые панели

<b>310</b>	<b>Технологии</b>
<b>313</b>	<b>Технический обзор</b>
317	Classic 600
317	Classic 750
321	Maris 600
320	Maris 750
316	Maris Free by Dror 600
315	Maris Free by Dror 750
323	Smart 600
322	Smart 750
319	Trendline 600
318	Trendline 750



# Газовая варочная панель *Maris*

Элегантность в черном матовом цвете



# Безупречный и утонченный

Черный матовый — глубокий цвет для кухни вне времени

Черный матовый — это таинственный, элегантный и завораживающий цвет. Новый цвет в коллекции Maris — в высшей степени утонченный и убедительный. Эффект насыщенного и глубокого черного цвета усиливает шелковая матовая поверхность.



## Боковая конфорка

Не только красивая, но и функциональная.

Расположенная сбоку конфорка освобождает больше пространства для приготовления других блюд при использовании габаритной посуды.



## Дизайн решеток

Новый дизайн решеток для варочной поверхности сочетает эстетику и функциональность, при этом они легкие и долговечные.



## Теплые и современные цвета

Варианты покрытия варочной панели Maris: нержавеющая сталь для тех, кто любит быть на острие прогресса, или цветная эмаль для кухонь с теплым домашним антуражем.

## Невероятно гигиенично

Эстетические детали, которые создают впечатление.

Цвета как отличительная черта.

Доступны полностью черные горелки.



# Ключевые преимущества



01

## Газ на стекле

Стекло – это материал, который очень легко держать в чистоте. Даже сложные загрязнения можно удалить используя только воду и ткань.



02

## Широкий выбор

Franke предлагает широкий выбор варочных поверхностей, как по дизайну, так и по цвету. В наших коллекциях не только черно-белая классика, но стильные современные цвета.



03

## Безопасность

Все газовые поверхности FRANKE оснащены системой газ контроля, которая перекрывает газоснабжение в случае угасания пламени.



04

## Чугунные решетки

Чугун – ценится за свою сопротивляемость высоким температурам, гарантирует стабильность и устойчивость при установке посуды. Решетки легко устанавливаются и снимаются, их можно мыть в посудомоечной машине.



05

## Высокопроизводительные горелки подставка WOK

Горелки с двойным рядом пламени производят интенсивный и равномерный нагрев по всей площади конфорки. Специальная подставка для сковороды WOK может быть установлена на варочных поверхностях Franke с чугунными решетками. Подставка обеспечивает устойчивость посуды с выпуклым дном.





## Газовые варочные поверхности

75 см



**MARIS FREE BY DROR**  
FHMF 755 4G DC C



стр. 315



**CLASSIC**  
FHCL 755 4G TC



стр. 317



**TRENDLINE**  
FHTL 755 4G TC



стр. 318



**MARIS**  
FHMA 755 4G DCL



стр. 320



**MARIS**  
FHMA 755 4G DC



стр. 321



**SMART**  
FHSM 755 4G DC XS C



стр. 322

60 см



**MARIS FREE BY DROR**  
FHMF 604 4G



стр. 316



**CLASSIC**  
FHCL 604 3G TC



стр. 317



**TRENDLINE**  
FHTL 604 3G TC



стр. 319



**MARIS**  
FHMA 604 3G DC



стр. 321



**SMART**  
FHSM 604 4G XS C



стр. 323



**SMART**  
FHSM 604 3G DC XS C



стр. 323

## Исполнение



Черный



Белый



Нержавеющая сталь



Бежевый



Медь



Миндаль



Оникс



Ваниль



Графит

# Maris Free by Dror



## Рекомендуемые аксессуары



01

112.0067.739  
Подставка для сковороды WOK  
Чугун



02

112.0188.697  
Комплект ручек 5 шт  
Античное золото



03

112.0188.693  
Комплект ручек 5 шт  
Оптика стали

04

Комплект ручек 5 шт  
Матовый черный

05

Комплект ручек 5 шт  
\*см. раздел  
Аксессуары

- |  |               |              |
|--|---------------|--------------|
|  | <b>Белый</b>  | 112.0591.399 |
|  | <b>Черный</b> | 112.0591.400 |
|  | <b>Синий</b>  | 112.0591.561 |
|  | <b>Серый</b>  | 112.0591.562 |

01



75 ↘



**FHMF 755 4G DC C OY**  
106.0541.754  
Миндаль


Подробнее  
на нашем сайте



Размер (габариты) 750 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа 560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Усиленной мощности	2,5 кВт
Центральная	Тройная корона, сверхмощная	3,5 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт



**FHMF 755 4G DC C BK**  
106.0541.752  
Черный

01



Эксклюзивный дизайн Dror  
Стекло, 7 цветов  
Чугунные решётки  
Управление ручки, цвет никель  
Электроподжиг  
Газ-контроль  
Макс.мощность **10,5 кВт**

Полное сочетание по цвету с духовыми шкафами  
Maris by Dror MA 82, MA 86  
Сочетание с новыми цветами моек из материала  
Fragranite+

**FHMF 755 4G DC C WH**  
106.0541.753  
Белый

01





01



**FHMF 604 4G OY**  
106.0541.750  
Миндаль


Подробнее  
на нашем сайте



Размер (габариты) 590 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа 560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Усиленной мощности	2,5 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт



**FHMF 604 4G C BK**  
106.0541.748  
Черный

01



Эксклюзивный дизайн Dror  
Стекло, 3 цвета

Чугунные решетки

Управление ручки, цвет никель

Электроподжиг

Газ-контроль

Полное сочетание по цвету с духовыми шкафами

Maris by Dror MA 82, MA 86

Сочетание с новыми цветами мойок из материала  
Fragranite+

**FHMF 604 4G C WH**  
106.0541.749  
Белый

01



01



**FHCL 755 4G TC PW C**  
106.0271.759  
Ваниль

01



**FHCL 755 4G TC GF C**  
106.0271.781  
Графит

75



Размер (габариты)

750 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа

550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Повышенной мощности	3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие  
Чугунные решетки

Электроподжиг, газ-контроль


Сочетание по цвету с духовыми шкафами Classic

Сочетание с цветами моек из материала Fragranite+

Ручки в комплекте:

ваниль / ручки белые с золотом

графит / ручки золото



Подробнее  
на нашем сайте



01



**FHCL 604 3G TC PW C**  
106.0271.786  
Ваниль

01



**FHCL 604 3G TC GF C**  
106.0271.788  
Графит

60



Размер (габариты)

590 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа

550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие  
Чугунные решетки

Электроподжиг, газ-контроль


Сочетание по цвету с духовыми шкафами Classic

Сочетание с цветами моек из материала Fragranite+

Ручки в комплекте:

ваниль / ручки белые с золотом

графит / ручки золото



Подробнее  
на нашем сайте



01

04



75



**FHTL 755 4G TC ON C**  
106.0670.335  
Оникс


Подробнее  
на нашем сайте



Размер (габариты) 750 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа 550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Повышенной мощности	3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт



**FHTL 755 4G TC OA C**  
106.0183.106  
Бежевый

01

04



Материал нержавеющая сталь /  
эмалированное покрытие  
Чугунные решётки  
Электроподжиг  
Газ-контроль  
Сочетание по цвету с духовыми шкафами Country  
Сочетание с цветами мойок из материала  
Fragranite+  
Ручки в комплекте:  
бежевый / ручки матовый черный  
оникс / ручки матовый черный



01  
04

60 ↘



**FHTL 604 3G TC ON C**  
106.0670.334  
Оникс


Подробнее  
на нашем сайте



Размер (габариты) 590 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа 550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт



**FHTL 604 3G TC OA C**  
106.0183.080  
Бежевый

01  
04

**FHTL 604 3G TC XS C**  
106.0183.016  
Нержавеющая сталь

01  
04

Материал нержавеющая сталь /  
эмалированное покрытие  
Чугунные решётки  
Электроподжиг  
Газ-контроль  
Сочетание по цвету с духовыми шкафами Country  
Сочетание с цветами мойок из материала  
Fragranite+  
Ручки в комплекте:  
бежевый / ручки матовый черный  
оникс / ручки матовый черный





MARIS

01



**FHMA 755 4G DCL XS C**  
106.0554.382  
Нержавеющая сталь

Размер (габариты)

730 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа

560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Центр, передняя	Средней мощности	1,75 кВт
Центр, задняя	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя правая	Повышенной мощности	3 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

01



**FHMA 755 4G DCL OA C**  
106.0554.411  
Бежевый


Материал нержавеющая сталь /  
эмалированное покрытие

Современные горелки

Чугунные решетки

Ручки управления металл,  
серебристый цвет

Подробнее  
на нашем сайте



75



01



**FHMA 755 4G DC XS C**  
106.0554.320  
Нержавеющая сталь

01



**FHMA 755 4G DC OA C**  
106.0554.409  
Бежевый

75



Размер (габариты)

730 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа

560 x 480 мм


КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Повышенной мощности	3 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь /  
эмалированное покрытие

Современные горелки

Чугунные решетки

Ручки управления металл,  
серебристый цвет



Подробнее  
на нашем сайте



Размер (габариты)

590 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа

560 x 480 мм


КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт

Материал нержавеющая сталь /  
эмалированное покрытие

Современные горелки

Чугунные решетки

Ручки управления металл,  
серебристый цвет



Подробнее  
на нашем сайте



01



**FHMA 604 3G DC XS C**  
106.0554.404  
Нержавеющая сталь

01



**FHMA 604 3G DC OA C**  
106.0554.405  
Бежевый

60



Размер (габариты)

590 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа

560 x 480 мм


КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт

Материал нержавеющая сталь /  
эмалированное покрытие

Современные горелки

Чугунные решетки

Ручки управления металл,  
серебристый цвет



Подробнее  
на нашем сайте



# Smart



SMART

Подробнее  
на нашем сайте



01

05



75



FHS 755 4G DC XS C

106.0554.394

Нержавеющая сталь

Размер (габариты)


730 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа

560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Повышенной мощности	3 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь  
Современные горелки  
Чугунные решетки  
Ручки управления металл,  
серебристый цвет



01  
05

**FHSM 604 4G XS C**  
106.0554.390  
Нержавеющая сталь

Подробнее  
на нашем сайте



60




Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Повышенной мощности	3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт

Материал нержавеющая сталь  
Современные горелки

Чугунные решетки  
Ручки управления металл,  
серебристый цвет

01  
05

**FHSM 604 3G DC XS C**  
106.0554.391  
Нержавеющая сталь

Подробнее  
на нашем сайте



60




Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт


Материал нержавеющая сталь  
Современные горелки

Чугунные решетки  
Ручки управления металл,  
серебристый цвет





FRANKE



# Духовые шкафы

- |     |  |
|-----|--|
| 326 | <b>Духовые шкафы<br/>(полноразмерные)</b>  |
| 330 | Mythos   |
| 334 | Maris  |
| 334 | Smart  |
| 343 | Classic  |
| 344 | <b>Компактные духовые шкафы</b>  |
| 348 | <b>Микроволновые печи</b>  |
| 354 | <b>Компактные приборы<br/>(подогреватели посуды, кофемашины<br/>и винные холодильники)</b> |



# Ключевые преимущества



01

## Новый TFT-дисплей

Новый высококонтрастный TFT-дисплей с сенсорной панелью управления позволяет выбрать функцию легким прикосновением. Мы выбираем любимую программу из красочного меню на русском языке, а духовой шкаф выбирает время и температуру приготовления, а также подскажет, на каком уровне разместить противень.

02

## Приготовление на пару

Этот духовой шкаф еще и пароварка. Новые духовые шкафы серии Mythos оснащены особой системой приготовления на пару. Эта функция позволяет готовить полезные и низкокалорийные блюда, с сохранением всех полезных веществ. Духовые шкафы Mythos имеют большую рабочую камеру, это позволит готовить на пару или запекать разные блюда одновременно.



03

## Система мягкого закрывания двери

Система Smooth2close гарантирует мягкое и плавное закрывание двери. Благодаря этой системе открытие и закрытие дверцы духового шкафа происходит плавно, бесшумно и безопасно.

04

## Системы очистки

Выберите наиболее подходящий режим очистки рабочей камеры, в зависимости от вашей потребности. FRANKE предлагает две эффективные и экологически безопасные системы очистки. Паровая очистка: используйте силу пара для очистки духовки без использования моющих средств, всего за 35 минут рабочая камера будет очищена от жировых отложений. Пиролитическая очистка: духовые шкафы с пиролитической очисткой за счет высокой температуры нагрева преобразуют остатки жиров и пищи, осевшие на поверхности камеры в пепел, который после окончания очистки можно легко убрать. Во время пиролитической очистки дверь остается заблокированной в течение всего процесса, обеспечивая максимальную безопасность.



05

## Рабочий объем XXL

Внутреннее пространство духовых шкафов FRANKE – одно из самых больших на рынке встраиваемой техники. В линейке духовых шкафов представлены модели с внутренним объемом 73 литра. Благодаря этому Вы можете готовить до 4-х блюд одновременно.

06

## Автоматическое приготовление

Новые духовые шкафы FRANKE оснащены функцией автоматического приготовления Помощник повара (COOKASSIST). Благодаря этой умной функции приготовление стало еще проще. Устройство само выбирает соответствующие параметры, нужно только выбрать из меню дисплея одну из предложенных программ. Эта система гарантирует отличный результат для приготовления мяса, рыбы, пирожных или хлеба и многих других блюд.





# ОБЗОР РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



## ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ

В этом режиме нагрев осуществляется как сверху (верхним нагревательным элементом), так и снизу (нижним нагревательным элементом). Режим подходит для приготовления любых блюд только на одном уровне.



## ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ НАГРЕВ И КОНВЕКЦИЯ

Режим для выпекания пирогов с сочной начинкой на одном уровне. В данном режиме допускается приготовление блюд и на двух уровнях одновременно. В последнем случае для более равномерного приготовления рекомендуется менять местами приготавливаемые блюда.



## НИЖНИЙ НАГРЕВ

Режим для подрумянивания основы блюда. Его использование также рекомендовано для томления, доведения до готовности сочных блюд и приготовления соусов.



## КОНВЕКЦИЯ

Для одновременного приготовления различных продуктов с одинаковой температурой приготовления на нескольких уровнях (максимум трех) без смешивания запахов.



## КОНВЕКЦИЯ ЭКО

Режим для запекания фаршированного мяса и мясных филе на одном уровне. Деликатная прерывистая циркуляция воздуха предотвращает пересушивание продуктов. В процессе приготовления блюд в данном режиме лампа духовки не горит в целях экономии электроэнергии.



## КОНВЕКЦИЯ+ПАР

Эта функция позволяет готовить блюда приятно хрустящие и румяные снаружи, но в то же время нежные и сочные внутри. Для достижения лучшего результата приготовления, рекомендуется выбирать высокий уровень пара для приготовления рыбы, средний для мяса и низкий для хлеба и десертов.



## ПАР

Функция для приготовления натуральных и полезных блюд с помощью пара. Эта функция особенно подходит для приготовления овощей, рыбы и морепродуктов, а также для бланширования.



## ДЕСЕРТ АВТО

Этот режим автоматически выбирает температуру и время, идеально подходящие для выпечки бисквитов и пирожных. Включайте режим, когда духовка холодная.



## ГРИЛЬ

Для жарки отбивных, кебаба, колбасок; для обжаривания овощей и поджаривания хлеба. Рекомендуется размещать продукты на 4-м или 5-м уровне. При приготовлении мяса на гриле рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока.



## ТУРБОГРИЛЬ

Для жарки крупных кусков мяса (ростбиф, бараньи ножки, цыпленка). Рекомендуется пользоваться противнем для сбора стекающего сока. В этом режиме можно пользоваться вертелом (в некоторых моделях).



## КОМФОРТ

Функция для приготовления готовых блюд – охлажденных или комнатной температуры (печенье, торты, кексы, макаронные изделия и хлеб). Функция готовит все блюда быстро и бережно, её также можно использовать для нагрева уже приготовленной пищи.



## РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Эта функция позволяет ускорить процесс размораживания продуктов и сэкономить Ваше время. Рекомендуется размещать продукты на среднем уровне и оставлять в упаковке, чтобы предотвратить их обезвоживание.



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Функция автоматически выбирает идеальную температуру и режим приготовления для 5 разных видов готовых замороженных продуктов.



## МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для приготовления разных продуктов, требующих одинаковой температуры нагрева на четырех уровнях одновременно. Эту функцию можно использовать для приготовления печенья, пирогов, пиццы (также замороженных продуктов) и других блюд.



## MAXI COOKING

Режим для приготовления больших кусков мяса (более 2,5 кг). Используйте 1 или 2 уровень в зависимости от величины куска мяса. Предварительный разогрев духовки не требуется. Для более равномерного подрумянивания рекомендуется переворачивать мясо в процессе приготовления. Время от времени поливайте мясо соком во избежание пересушки.



## ПОДЪЕМ ТЕСТА

В этом режиме духовой шкаф прогревается до 30°C обеспечивая идеальные условия для подъема теста. Поместите тесто на 2-й уровень. Предварительный прогрев духовки не требуется.



## ХЛЕБ

Режим с оптимальными параметрами для выпекания хлебобулочных изделий различного размера и типа.



## ХЛЕБ АВТО

Этот режим автоматически выбирает температуру и время, идеально подходящие для выпечки хлеба. Для достижения наилучшего результата следуйте рецепту.



## ПИЦЦА

Режим для выпекания пиццы и хлебобулочных изделий разного вида и размера. В середине приготовления рекомендуется поменять противни местами.



## СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

Режим, позволяющий сохранять горячими только что приготовленные блюда (например, мясо, жаркое, запеканки). Рекомендуется класть продукты на средний уровень духового шкафа.



## БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

Быстрый предварительный нагрев духовки.



## ПОМОЩНИК ПОВАРА

Этот режим автоматически выбирает наилучшую температуру и метод для приготовления выбранного Вами блюда. Чтобы максимально использовать эту функцию, следуйте указанием в таблице приготовления блюд.



## ОЧИСТКА ПАРОМ

Пар, образующийся во время низкотемпературной очистки, позволяет легко удалить грязь и остатки пищи. Налейте 200 мл питьевой воды на дно духового шкафа и включите этот режим на 35 мин при температуре 90°C.



## ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Устранение остатков пищи с помощью высокотемпературного цикла. Предусмотрено два различных цикла самоочистки: полный цикл и быстрый цикл («Эко»). Полный цикл рекомендуется выполнять, только если духовой шкаф сильно загрязнен, более короткий – если данная функция используется регулярно.

## Духовые шкафы (полноразмерные)

### Духовые шкафы MYTHOS



**MYTHOS**  
FMY 99 P



стр. 331



**MYTHOS**  
FMY 99 HS



стр. 332



**MYTHOS**  
FMY 98 P



стр. 333

### Духовые шкафы MARIS



**MARIS**  
FMA 97 P



стр. 335



**MARIS**  
FMA 86 H



стр. 336

### Духовые шкафы CLASSIC LINE



**CLASSIC**  
CL 85 M



стр. 343

### Духовые шкафы SMART



**SMART**  
FSM 86 H



стр. 337



**SMART**  
FSM 97 P



стр. 338



**SMART**  
FSM 86 HE



стр. 339



**SMART**  
FSL 86 H



стр. 340



**SMART**  
FSM 82 HE



стр. 341



**SMART**  
FSM 82 H



стр. 342

### Компактные духовые шкафы



**MYTHOS**  
FMY 45 MW



стр. 345



**MARIS**  
FMA 45 MW



стр. 346



**SMART**  
FSM 45 MW



стр. 347

### Микроволновые печи



**MARIS**  
FMW 250 CR2 G



стр. 349



**SMART**  
FMW 20 SMP G



стр. 350



**SMART**  
FSL 20 MW



стр. 351

### Микроволновые печи



**SMART**  
FSM 25 MW



стр. 352



**CLASSIC LINE**  
FMW 380 CL G



стр. 353



**MYTHOS**  
FMY 45 CM



стр. 355



**MYTHOS**  
FMY 14 CMD



стр. 355



**MYTHOS**  
FMY 24 WCR



стр. 357



**MYTHOS**  
FMY 14 WCRD



стр. 357

### Компактные приборы (подогреватели посуды)



**MYTHOS**  
FMY 14 DRW



стр. 355

### Исполнение



Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло



Стекло  
цвет миндаль



Графит



Черное  
стекло



Медь



Ваниль



Белое  
стекло



Черный  
матовый



Бежевый

# Mythos





## Рекомендуемые аксессуары



01  
112.0624.895  
Комплект телескопических  
направляющих

## Схема установки для духовых шкафов Mythos

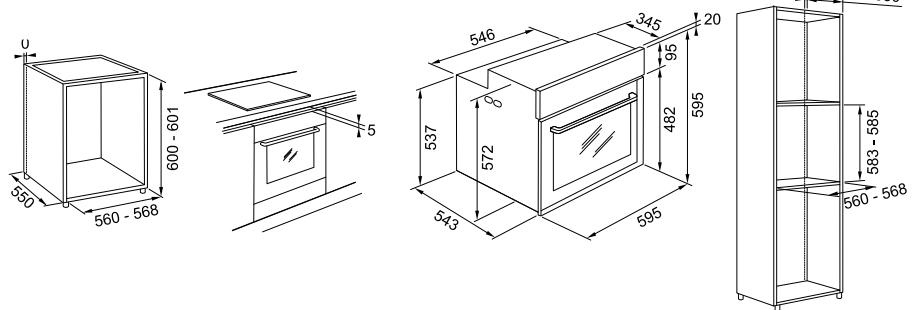




**Модель**  
FMY 99 P XS  
116.0613.708

Подробнее  
на нашем сайте



**Объем камеры 73 л**  
**Количество функций 16**  
**42 автоматических рецепта**  
Многоуровневое приготовление  
Пиролитическая очистка  
Класс энергоэффективности **A+**  
Материал камеры сталь  
Цвет камеры серый  
Плоская передняя панель  
Управление сенсорное  
Тип дисплея TFT, цветной 3,5"  
Таймер электронный,  
программируемый  
Меню на русском языке  
Металлические боковые направляющие  
Телескопические направляющие  
1 уровень  
Количество стекол в дверце **4** (GIFAM)  
Плавное закрытие дверцы  
Освещение лампа галогеновая  
Комплектация 2 решетки, 1 противень,  
1 глубокий противень  
Длина кабеля **90 см**  
Напряжение сети **220-240 В**  
Потребляемая мощность **3650 Вт**  
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 564 см**

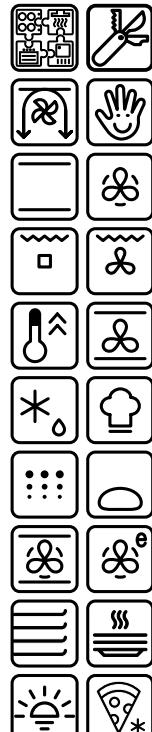

**Модель**  
FMY 99 P BK  
116.0613.709

Подробнее  
на нашем сайте




Серия FMY Mythos  
удостоена премии  
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021





**Модель**  
FMY 99 HS XS  
116.0613.706

Подробнее  
на нашем сайте



**Объем камеры 73 л**

**Количество функций 18**

**60 автоматических рецептов**

Многоуровневое приготовление

Функция Full steam

Класс энергоэффективности A+

Материал камеры сталь

Цвет камеры серый

Плоская передняя панель

Управление сенсорное

Тип дисплея TFT, цветной 3,5"

Таймер электронный,

программируемый

Меню на русском языке

Металлические боковые направляющие

Телескопические направляющие

1 уровень

Количество стекол в дверце 3

Плавное закрытие дверцы

Освещение лампа галогеновая

Комплектация 2 решетки, 1 противень,


1 противень для пара

Длина кабеля 90 см

Напряжение сети 220-240 В

Потребляемая мощность 3650 Вт

Размеры Ш x В x Г 595 x 595 x 564 см

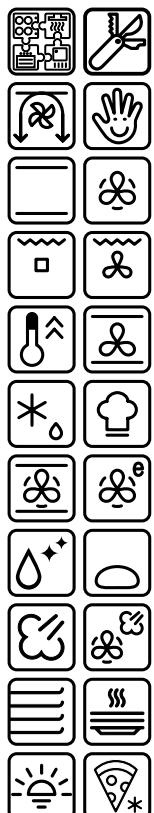

**Модель**  
FMY 99 HS BK  
116.0613.707

Подробнее  
на нашем сайте




Серия FMY Mythos  
удостоена премии  
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021





**Модель**  
FMY 98 P XS  
116.0606.101

Подробнее  
на нашем сайте



**Объем камеры 73 л**  
**Количество функций 10**  
**9 автоматических рецептов**

Пиролитическая очистка

Класс энергоэффективности **A+**

Материал камеры сталь

Цвет камеры серый

Плоская передняя панель

(утапливаемые ручки)

Управление сенсорное / кнопочное

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Таймер электронный,

программируемый

Утапливаемые ручки

Металлические боковые направляющие

Телескопические направляющие

1 уровень

Количество стекол в дверце **4** (GIFAM)

Плавное закрытие дверцы

Освещение лампа галогеновая

Комплектация 2 решетки, 1 противень,


1 глубокий противень

Длина кабеля **90 см**

Напряжение сети **220-240 В**

Потребляемая мощность **3650 Вт**

Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 543 см**

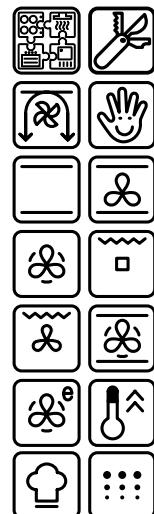

**Модель**  
FMY 98 P BK  
116.0606.102

Подробнее  
на нашем сайте



Серия FMY Mythos  
удостоена премии  
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021



# Maris Smart




Рекомендуемые аксессуары



01


112.0624.354  
Комплект телескопических  
направляющих

Схема установки для духовых шкафов Maris, Smart

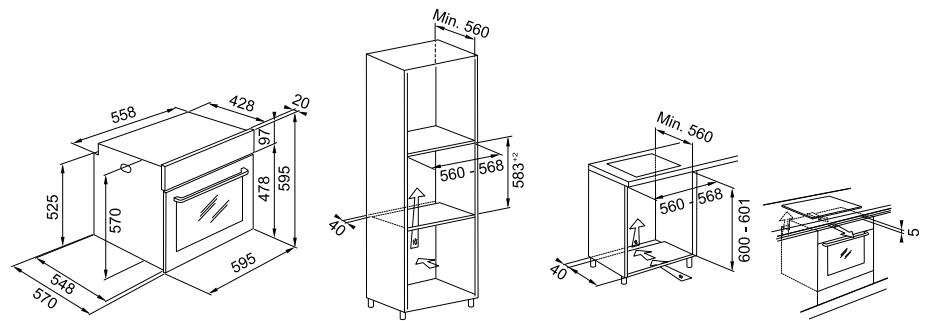

 Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло

Модель  
FMA 97 P XS  
116.0606.100




Подробнее  
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**  
Количество функций **11**  
Пиролитическая очистка  
Класс энергоэффективности **A+**  
Материал камеры сталь  
Плоская передняя панель  
(утапливаемые ручки)  
Управление ручки/дисплей  
LCD-дисплей с сенсорным управлением  
Таймер электронный,  
программируемый  
Металлические боковые направляющие  
Телескопические направляющие  
2 уровня  
Количество стекол в дверце **3 (GIFAM)**  
Плавное открытие и закрытие дверцы  
Освещение лампа галогеновая  
Комплектация 2 решетки, 1 противень,  
1 глубокий противень  
Длина кабеля **100 см**  
Напряжение сети **220-240 В**  
Потребляемая мощность **3300 Вт**  
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**





**Модель**  
FMA 86 H XS  
116.0606.097

Подробнее  
на нашем сайте



**Объем камеры 71 л**  
**Количество функций 9**  
**Класс энергоэффективности А**  
**Материал камеры сталь**  
**Управление ручки/дисплей**  
**LCD-дисплей с сенсорным управлением**  
**Металлические боковые направляющие**  
**Телескопические направляющие – опция**  
**Количество стекол в дверце 2**  
**Плавное открытие и закрытие дверцы**  
**Внутренние стенки камеры покрыты эмалью легкой очистки**  
**Освещение лампа галогеновая**  
**Комплектация 2 решетки, 1 противень, 1 глубокий противень**  
**Длина кабеля 100 см**  
**Напряжение сети 220-240 В**  
**Потребляемая мощность 3300 Вт**  
**Размеры Ш x В x Г 595 x 595 x 570 см**



**Модель**  
FMA 86 H BK  
116.0606.098

Подробнее  
на нашем сайте



**Модель**  
FMA 86 H WH  
116.0606.099


Подробнее  
на нашем сайте



**Модель**  
FMA 86 H OY  
116.0606.047

Подробнее  
на нашем сайте





**Модель**  
FSM 86 H XS  
116.0605.990

Подробнее  
на нашем сайте



**Объем камеры 71 л**  
**Количество функций 9**  
**Класс энергоэффективности А**  
**Материал камеры сталь**  
**Управление ручки/дисплей**  
**LCD-дисплей с сенсорным управлением**  
**Металлические боковые направляющие**  
**Телескопические направляющие – опция**  
**Количество стекол в дверце 2**  
**Плавное открытие и закрытие дверцы**  
**Внутренние стенки камеры покрыты эмалью легкой очистки**  
**Освещение лампа галогеновая**  
**Комплектация 2 решетки, 1 противень, 1 глубокий противень**  
**Длина кабеля 100 см**  
**Напряжение сети 220-240 В**  
**Потребляемая мощность 2750 Вт**  
**Размеры Ш x В x Г 595 x 595 x 570 см**



**Модель**  
FSM 86 H BK  
116.0606.091

Подробнее  
на нашем сайте



**Белое стекло**  
**Модель**  
FSM 86 H WH  
116.0606.093


**Стекло цвет миндалевый**  
**Модель**  
FSM 86 H OY  
116.0606.094

Подробнее  
на нашем сайте



 Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло

Модель  
FSM 97 P XS  
116.0606.096




Подробнее  
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**  
Количество функций **11**  
Класс энергоэффективности **A+**  
Пиролитическая очистка  
Материал камеры сталь  
Управление ручки/дисплей  
LCD-дисплей с сенсорным управлением  
Металлические боковые направляющие  
Телескопические направляющие  
1 уровень  
Количество стекол в дверце **3 (GIFAM)**  
Плавное открытие и закрытие дверцы  
Внутренние стенки камеры покрыты  
эмалью легкой очистки  
Освещение лампа галогеновая  
Комплектация 2 решетки, 1 противень,  
1 глубокий противень  
Длина кабеля **100 см**  
Напряжение сети **220-240 В**  
Потребляемая мощность **3300 Вт**  
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**



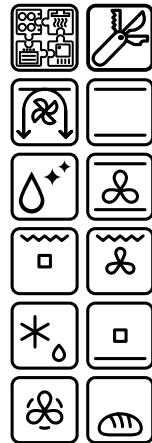

 Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло

Модель  
FSM 86 HE XS  
116.0605.988



Подробнее  
на нашем сайте




Объем камеры **71 л**  
Количество функций **9**  
Класс энергоэффективности **A**  
Материал камеры сталь  
Управление ручки/дисплей  
LCD-дисплей с сенсорным управлением  
Металлические боковые направляющие  
Телескопические направляющие –  
опция  
Количество стекол в дверце **2**  
Внутренние стенки камеры покрыты  
эмалью легкой очистки  
Освещение лампа галогеновая  
Комплектация 2 решетки, 1 противень,  
1 глубокий противень  
Длина кабеля **100 см**  
Напряжение сети **220-240 В**  
Потребляемая мощность **2750 Вт**  
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**



 Нержавеющая сталь / черное стекло

 Модель  
FSL 86 H XS  
116.0609.446

Подробнее  
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**  
 Количество функций **8**  
 Класс энергoeffективности **A**  
 Плоская передняя панель  
 Управление - дисплей/ручки  
 Тип дисплея – цифровой, цвет красный  
 Ручки - цвет серебро, материал пластик  
 Количество стекол в дверце **2**  
 Металлические боковые направляющие  
 Программирование времени начала  
 и окончания работы  
 Блокировка от детей  
 Внутренние стенки камеры покрыты  
 эмалью легкой очистки  
 Паровая очистка  
 Функция Press to Clean  
 Освещение галогеновая лампа **1 x 15 Вт**  
 Комплектация: 2 решетки, 1 противень,  
 1 глубокий противень  
 Напряжение сети **220-240 В**  
 Потребляемая мощность **2750 Вт**  
 Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 548 мм**

Подробнее  
на нашем сайте

 Черное стекло  
 Модель  
FSL 86 H BK  
116.0609.447




Подробнее  
на нашем сайте

 Белое стекло  
 Модель  
FSL 86 H WH  
116.0609.448



 Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло

Модель  
FSM 82 HE XS  
116.0605.986

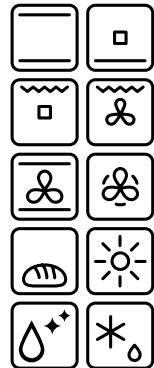

Подробнее  
на нашем сайте




Объем камеры **71 л**  
Количество функций **8**  
Класс энергоэффективности **A**  
Материал камеры - сталь  
Цвет камеры - серый  
Управление - ручки  
Металлические боковые направляющие  
Телескопические направляющие –  
опция  
Количество стекол в дверце - **2**  
Внутренние стенки камеры - эмаль  
легкой очистки  
Освещение - лампа галогеновая  
Комплектация: 2 решетки, 1 противень,  
1 глубокий противень  
Длина кабеля **100 см**  
Напряжение сети **220-240 В**  
Потребляемая мощность **2750 Вт**  
Размеры **595 x 595 x 570 мм**



 Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло

Модель  
FSM 82 H XS  
116.0605.987

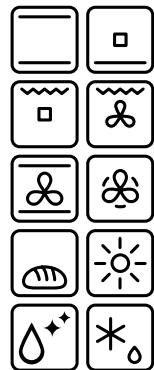

Подробнее  
на нашем сайте




Объем камеры **71 л**  
Количество функций **8**  
Класс энергоэффективности **A**  
Материал камеры - сталь  
Цвет камеры - серый  
Управление - ручки  
Металлические боковые направляющие  
Телескопические направляющие –  
опция  
Количество стекол в дверце - **2**  
Плавное открытие и закрытие дверцы  
Технология **Cool door**  
Внутренние стенки камеры - эмаль  
легкой очистки  
Освещение - лампа галогеновая  
Комплектация: 2 решетки, 1 противень,  
1 глубокий противень  
Длина кабеля **100 см**  
Напряжение сети **220-240 В**  
Потребляемая мощность **2750 Вт**  
Размеры **595 x 595 x 570 мм**





Графит

**Модель**  
CL 85 M GF  
116.0271.388




Подробнее  
на нашем сайте



**Объем камеры 63 л**  
**Количество функций 8 + 1**  
**Класс энергоэффективности А**  
Материал закаленное стекло  
Управление ручки, золото  
**Стекла 2**  
Металлические боковые направляющие  
Легкий демонтаж стекла дверцы  
Аналоговые часы с функцией  
программирования времени начала  
и окончания работы  
Покрытие камеры эмаль легкой очистки  
класса AA  
Паровая очистка  
Освещение лампа накаливания 2 x 25 Вт  
Комплектация: 1 решетка, 1 глубокий  
противень, 1 стандартный противень



**Схема установки  
для духовых шкафов  
Classic, Country**

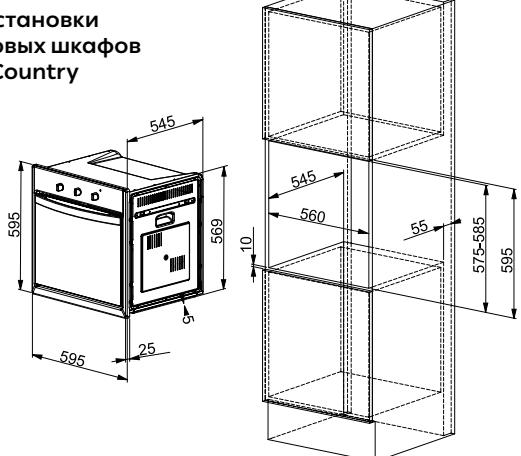

# Компактные духовые шкафы



MYTHOS



Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло

Модель

FMY 45 MW XS  
131.0606.105

Подробнее  
на нашем сайте



Объем камеры **40 л**

Количество функций **7**

Холодная дверь

Управление: поворотные

переключатели

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Индикация режимов работы и времени

Автоматические программы

COOKASSIST

Автоматическое приготовление

(5 программ)

Автоматический подогрев блюда

(5 программ)

Размораживание по весу продукта

(5 программ)

Функция приготовления на пару

Функция быстрый нагрев

Блокировка от детей

Отложенный старт

Таймер со звуковой сигнализацией

Мощность микроволн **900 Вт**

Мощность гриля **1600 Вт**

Потребляемая мощность **2800 Вт**

В комплекте: 1 противень, емкость для приготовления на пару, решетка для гриля, стеклянная крышка для защиты от брызг жира, стеклянный поворотный стол **Ø32,5**

Размеры **595 x 455 x 554 мм**



MYTHOS




Черное стекло

Модель

FMY 45 MW BK  
131.0632.660



Подробнее  
на нашем сайте

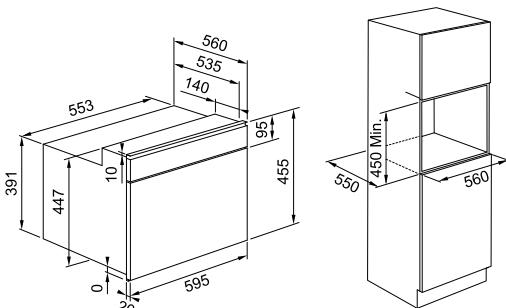

Серия FMY Mythos  
удостоена премии Red Dot  
Design Award 2021




reddot winner 2021

#### 7 функций:


- Микроволны
- Микроволны + Конвекция
- Микроволны + Гриль
- Гриль
- Конвекция
- Гриль + Конвекция
- Турбо гриль + Конвекция





**Модель**  
FMA 45 MW XS  
131.0606.104

Подробнее  
на нашем сайте



#### 7 функций:

- Микроволны
- Микроволны + Конвекция
- Микроволны + Гриль
- Гриль
- Конвекция
- Гриль + Конвекция
- Микроволны + Турбо гриль

Объем камеры **40 л**

Количество функций **7**

Холодная дверь

Управление: поворотные преключатели

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Индикация режимов работы и времени

Автоматическое приготовление (5 программ)

Размораживание по весу продукта (5 программ)

Автоматический подогрев блюда (10 программ)

Функция быстрый нагрев

Блокировка от детей

Отложенный старт

Таймер со звуковой сигнализацией

Мощность микроволн **900 Вт**

Мощность гриля **1600 Вт**


Потребляемая мощность **2800 Вт**

В комплекте: 1 противень, решетка для гриля,  
стеклянная крышка для защиты от брызг жира,  
стеклянный поворотный стол **Ø32,5**

Размеры **595 x 455 x 554 мм**



Схема установки для компактных  
духовых шкафов Maris, Smart

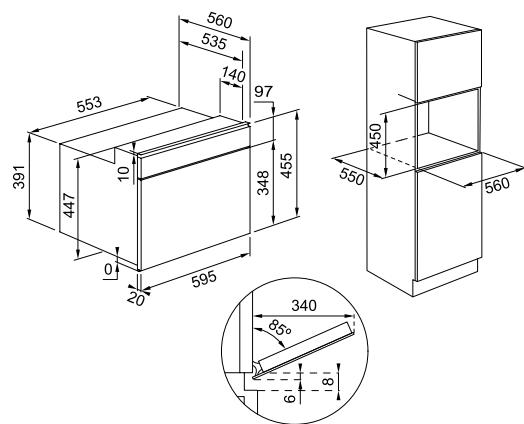




Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло

**Модель**  
FSM 45 MW XS  
131.0606.103

Подробнее  
на нашем сайте



#### 7 функций:

- Микроволны
- Микроволны + Конвекция
- Микроволны + Гриль
- Гриль
- Конвекция
- Гриль + Конвекция
- Микроволны + Турбо гриль

Объем камеры **40 л**

Количество функций **7**

Холодная дверь

Управление: поворотные преключатели

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Индикация режимов работы и времени

Автоматическое приготовление (5 программ)

Размораживание по весу продукта (5 программ)

Автоматический подогрев блюда (10 программ)

Функция быстрый нагрев

Блокировка от детей

Отложенный старт

Таймер со звуковой сигнализацией

Мощность микроволн **900 Вт**

Мощность гриля **1600 Вт**

Потребляемая мощность **2800 Вт**

В комплекте: 1 противень, решетка для гриля,  
стеклянная крышка для защиты от брызг жира,  
стеклянный поворотный стол **Ø32,5**

Размеры **595 x 455 x 554 мм**



# Микроволновые печи





Черное стекло



**Модель**  
FMW 250 CR2 G BK  
131.0391.304

Подробнее  
на нашем сайте



Объем камеры **25 л**

Количество функций **3:**

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Сенсорное управление с LCD дисплеем

Количество предустановленных  
программ **8**

Быстрый старт

Размораживание по весу / по времени

Многоэтапное приготовление

Блокировка от детей

Стеклянный поворотный стол **Ø315 мм**

Таймер на **95 минут**

Мощность микроволн **900 Вт**


Мощность гриля **1000 Вт**

Потребляемая мощность **1450 Вт**

Освещение 1 галогеновая лампа

Комплектация 1 решетка для гриля

Размеры **595 x 388 x 400 мм**

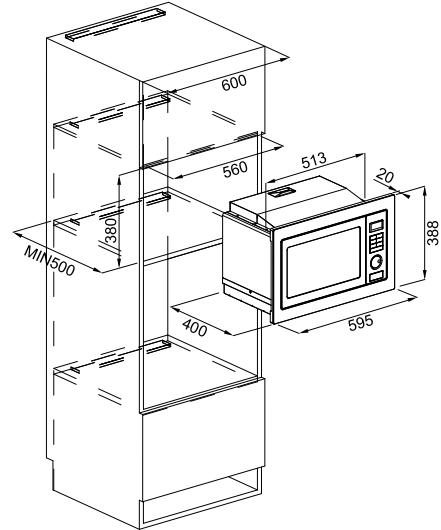

 Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло

Модель  
FMW 20 SMP G XS  
131.0574.627



Объем камеры **20 л**

Количество функций **3:**

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Электронный программатор с LCD  
дисплеем

Предустановленные программы **8**

Быстрый старт

Размораживание по весу / по времени

Многоэтапное приготовление

**5** ступеней мощности режима  
микроволн

Вращающаяся тарелка, стекло **Ø245 мм**

Мощность микроволн **800 Вт**

Мощность гриля **1000 Вт**

Таймер **95 минут**


Блокировка от детей

Освещение 1 галогеновая лампа

Комплектация 1 решетка для гриля

Размеры **595 x 388 x 344 мм**

Подробнее  
на нашем сайте

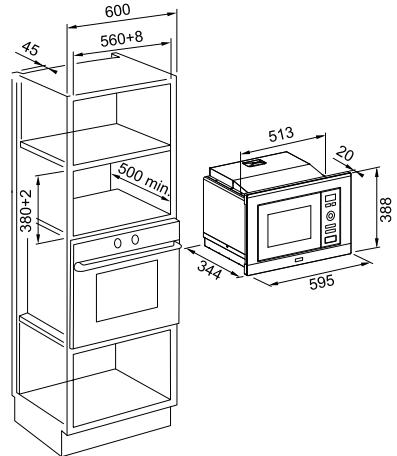

SMART



Черное стекло

Модель

FSL 20 MW BK  
131.0632.993



Объем камеры **20 л**

Количество функций **3:**

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Электронный программатор с LCD  
дисплеем

**8** автоматических программ

Быстрый старт

Размораживание по весу / по времени

Многоэтапное приготовление

**5** ступеней мощности режима  
микроволн

Вращающаяся тарелка, стекло **Ø 245 мм**

Мощность микроволн **800 Вт**

Мощность гриля **1000 Вт**

Таймер на 95 минут

Блокировка от детей


Освещение 1 галогеновая лампа

Комплектация 1 решетка для гриля

Размеры **595 x 388 x 344 мм**



Подробнее  
на нашем сайте

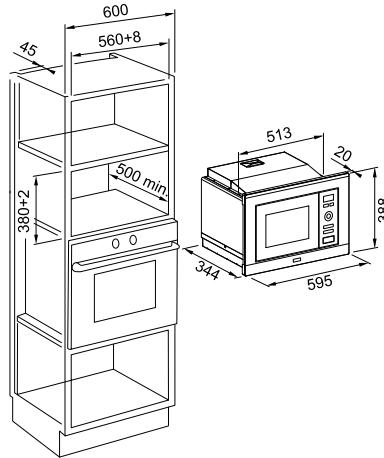

SMART



Модель

FSL 20 MW XS  
131.0632.992



Объем камеры **20 л**

Количество функций **3:**

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Электронный программатор с LCD  
дисплеем

**8** автоматических программ

Быстрый старт

Размораживание по весу / по времени

Многоэтапное приготовление

**5** ступеней мощности режима  
микроволн

Вращающаяся тарелка, стекло **Ø 245 мм**

Мощность микроволн **800 Вт**

Мощность гриля **1000 Вт**

Таймер на 95 минут

Блокировка от детей


Освещение 1 галогеновая лампа

Комплектация 1 решетка для гриля

Размеры **595 x 388 x 344 мм**



Подробнее  
на нашем сайте

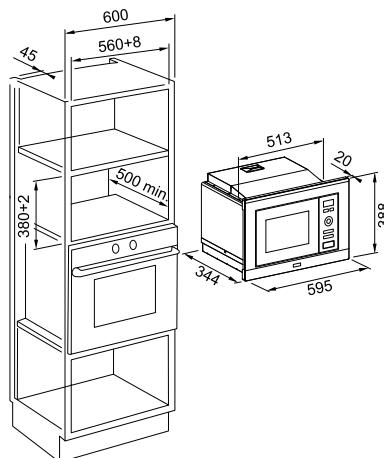

 Нержавеющая  
сталь / черное  
стекло

**Модель**  
FSM 25 MW XS  
131.0627.471

Подробнее  
на нашем сайте



**Объем камеры 25 л**

**Количество функций 3:**

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Сенсорное управление с LCD дисплеем  
**8** автоматических программ

Быстрый старт

Размораживание по весу / по времени  
Многоэтапное приготовление

**5** ступеней мощности режима  
микроволн

Вращающаяся тарелка, стекло Ø 315 мм

Мощность микроволн **900 Вт**

Мощность гриля **1000 Вт**


Таймер на **95 минут**

Блокировка от детей

Освещение 1 галогеновая лампа

Комплектация 1 решетка для гриля

Размеры **595 x 388 x 400 мм**

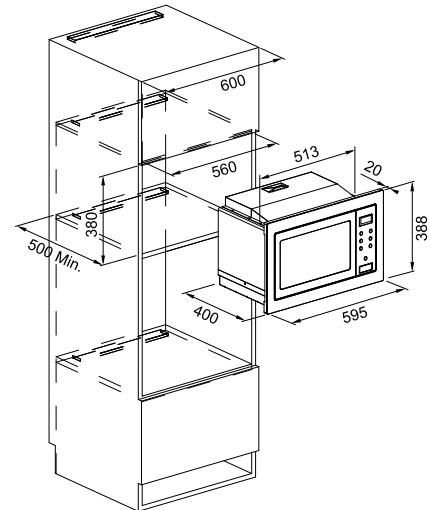



Графит, ручки  
золото

**Модель**  
FMW 380 CL G GF  
131.0302.181



Объем камеры **38 л**

Количество функций **3:**

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Материал сталь с эмалированным покрытием

Управление дисплей LCD и ручки

Плоская передняя панель

Электронный программатор

Блокировка от детей

**5** ступеней мощности режима микроволн

Вращающаяся тарелка **Ø320 мм**

Мощность микроволн **1000 Вт**

Мощность гриля **1500 Вт**

Таймер на **90 минут**



Освещение галогеновая лампа **1 x 25 Вт**

Комплектация 1 решетка

Потребляемая мощность **3300 Вт**

Размеры **595 x 455 x 450 мм**

Подробнее  
на нашем сайте

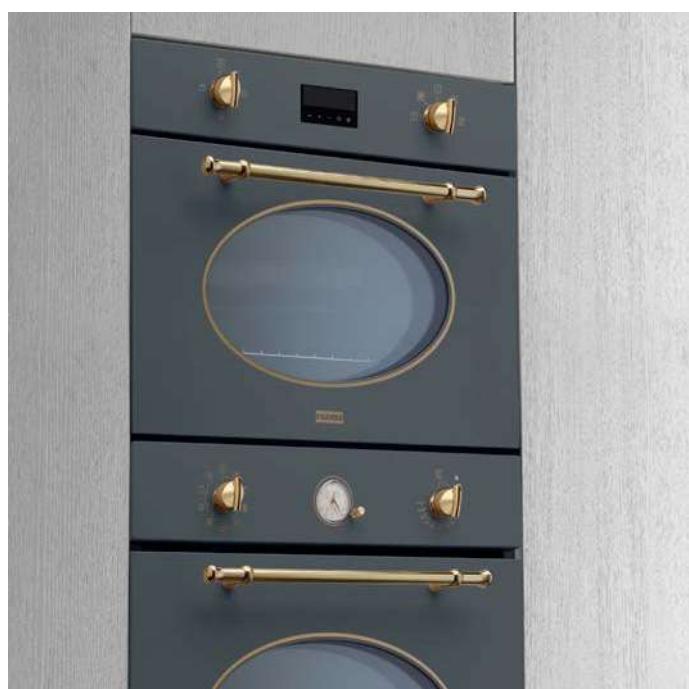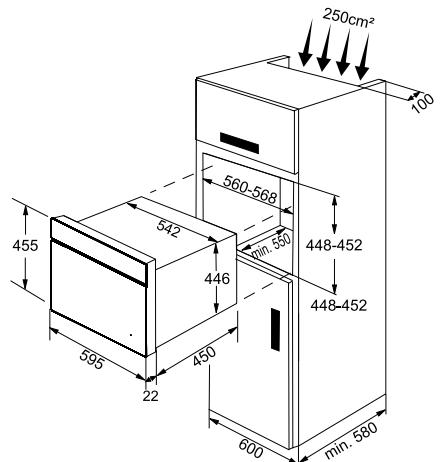

# Компактные приборы

подогреватели посуды  
кофемашины  
наборы бариста



Модель  
FMY 45 CM

 Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
131.0627.473




 Черное стекло  
131.0682.091

Серия FMY Mythos  
удостоена премии  
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021



## АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Сенсорное управление **Touch Control**  
LED подсветка подачи кофе  
LCD-Дисплей на русском языке  
Возможность приготовления двух чашек кофе  
одновременно

Рабочее давление **15 бар**  
**6** вариантов кофе  
**5** вариантов крепости кофе  
Выбор температуры приготовленного кофе  
Встроенная кофемолка с **13** степенями помола  
Возможность приготовления молотого кофе  
Контейнер для отходов вместимостью 14 порций  
с контролем заполнения  
Контейнер для воды вместимостью **1,8 л**  
Автоматический капучинатор  
Подача горячей воды  
Функция самоочистки  
Режим энергосбережения  
Функция автоматического отключения  
Установка на телескопические направляющие  
Размеры **595x456x412 мм**

Подробнее  
на нашем сайте



Модель  
FMY 14 CMD

 Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
131.0691.007



 Черная сталь /  
Черное стекло  
131.0694.163

## НАБОР БАРИСТА


Система открывания push pull  
Основание: дуб  
3 емкости для чая  
3 емкости для кофе  
Набор Латте-Арт  
2 отсека для чая в пакетах  
Чайный инфюзэр  
Ложка из нержавеющей стали

Модель  
FMY 14 DRW

 Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
131.0611.212



 Черное стекло  
131.0640.710

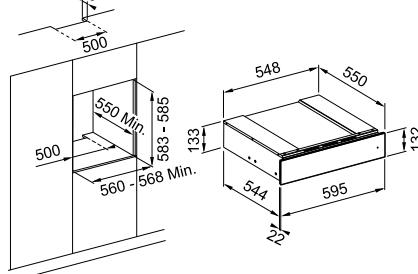

## ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

Объем камеры **16 л**  
Электронное управление  
Автоматическое открывание одним нажатием  
Индикатор работы на передней панели  
Вместимость: **6** комплектов посуды  
Телескопические направляющие  
Максимальная нагрузка: **25 кг**  
Три температурных режима:  
**40°C, 60°C, 75°C**

Противоскользящее покрытие  
Размеры **594 x 562 x 130 мм**

Подробнее  
на нашем сайте



# Компактные приборы

винные холодильники  
наборы сомелье



Модель  
FMY 24 WCR


 Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
131.0717.411



### ВСТРАИВАЕМЫЙ ВИННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Вместимость: **24** бутылки  
Количество выдвижных полок: **3**  
Материал полок: дуб  
Количество температурных зон: **1**

Диапазон температур: **4-18 °C**  
Электронный дисплей во внутренней части  
холодильника  
Цвет дисплея: белый  
Открытие/закрытие дверцы нажатием  
Стекло с защитой от УФ-лучей  
LED-подсветка  
Размеры **588x455x555 мм**



Модель  
FMY 14 WCRD



 Нержавеющая сталь /  
черное стекло  
131.0691.006

 Черная сталь /  
Черное стекло  
131.0694.161



### НАБОР СОМЕЛЬЕ

Система открывания push pull  
Основание: дуб  
Штопор  
Штопор Ah-So  
Нож сомелье  
Штопор для шампанского  
Обрезатель фольги  
Пробка для вина  
Аэратор  
Насадка для розлива вина  
Кольцо для защиты от капель





# Посудомоечные машины

- 360                   **Основные технологии**
- 365                   **Встраиваемые в нишу 45 см**
- 365                   FDW 4510 E8P E
- 366                   **Встраиваемые в нишу 60 см**
- 366                   FDW 613 E5P E
- 366                   FDW 614 D7P DOS D
- 367                   FDW 614 D10P DOS C
- 367                   FDW 614 D10P DOS LP C





# Преимущества



01

## Вместительные

Посудомоечные машины FRANKE – это идеальное решение для большой семьи. Они имеют внушительный внутренний объём рассчитанный на загрузку до 14 комплектов посуды. Кроме того, чтобы оптимально использовать пространство для мытья посуды, верхнюю корзину можно регулировать по высоте.

02

## Индикация режима работы

О завершении цикла сообщают звуковые сигналы и мигание номера программы на дисплее. В большинстве моделей имеется настраиваемая функция светодиодной проекции на пол. Луч приятного янтарного цвета показывает режим мойки и мигает при ее завершении.



03

## Безопасность

Система безопасности Aqua Stop на 100% гарантирует защиту от протечек воды. В случае угрозы протечки система немедленно прерывает подачу воды на уровне входа, что обеспечивает безопасность от затопления.

04

## Функция-MULTIZONE

Функция MULTIZONE – это идеальное решение для небольшой семьи. Для мытья небольшого количества посуды можно использовать половинную загрузку. Просто загрузите посуду только в верхнюю или нижнюю корзину и наслаждайтесь экономией времени, воды и энергии.



05

## Наивысший класс эффективности


Посудомоечные машины FRANKE нового поколения имеют высший класс энергоэффективности A+++ или A++ а также, высокий класс эффективности мойки (A) и сушки (A). Благодаря сбалансированным программам мойки осуществляется экономия электроэнергии, воды и времени, а посуда становится совершенно чистой.

06

## Система Door Opening System (DOS)

Особенностью посудомоечных машин, оснащенных системой DOS, является автоматическое открытие двери после окончания цикла любой программы что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха и ускоряет конденсационную сушку. Система DOS незаменима для кухонных гарнитуров с фасадами без ручек для открывания.





# Комфортное мытье посуды

## ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЫТЬЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ



### Цифровой дисплей

благодаря большому цифровому дисплею посудомоечная машина четко отображает информацию о выбранной программе, отсрочке старта, процессе мойки, а также о наличии соли и ополаскивателя.

### Антибактериальная программа

мойка при температуре 70 °C достаточно, чтобы посуда была стерильной (например детские бутылочки) а в случае сильного загрязнения — идеально чистой.



### Функция TURBO

Эта функция позволяет сократить продолжительность выбранной до этого программы при сохранении того же уровня качества мытья и сушки.



### Функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Эта функция была разработана специально для того, чтобы позволить пользователю эффективное использование энергосбережения, в зависимости от времени суток, например, если в доме есть двойной тариф на электроэнергию.



### Функция 3 В 1

Выбор этой функции позволяет в полной мере использовать моющие таблетки типа «3 в 1». Параметры выбранной программы настроены, чтобы таблетка после растворения работала наиболее эффективно, то есть, чтобы эффект мытья и сушки были безупречными.



### Функция AUTO

Благодаря специальному датчику протока воды программа автоматически адаптируется на длительность и температуру в зависимости от уровня загрязнения посуды. Идеально, если мы хотим избежать ненужного расхода воды и электроэнергии.



### Лоток для столовых приборов

это инновационная система для оптимизации пространства. Подходит, прежде всего, для мытья столовых приборов кофейных чашек и небольших тарелок. Благодаря этому, в нижних корзинах остается достаточно места для размещения кастрюль, сковород и тарелок.

### Регулируемая по высоте верхняя корзина

регулировка по высоте верхней корзины позволяет укладывать посуду больших размеров. Благодаря этому можно свободно мыть большие тарелки, сковороды и кастрюли. Нижняя корзина имеет складные держатели для тарелок и крупногабаритной посуды, кроме того корзины оснащены специальными ручками с логотипом FRANKE для удобного извлечения корзины после мытья.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

МОДЕЛЬ	FDW 4510 E8P E	FDW 613 E5P E	FDW 614 D7P DOS D	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D10P DOS LP C
АРТИКУЛ	117.0616.305	117.0694.396	117.0611.673	117.0611.674	117.0611.675
ТИП УСТАНОВКИ	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая
ШИРИНА	45 см	60 см	60 см	60 см	60 см
КОЛ-ВО КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ	10	14	14	14	14
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ	30°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C	50°C, 55°C, 65°C	30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C	30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C	30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C
ТИП ДИСПЛЕЯ	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
УПРАВЛЕНИЕ	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch
РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ	есть	есть	есть	есть	есть
ФИЛЬТР	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
РЕГУЛИРОВКА СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ	электронная	электронная	электронная	электронная	электронная
ФУНКЦИЯ - «ЛУЧ НА ПОЛУ»	-	-	есть	есть	есть
КОЛ-ВО ПРОГРАММ	8	5	8	10	10
ПРОГРАММА 1	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
ПРОГРАММА 2	интенсивная 65°C	интенсивная 65°C	Авто 50-60°	Авто 50-60°	Авто 50-60°
ПРОГРАММА 3	смешанная 55°C	смешанная 55°C	интенсивная 65°C	интенсивная 65°C	интенсивная 65°C
ПРОГРАММА 4	стекло 45°C	быстрая мойка и сушка 50°	быстрая мойка и сушка 50°	быстрая мойка и сушка 50°	быстрая мойка и сушка 50°
ПРОГРАММА 5	быстрая 30' 50°C	быстрая 28' 50°C	стекло 45°C	стекло 45°	стекло 45°
ПРОГРАММА 6	тихая 50°C	-	быстрая 30' 50°	быстрая 30' 50°	быстрая 30' 50°
ПРОГРАММА 7	дезинфекция 65°	-	тихая 50°C	тихая 50°	тихая 50°
ПРОГРАММА 8	замачивание	-	замачивание	дезинфекция 65°	дезинфекция 65°
ПРОГРАММА 9	-	-	-	замачивание	замачивание
ПРОГРАММА 10	-	-	-	самоочистка	самоочистка
ФУНКЦИЯ ПОЛОВИННОЙ ЗАГРУЗКИ	есть - Multizone	-	есть - Multizone	есть	есть
ФУНКЦИЯ 3 в 1	есть	есть	есть	есть	есть
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА	есть	-	-	есть	есть
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)
ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ СОЛИ	есть	есть	есть	есть	есть
ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ	есть	есть	есть	есть	есть
СИГНАЛ ПО ОКОНЧАНИИ МОЙКИ	акустический	акустический	акустический	акустический	акустический
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ (DOS)	-	-	есть	есть	есть
РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА	есть	есть	есть	есть	есть
СКЛАДНЫЕ ПОЛКИ В ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЕ	есть	есть	есть	есть	есть
СКЛАДНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТАРЕЛОК В НИЖНÉЙ КОРЗИНЕ	есть	-	-	-	-
РУЧКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НИЖНЕЙ КОРЗИНЫ	есть	есть	-	есть	есть
КОРЗИНКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ	есть	есть	есть	есть	есть
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК	Aqua Stop	Anti-trabocco	Aqua Stop	Aqua Stop	Aqua Stop
УРОВЕНЬ ШУМА dB (A) re1pw	47	46	43	41	41
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	E (NEL)	F (NEL)	D (NEL)	C (NEL)	C (NEL)
КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЙКИ	A	A	A	A	A
КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ	A	A	A	A	A
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА ГОД (кВт/ч)	212	266	238	214	214
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ЗА ЦИКЛ (литров)	9	12	9,5	9,5	9,5

# Встраиваемые в нишу **45 и 60 см**



# Встраиваемые в нишу 45 см

SMART



Модель  
FDW 4510 E8P E  
117.0616.305

Подробнее  
на нашем сайте



## 8 программ:

- Эко 50°
- Стекло 45°
- Интенсивная 65°
- Смешанная 55°
- Быстрая 30' 50°
- Замачивание
- Тихая 50°
- Дезинфекция 65°

Для встраивания в нишу **45 см**

Класс энергоэффективности: NEL - E

Класс эффективности мойки: А

Класс эффективности сушки: А

5 температурных режимов: **30°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C**

Вместимость: **10** комплектов посуды

Электронный дисплей

Две корзины

Выдвижной лоток для столовых приборов в верхней корзине

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Корзинка для столовых приборов в нижней корзине

Регулировка высоты верхней и нижней корзины

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция **Мультизона** – выбор зон для мытья

Функция **Aquastop**

Использование таблеток **3/1**

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Балансировка петель

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Статическая сушка

Уровень шума **47 дБ (A)**

Расход воды **9 л/цикл**

Расход электроэнергии **0,74 кВт/цикл**

Мощность подключения **1,9 кВт**

Размер машины **820x448x555 мм**


Длина кабеля **130 см**

Вес нетто **29,6 кг**

Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**

# Встраиваемые в нишу 60 см

SMART



Модель  
FDW 613 E5P E  
117.0694.396



## 5 программ:

- Эко 50°
- Интенсивная 65°
- Смешанная 55°
- Быстрая мойка и сушка 50°
- Быстрая 28' 50°

Для встраивания в нишу **60 см**

Класс энергоэффективности: NEL - F

Класс эффективности мойки: A

Класс эффективности сушки: A

3 температурных режима: 50°C, 55°C, 65°C

Вместимость: 14 комплектов посуды

Две корзины

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Регулировка высоты верхней корзины

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция Aquastop Anti-trabocco

Использование таблеток 3/1

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Балансировка петель

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Уровень шума 49 дБ(А)

Расход воды 12 л/цикл

Расход электроэнергии 0,934 кВт/цикл

Мощность подключения 1,9 кВт


Размер машины 820x598x555 мм

Длина кабеля 130 см

Вес нетто 30 кг

Максимальная температура подаваемой воды 60 °C

MARIS



Модель  
FDW 614 D7P DOS D  
117.0611.673



## 8 программ:

- Эко 50°
- Стекло 45°
- Интенсивная 65°
- Авто 50-60°
- Быстрая 30' 50°
- Замачивание
- Тихая 50°
- Быстрая мойка и сушка 50°

Для встраивания в нишу **60 см**

Класс энергоэффективности: NEL - D

Класс эффективности мойки: A

Класс эффективности сушки: A

5 температурных режимов: 30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C

Вместимость: 14 комплектов посуды

Электронный дисплей

Две корзины

Полка для столовых приборов

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Регулировка высоты верхней корзины

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция Мультизона - выбор зон для мытья

Функция Aquastop

Использование таблеток 3/1

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Балансировка петель

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Сушка DOS система открывания двери после мойки

Луч на полу

Уровень шума 43 дБ(А)

Расход воды 9,5 л/цикл

Расход электроэнергии 0,833 кВт/цикл

Мощность подключения 1,9 кВт

Размер машины 820x598x555 мм


Длина кабеля 130 см

Вес нетто 35,5 кг

Максимальная температура подаваемой воды 60 °C

Подробнее  
на нашем сайте





**Модель**  
FDW 614 D10P DOS C  
117.0611.674

Подробнее  
на нашем сайте



#### 10 программ:

- Эко 50°
- Стекло 45°
- Интенсивная 65°
- Авто 50-60°
- Быстрая 30' 50°
- Замачивание
- Тихая 50°
- Быстрая мойка и сушка 50°
- Дезинфекция 65°
- Самоочистка 65°

Для встраивания в нишу **60 см**

Класс энергоэффективности: NEL - C

Класс эффективности мойки: A

Класс эффективности сушки: A

5 температурных режимов: 30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C

Вместимость: 14 комплектов посуды

Опция **Турбо** для сокращения времени выполнения программ

Опция **Экстра Драй** для повышения качества сушки

Электронный дисплей

Две корзины

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Регулировка высоты верхней корзины

Корзинка для столовых приборов в нижней корзине

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция **Мультизона** - выбор зон для мытья

Функция **Aquastop**

Использование таблеток 3/1

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Балансировка петель

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Сушка **DOS** система открывания двери после мойки

Луч на полу

Уровень шума **41 дБ(А)**

Расход воды **9,5 л/цикл**

Расход электроэнергии **0,74 кВт/цикл**


Мощность подключения **1,9 кВт**

Размер машины **820x598x555 мм**

Длина кабеля **130 см**

Вес нетто **35,5 кг**

Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**



**Модель**  
FDW 614 D10P DOS LP C  
117.0611.675

Подробнее  
на нашем сайте



#### 10 программ:

- Эко 50°
- Стекло 45°
- Интенсивная 65°
- Авто 50-60°
- Быстрая 30' 50°
- Замачивание
- Тихая 50°
- Быстрая мойка и сушка 50°
- Дезинфекция 65°
- Самоочистка 65°

Для встраивания в нишу **60 см**

Класс энергоэффективности: NEL - C

Класс эффективности мойки: A

Класс эффективности сушки: A

5 температурных режимов: 30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C

Вместимость: 14 комплектов посуды

Опция **Турбо** для сокращения времени выполнения программ

Опция **Экстра Драй** для повышения качества сушки

Электронный дисплей

Две корзины

Полка для столовых приборов

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Регулировка высоты верхней корзины

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция **Мультизона** - выбор зон для мытья

Функция **Aquastop**

Использование таблеток 3/1

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Слайдерное крепление фасада

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Сушка **DOS** система открывания двери после мойки

Луч на полу

Уровень шума **41 дБ(А)**

Расход воды **9 л/цикл**

Расход электроэнергии **0,74 кВт/цикл**

Мощность подключения **1,9 кВт**


Размер машины **820x598x555 мм**

Длина кабеля **130 см**

Вес нетто **35,5 кг**

Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**





# Холодильники

- 370 Технологии и особенности  
374 Встраиваемые комбинированные  
374 FCB 360 V NE E  
375 FCB 320 V NE E  
376 FCB 320 NE E  
377 FCB 320 TNF NE E  
378 FCB 400 V NE N E  
379 FCB 400 TNF NE E  
380 Холодильные и морозильные камеры  
380 FSDR 330 V NE E  
381 FSDF 330 NF NE E  
382 Технические параметры



# Преимущества



01


## Система – DUAL NO FROST

Интенсивная циркуляция холодного воздуха в холодильной и морозильной камерах снижает уровень влажности, предотвращая оседание инея на продуктах и нарастание льда на стенах прибора. Благодаря этому продукты можно хранить значительно дольше и, они сохраняют неизменный цвет и вкусовые качества даже после замораживания. А самое главное, нет необходимости в периодическом размораживании холодильника.

02

## Система адаптивного охлаждения

Инновационная технология при помощи специальных датчиков позволяет настроить работу холодильника с учетом повседневных действий пользователя. Прибор способен считывать частоту открытия двери и заранее автоматически снижать температуру, чтобы предотвратить повышение температуры хранящихся в нём продуктов.



03

## Класс энергопотребления A++

FRANKE придает огромное значение для защиты окружающей среды, поэтому все наши холодильники и морозильники имеют класс энергопотребления A++, что гарантирует пользователю наименьший расход электроэнергии.

04

## Ящик – STORE BOX

Очень вместительный ящик в морозильной камере объемом 38 литров. Идеальное пространство для хранения крупных пищевых продуктов, например, индейки.



05

## Ионизатор воздуха


Воздух обогащенный отрицательно заряженными ионами создает в холодильнике идеальный микроклимат для хранения продуктов. Так же процесс ионизации воздуха нейтрализует неприятные запахи, и продукты остаются свежими в течение длительного времени.

06

## Светодиодное освещение

Современное светодиодное освещение обеспечивает эстетически приятное, яркое и очень эффективное освещение внутри холодильной камеры, освещая её в полном объеме. Светодиодное освещение в разы экономичнее традиционных источников освещения. Срок службы источников светодиодного освещения в тридцать раз больше, чем у традиционных ламп накаливания





03



# Для безупречного хранения продуктов

Наполнение холодильников FRANKE позволяет оптимально использовать внутреннее пространство, сохраняя при этом свежесть и полезные свойства продуктов.



## Ящик для фруктов и овощей

В нижней части холодильного отделения находится вместительный ящик Fresh Zone, который идеально подходит для хранения фруктов и овощей. В нём всегда более низкая температура, которая сохраняет свежесть продуктов длительное время.

## Контейнер MULTIBOX

Расположенный на двери холодильника контейнер MultiBox позволяет хранить в нём продукты с сильным или резким запахом, например, чеснока или лука. Силиконовая крышка обеспечивает плотное закрытие и предотвращает высыхание продукта и распространение запаха по всей холодильной камере.



## Регулировка влажности

Большинство холодильников FRANKE имеет функцию регулировки влажности в ящике для овощей и фруктов. Она позволяет установить соответствующий уровень влажности, оптимальный для хранения таких продуктов.



## Полка для хранения бутылок

Удобная и элегантная полка для хранения бутылок, позволяет оптимально использовать пространство внутри холодильной камеры. Отлично подходит для охлаждения напитков и хранения вина.



## Зона сохранения свежести COOL ZONE

Зона сохранения свежести Cool Zone имеет более низкую температуру от 0 С до 3 С, которая идеально подходит для хранения мяса, морепродуктов, фруктов и овощей. Обеспечивает более длительное сохранение свежести и полезных веществ в таких продуктах.



## Полки из закаленного стекла

Прочные и элегантные полки из закаленного стекла идеально вписываются в современный интерьер холодильной камеры, кроме того такие полки очень легко содержать в чистоте.





## Технология **FROSTLESS**

Улучшенная термоизоляция холодильников FRANKE на 50% снижает образование инея и льда на продуктах и внутренних стенках прибора. В холодильниках без системы NO FROST это позволяет производить размораживание значительно реже.

## Функции **SUPER COOL** и **FAST FREEZE**

Эти функции служат для быстрого охлаждения или заморозки большого количества продуктов, например, для глубокой заморозки ягод или для установления нужной температуры хранения купленных продуктов. Когда температура достигнет оптимального уровня, функция автоматически отключится.

## Технология **AIRFLOW**

Размещенный на задней стенке холодильной камеры вентилятор обеспечивает оптимальное распределение температуры и уменьшает образование конденсата (инея) на хранящихся продуктах. Такие условия являются идеальными для хранения продуктов длительное время. С технологией AIRFLOW даже после открытия двери температура за очень короткое время возвращается к установленному значению.



**Модель**  
FCB 360 V NE E  
118.0606.723



Подробнее  
на нашем сайте



## РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 540 x 1935 x 545 мм

## ОБЪЕМ

Общий объём	306 л
Холодильная камера	227 л
Морозильная камера	79 л

Класс энергопотребления (NEL) **E**  
Энергопотребление **225 кВт/год**  
Климатический класс **SN-T**  
Электронное управление  
Перенавешиваемые двери  
Скользящие направляющие


## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **Easy Frost**  
Автоматическое размораживание

Функция **Super Cool**  
**3** полки из закаленного стекла  
Металлическая полка для бутылок  
Ящик для овощей и фруктов  
с регулировкой влажности  
**4** полки на двери

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **4 кг / 24 ч**  
Система охлаждения **Easy Frost**  
Ручное размораживание  
**3** ящика для хранения

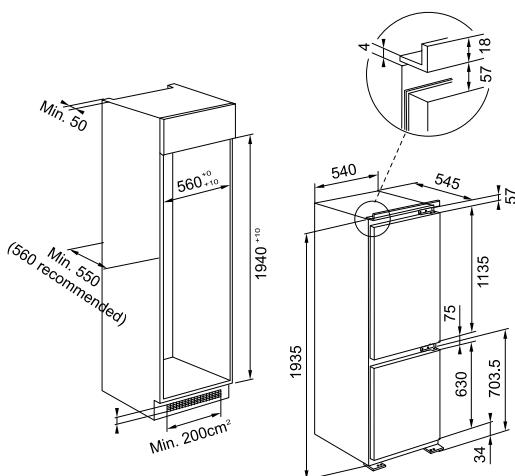

**Модель**  
FCB 320 V NE E  
118.0606.722



Подробнее  
на нашем сайте



## РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г      540 x 1770 x 545 мм

## ОБЪЕМ

Общий объём	273 л
Холодильная камера	194 л
Морозильная камера	79 л


Класс энергопотребления (NEL)      Е  
Энергопотребление      226 кВт/год  
Климатический класс      SN-T  
Электронное управление  
Перенавешиваемые двери  
Скользящие направляющие

## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **Easy Frost**  
Автоматическое размораживание  
**3** полки из закаленного стекла  
Металлическая полка для бутылок  
Ящик для овощей и фруктов  
с регулировкой влажности  
**3** полки на двери

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **4 кг / 24 ч**  
Система охлаждения **Easy Frost**  
Ручное размораживание  
**3** ящика для хранения

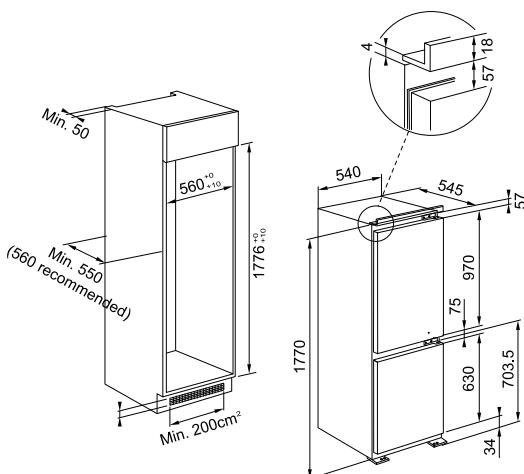



**Модель**  
FCB 320 NE E  
118.0696.717



## РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм

## ОБЪЕМ

Общий объём	273 л
Холодильная камера	194 л
Морозильная камера	79 л


Класс энергопотребления (NEL) **E**  
Энергопотребление **226 кВт/год**  
Климатический класс **SN-T**  
Электронное управление  
Перенавешиваемые двери  
Скользящие направляющие

## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **Easy Frost**  
Автоматическое размораживание  
**4** полки из закаленного стекла  
Ящик для овощей и фруктов  
с регулировкой влажности  
**3** полки на двери

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **4 кг / 24 ч**  
Система охлаждения **Easy Frost**  
Ручное размораживание  
**3** ящика для хранения

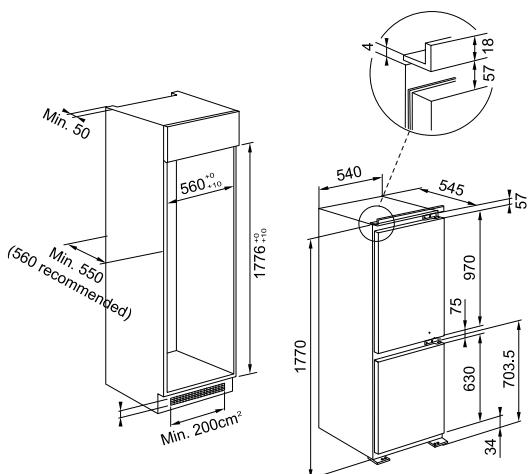



**Модель**  
FCB 320 TNF NE E  
118.0696.811



## РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм

## ОБЪЕМ

Общий объём	250 л
Холодильная камера	182 л
Морозильная камера	68 л


Класс энергопотребления (NEL) Е  
Энергопотребление 224 кВт/год  
Климатический класс SN-T  
Электронное управление  
Перенавешиваемые двери  
Скользящие направляющие

## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **No Frost**  
Автоматическое размораживание  
**3** полки из закаленного стекла  
Металлическая полка для бутылок  
Ящик для овощей и фруктов  
с регулировкой влажности  
Зона сохранения свежести **Cool Zone**  
**4** полки на двери

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания 7 кг / 24 ч  
Система охлаждения **No Frost**  
Автоматическое размораживание  
**3** ящика для хранения  
Функция быстрого замораживания  
**Fast Freeze**

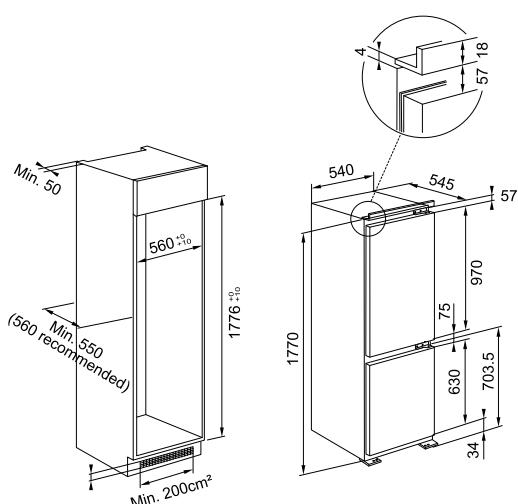



**Модель**  
FCB 400 V NE N E  
118.0705.909



## РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 690 x 1935 x 545 мм

## ОБЪЕМ

Общий объём	400 л
Холодильная камера	299 л
Морозильная камера	101 л


Класс энергопотребления (NEL) **E**  
Энергопотребление **248 кВт/год**  
Климатический класс **SN-T**  
Электронное управление  
Перенавешиваемые двери  
Скользящие направляющие

## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **Easy Frost**  
Автоматическое размораживание  
**2** полки из закаленного стекла  
Металлическая полка для бутылок  
Ящик для овощей и фруктов  
с регулировкой влажности  
Зона сохранения свежести **Cool Zone**  
**4** полки на двери  
Функция **Super Cool**  
Режим отпуска

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **12 кг / 24 ч**  
Система охлаждения **Easy Frost**  
Ручное размораживание  
**3** ящика для хранения  
Функция быстрого замораживания  
**Fast Freeze**

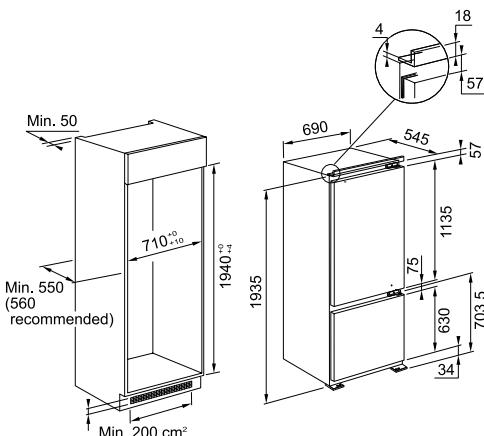



**Модель**  
FCB 400 TNF NE E  
118.0705.155



## РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 690 x 1935 x 551 мм

## ОБЪЕМ

Общий объём	384 л
Холодильная камера	288 л
Морозильная камера	96 л


Класс энергопотребления (NEL) Е  
Энергопотребление 253 кВт/год  
Климатический класс SN-T  
Электронное управление  
Перенавешиваемые двери  
Скользящие направляющие

## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **No Frost**  
Автоматическое размораживание  
**2** полки из закаленного стекла  
Металлическая полка для бутылок  
Ящик для овощей и фруктов  
с регулировкой влажности  
Зона сохранения свежести **Cool Zone**  
**4** полки на двери

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **10 кг / 24 ч**  
Система охлаждения **No Frost**  
Автоматическое размораживание  
**3** ящика для хранения  
Функция быстрого замораживания  
**Fast Freeze**

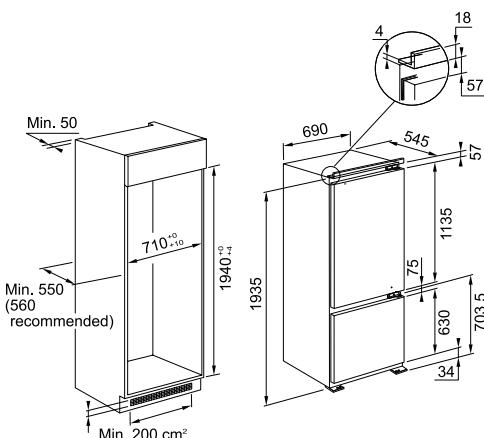



**Модель**  
FSDR 330 V NE E  
118.0696.718



## РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г      540 x 1770 x 545 мм

## ОБЪЕМ


Общий объём

314 л

Класс энергопотребления (NEL)      E  
Энергопотребление      114 кВт/год  
Климатический класс      SN-T  
Электронное управление  
Перенавешиваемые двери  
Скользящие направляющие

## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Автоматическое оттаивание  
4 полки из закаленного стекла  
Металлическая полка для бутылок  
2 ящика для овощей и фруктов  
с регулировкой влажности  
5 полок на двери  
Функция **Super Cool**  
Режим отпуска

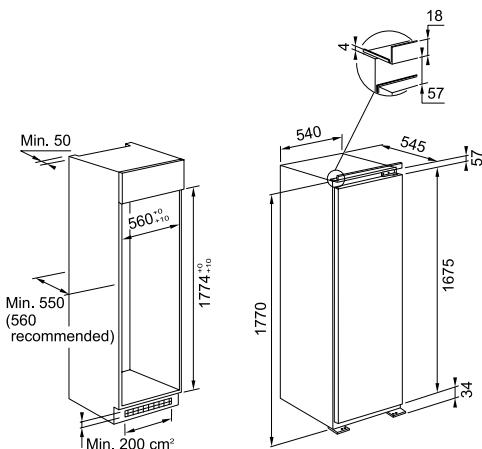



**Модель**  
FSDF 330 NF NE E  
118.0696.720



## РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г      540 x 1770 x 545 мм

## ОБЪЕМ

Общий объём


209 л

Класс энергопотребления (NEL)      Е  
Энергопотребление      235 кВт/год  
Климатический класс      SN-T  
Электронное управление  
Перенавешиваемые двери  
Скользящие направляющие

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания 22 кг / 24 ч  
Система охлаждения **No Frost**

8 независимых выдвижных ящиков  
для хранения  
Функция быстрого замораживания  
**Fast Freeze**

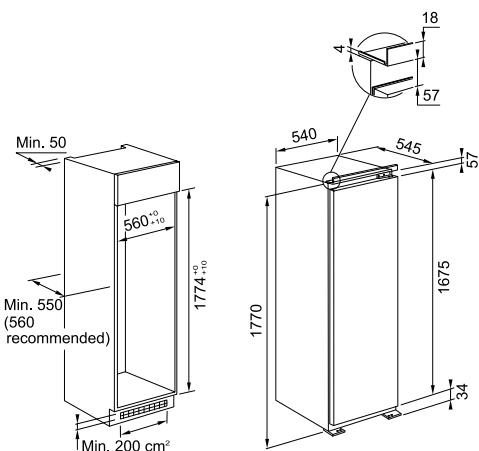

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	FCB 400 TNF NE E	FCB 400 V NE N E	FCB 360 V NE E
АРТИКУЛ	118.0705.155	118.0705.909	118.0606.723
ТИП УСТАНОВКИ	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф
ТИП УСТРОЙСТВА	Комбинированный	Комбинированный	Комбинированный
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ШИРИНА, СМ	70	70	60
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	384	400	306
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	288	299	227
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	96	101	79
КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ	2	2	2
ПЕРЕНАВЕШИВАЕМЫЕ ДВЕРИ	да	да	да
ТИП НАПРАВЛЯЮЩИХ	скользящие	скользящие	скользящие
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	электронное	электронное	электронное
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА			
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	No Frost	Easy Frost	Easy Frost
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	автоматическое	автоматическое	автоматическое
ФУНКЦИЯ SUPER COOL	-	да	да
РЕЖИМ ОТПУСКА	-	да	-
ТИП И КОЛ-ВО ПОЛОК	2 / стеклянные	2 / стеклянные	3 / стеклянные
ПОЛКА ДЛЯ БУТЬЛОК	да	да	да
ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ	да	да	да
ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ - COOL ZONE	да	да	-
КОЛ-ВО ПОЛОК НА ДВЕРИ	4	4	4
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА			
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	No Frost	Easy Frost	Easy Frost
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	автоматическое	ручное	ручное
КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	****	****	****
КОЛ-ВО ЯЩИКОВ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ	3	3	3
ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА	да	да	да
ФУНКЦИЯ FAST FREEZE	да	да	-
ХРАНЕНИЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (часов)	9	13	9
МОЩНОСТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ (кг/в сутки)	10	12	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	E	E	E
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	SN-T	SN-T	SN-T
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (кВт/в сутки)	0,69	0,68	0,674
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (кВт/за год)	253	248	225
УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)	34	35	35
РАЗМЕРЫ			
Размер модели В x Ш x Г (см)	193,5 x 69 x 55,1	193,5 x 69 x 54,5	193,5 x 54 x 54,5
Вес нетто / брутто (кг)	85/87	74/76	55,2/57

FCB 320 V NE E	FCB 320 NE E	FCB 320 TNF NE E	FSDR 330 V NE E	FSDF 330 NF NE E
118.0606.722	118.0696.717	118.0696.811	118.0696.718	118.0696.720
Встраиваемый в шкаф				
Комбинированный	Комбинированный	Комбинированный	Холодильная камера	Морозильная камера
60	60	60	60	60
273	273	250	314	
194	194	182	314	-
79	79	68	-	209
2	2	2	1	1
да	да	да	да	да
скользящие	скользящие	скользящие	скользящие	скользящие
электронное	электронное	электронное	электронное	электронное
Easy Frost	Easy Frost	No Frost	-	-
автоматическое	автоматическое	автоматическое	автоматическое	-
-	-	-	да	-
-	-	-	да	-
3 / стеклянные	4 / стеклянные	3 / стеклянные	4 / стеклянные	-
да	-	да	да	-
да	да	да	да / 2	-
-	-	да	-	-
3	3	4	5	-
Easy Frost	Easy Frost	No Frost	-	No Frost
ручное	ручное	автоматическое	-	автоматическое
****	****	****	-	****
3	3	3	-	8
да	да	да	-	да
-	-	да	-	да
15	9	7	-	7
4	4	7	-	22
E	E	E	E	E
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
0,638	0,619	0,613	0,312	0,643
226	226	224	114	235
35	35	34	34	38
177 x 54 x 54,5				
50,6/52,2	60,5/52,2	65/67	50/52	57/59



# Решения для утилизации отходов



## 386 Измельчители


388	TE-125
388	TE-75S
389	TE-75
389	TE-50S
389	TE-50
392	SLIM 125
392	SLIM 100
393	SLIM 75
393	SLIM 50

## 394 Системы сортировки


395	GARBO 45-2
395	GARBO 60-3
395	GARBO 60-4
396	CUBE 50
396	CUBE 40
397	PIVOT
397	MINI



# Измельчители Turbo Elite

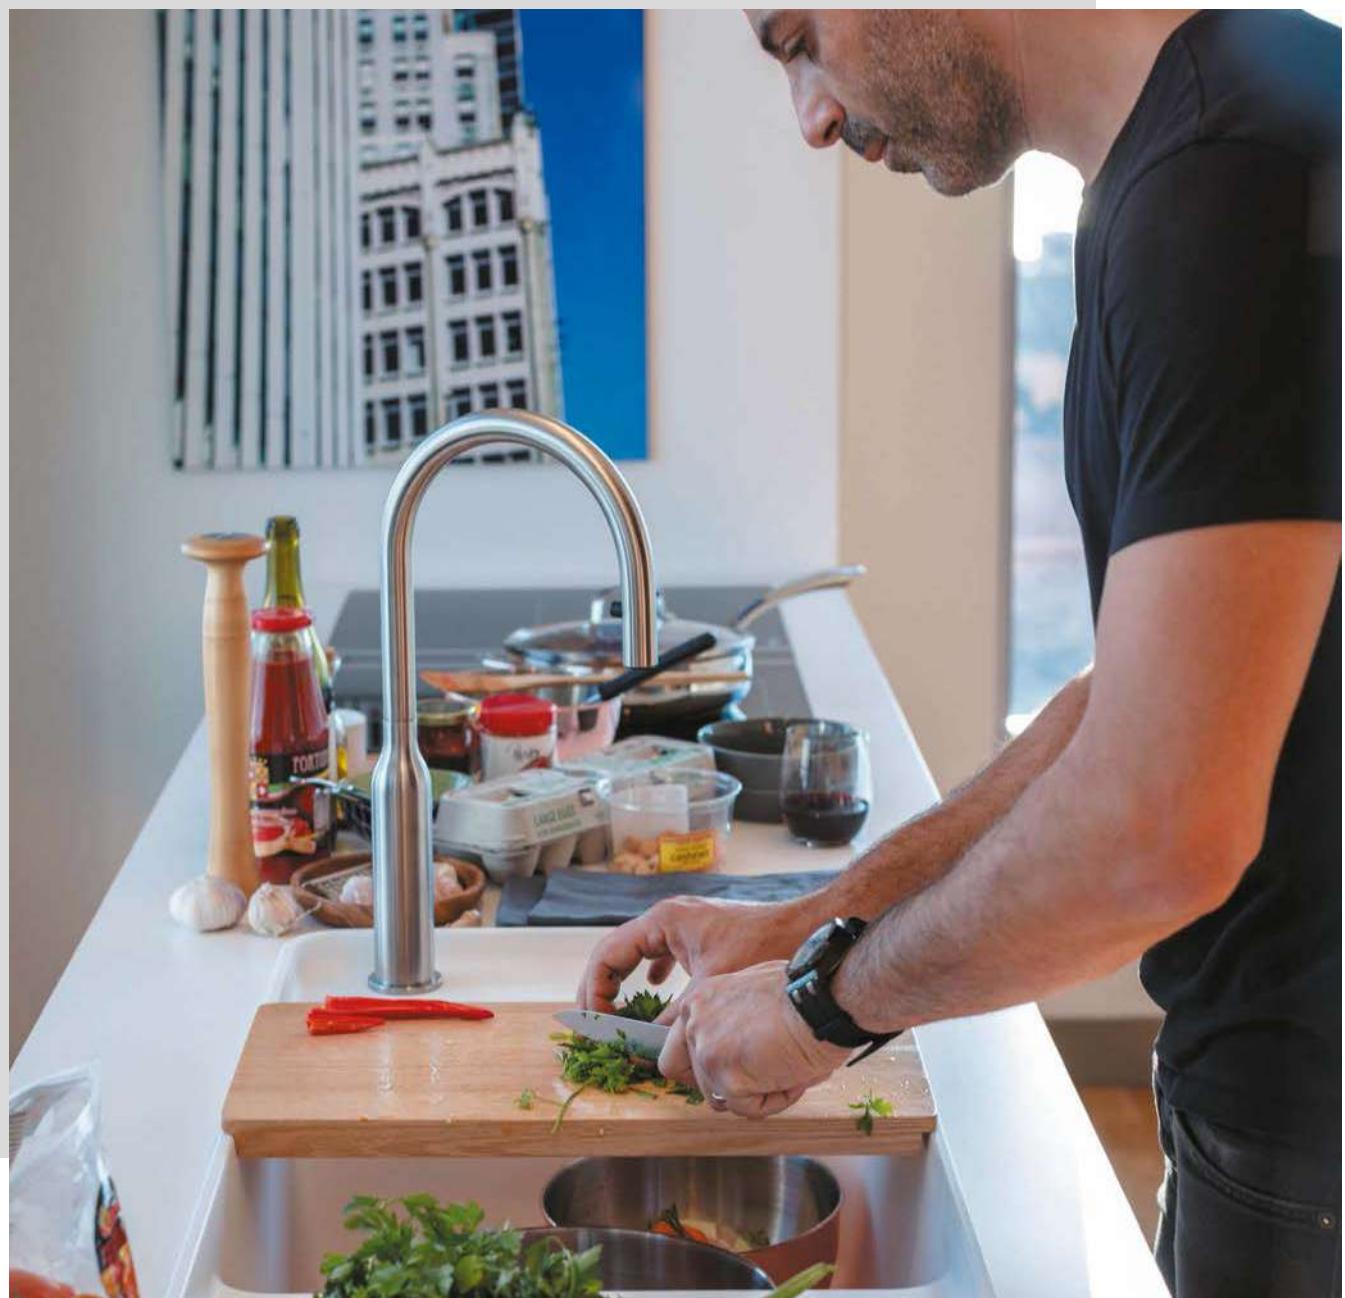

Смотрите видео  
об установке  
измельчителя



# Технологии и преимущества

## ЧТО ТАКОЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ?

Измельчитель пищевых отходов Franke – это современный кухонный прибор, который предлагает новый способ решения проблемы пищевых отходов в современном доме. Он устанавливается вместо выпуска под кухонной мойкой любой модели со сливным отверстием 3,5» и соединяется с канализацией.

Franke представляет новую серию измельчителей отходов Turbo Elite.

Измельчители Franke Turbo Elite обладают превосходными характеристиками:



Большая камера с измельчающими элементами из нержавеющей стали. Синхронный двигатель с постоянными магнитами обеспечивает до 2800 оборотов в минуту. Мгновенный набор оборотов исключает остановку мотора при большом количестве отходов и необходимость использования реверса.




Использование мотора с постоянными магнитами снижает расход воды и энергии. Отсутствие грязи и запахов благодаря использованию легкосъемного брызговика. Брызговик устанавливается над отверстием мойки и легко снимается. Система снижения уровня шума обеспечивает комфортную тихую работу.



Эксклюзивная система измельчения Torque Master оснащена сбалансированными шлифовальными элементами. Это обеспечивает более тихую работу, меньшую вибрацию и более длительный срок службы. Torque Master вместе с постоянным магнитным мотором обеспечивает: более быстрое измельчение пищевых отходов, уменьшенное потребление электроэнергии и воды, более высокий крутящий момент и полный крутящий момент при первоначальном обороте. Это означает, что потребитель тратит меньше времени на работу у мойки.



Профессиональная система установки на 3 болта, легкий и быстрый монтаж измельчителя. Интегрированный пневматический включатель (устанавливается на столешницы от 14 мм) запускает прибор нажатием кнопки и является абсолютно безопасным. Использование с мойками Franke со сливным отверстием 3,5 дюйма. Использование с мойками Franke всех видов материалов. Измельчители в стандартной комплектации можно установить на мойки Franke из нержавеющей стали, Franke Fragranite, Franke Tectonite. Установка измельчителей на керамические мойки Franke Fraceram возможна с дополнительным фланцем.



BIO SHIELD – постоянная защита, интегрированная во «влажные» компоненты измельчителя Turbo Elite. BIO SHIELD оснащена антимикробными элементами, которые препятствуют росту бактерий и распространению запахов, вызванных ростом бактерий.


**TE-125**  
134.0535.242

**01**

Подробнее  
на нашем сайте



**Мощность 930 Вт 1,25 ЛС**  
**Размеры 200 x 406 мм**  
**Диаметр отверстия 3,5"**  
**Вес 7,7 кг**  
Пневматический выключатель в комплекте  
Магнитный мотор  
Количество оборотов **2800 об/мин**  
Объем камеры **1 л**  
Бесперебойная подача отходов  
Антибактериальная защита  
Уровень шума - **40-45 дБ**  
Легкий монтаж  
Подходит для всех типов моек Franke  
Гарантия **2 года**




**TE-75S**  
134.0607.344

**01**

Подробнее  
на нашем сайте



**Мощность 550 Вт 0,75 ЛС**  
**Размеры 158 x 386 мм**  
**Диаметр отверстия 3,5"**  
**Вес 3,9 кг**  
Пневматический выключатель в комплекте  
Магнитный мотор  
Количество оборотов **2600 об/мин**  
Объем камеры **1 л**  
Бесперебойная подача отходов  
Антибактериальная защита  
Уровень шума - **40-45 дБ**  
Легкий монтаж  
Подходит для всех типов моек Franke  
Гарантия **2 года**




**TE-75**  
134.0535.241

01

Подробнее  
на нашем сайте



**Мощность 550 Вт 0,75 ЛС**  
**Размеры 200 x 371 мм**  
**Диаметр отверстия 3,5"**  
**Вес 6,8 кг**  
Пневматический выключатель в комплекте  
Магнитный мотор  
Количество оборотов **2700 об/мин**  
Объем камеры **1 л**  
Бесперебойная подача отходов  
Антибактериальная защита  
Уровень шума - **40-45 дБ**  
Легкий монтаж  
Подходит для всех типов моек Franke  
Гарантия **2 года**




**TE-50S**  
134.0700.063

01

Подробнее  
на нашем сайте



**Мощность 120 Вт 0,5 ЛС**  
**Размеры 133 x 336 мм**  
**Диаметр отверстия 3,5"**  
**Вес 4,2 кг**  
Пневматический выключатель в комплекте  
Магнитный мотор  
Количество оборотов **2600 об/мин**  
Объем камеры **1 л**  
Бесперебойная подача отходов  
Антибактериальная защита  
Уровень шума - **40-45 дБ**  
Легкий монтаж  
Подходит для всех типов моек Franke  
Гарантия **2 года**




**TE-50**  
134.0535.229

01

Подробнее  
на нашем сайте



**Мощность 375 Вт 0,5 ЛС**  
**Размеры 200 x 345 мм**  
**Диаметр отверстия 3,5"**  
**Вес 5,93 кг**  
Пневматический выключатель в комплекте  
Магнитный мотор  
Количество оборотов **2600 об/мин**  
Объем камеры **1 л**  
Бесперебойная подача отходов  
Антибактериальная защита  
Уровень шума - **40-45 дБ**  
Легкий монтаж  
Подходит для всех типов моек Franke  
Гарантия **2 года**



# Измельчители

# Elite Slimline

NEW



Мы усовершенствовали наши измельчители, чтобы обеспечить непревзойденную эффективность при утилизации пищевых отходов. Даже самая безупречная кухня будет страдать без отсутствия измельчителя - выбрасывание пищевых отходов в мусорное ведро может привести к появлению неприятных запахов и нежелательных вредителей. Мусор может стать рассадником вредных бактерий, которые процветают на выброшенной пище. С новой линейкой измельчителей Slimline от Franke вы сможете свести к минимуму количество пищевых отходов, избавиться от неприятных запахов на кухне и уменьшить количество бактерий.



### Мотор Twist Force

Превосходное решение для быстрого измельчения пищевых отходов. Благодаря мотору с эффектом магнитного поля Twist Force, обеспечивается мгновенный крутящий момент, чтобы справиться даже с самыми твердыми пищевыми отходами, исключая риск блокировки и необходимость наличия реверса. Благодаря его исключительной мощности вы будете тратить меньше времени за использование измельчителя. Совместим с септическими системами.



### Технология Sound Softening

Ощутите исключительное снижение шума благодаря специально разработанной литой, изолированной камере измельчителя. Она эффективно поглощает и заглушает шум, исходящий из отверстия мойки. Кроме того, наш цельнолитой корпус обеспечивает дополнительный слой шумоизоляции, что способствует созданию спокойной обстановки на кухне.



### Магнитный уловитель


При наилучшем сценарии в измельчитель попадают только пищевые отходы. Однако мы понимаем, что реальная жизнь не всегда идеальна. Иногда в камеру могут случайно попасть нежелательные предметы. Именно поэтому измельчители Franke оснащены магнитным кольцом, которое предотвращает попадание внутрь камеры большинства металлических предметов. Используется в моделях FWDS125 и FWDS100.



**SLIM 125**  
134.0715.094




Мощность **900 Вт** 1,25 ЛС  
Размеры **Ø 160 x 386 мм**  
Напряжение **220-240 В**  
**Вес 6,8 кг**  
Пневматический выключатель в комплекте  
Магнитный мотор  
Количество оборотов **2800 об/мин**  
Объем камеры **0,86 л**  
Бесперебойная подача отходов  
Система измельчения из нержавеющей стали  
Камера измельчения поликарбонат 940  
Магнитное кольцо-уловитель в комплекте  
Антибактериальная защита Hygiene Safeguard  
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft  
Уровень шума – **40-45 дБ**  
Профессиональная система установки на **3 болта**  
Электрический провод **86 см**  
Автоматическая защита от перегрузок  
Подходит для всех типов моек Franke  
**Гарантия 3 года**  
**Срок службы 12 лет**



**SLIM 100**  
134.0715.095




Мощность **900 Вт** 1,0 ЛС  
Размеры **Ø 160 x 386 мм**  
Напряжение **220-240 В**  
**Вес 6,8 кг**  
Пневматический выключатель в комплекте  
Магнитный мотор  
Количество оборотов **2750 об/мин**  
Объем камеры **0,86 л**  
Бесперебойная подача отходов  
Система измельчения из нержавеющей стали  
Камера измельчения поликарбонат 940  
Магнитное кольцо-уловитель в комплекте  
Антибактериальная защита Hygiene Safeguard  
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft  
Уровень шума – **40-45 дБ**  
Профессиональная система установки на **3 болта**  
Электрический провод **86 см**  
Автоматическая защита от перегрузок  
Подходит для всех типов моек Franke  
**Гарантия 3 года**  
**Срок службы 12 лет**



**SLIM 75**  
134.0715.096




Мощность **720 Вт 0,75 ЛС**  
Размеры **Ø 160 x 386 мм**  
Напряжение **220-240 В**  
Вес **6,8 кг**  
Пневматический выключатель в комплекте  
Магнитный мотор  
Количество оборотов **2700 об/мин**  
Объем камеры **0,86 л**  
Бесперебойная подача отходов  
Система измельчения из нержавеющей стали  
Камера измельчения поликарбонат 940  
Антибактериальная защита Hygiene Safeguard  
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft  
Уровень шума – **40-45 дБ**  
Профессиональная система установки на **3 болта**  
Электрический провод **86 см**  
Автоматическая защита от перегрузок  
Подходит для всех типов моек Franke  
Гарантия **3 года**  
Срок службы **12 лет**



**SLIM 50**  
134.0715.098



Мощность **540 Вт 0,5 ЛС**  
Размеры **Ø 160 x 361 мм**  
Напряжение **220-240 В**  
Вес **5,9 кг**  
Пневматический выключатель в комплекте  
Магнитный мотор  
Количество оборотов **2600 об/мин**  
Объем камеры **0,86 л**  
Бесперебойная подача отходов  
Система измельчения из нержавеющей стали  
Камера измельчения поликарбонат 940  
Антибактериальная защита Hygiene Safeguard  
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft  
Уровень шума – **40-45 дБ**  
Профессиональная система установки на **3 болта**  
Электрический провод **86 см**  
Автоматическая защита от перегрузок  
Подходит для всех типов моек Franke  
Гарантия **3 года**  
Срок службы **12 лет**



# Системы сортировки



Входит в комплект



01



02



03



04



05



06

133.0251.270  
Контейнер 18 л  
22,5 x 30 x 34 см

133.0251.265  
Контейнер 12 л  
15 x 30 x 34 см


133.0251.269  
Контейнер 12 л  
22,5 x 22,5 x 34 см

133.0251.264  
Контейнер 8 л  
15 x 22,5 x 34 см


133.0251.271  
Миска  
12,5 x 16,5 x 7,5 см

133.0200.694  
Крышка для  
контейнера 8 л

**Garbo 45-2**  
121.0200.692



Подробнее  
на нашем сайте



#### Сортер для шкафа **45 см**

Минимальные размеры для монтажа: **41,2 x 39,9 x 36 см**

Максимальная ширина для монтажа: **41,8 см**

Монтаж на боковых стенках шкафа и мебельном фасаде  
Раздельный сбор отходов в два контейнера **1 x 12 л, 1 x 18 л**.  
Крышка на один контейнер **12 л**

Полное выдвижение

Плавный автодоводчик

Адаптер для компенсации толщины стенки **16 мм и 19 мм**

Стабильный монтаж мебельного фасада с регулировкой  
по сторонам, высоте и углу наклона


Крышка с кантом в пристеночной части для исключения  
скольжения предметов

Простота в уходе за счет легкого демонтажа


Низкая высота установки сортера позволяет  
устанавливать мойки с глубокими чашами

Двойные ручки на контейнерах для лучшей фиксации  
мешков для отходов

**Garbo 60-3**  
121.0200.680



Подробнее  
на нашем сайте



#### Сортер для шкафа **60 см**

Минимальные размеры для монтажа: **56,2 x 39,9 x 36 см**

Максимальная ширина для монтажа: **56,8 см**

Монтаж на боковых стенках шкафа и мебельном фасаде  
Раздельный сбор отходов в три контейнера **1 x 8 л, 1 x 12 л,**  
**1 x 18 л и миску**

Крышка на один контейнер **8 л**

Полное выдвижение

Плавный автодоводчик

Адаптер для компенсации толщины стенки **16 мм и 19 мм**

Стабильный монтаж мебельного фасада с регулировкой  
по сторонам, высоте и углу наклона


Крышка с кантом в пристеночной части для исключения  
скольжения предметов

Простота в уходе за счет легкого демонтажа


Низкая высота установки сортера позволяет  
устанавливать мойки с глубокими чашами

Двойные ручки на контейнерах для лучшей фиксации  
мешков для отходов

**Garbo 60-4**  
121.0200.676



Подробнее  
на нашем сайте



#### Сортер для шкафа **60 см**

Минимальные размеры для монтажа: **56,2 x 39,9 x 36 см**

Максимальная ширина для монтажа: **56,8 см**

Монтаж на боковых стенках шкафа и мебельном фасаде  
Раздельный сбор отходов в 4 контейнера **2 x 8 л, 2 x 12 л**

Крышка на один контейнер **8 л**

Полное выдвижение

Плавный автодоводчик

Адаптер для компенсации толщины стенки **16 мм и 19 мм**

Стабильный монтаж мебельного фасада с регулировкой

по сторонам, высоте и углу наклона

Крышка с кантом в пристеночной части для исключения

скольжения предметов

Простота в уходе за счет легкого демонтажа

Низкая высота установки сортера позволяет  
устанавливать мойки с глубокими чашами

Двойные ручки на контейнерах для лучшей фиксации

мешков для отходов

## Cube 50

60




Подробнее  
на нашем сайте



**Встраивается в шкаф от 60 см**  
**Ручное или автоматическое открывание при открытии распашной дверцы шкафа**  
**Два контейнера: 14 л и 18 л**  
**Минимальный угол открытия дверцы шкафа 110°**  
**Минимальный размер монтажа: 470 x 330 x 345 мм**

**Автоматическое открывание**  
134.0055.292

**Ручное открывание**  
134.0055.289

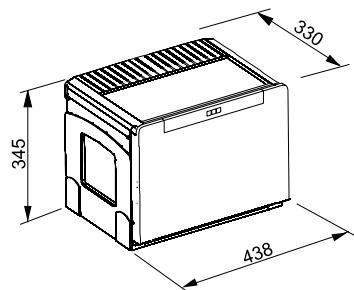

## Cube 40

45




Подробнее  
на нашем сайте



**Встраивается в шкаф от 45 см**  
**Ручное или автоматическое открывание при открытии распашной дверцы шкафа**  
**Два контейнера: 2 x 14 л**  
**Минимальный угол открытия дверцы шкафа 110°**  
**Минимальный размер монтажа: 335 x 407 x 348 мм**

**Автоматическое открывание**  
134.0039.332

**Ручное открывание**  
134.0039.330




Предварительно смонтированная компактная система раздельного хранения отходов  
 Выдвижная система с легким монтажом на полу внутри шкафа  
 Ручное либо автоматическое открывание сортера при открытии распашной двери шкафа  
 Материал – пластик черного цвета  
 Возможность размещения принадлежностей на крыше

SMART

Pivot  
121.0307.563

40

Подробнее  
на нашем сайте

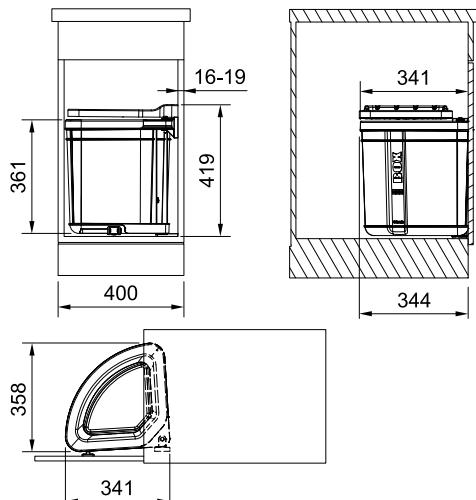


SMART

Mini  
121.0176.518

40

Подробнее  
на нашем сайте

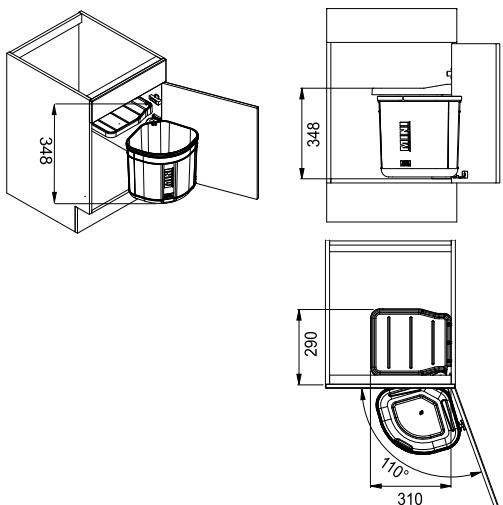

Компактные сортеры для отходов  
Установка сортера на распашной дверце и крышки  
на стенке шкафа  
Легкий монтаж  
Материал – пластик черного цвета  
Возможность размещения принадлежностей на крышке



# Аксессуары

400 All-In

## Кухонные мойки

- 407 Миска для сушки с перфорацией
- 409 Мобильный коврик Rollmat
- 410 Мобильная сушилка
- 410 Разделочная доска, пластик
- 411 Разделочная доска, дерево
- 412 Корзинка для сушки, сушилка
- 413 Сифоны

## Вытяжки

- 415 Монтажные комплекты
- 415 Пульт дистанционного управления
- 416 Угольные фильтры

## Варочные панели

- 419 Комплекты ручек
- 419 Подставка для сковороды WOK





# Все работает в гармонии с ALL-IN

Единое решение для нарезания, мойки, сушки и хранения ваших заготовок.

All-In – это гибкая система готовки, которая превращает любую мойку диаметром до 54 см в стильное и веселое рабочее место, привнося свежесть и новизну в вашу кухню и вашу жизнь.



**AWARD-WINNING  
PRODUCT**

CONSUMERS' CHOICE

- ✓ Functionality
- ✓ Innovation
- ✓ Product benefit
- ✓ Design
- ✓ Ergonomics

[kitcheninnovationaward.de](http://kitcheninnovationaward.de)



**BEST OF THE BEST**

Category: Kitchen equipment

CONSUMERS' CHOICE

- ✓ Functionality
- ✓ Innovation
- ✓ Product benefit
- ✓ Design
- ✓ Ergonomics

[kitcheninnovationaward.de](http://kitcheninnovationaward.de)

# Восемь аксессуаров, бесконечное множество применений, совместимость с любой мойкой\*



\* До 540 мм

## Работа с ингредиентами

При помощи бамбуковой доски, раскладного мостика, мисок и дуршлагов All-In поможет вам:

- Нарезать овощи и другие ингредиенты
- Собрать нарезанные продукты
- Собрать и выбросить очистки и другие отходы
- Отправить приготовленные ингредиенты на хранение в холодильник

## Готовка

Мостики, дуршлаги и гибкий коврик очень удобны при готовке, с ними вы можете:

- Установить кастрюли и ковшики на мостики, пока вы набираете в них воду из смесителя
- Откладывать на дуршлаг пасту или другие ингредиенты
- Ставить горячую посуду на гибкий коврик, чтобы защитить кухонные поверхности

## Мытье посуды

Во время мытья посуды мостики, дуршлаги и гибкий коврик снова помогут вам:

- Высушить стаканы и тарелки
- Высушить столовые приборы и кухонную утварь


## Уборка

Когда с мытьем покончено, All-In поможет вам убрать все на свои места:


- Разместить моющие средства в мойке
- Убрать все аксессуары на хранение в коробку
- Сложить все по кухонным шкафчикам




**Раскладной мостик Inox**




**Ящик для хранения**




**Гибкий силиконовый коврик**




**Бамбуковая разделочная доска**




**Малая миска**




**Малый дуршлаг**



**Большой дуршлаг**



**Бамбуковая крышка**



## Набор 1 Базовый

112.0655.481

- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Большой дуршлаг



## Набор 2 Стандартный

112.0655.482

- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Малый дуршлаг
- Малая миска
- Бамбуковая крышка



## Набор 3 Стандартный

112.0655.483

- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Большой дуршлаг
- Гибкий силиконовый коврик



## Набор 4 Премиальный

112.0655.488

- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Малый дуршлаг
- Малая миска
- Бамбуковая крышка
- Гибкий силиконовый коврик



## Набор 5 Ультра

112.0655.489

- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Большой дуршлаг
- Малый дуршлаг
- Малая миска
- Бамбуковая крышка
- Гибкий силиконовый коврик
- Ящик для хранения



# Миски и емкости, совместимые с ALL IN

Новая модульная система аксессуаров Franke – понятный с первого взгляда комплект, в котором вы найдете все, что понадобится для легкого и быстрого приготовления еды в едином рабочем пространстве



Раскладной мостик



Бамбуковая крышка



Бамбуковая разделочная  
доска



Гибкий силиконовый коврик



Малый дуршлаг



Малая миска



Большой дуршлаг



Ящик для хранения

## Мойки из нержавеющей стали



Neptune

Модель: NEX 211/NEX 251/  
NEX 220/NEX 221



Neptune

Модель: NEX 611/NEX 620/  
NEX 651/NEX 621



Galassia

Модель: GAX 611/GAX 620/  
GAX 621



Armonia

Модель: AMX 610/AMX 611/  
AMX 651/AMX 620/AMX 621



Smart

Модель: SRX 611-86/SRX 611-86 LB/  
SRX 651/SRX 620-86/SRX 621



Logica Line

Модель: LLX 611/LXX 611-L/LLX 651  
LLX 620/LLX 620-L/LLX 621



Angolo

Модель: STX 621-E/PNX 621-E

**Дополнительная информация:  
отсканируйте код.**



## Мойки из нержавеющей стали



**Maris**

Модель: MRX 210-70TL/  
MRX 210-50TL/MRX 210-40TL



**Maris**

Модель: MRX 220 40-40/  
MRX 220 34-34/ MRX 210-70/  
MRX 210-50/MRX 210-40/  
MRX 210-34



**Maris**

Модель: MRX 120-40-40/  
MRX 110-70/MRX 110-50/  
MRX 110-40/MRX 110-34



**Acquario Line**

Модель: AEX 610/AEX 610-A



**Aton**

Модель: ANX 110-48  
ANX 110-34/ ANX 120



**Rotondo**

Модель: ROX 610-41/RAX 610-38



**Galassia/Savanna**

Модель: GAX 120/RBX 110-38/  
SVX 110-40/GAX 110-45/  
GAX 110-30/AMX 110-34/  
AMX 160/AMX 120

## Мойки из материала Fragranite



**Maris**

Модель: MRG 611/MRG 611-L/  
MRG 651/MRG 620-39-39 FTL/  
MRG 621



**Urban**

Модель: UBG 611-62/UBG 611-78/  
UBG 611-86/UBG 620-78/  
UBG 620-86/UBG 651/UGB 621



**Boston**

Модель: BFG 611-78/BFG 311-86/  
BFG 611-97/BFG 620/BFG 651/  
BFG 621



**Maris**

Модель: MRG 610-52 TL/  
MRG 610-72 TL/  
MRG 620-35-35 TL



**Maris**

Модель: MRG 610-52/MRG 610-72/  
MRG 620-35-35



**Centro**

Модель: MRG 610-54 FTL/  
MRG 610-73 FTL/  
MRG 620-34-34 FTL/  
MRG-39-39 FTL



**Urban**

Модель: UBG 610-78/UBG 610-56



**Maris**

Модель: MRG 110-52/MRG 110-62/  
110-72/120-35-35

# Аксессуары

Кухонные мойки



**MYTHOS**

112.0659.398

**Миска для сушки**

Нержавеющая сталь  
158,4x416x53,5 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**BOX BXX Strainer Bowl**



**MYTHOS**

112.0066.060

**Миска для сушки**

Нержавеющая сталь  
156 x 418 x 54 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**KNG 110-37**  
**KNG 110-52**  
**KNG 110-62**  
**KNG 120**  
**FSG 611**



**MARIS**

112.0394.981

**Миска для сушки**

Нержавеющая сталь  
156,4 x 429 x 53,5 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**BXX 210/110-16**  
**BXX 210/110-34**  
**BXX 210/110-40**  
**BXX 210/110-45**  
**BXX 210/110-50**

**BXX 210/110-68**  
**BXX 260/160-34-16**  
**BXX 210-54 TL**  
**BXX 260 36-16 TL**  
**BXX 210/110-54**

**SMART**

112.0250.014

**Миска для сушки**

Нержавеющая сталь  
160 x 300 x 70 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**BFG 651**  
**BFG 651-78**

**МИСКА ДЛЯ СУШКИ**


112.0057.214

**Миска для сушки**

Нержавеющая сталь  
325 x 150 x 80 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**MRG 651-78**



112.0057.850

**МИСКА ДЛЯ СУШКИ**Нержавеющая сталь  
172 x 412 x 55 мм

ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

MRX 210-70 TL	ANX 110-48	SRX 611-86
MRX 210-70	ANX 110-34	SRX 620
MRX 210-50 TL	GAX 110-45	LLX 611
MRX 210-50	SVX 110-40	LLL 611
MRX 210-40 TL	KBG 110-70	CNG 610/210-53
MRX 210-40	KBG 160	CNG 610/210-39
MRX 110-70	KBG 110-50	CNG 610/210-73
MRX 110-50	KBG 110-34	CNG 611/211-78 TL
MRX 110-40	SRX 651	CNG 611/211-62 TL
KBX 110-45	SRX 611-86 XL	

**МИСКА ДЛЯ СУШКИ**

112.0464.522

**МИСКА ДЛЯ СУШКИ**Нержавеющая сталь  
331 x 262 x 97 мм

ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

AZG 661 E

**МИСКА ДЛЯ СУШКИ**

112.0512.280

**МИСКА ДЛЯ СУШКИ**Пластик серый,  
антибактериальная  
обработка Sanitized  
456 x 179 x 92 мм

ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

S2D 611-78 XL/500
S2D 611-78
S2D 651-78
S2D 611-62/500

**МИСКА ДЛЯ СУШКИ**

112.0538.950

**МИСКА ДЛЯ СУШКИ**Пластик серый,  
антибактериальная  
обработка Sanitized  
440 x 181 x 92 мм

ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

MRG 651	UBG 651	BFG 651
MRG 651-78	UBG 651-78	BFG 651-78
MRG 611-78/49	UBG 610-56	BFG 611-78
MRG 611-78	UBG 611-62	BFG 611-62
MRG 611-62	UBG 611-86	CNG 611/211-78
UBG 610-78	UBG 611-78L	CNG 611/211-62
UBG 620-78	UBG 611-78	

**ROLLMAT**

112.0030.882

**Rollmat**

**Мобильный коврик**  
Нержавеющая сталь  
462 x 420 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

MRX 210-70 TL      MRX 110-70  
MRX 210-70      MRX 110-50  
MRX 210-50 TL      MRX 110-40  
MRX 210-50      KBX 110-45  
MRX 210-40 TL      GAX 110-45  
MRX 210-40      SVX 110-40

KBG 110-70  
KBG 160  
KBG 110-50  
KBG 110-34

**ROLLMAT**

112.0256.867

**Rollmat**

**Мобильный коврик**  
Нержавеющая сталь  
298 x 410 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

KNG 110-37  
KNG 110-52  
KNG 110-62  
KNG 120



**ROLLMAT**

112.0075.642

**Rollmat**

**Мобильный коврик**  
Нержавеющая сталь  
366 x 326 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

ABK 611-100      MRG 651-78  
MTK 611-78      MRG 611-78/49  
KBK 110-50      MRG 611-78  
KBK 110-40      MRG 611-62

**ROLLMAT**

112.0080.355

**Rollmat**

**Мобильный коврик**  
Нержавеющая сталь  
468 x 440 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

PPX 110-72      BXX 260/160-34-16  
PPX 110-52      BXX 210/110-54  
PPX 110-38      BXX 210/110-50  
BXX 260-36-16 TL      BXX 210/110-45  
BXX 210-54 TL      BXX 210/110-40  
BXX 210/110-68

**ROLLMAT**

112.0520.938

**Rollmat**

**Мобильный коврик**  
Нержавеющая сталь  
400 x 200 мм



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

FSG 611



**ROLLMAT**

112.0591.081

**Rollmat****Мобильный коврик**Нержавеющая сталь  
267 x 424 мм

подходит к модели:

**MYX 210-70****MYX 210-50****MYX 210-45****MYX 110-70****MYX 110-50****MYX 110-45****MYTHOS**

112.0602.288

**Мобильная сушилка**Нержавеющая сталь/пластик,  
антибактериальная обработка Sanitized  
298 x 412 мм

подходит к модели:

**MYX 210-70****MYX 210-50****MYX 210-45****MYX 110-70****MYX 110-50****MYX 110-45****MARIS**

112.0188.651

**Мобильная сушилка**Нержавеющая сталь/пластик,  
антибактериальная обработка Sanitized  
342 x 430 мм

подходит к модели:

**KBK 110-50****KBK 110-40****MYTHOS**

112.0539.120

**Разделочная доска**Пластик,  
антибактериальная обработка Sanitized  
429 x 180 x 24 мм**Черный**

подходит к модели:

**BWX 220-54-27 TL****РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА**

112.0199.087

**Разделочная доска**Пластик,  
антибактериальная обработка Sanitized  
200 x 426 мм**Черно-серый**

подходит к модели:

**AEX 610**

**MYTHOS**

112.0591.082  
Разделочная доска  
180 x 412 мм

 Серый сланец



подходит к модели:

MRX 210-70 TL  
MYX 210-70  
MYX 210-50  
MYX 210-45  
MYX 110-70  
MYX 110-50  
MYX 110-45



**SMART**

112.0595.334  
Разделочная доска  
Дерево  
280 x 532 x 36 мм

 Бамбук



подходит к модели:

UBG 610-78 CNG 610/210-53  
UBG 620-78 CNG 610/210-39  
UBG 651 CNG 610/210-73  
UBG 651-78 CNG 611/211-78  
UBG 610-56 CNG 611/211-62  
UBG 611-62 CNG 611/211-78 TL  
UBG 611-86 CNG 611/211-62 TL  
UBG 611-78L



**MYTHOS**

112.0539.134  
Разделочная доска  
Дерево  
429 x 180 x 24 мм

 Ореховое дерево



подходит к модели:

BWX 220-54-27 TL



**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОЖЕЙ**

112.0539.135  
Держатель для ножей  
Дерево  
429 x 180 x 23 мм



подходит к модели:

BWX 220-54-27 TL



**НАБОР НОЖЕЙ**

112.0545.792  
Набор ножей  
Нержавеющая сталь



подходит к модели:

BWX 220-54-27 TL



**КОРЗИНКА**

112.0199.083

**Корзинка**Нержавеющая сталь  
331 x 371 x 193 ммПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**AEX 610****КОРЗИНКА**

112.0018.988

**Корзинка**Нержавеющая сталь  
285 x 350 x 145 мм

ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

<b>MRX 210-70 TL</b>	<b>AMX 160</b>	<b>S2D 611-78 XL/435</b>
<b>MRX 210-70</b>	<b>AMX 110-34</b>	<b>S2D 611-78</b>
<b>MRX 210-50 TL</b>	<b>GAX 110-45</b>	<b>SID 610</b>
<b>MRX 210-50</b>	<b>SVX 110-40</b>	<b>SID 610-40</b>
<b>MRX 210-40 TL</b>	<b>KBG 110-70</b>	<b>S2D 651-78</b>
<b>MRX 210-40</b>	<b>KBG 160</b>	<b>S2D 611-62/500</b>
<b>MRX 110-70</b>	<b>KBG 110-50</b>	<b>S2D 611-62/435</b>
<b>MRX 110-50</b>	<b>KBG 110-34</b>	<b>OID 611-78</b>
<b>MRX 110-40</b>	<b>S2D 611-78 XL/500</b>	<b>OID 611-62</b>

**SMART**

112.0008.448

**Корзинка**Нержавеющая сталь  
295 x 375 x 128 мм

ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

<b>MRG 651-78</b>	<b>BFG 651</b>
<b>MRG 611-78/49</b>	<b>BFG 651-78</b>
<b>MRG 611-78</b>	<b>BFG 611-78</b>
<b>MRG 611-62</b>	<b>BFG 611-62</b>

**СУШИЛКА / ОРГАНайзер  
ДЛЯ АКСЕССУАРОВ**

112.0539.138

**Сушилка/органайзер  
для аксессуаров**Нержавеющая сталь  
452 x 245 ммПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**BWX 220-54-27**

**СИФОН**

112.0443.223  
Сифон



универсальный с гофрированной трубой  
 $\varnothing 1,5"$ , без выпуска  
длина 468–938 мм  
высота 215–250 мм

**СИФОН**

112.0006.456  
Сифон



универсальный с гофрированной трубой  
 $\varnothing 1,5"$ , без выпуска  
длина 468–938 мм  
высота 258–308 мм

**ЗАГЛУШКА**

112.0006.333  
Заглушка  
Нержавеющая сталь



подходит к модели:  
**Для установки в стальных мойках**

**СТАБИЛИЗАТОР СМЕСИТЕЛЯ**

133.0026.896  
Стабилизатор  
смесителя  
Пластик



для фиксации смесителя к столешнице  
Рекомендуется для использования при монтаже  
смесителя на стальной мойке  
подходит к модели:  
**все смесители**

# Аксессуары

Вытяжки




**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ  
РЕЦИРКУЛЯЦИИ**

112.0539.570  
**Монтажный комплект  
для работы в режиме  
рециркуляции  
Цоколь 10 см**



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

**FMY 839 HI 2.0  
FMA 839 HI**




**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ  
РЕЦИРКУЛЯЦИИ**

112.0539.570  
**Монтажный комплект  
для работы в режиме  
рециркуляции  
Цоколь 6 см**



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

**FMY 839 HI 2.0  
FMA 839 HI**




**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ОТВОДА ВОЗДУХА**

112.0539.569  
**Монтажный комплект  
для работы в режиме  
рециркуляции  
Цоколь 10 см**



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

**FMY 839 HI 2.0  
FMA 839 HI**



**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ**

112.0174.991  
**Пульт дистанционного  
управления**



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

**FCFL 906  
FCFL 1206  
FDW 908 IB XS  
FDW 908 IB WH  
FBI 737 XS LED  
FBI 537 XS LED  
FTU PLUS 3707 I**

**АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР**

112.0512.466  
**Активный угольный  
фильтр**



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:

**FSFL 905  
FSFL 605  
IMPRESS 603  
FSMD 508**

#### АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0067.942  
Активный угольный фильтр



подходит к модели:

FBI 705 PLUS  
FBI 525 PLUS  
FTC 612 XS L  
FTC 612 WH L

#### АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0016.755  
Активный угольный фильтр



подходит к модели:

FMA 2.0 607  
FMA 2.0 807  
FMA 2.0 907  
FMA 2.0 PLUS 907 BK  
FPJ 925 V  
FPJ 705 V  
FPJ 625 V  
FPJ 915  
FPJ 615,  
FCM 902 PW

FCM 902 GF  
TRENDLINE 808 BK  
TRENDLINE OY 70  
TRENDLINE BK 70  
FCL 60 A2 EGC  
FCL 90 A2 EGC  
FCC 90 O2 EGC  
FCS 90 O1 EV8  
FBI 537  
FCM 902 PW

#### АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0564.564  
Активный угольный фильтр



подходит к модели:

FBI 705 XS  
FBI 525 XS  
FBI 705 XS HCS  
FBI 525 XS HCS  
FBI 705 GR  
FBI 525 GR

#### АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0473.657  
Активный угольный фильтр



подходит к модели:

FSTPRO  
FSTP NG

#### УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0289.753  
Угольный фильтр для длительного использования



подходит к модели:

FDW 908 IB

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0339.360  
Угольный фильтр  
длительного  
использования



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**FCFL 906 XS**

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0470.631  
Угольный фильтр  
длительного  
использования



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**FMY 908**

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0470.620  
Угольный фильтр  
длительного  
использования



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**FMY 508**

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0174.994  
Угольный фильтр  
длительного  
использования



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**FMA 2.0 607**  
**FMA 2.0 807**  
**FMA 2.0 907**  
**FMA 2.0 PLUS 907 BK**  
**FPJ 925 V**  
**FPJ 705 V**  
**FPJ 625 V**  
**FPJ 915**  
**FPJ 615**  
**FCM 902 PW**  
**FCM 902 GF**

**FSMD 508**  
**TRENDLINE 808 BK**  
**TRENDLINE OY 70**  
**TRENDLINE BK 70**  
**FCL 60 A2 EGC**  
**FCL 90 A2 EGC**  
**FCC 90 O2 EGC**  
**FCS 90 O1 EV8**  
**FBI 537**  
**FBI 737**

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0174.992  
Угольный фильтр  
длительного  
использования



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:  
**FCR 925 TC BK XS**  
**FCR 925 TC WH XS**  
**FNE 925 XS**  
**FNE 625 XS**  
**FTU 3805 XS**  
**FDF H70 9557L XS**  
**FDF H70 6557L XS**  
**FTU PLUS 3707 I**  
**FCR 925 I BK XS LED**

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР**

112.0174.995

**Высокоэффективный  
угольный фильтр**



подходит к модели:

**FMA 2.0 607**

**FMA 2.0 807**

**FMA 2.0 907**

**FMA 2.0 PLUS 907 BK**

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

112.0262.703

**Высокоэффективный  
угольный фильтр  
для длительного  
использования**



подходит к модели:

**FDW 908 IB**

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



подходит к модели:

**FMY 839 HI 2.0**

**FMA 839 HI**

**112.0548.447  
Высокоэффективный  
угольный  
керамический  
фильтр для длительного  
использования**



подходит к модели:

**FMY 839 HI 2.0**

**FMA 839 HI**

**112.0548.448  
Высокоэффективный  
угольный  
керамический  
фильтр для длительного  
использования**



подходит к модели:

**FMY 839 HI 2.0**

**FMA 839 HI**

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**112.0470.632  
Высокоэффективный  
угольный  
керамический  
фильтр для длительного  
использования**

# Аксессуары

## Варочные панели



ПОДСТАВКА ДЛЯ  
СКОВОРОДЫ WOK

112.0067.739

Подставка для  
сковороды WOK  
Чугун



для газовых варочных поверхностей  
подходит к моделям:  
**все газовые варочные поверхности**

КОМПЛЕКТ РУЧЕК

Комплект ручек 5 шт

Белый  
112.0591.399



для газовых варочных поверхностей  
подходит к моделям:

**FHSM 755 4G DC XS C**  
**FHSM 604 4G XS C**  
**FHSM 604 3G DC XS C**

Черный  
112.0591.400



Синий  
112.0591.561



Серый  
112.0591.562









**FRANKE**

Home Solutions  
Franke Group  
Franke-Strasse 2  
4663 Aarburg  
Switzerland  
Phone: +41 62 787 31 31  
Fax: +41 62 787 30 18

[www.franke.com](http://www.franke.com)

Home Solutions  
Franke Russia  
127106, Россия  
Москва  
ул. Новодмитровская, 2 стр. 1  
БЦ "Савёловский сити"  
Башня Goodman  
Шоу-рум Franke  
Горячая линия 8 800 555 12 55  
(по России бесплатно)  
<https://www.franke.com/ru/ru/home.html>  
[hs-info.ru@franke.com](mailto:hs-info.ru@franke.com)