



БЫТОВАЯ TEXHИKA VÄRD

премиальное сочетание технологий, качества и стиля



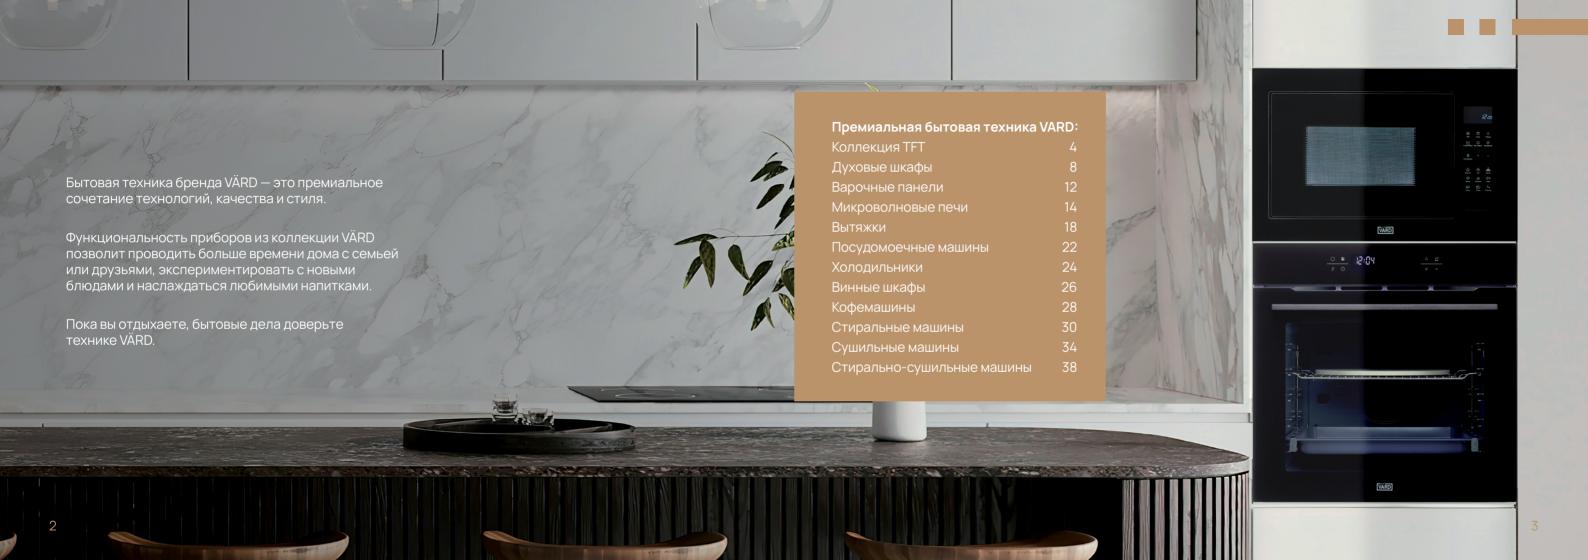

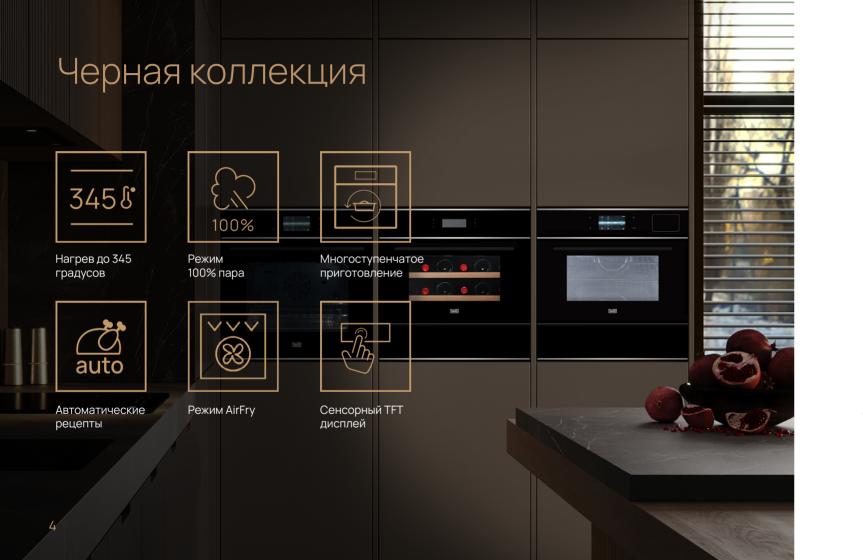









МОДЕЛЬ	VOE684B	VOP682B	VOS684SB	VPE681MB	VPS681MB
Режим 100% пара	Χ	Χ	\checkmark	Χ	✓
Микроволны	Χ	Χ	Χ	✓	✓
Очистка	эмаль лёгкой очистки	пиролиз	гидролиз	эмаль лёгкой очистки	гидролиз
Нагрев до 345 градусов	X	✓	Χ	Χ	X
Многоступенчатое приготовление	✓	✓	✓	✓	✓
SoftClosing	✓	✓	✓	X	Χ
Термощуп	✓	\checkmark	✓	X	Χ

Подогреватель посуды VAM14B













МОДЕЛЬ	VOE684G	VOP682G	VOS684SG	VPE681MG	VPS681MC
Режим 100% пара	Χ	Χ	\checkmark	Χ	\checkmark
Микроволны	Χ	Χ	Χ	✓	✓
Очистка	эмаль лёгкой очистки	пиролиз	гидролиз	эмаль лёгкой очистки	гидролиз
Нагрев до 345 градусов	X	✓	Χ	Χ	Χ
Многоступенчатое приготовление	✓	✓	✓	✓	✓
SoftClosing	✓	✓	\checkmark	X	Χ
Термощуп	✓	✓	\checkmark	Χ	X

Подогреватель посуды VAM14G

Антипригарная революция

ColdPyro®

Эмаль ColdPyro® — прочное, долговечное, безопасное и исключительно легкое в очистке покрытие противней и камер духовых шкафов VÄRD

- 1. Уникальная технология, не имеющая аналогов на рынках России, Белоруссии и стран бывшего СНГ
- 2. Безопасный материал без токсичных примесей
- 3. Прочность и долговечность покрытия
- 4. Простота и удобство использования





Многослойная эмаль противней и камер духовых шкафов преимущественно состоит из диоксида кремния

— твёрдого и прочного материала, используемого для изготовления кварцевого стекла. В составе отсутствуют опасные добавки, благодаря чему эмаль не оказывает негативного влияния на пищу и здоровье владельцев, аналогично привычной стеклянной посуде для запекания



Антипригарный слой из диоксида кремния мелкой фракции

Верхний слой. Капсулы из диоксида кремния различных фракций

Базовый слой. Твердый стекловидный слой из диоксида кремния

Основной материал. Сталь

Духовые шкафы ColdPyro



Air Fry



SoftClosing



Термощуп



XXLобъем



Pizza Stone



Телескопические направляющие









МОДЕЛЬ	VON441X/B	VON444X/B	VON564X/B	
Управление	сенсорное с переключателями	сенсорное с переключателями	сенсорное	
Телескопические направляющие	Χ	✓	✓	
Очистка	ColdPyro	ColdPyro	ColdPyro	
SoftClosing	Χ	✓	\checkmark	
Термощуп	Χ	✓	\checkmark	
Pizza Stone	X	X	\checkmark	
Air Fry	✓	✓	✓	

Духовые шкафы









Термощуп



SoftClosing



XXLобъем



Нагрев до 290 градусов



Телескопические направляющие











МОДЕЛЬ	VOE432Y/B	VOE444I/B	VOE564B	VOE442HX/B	VOC444HI/B	VOE554HX/B
Цвет отделки и фурнитуры	нерж / чёрн	чёрная нерж / чёрн	чёрный	нерж / чёрн	чёрная нерж / чёрн	нерж / чёрн
Управление	сенсорное с утапливаемыми переключателями	сенсорное с утапливаемыми переключателями	сенсорное FullTouch	сенсорное с утапливаемыми переключателями	сенсорное с утапливаемыми переключателями	сенсорное FullTouch
Телескопические направляющие	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Очистка	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	каталитическая эмаль	эмаль легкой очистки
SoftClosing	Χ	\checkmark	\checkmark	Χ	\checkmark	\checkmark
Термощуп	Χ	X	\checkmark	Χ	X	\checkmark
Air Fry	Χ	X	Χ	Χ	X	\checkmark
Макс.температура	250гр	250гр	250гр	290гр	290гр	290гр

Индукционные варочные панели

Постоянный нагрев во всех моделях VÄRD



Constant Heat

Технология постоянного нагрева Constant Heat на низких уровнях мощности позволяет тушить или поддерживать тепло в нежидких блюдах (рагу или пюре).

Варочная панель с инверторной технологией нагрева Constant heat поддерживает постоянную температуру даже на низких уровнях мощности, в отличие от импульсного нагрева, при котором мощность пульсирует, то включаясь на максимум, то выключаясь.

При постоянном нагреве можно тушить те блюда, которые подгорели бы без этой технологии, и даже деликатно расплавить шоколад.



Индукционные варочные панели



Инверторный нагрев Constant Heat



Сенсорное управление Direct Touch



Технология Bridge



Таймер выключения



Функция Booster



автоматического



Диаметр посуды от 8 см













МОДЕЛЬ	VHI6420B	VHI6420X	VHI6461K	VHI6461X	VHI9552K	VHI3260K
Размер	60	60	60	60	90	30
Дизайн	без рамки	с рамкой	скошенные края	тонкая рамка из нержавеющей стали	скошенные края	скошенные края
Управление	сенсор	сенсор	4 слайдера Direct Touch	4 слайдера Direct Touch	1 слайдер	2 слайдера Direct Touch
Технология Bridge	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Функция Booster	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark
Инверторный нагрев Constant Heat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Таймер	✓	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark













МОДЕЛЬ	VHC6421B	VHC6421X	VHC6464K	VHC6464X	VHC3261K
Размер	60	60	60	60	30
Управление	1 слайдер	1 слайдер	4 слайдера Direct Touch	4 слайдера Direct Touch	2 слайдера Direct Touch
Дизайн	без рамки	рамка	скошенные края	с рамкой	скошенные края
Овальная зона нагрева	Χ	X	✓	✓	Χ
Двойная зона расширения	✓	✓	Χ	Χ	✓
Тройная зона расширения	Χ	Χ	✓	✓	Χ
Пауза	X	X	✓	✓	✓

Газовые варочные панели

StepFlame — это комфортное регулирование пламени. На каждом шаге — своя фиксированная мощность.

StepFlame

Просто запомните нужное значение для того или иного блюда и наслаждайтесь безупречным результатом из раза в раз.

Чугунные держатели FlexiSpace



FlexiSpac

Держатели из чугуна FlexiSpace позволяют удобно и безопасно готовить в посуде разных рамеров.

Специальная конструкция с перекрестьем посередине сделает использование турки и гейзерной кофеварки устойчивым и безопасным, а дополнительные оси решеток по краям обеспечивают стабильность большой посуды.







Технология StepFlame



Газ-контроль



Чугунные держатели FlexiSpace



Автоподжиг





Вок-конфорка

Газ на стекле











МОДЕЛЬ	VHG6424X/K	VHGS6434X/K	VHLS6434K	VHLS9534K
Размер	60	60	60	90
Материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	закаленное стекло	закаленное стекло
Технология StepFlame	X	✓	\checkmark	\checkmark
Чугунные держатели FlexiSpace	✓	✓	✓	✓
Вок-конфорка	Χ	✓	✓	✓
Газ-контроль	✓	✓	✓	✓

Посудомоечные машины

Автооткрывание во всех посудомоечных машинах VÄRD



Автооткрывание

Функция автооткрывания облегчает процесс сушки. В завершение программы машина обдает моющиеся предметы горячей водой и открывает дверцу.

Функция автооткрывания облегчает процесс сушки: в завершение программы машина делает последнее полоскание горячей водой и открывает дверцу. С прогретой посуды вода испаряется и конденсируется на более холодных стенках камеры.

Таким образом, посуда становится сухой естественным путем.

Помимо прочего данная функция предотвращает образование плесени благодаря снижению уровня влажности внутри камеры.



Посудомоечные машины



Инверторный мотор



Сенсорная панель управления



Корзина Space Мах



Bottle Wash



Луч на полу



Слайдерное крепление фасада









МОДЕЛЬ	VDI413L	VDI613L	VDI451C	VDI651C
Кол-во программ	8	8	7	7
Инверторный мотор	✓	✓	X	X
Корзина Space Max	✓	✓	✓	✓
Луч на полу	✓	✓	✓	✓
Управление	сенсорное	сенсорное	кнопочное	кнопочное
Bottle Wash	X	Χ	X	✓
Слайдерное крепление	./	✓	Χ	Χ
фасада	•	•	X	,

Микроволновые печи



Технология инверторного нагрева



Установка как в колонну, так и в навесной шкаф



Quick Start 30 секунд



Камера из нержавеющей стали



Кварцевый гриль



Автопрограммы











VMG125PK	VMG245PK	VMG245PX	VMC355HK
20 л	25 л	25 л	38 л
✓	✓	\checkmark	X
✓	✓	\checkmark	X
✓	\checkmark	✓	\checkmark
в колонну, в навесной шкаф	в колонну	в колонну	в колонну
X	✓	\checkmark	X
сенсор	сенсор	сенсор	сенсор
	20 л ✓ ✓ в колонну, в навесной шкаф	20 л 25 л ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ В колонну, в навесной шкаф Х ✓	20 л 25 л 25 л ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ В колонну, в колонну в колонну X ✓ ✓ ✓

Вытяжки



Высокая производительность 1000 м³



Таймер остаточной работы



Амортизатор стекла



Режим «Чистый воздух»









МОДЕЛЬ	VFG663PK	VFG863PK	VFG664PK
Размер	60	80	60
Производительность	1000	1000	1000
Пульт управления	Χ	X	\checkmark
Управление	сенсор	сенсор	сенсор
Количество режимов	3	3	3
Таймер остаточной работы	Χ	Χ	\checkmark
Режим «Чистый воздух»	X	X	\checkmark

Кофемашины



Автоматический капучинатор




Использование как молотого, так и зернового кофе



Индикация заполнения поддона для жидкости



Регулировка количества кофе и уровня пенки

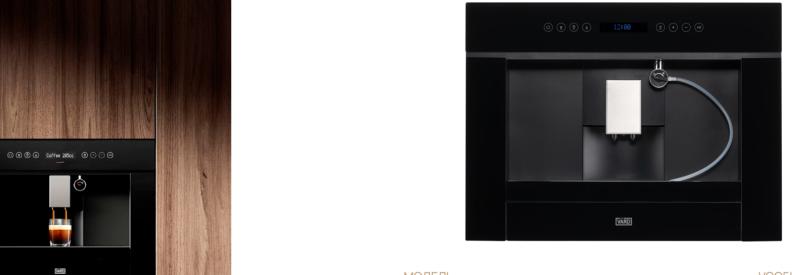

МОДЕЛЬ	VCC5K
Автоматический капучинатор	\checkmark
Использование как молотого, так и зернового кофе	\checkmark
Индикация заполнения поддона для жидкости	\checkmark
Количество программ	4
Управление	сенсорное

Винные шкафы



Дверца Push Pull



UV glass

UV



Сенсорная панель управления



Телескопические направляющие



Бутылка для шампанского



2 зоны











МОДЕЛЬ	WCI4SS	WCI6DS	WCI4SSTB	WCI4SSTG
Кол-во бутылок	28	36	24	24
Дверца Push Pull	✓	✓	X	X
Сенсорная панель управления	✓	✓	✓	\checkmark
Бутылка для шампанского	✓	✓	✓	\checkmark
UV glass	✓	✓	✓	\checkmark
Телескопические направляющие	Χ	\checkmark	\checkmark	\checkmark
2 зоны	Χ	\checkmark	X	X
Угольный фильтр	X	✓	Χ	X

Встраиваемые холодильники и морозильники



Инверторный мотор



Сенсорная управления



3D LED подстветка



Al Coolling



Total No Frost



Convertible Zone





ИОДЕЛЬ	VFI82NI
⁻ ип	морозильник
Общий объем	106 л
1нверторный мотор	✓
SD LED подстветка	X
otal No Frost	✓
Охлаждение	No Frost
/правление	сенсорное
Al Cooling	✓
Convertible Zone	Χ



VFI177NIW

морозильник

276 л

два инвертора

No Frost

сенсорное

VIC177NIW	VRI177NIW
комбинированный холодильник	холодильник
275 л	308 л
два инвертора	два инвертора
✓	\checkmark
✓	✓
Full No Frost	No Frost
сенсорное	сенсорное
✓	✓



зона контроля влажности









МОДЕЛЬ	VRS177NI	VRC195NI	VRK190NI
Общий объем	631 л	382 л	592 л
Инверторный мотор	двойной инвертор	двойной инвертор	двойной инвертор
Metal Cooling	✓	X	✓
Total No Frost	✓	✓	✓
Управление	сенсор	сенсор	сенсор
Smart Cool	✓	\checkmark	✓
Convertible Zone	✓	✓	✓
Объем Covertible Zone	32 л	19 л	90 л

Стирально-сушильная техника





Стиральные машины

Автооткрывание люка



Автооткрывание люка

При включении функции автооткрывания по завершении цикла люк автоматически приоткрывается, сохраняя свежесть только что постиранного белья. Это позволяет избежать накопления влаги внутри бака, что предотвращает образование неприятного запаха.



Стиральные машины



Инверторный мотор



Steam Safe



Автооткрывание



Сенсорная управления



UV-луч



IDOS











ИОДЕЛЬ	VWF314	VWF494	
местимость	10 кг	9 кг	
0бороты	1400	1400	
lap	✓	✓	
1 отор	инвертор	инвертор	
правление	комбинированное	цветной сенсор	
oos	X	X	
IV-луч	X	Χ	
Сотовый барабан	✓	✓	

VWF514	VWF514B
10 кг	10 кг
1400	1400
✓	✓
инвертор DD	инвертор D
цветной сенсор	цветной сено
✓	✓
✓	\checkmark
/	/





Инверторный мотор



Сенсорная панель управления



Пар



UV-луч



Heat Pump



Ионизация









C 5 HOO! [C C C C C C

МОДЕЛЬ	VTH41	VTH58	VTH61	VTH61B
Вместимость	10 кг	8 кг	10 кг	10 кг
Инверторный мотор	X	Χ	два инвертора	два инвертора
Пар	Χ	✓	✓	✓
Heat Pump	✓	✓	✓	✓
Управление	кнопочное	сенсор	цветной сенсор	цветной сенсор
UV-луч	✓	X	✓	✓
Ионизация	Χ	X	✓	✓
Сотовый барабан	✓	✓	✓	\checkmark

Комплекты



VWF514B + VTH61B + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VSK3



VWF514 + VTH61 + COEДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VSK2



VWF494 + VTH58 + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VSK1



VWF314 + VTH41 + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VSK4



Стирально-сушильные машины



Инверторный мотор



UV-луч

Сенсорная управления













МОДЕЛЬ	VWD414
Вместимость (стирка/сушка)	10/7 кг
Обороты	1200
Пар	✓
Мотор	инвертор DD
Управление	цветной сенсор
IDOS	Χ
UV-луч	X
Сотовый барабан	\checkmark

VWD414B	VWD514S
10/7 кг	10/7 кг
1200	1400
✓	\checkmark
инвертор DD	инвертор DD
цветной сенсор	цветной сенсор
X	✓
X	✓
✓	✓

VWD514SB 10/7 кг 1400 инвертор DD цветной сенсор



www.vard.ru

многоступенчатое тестирование по европейским стандартам

3 года гарантии на крупную бытовую технику Прогрессивный дизайн и функциональность